



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260721 -01 ~ 16	2026-07-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	864 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/21
0.4X26
① 54 ② 54 ③ 54
④ 54 ⑤ 54 ⑥ 54
⑦ 54 ⑧ 54 ⑨ 54
⑩ 54 ⑪ 54 ⑫ 54
⑬ 54 ⑭ 54 ⑮ 54
⑯ 54 ⑰ 54 ⑱ 54
⑲ 54 ⑳ 54 ㉑ 54
㉒ 54
총 864kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.969	0.402
2						25.982	0.403
3						25.983	0.403
4						25.975	0.403
5						25.989	0.403
6						25.965	0.402
7						25.956	0.402
8						25.936	0.403
9						25.977	0.403
10						25.981	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260721-01 DATE : 26.07.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.070	2.043 2.069 2.096
2	2.062	
3	2.083	
4	2.096	
5	2.058	
6	2.047	
Mean	2.069	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

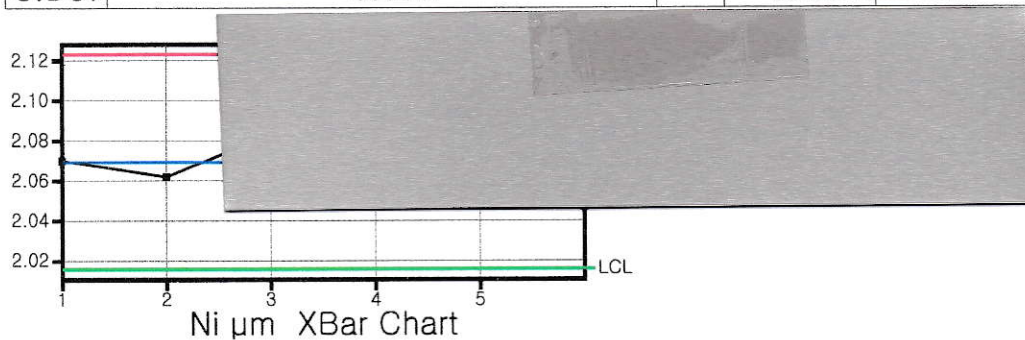

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
 최대값 2.096
 최소값 2.047
 범위 0.049
 평균값 2.069
 표준편차 0.018
 변동계수 0.859

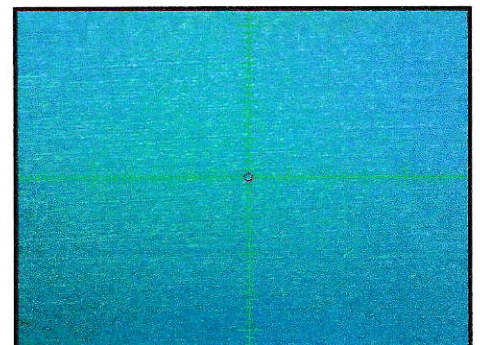

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260721-16 DATE : 26.07.21.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.057	2.096
1	2.043			
2	2.095			
3	2.072			
4	2.019			
5	2.061			
6	2.054			
Mean	2.057			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

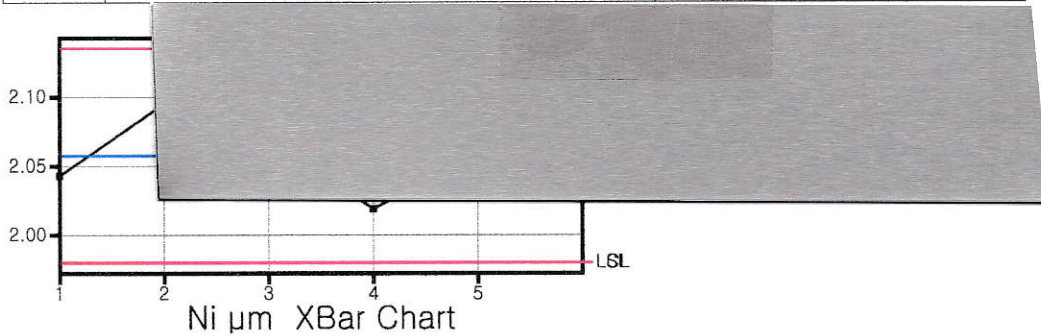

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.019
범위 0.076
평균값 2.057
표준편차 0.026
변동계수 1.255

우리하이피

