



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
우선기업	0.2*35		2026-09-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	SHIPPING DATE(출하일자)
0.2*68 C7701 1/2H 양백	NI 1.0 μ m ~	17 Kg	

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)		OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	35.0	-0.1		Reel/Lot	34.841				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물품 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물품이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 우선기업



품명 : 0.25X35 (초물) LOT NO : 260909 DATE : 26.09.09

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.584	1.589	1.595
1	1.590			
2	1.589			
3	1.586			
4	1.595			
5	1.587			
Mean	1.589			
S.Dev	0.004			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

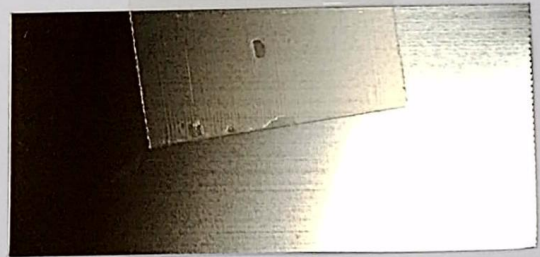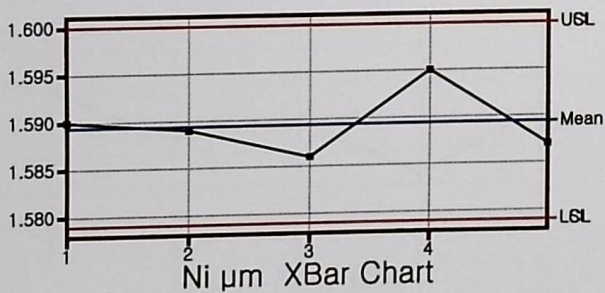

도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.595
최소값 1.586
범위 0.009
평균값 1.589
표준편차 0.004
변동계수 0.221

우리하이피

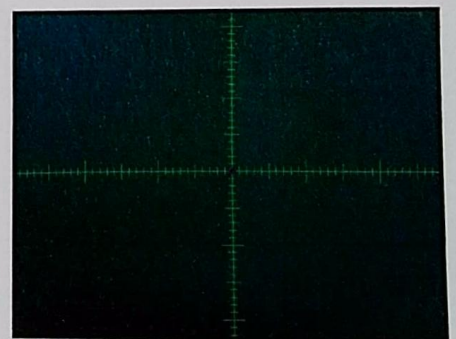

업체명 : 우선기업


품명 : 0.25X35 (종물) LOT NO : 260909 DATE : 26.09.09

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.576	1.525 1.554 1.583
2	1.549	
3	1.557	
4	1.525	
5	1.564	
Mean	1.554	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

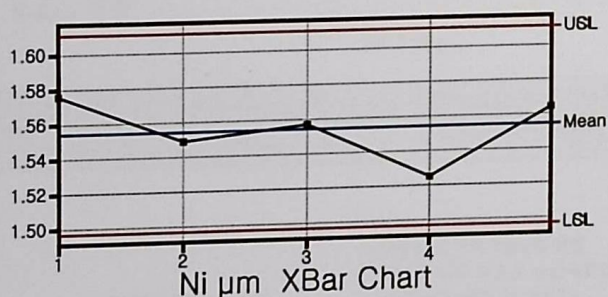

도금원소 : Ni//SS

측정값 개수 5

최대값 1.576


최소값 1.525

범위 0.051

평균값 1.554

표준편차 0.019

변동계수 1.229

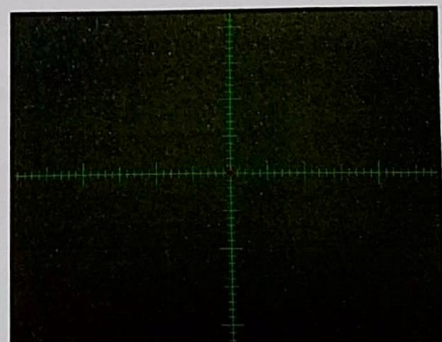

우리하이피