



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
우선기업	0.2*65	20260916 1~2	2026-09-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.2*65 C7701 1/2H	Ni 1.0 μ m~	53.5 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금부)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shi

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	65.0	-0.1		Reel/Lot	64.901	
2						64.951	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0 μ m~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품
도면



우리
하이
피
고
객

작성

승인

종합
판정



업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X65 초물 LOT NO : 260916 DATE : 26.09.16

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.808	1.753 1.806 1.858
2	1.858	
3	1.768	
4	1.804	
5	1.790	
Mean	1.806	
S.Dev	0.033	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
양백


SEC : 15 Sec

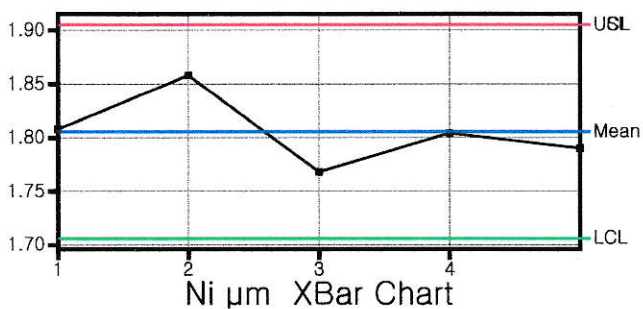

도금원소 : Ni//양백

측정값 개수 5
최대값 1.858
최소값 1.768
범위 0.090
평균값 1.806
표준편차 0.033
변동계수 1.839

우리하이피

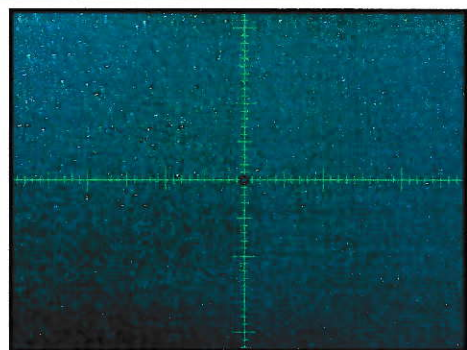

업체명 : 우선기업


품명 : 0.2X65 종물 LOT NO : 260916 DATE : 26.09.16

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.759	1.730 1.785 1.841
2	1.762	
3	1.823	
4	1.841	
5	1.742	
Mean	1.785	
S.Dev	0.044	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
양백

SEC : 15 Sec

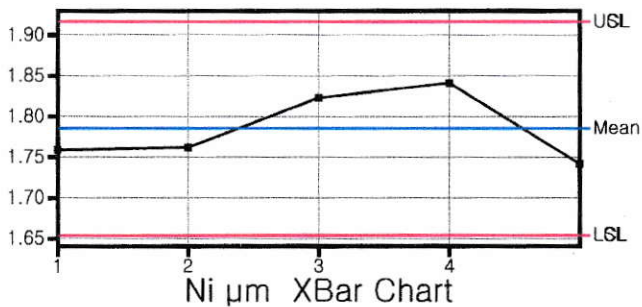

도금원소 : Ni//양백

측정값 개수 5

최대값 1.841



최소값 1.742

범위 0.099

평균값 1.785

표준편차 0.044

변동계수 2.447

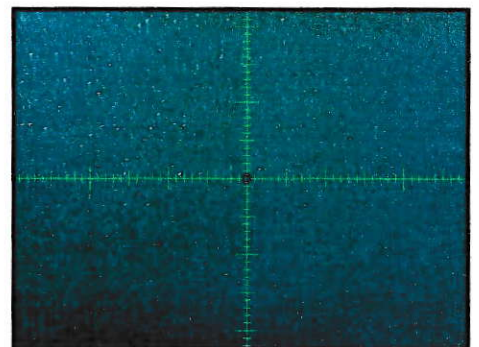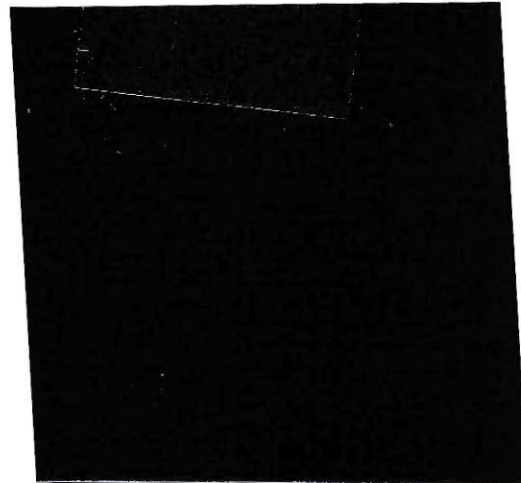

우리하이피