

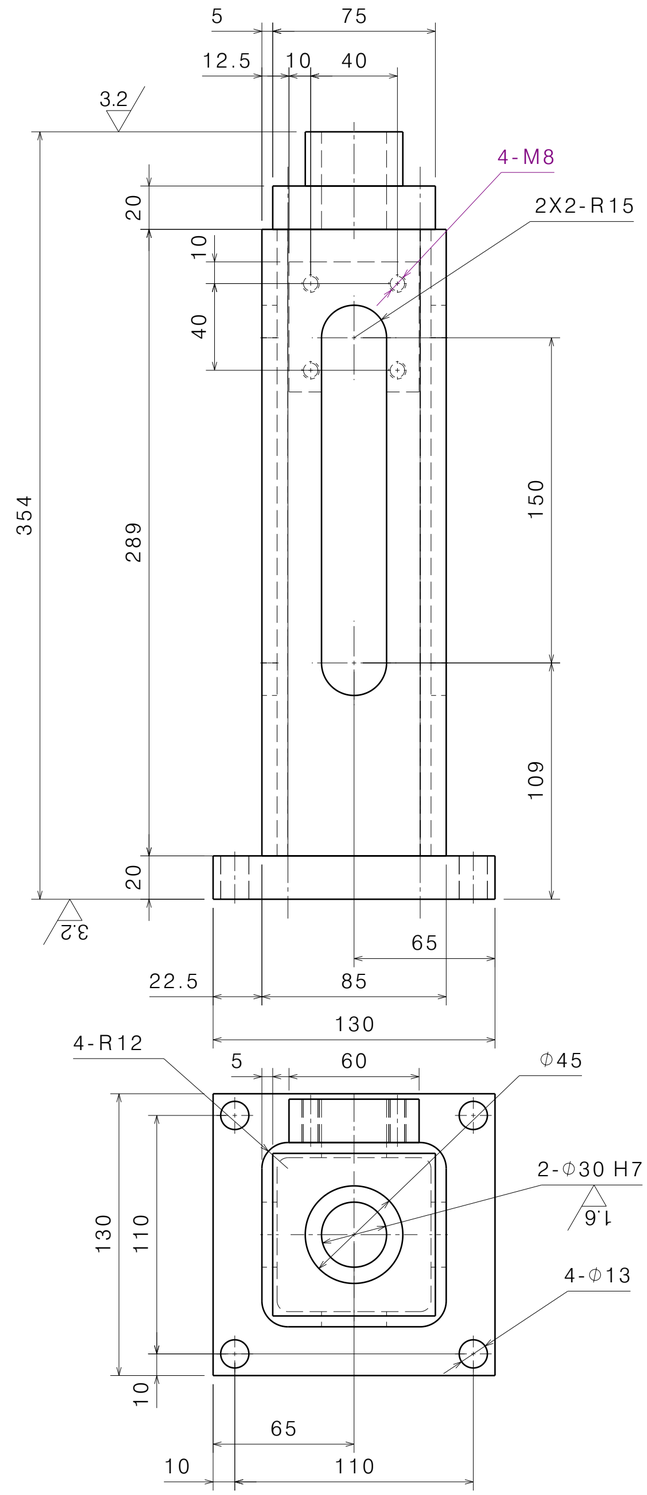


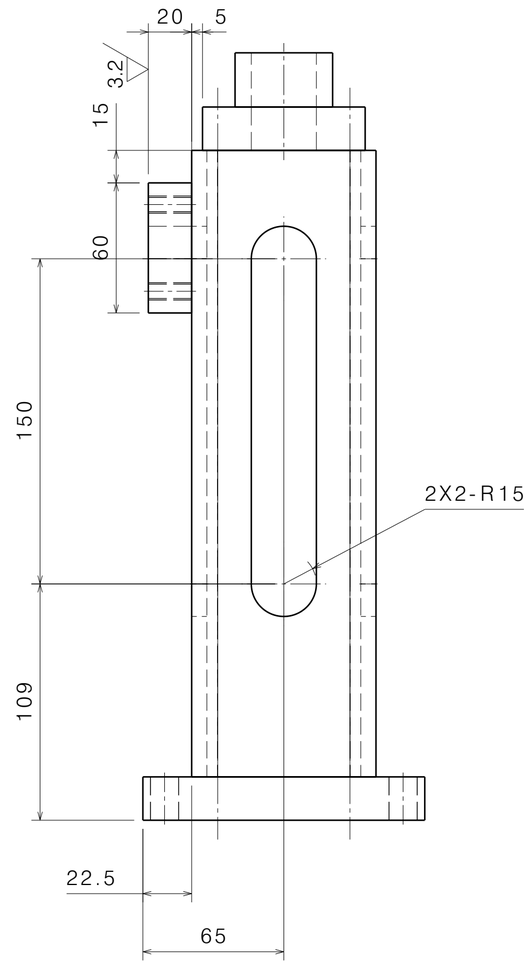

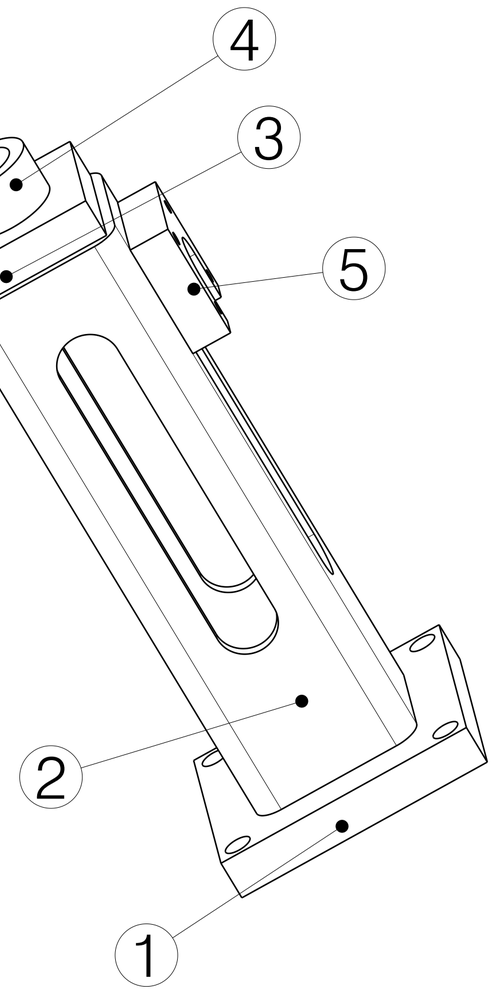

序号	代号	名称	数量	质量	备注
5A			1		
5A			1		
5A			1		
A			1		
			1		
		部 件	数量	质量	备注
		WELD	1		

技术要求：
1、所有钢板焊前尖角倒钝，去毛刺；
2、采用手工电弧焊（满焊），焊脚高4~5mm,不允许虚焊、脱焊;
3、焊后清理焊渣、氧化皮等；
4、焊后退火，机加工。
5、尖角倒钝，孔边倒角1x45；
6、未注明圆角 R=0.5;
7、未注公差等级均按GB/T1804-IT12等级；
8、涂装：见色标标准：
9、非装配面刻钢印号。

技术要求：
1. 螺纹孔与螺纹孔、螺纹孔与销孔的尺寸公差为±0.2,
2. 同组销孔的尺寸公差为±0.02，异组销孔的尺寸公差为±0.05,
3. 销孔与基准面之间的尺寸公差为±0.05；与基准边的角度公差为±5′；
4. 锐边倒钝。

2). 此零件为单一零件，此图为左件；
左件刻钢印号：CX743F759L-S-BASE-02

图幅
A2