



Arquitectura del sistema: del dato crudo al Risk Director

El Gate 1 valida la serie y la entrega a los modelos de riesgo. Cada modelo aguas abajo lleva su propia evidencia de validación, porque el backtest —walk-forward purgado · DSR · PBO/CSCV · Kupiec · Christoffersen · semáforo de Basilea— se aplica a quien MIDE RIESGO, no al gate de calidad, que mide DETECCIÓN y se valida con defectos de verdad conocida. Las cifras de impacto en capital quedan fuera de esta entrega.

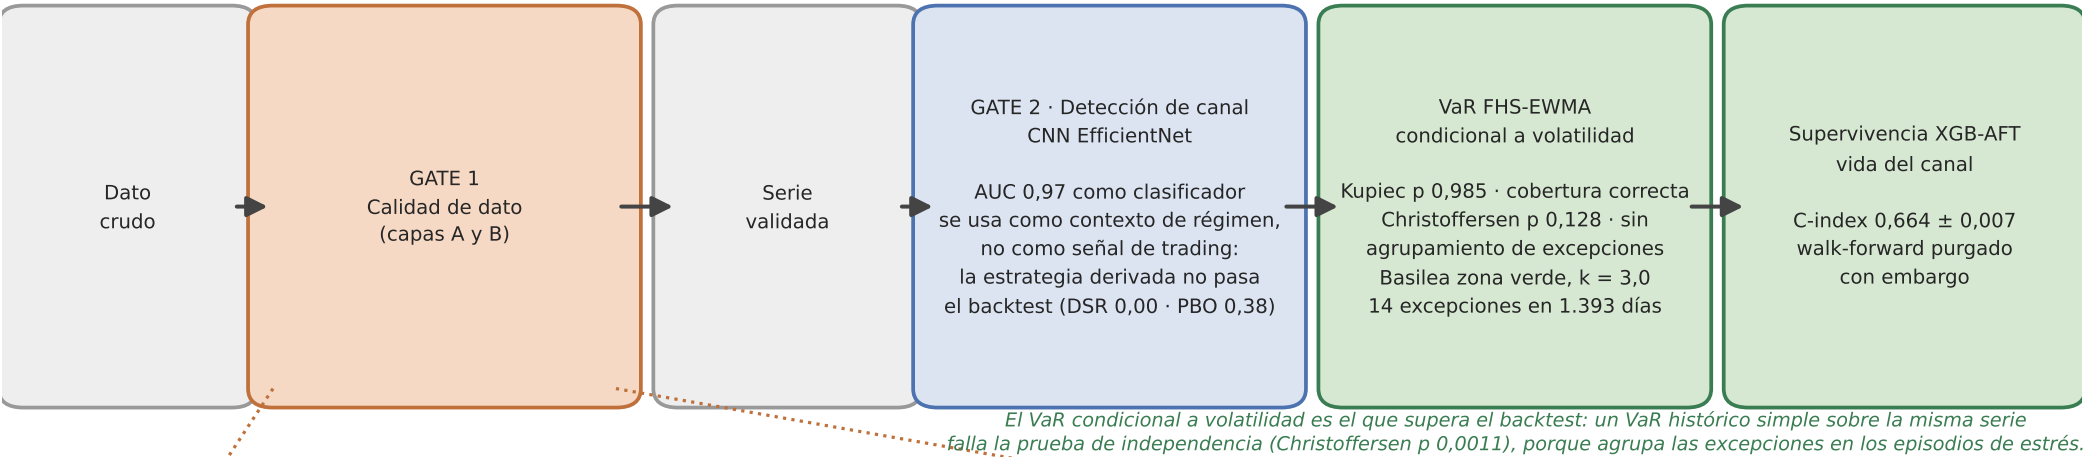

GATE 1 · CALIDAD DE DATO — dos capas sobre cuatro representaciones

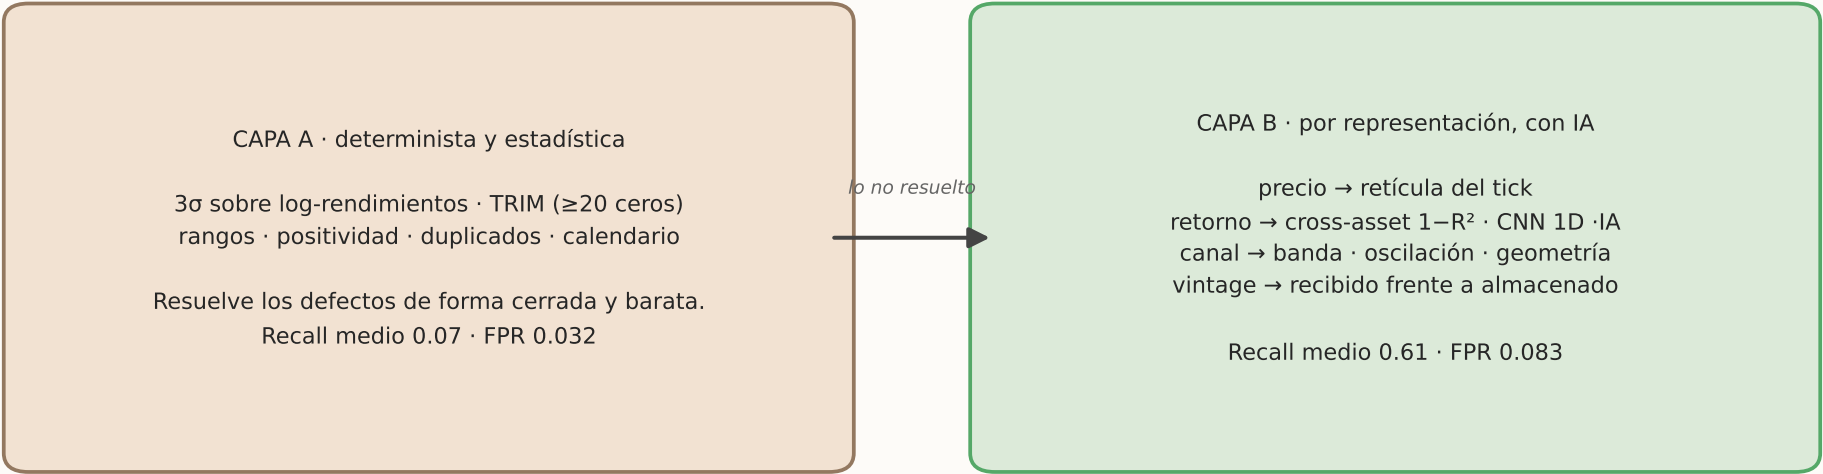

La cobertura conjunta alcanza 0.61 de recall medio frente a 0.07 del control estándar por sí solo, a carga de alarmas comparable. Ninguna representación domina: cada familia de defecto la cubre bien una distinta, y cuando el defecto llega con el dato nuevo el control que más cubre es «retorno_cnn». Detalle por familia en la figura de cobertura y en el Excel.