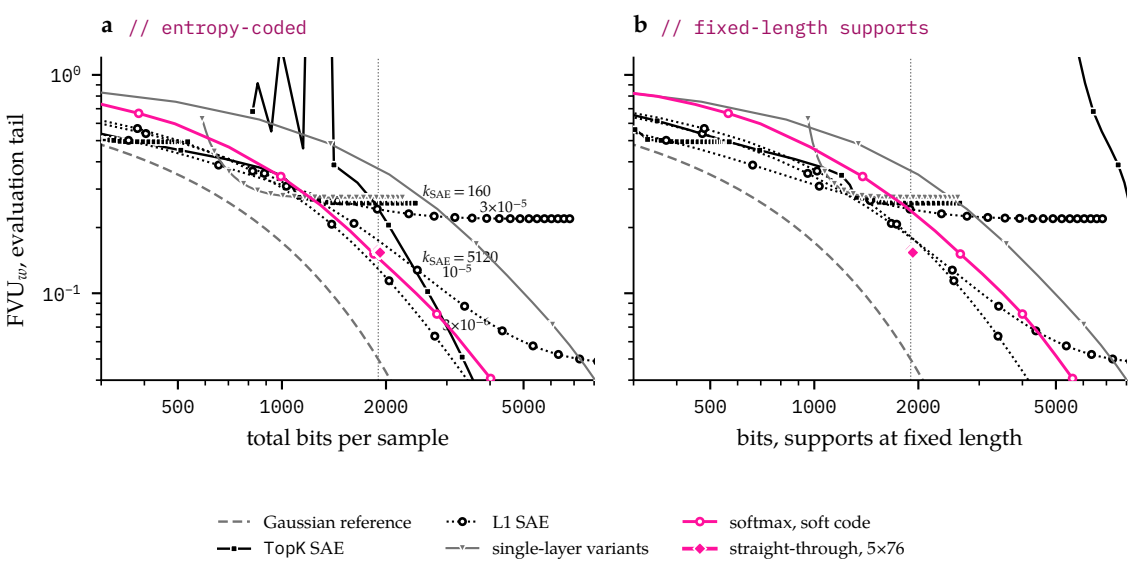
a // entropy-coded
b // fixed-length supports
FVU$_w$, evaluation tail
10^0
10^{-1}
$k_{SAE} = 160$
3×10^{-5}
$k_{SAE} = 5120$
10^{-5}
3×10^{-6}
500
1000
2000
5000
total bits per sample
bits, supports at fixed length
Gaussian reference
TopK SAE
L1 SAE
single-layer variants
softmax, soft code
straight-through, 5×76