
XZ32X120<sup>-</sup>B05



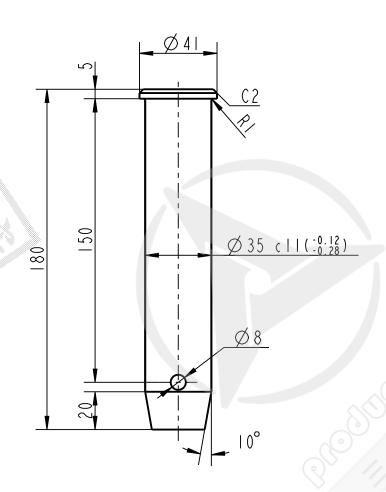

产品图样按Q/SY 0|2 005执行

## 技术要求

|、调质处理:硬度240HBW~280HBW。

2、销轴表面镀彩锌,镀层厚度 | 5 μm~20 μm。

设 ;	+							   圆钢2 - 4	5/40	) C r	三一重工股份有限公司
校工		版次	处 数	分区	更改文件号	签名	年月日				销轴
标刈	<b>5</b> 1 1 1 1	设 校 对			工 艺   标准化				重量 1.330	比例 L:2	335 857
批	隹	审核			批准			共 1 张	<b>1</b> 1.330 第 1	张	XZ35XI50_B02