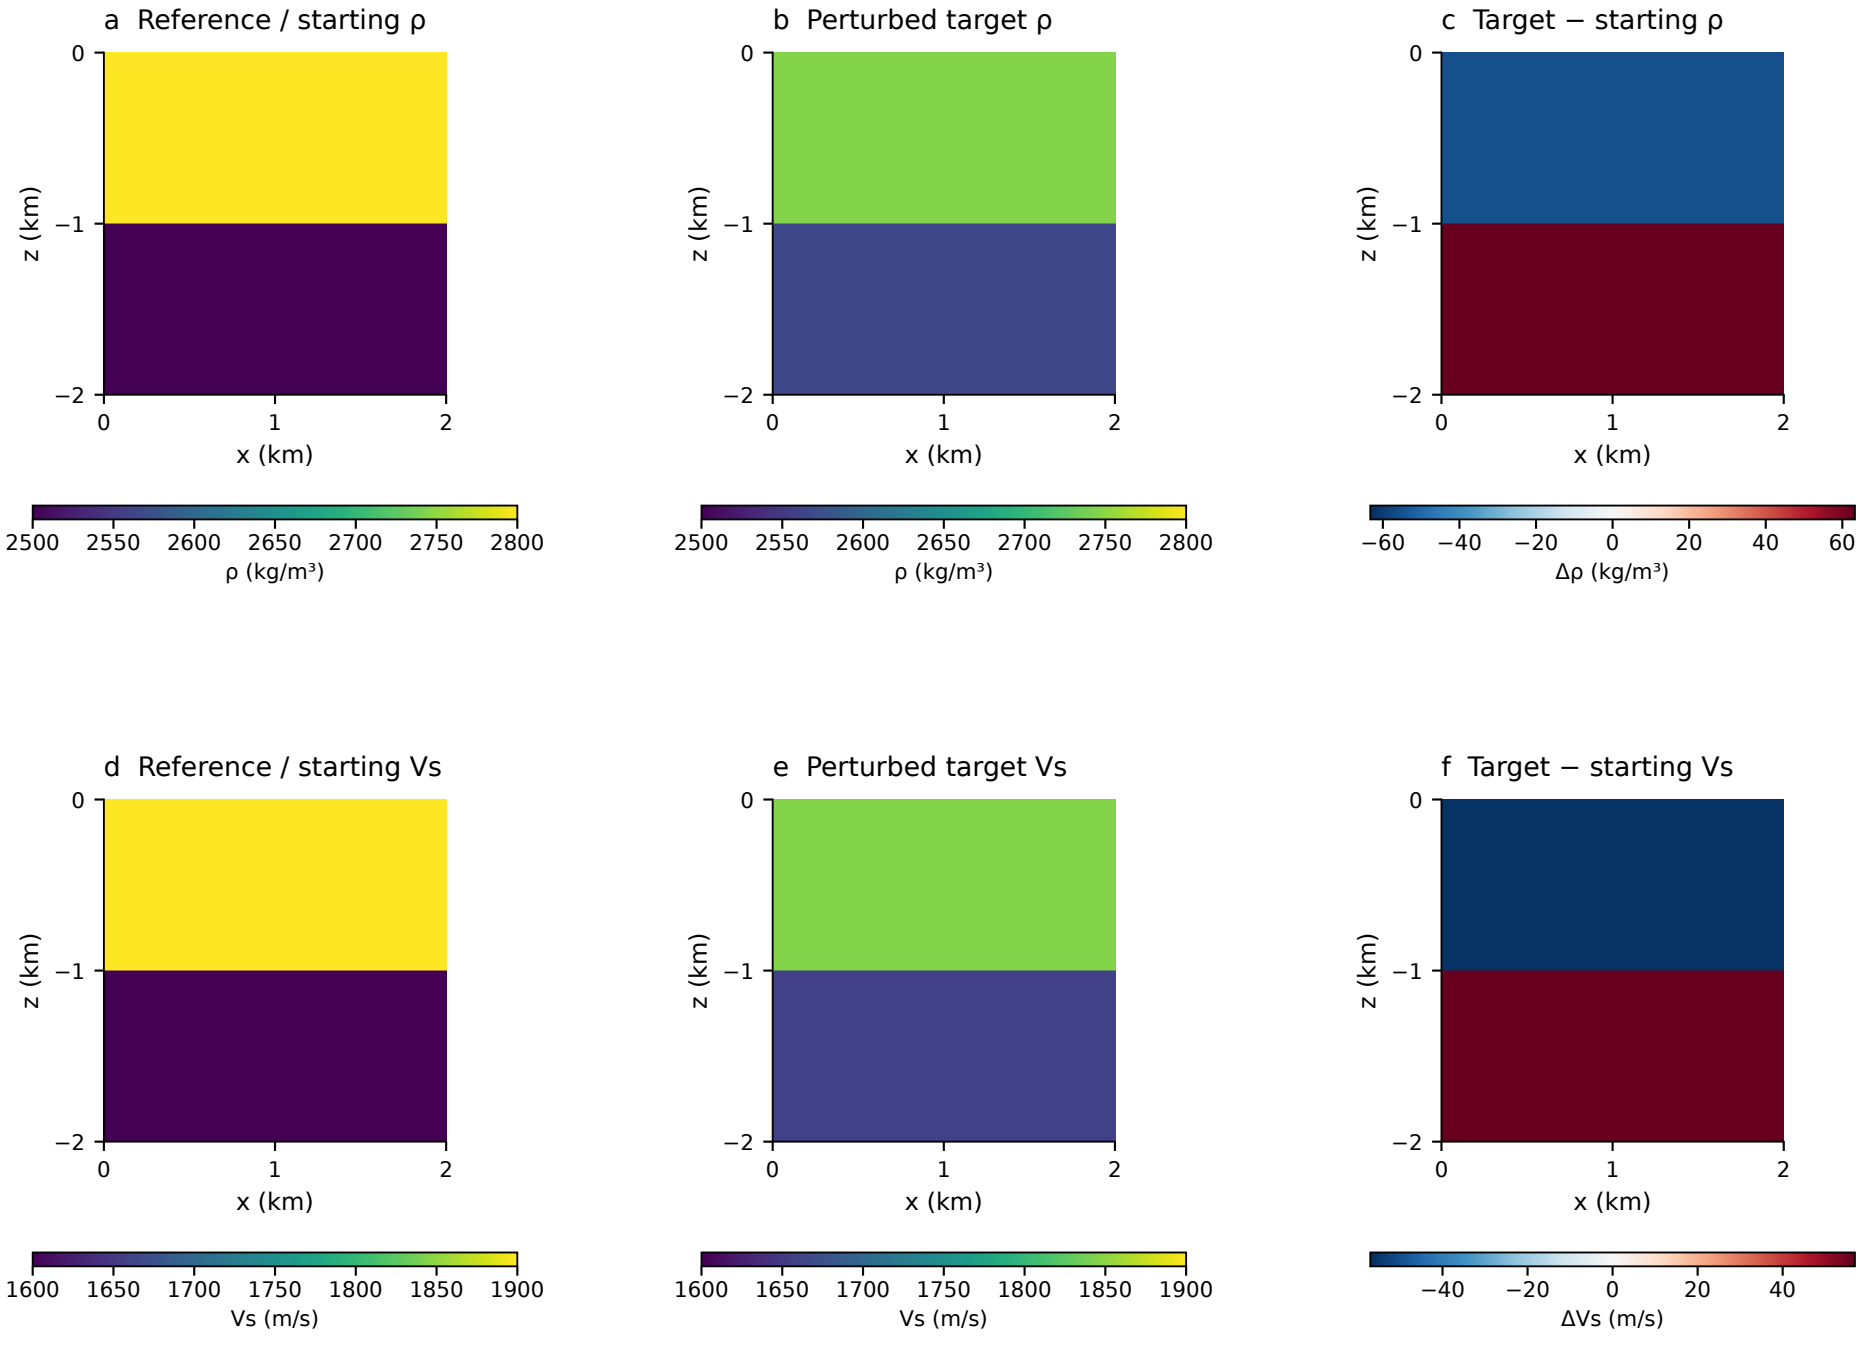
The validated SH contrast changes two material regions
a Reference / starting ρ
b Perturbed target ρ
c Target − starting ρ
z (km)
x (km)
ρ (kg/m³)
Δρ (kg/m³)
d Reference / starting Vs
e Perturbed target Vs
f Target − starting Vs
Vs (m/s)
ΔVs (m/s)
Exact regional parameter map · fixed 2 km × 2 km geometry · 32 × 32 elements · no smoothing