
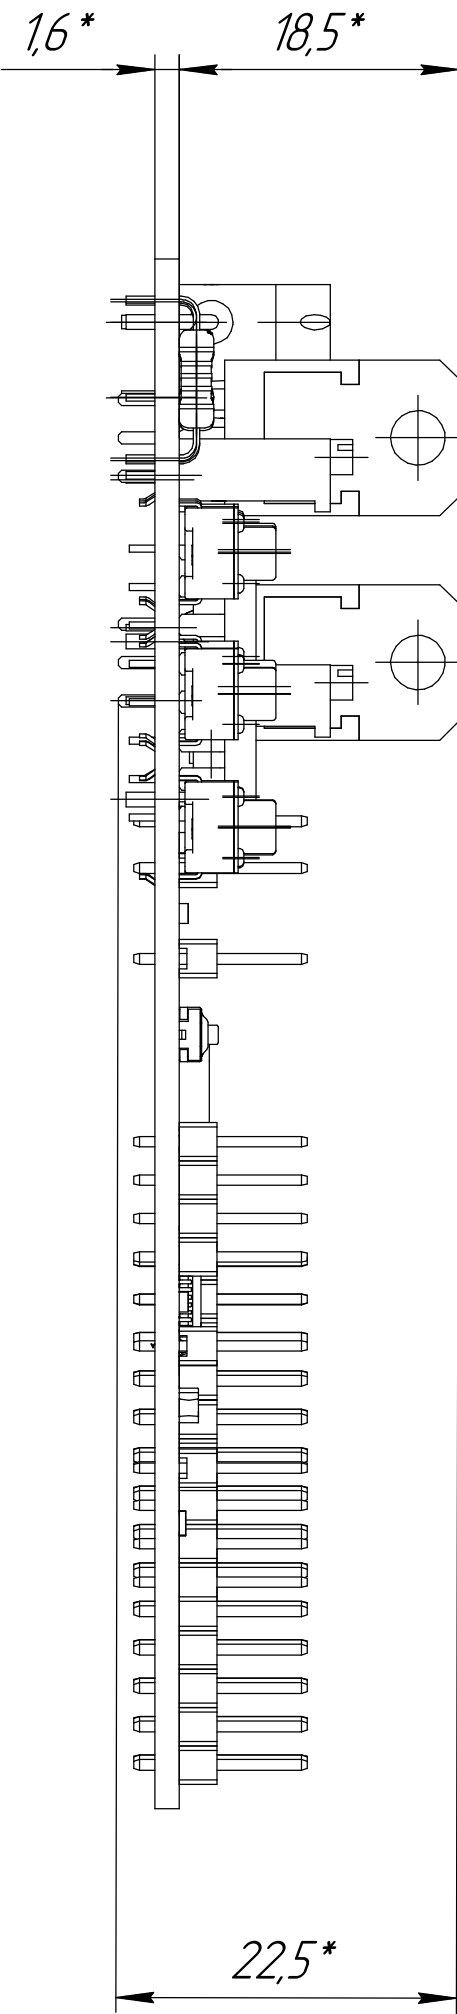
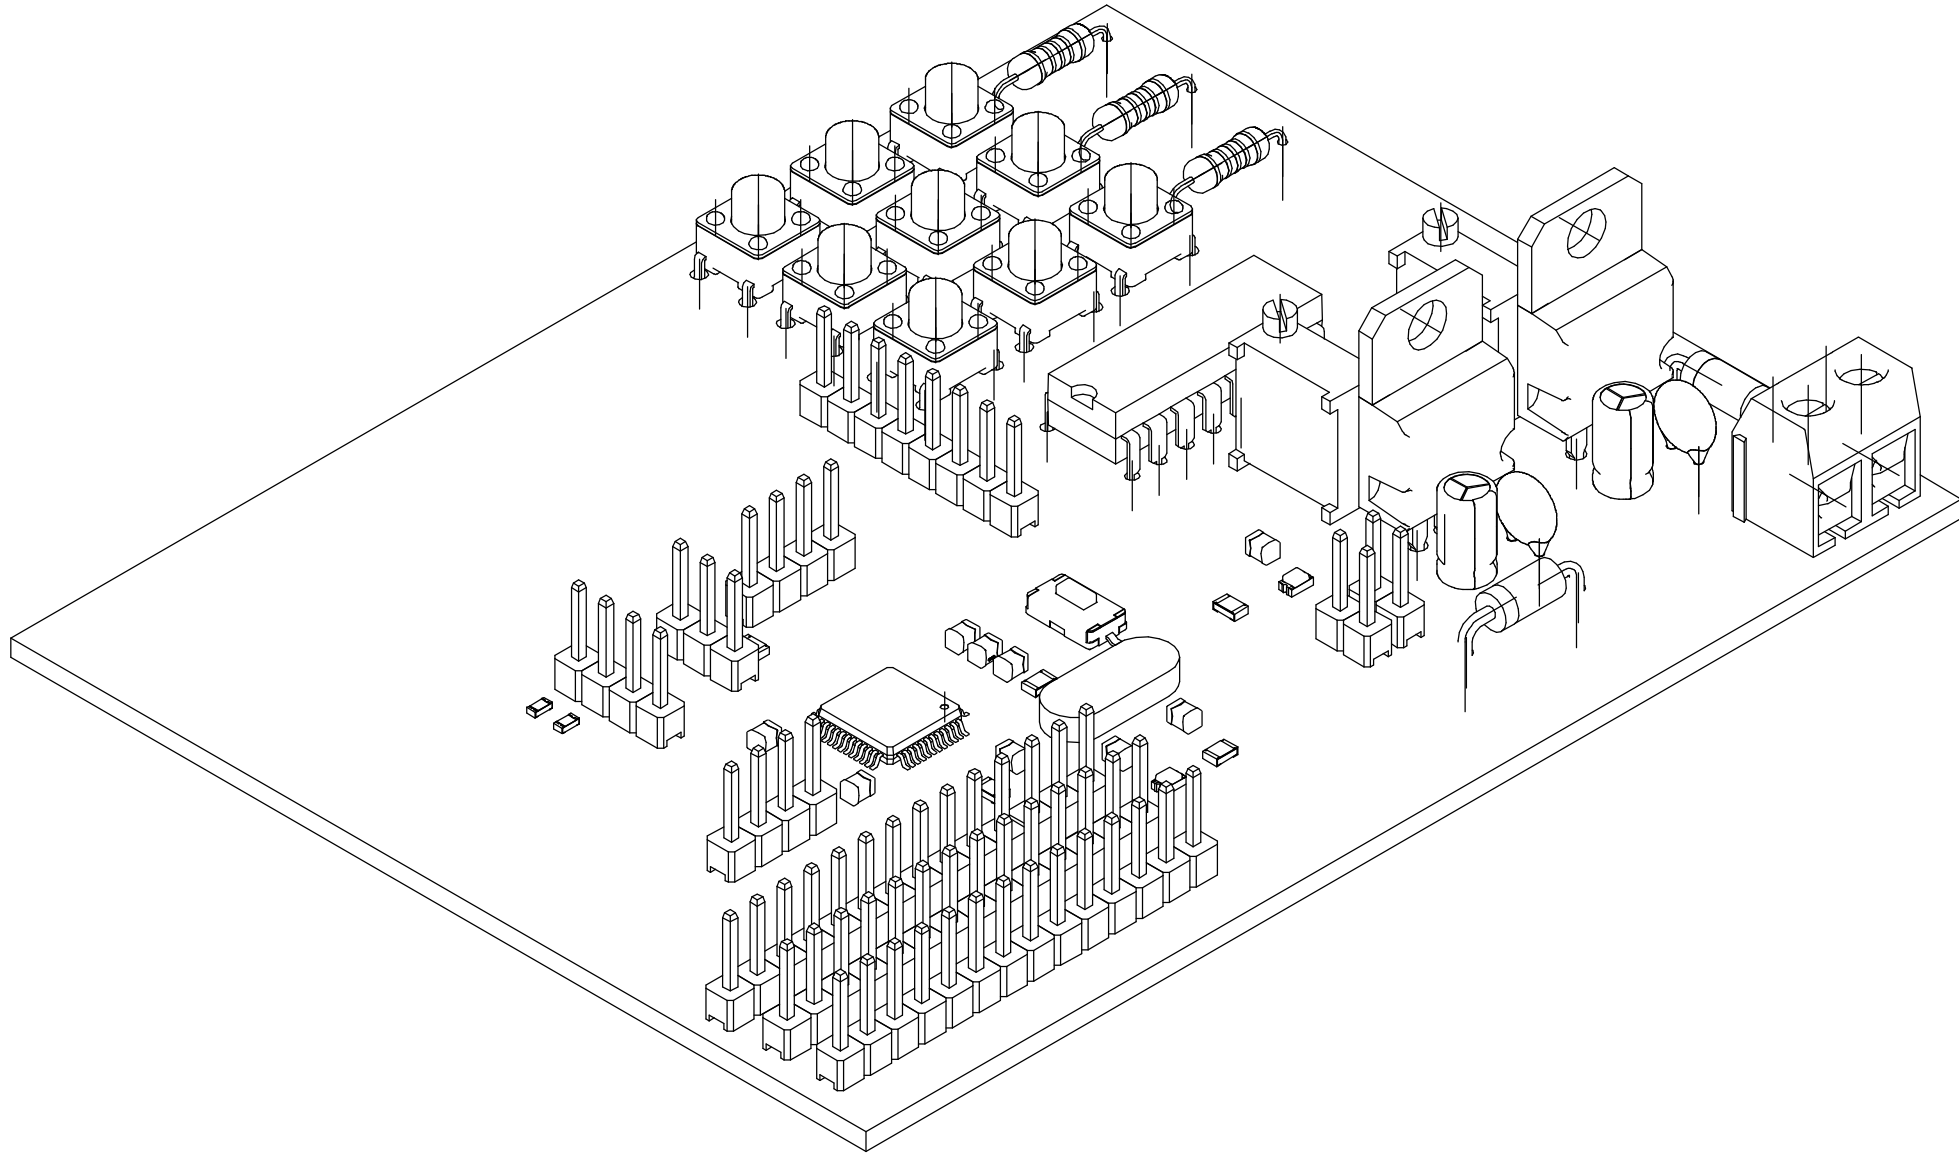
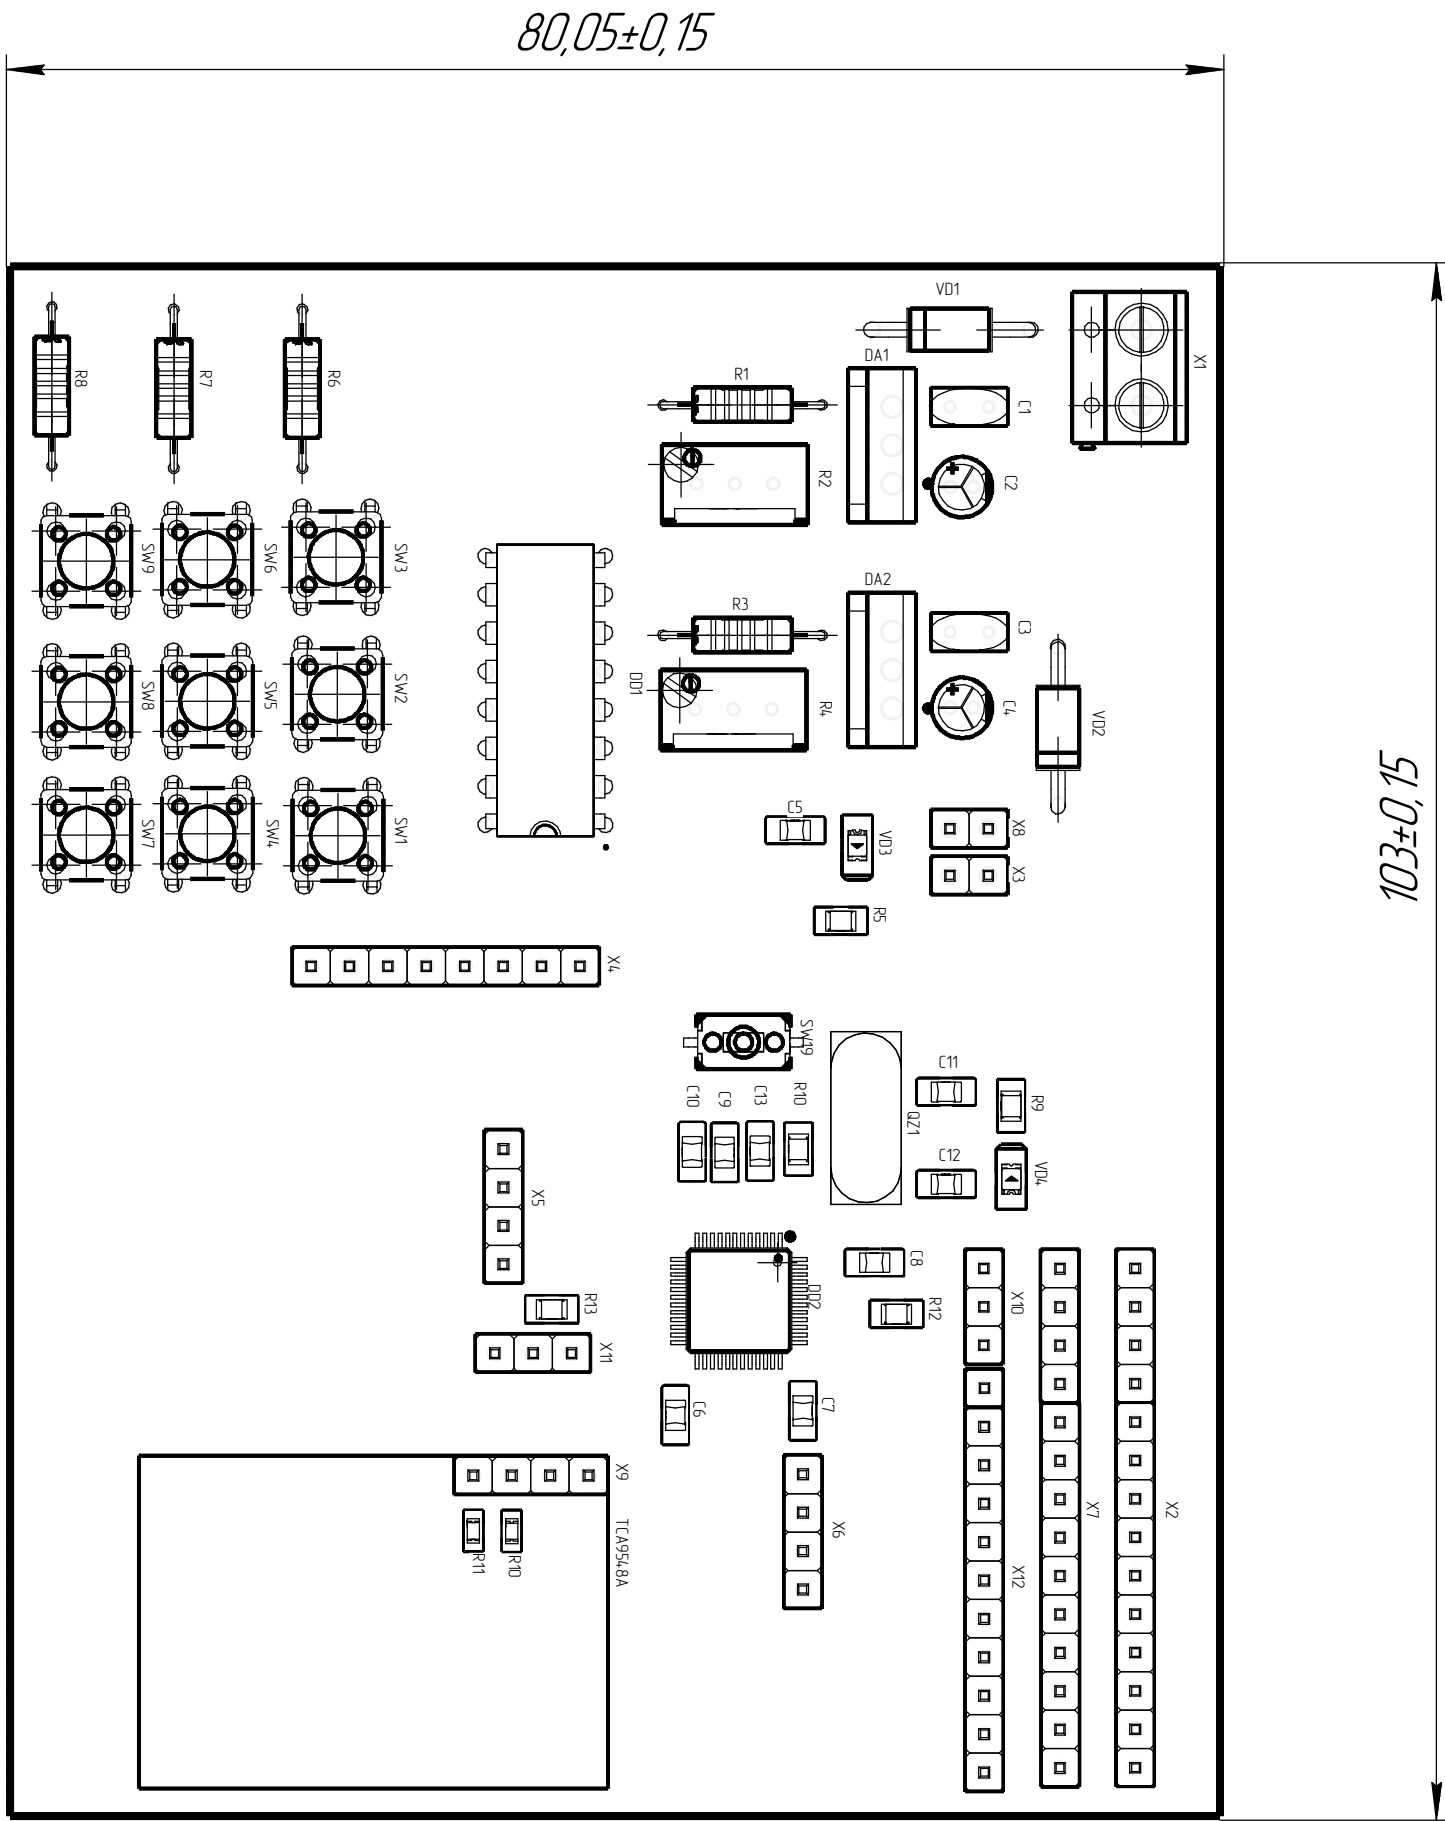


ДР 11.02.16.17.25.003.СБ

1. * Размеры для справок.
2. Компоненты расположены по ОСТ 4.010.030-81
3. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2) °С.
4. Припой проволока ПОС-61 ГОСТ 21931-76

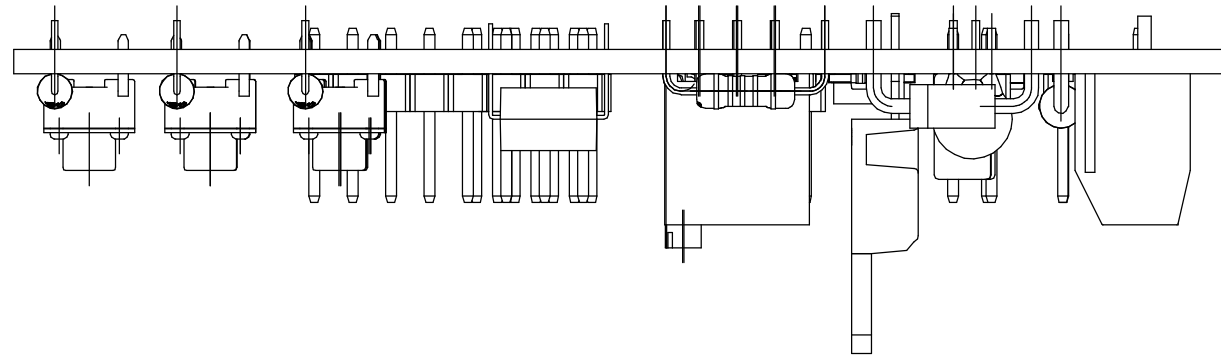

				ДР.11.02.16.17.25.003.СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка электрической схемы, конструкции и изготовление действующего макета устройства "Роботизированная рука манипуляторного типа" Сданный чертёж печатной платы		
Разраб.	Лист	Лист	Лист	Лист			
Проб.	Лист	Лист	Лист	Лист			
Т.контр.	Лист	Лист	Лист	Лист			
Н.контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	ГАПОУ "КРМК", г.р. МТО-562		
Утв.	Лист	Лист	Лист	Лист			
Копировал					Лист	Листов	1
					Формат А1		