DOSSIER TECHNIQUE
Infrastructure informatique

Auteur	BOUDARA Wassim
Formation	BTS SIO – Option SISR
Session	2026
Entreprise	RetroWare – Siège Marseille
Version	v1.0 – Mars 2026

L’entreprise **RetroWare**, spécialisée dans la restauration et la vente de consoles de jeux vidéo rétro, possède un site unique situé à **Marseille.**

Notre mission est simple : **redonner vie aux consoles d'hier tout en garantissant une qualité de service moderne et fiable.** Le site marseillais regroupe l'ensemble des activités essentielles au fonctionnement de l'entreprise, réparties en trois services distincts.

1-Tableau des comptes utilisateurs

-Comptes utilisateurs

Tableau des accès – Domaine retroware.local

Nom complet	Login	Mot de passe	Service	Niveau
Julie Martin	julie.martin	Juli3@2024!	Commercial	Utilisateur
Sophie Leroy	sophie.leroy	S0phie#78	Commercial	Utilisateur
Emma Petit	emma.petit	EmaP@2024	Commercial	Utilisateur
Karim Dubois	karim.dubois	K@rim2024!	Comptabilité	Utilisateur
Hugo Bernard	hugo.bernard	hb!12345	Comptabilité	Utilisateur
Lucas Morel	lucas.morel	Luc@Sys89!	Comptabilité	Utilisateur
Wassim Boudara	wassim.boudara	W@ssim2024!	Informatique	**Administrateur**

Domaine : retroware.local | Serveur AD : Windows Server 2022

– Détail des équipements actifs

Switchs Cisco – Infrastructure réseau

SW3-G6 – Switch de cœur de réseau (Layer 3)

Informations générales

Nom	SW3-G6
Modèle	Cisco Catalyst WS-C3750G-24T
Version IOS	12.2 (IOS Cisco)
Rôle	Switch Layer 3 – routage inter-VLAN + cœur de réseau
Domaine	SW3-G6

Configuration réseau complète

VLAN ID	Nom	Adresse IP / Masque	Rôle
VLAN 11	Commercial	10.6.11.254 / 24	Réseau service Commercial
VLAN 12	Comptabilité	10.6.12.254 / 24	Réseau service Comptabilité
VLAN 13	Informatique	10.6.13.254 / 24	Réseau service Informatique
VLAN 18	Management	10.6.255.254 / 24	VLAN administration switchs
Gi1/0/12	Liaison WAN	10.10.0.6 / 16	Interface routed vers Internet

Modalités d'accès

Méthode d'accès	Adresse IP	Login	Mot de passe
Console	—	SW3-G6	`cisco`
Accès privilégié (enable)	—	—	`cisco`
SSH	10.6.255.254	admin	`cisco`

Fichier de configuration (résumé)

```
hostname SW3-G6
!
enable secret cisco
username admin secret cisco
!
ip routing
ip domain-name SW3-G6
ip ssh version 2
!
interface Port-channel1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
!
interface Port-channel2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1-2  -> Port-channel1 (trunk vers SW2A)
interface GigabitEthernet1/0/23-24 -> Port-channel2 (trunk vers SW2B)
!
interface GigabitEthernet1/0/12
 no switchport
 ip address 10.10.0.6 255.255.0.0
!
interface Vlan11
 ip address 10.6.11.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.111.4
!
interface Vlan12
 ip address 10.6.12.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.111.4
!
interface Vlan13
 ip address 10.6.13.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.111.4
!
interface Vlan18
 ip address 10.6.255.254 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
!
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
```

SW2A-G6 – Switch de distribution (Layer 2)

Informations générales

Nom	SW2A-G6
Modèle	Cisco Catalyst (24 ports FastEthernet + 2 GigabitEthernet)
Version IOS	15.0
Rôle	Switch Layer 2 – distribution, EtherChannel vers SW3
Domaine	SW2A-G6

Configuration réseau complète

VLAN ID	Nom	Adresse IP / Masque	Rôle
VLAN 18	Management	10.6.255.101 / 24	Adresse de gestion du switch
Fa0/18	Access VLAN 18	—	Port accès management
Port-channel1	Trunk vers SW3	VLANs 11,12,13,18	EtherChannel (Gi0/1 + Gi0/2)

Modalités d'accès

Méthode d'accès	Adresse IP	Login	Mot de passe
Console	—	SW2A	`cisco`
Accès privilégié (enable)	—	—	`cisco`
SSH	10.6.255.101	admin	`cisco`

Fichier de configuration (résumé)

```
hostname SW2A-G6
!
enable password cisco
username admin secret cisco
!
ip domain-name SW2A-G6
ip ssh version 2
!
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1-2 -> Port-channel1 (trunk vers SW3)
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 18
 switchport mode access
!
interface Vlan18
 ip address 10.6.255.101 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.6.255.254
!
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
```

SW2B-G6 – Switch d'accès (Layer 2)

Informations générales

Nom	SW2B-G6
Modèle	Cisco Catalyst (24 ports FastEthernet + 2 GigabitEthernet)
Version IOS	15.0
Rôle	Switch Layer 2 – accès utilisateurs, affectation VLANs
Domaine	SW2B-G6

Configuration réseau complète

VLAN ID	Nom	Adresse IP / Masque	Rôle
VLAN 18	Management	10.6.255.102 / 24	Adresse de gestion du switch
Fa0/3, Fa0/11	Access VLAN 11	—	Ports Commercial
Fa0/12	Access VLAN 12	—	Port Comptabilité
Fa0/13	Access VLAN 14	—	Port dédié
Fa0/18	Access VLAN 18	—	Port accès management
Port-channel2	Trunk vers SW3	VLANs 11,12,13,18	EtherChannel (Gi0/1 + Gi0/2)

Modalités d'accès

Méthode d'accès	Adresse IP	Login	Mot de passe
Console	—	admin	`cisco`
Accès privilégié (enable)	—	—	`cisco`
SSH	10.6.255.102	admin	`cisco`

Fichier de configuration (résumé)

```
hostname SW2B-G6
!
enable password cisco
username admin secret cisco
!
ip domain-name SW2B-G6
ip ssh version 2
!
interface Port-channel2
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1-2 -> Port-channel2 (trunk vers SW3)
!
interface FastEthernet0/3  -> VLAN 11
interface FastEthernet0/11 -> VLAN 11
interface FastEthernet0/12 -> VLAN 12
interface FastEthernet0/13 -> VLAN 14
interface FastEthernet0/18 -> VLAN 18
!
interface Vlan18
 ip address 10.6.255.102 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.6.255.254
!
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
```

– Détail des serveurs

Infrastructure virtualisée sous Proxmox

SRVRETROWARE – Windows Server 2022

Informations générales

Nom de la machine	SRVRETROWARE
Nom Proxmox	106(windowsserveur2022wass)
Système d'exploitation	Windows Server 2022
Adresse IP	172.16.111.4 / 24
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	172.16.111.254
Domaine Active Directory	retroware.local
Rôle principal	Serveur d'infrastructure (AD, DNS, DHCP)

Services actifs

Service	Description	Statut
ADDS	Active Directory – gestion centralisée des utilisateurs, groupes et GPO	✔ Actif
DNS	Résolution de noms interne pour le domaine retroware.local	✔ Actif

DHCP	Attribution IP automatique par VLAN via helper-address sur SW3	✔ Actif
Windows Backup	Sauvegardes planifiées des données et de l'OS	✔ Actif
BitLocker	Chiffrement des volumes disques pour sécuriser les données	✔ Actif
Wireshark	Analyse et capture de trames réseau	✔ Actif
RDP	Bureau à distance – accès graphique sécurisé	✔ Actif
RAID 5	Tolérance aux pannes disque – continuité de service	✔ Actif
Tailscale	VPN mesh – connexion sécurisée entre sites distants	✔ Actif

Étendues DHCP

Serveur DHCP : SRVRETROWARE (172.16.111.4) | DNS distribué : 172.16.111.4 | Domaine : retroware.local

Étendue	IP début	IP fin	Masque	Passerelle / DNS
Commercial (VLAN 11)	`10.6.11.1`	`10.6.11.250`	255.255.255.0	GW : 10.6.11.254 DNS : 172.16.111.4
Comptabilité (VLAN 12)	`10.6.12.1`	`10.6.12.250`	255.255.255.0	GW : 10.6.12.254 DNS : 172.16.111.4
Informatique (VLAN 13)	`10.6.13.1`	`10.6.13.250`	255.255.255.0	GW : 10.6.13.254 DNS : 172.16.111.4

Configuration réseau

Adresse IP	172.16.111.4
Masque	255.255.255.0
Passerelle par défaut	172.16.111.254
DNS primaire	172.16.111.4 (lui-même)
Helper-address DHCP	Configuré sur SW3 pour les VLANs 11, 12 et 13

Modalités d'accès

Méthode d'accès	Adresse IP	Login	Mot de passe
Bureau distance (RDP)	172.16.111.4	72.16.111.4	`Mama.24032004`
Console Proxmox	VM 106	root	`victor-hugo`

– Détail des postes clients

VM cliente – Virtualisation VMware

PC-CLIENT01 – Poste client Windows 10

Informations générales

Nom de la machine	*pc client (windows client pour l'infra)*
Type	Machine virtuelle VMware
Système d'exploitation	Windows 10
Domaine	retroware.local
Adresse IP	*10.6.11-13.X*
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	10.6.11.254
DNS	172.16.111.4 (SRVRETROWARE)
Attribution IP	Automatique via DHCP
VLAN	VLAN 11 – Commercial VLAN 12 – Comptabilité VLAN 13 – Informatique

Configuration réseau

Mode réseau VMware	VMnet0
Adresse IP	Attribuée automatiquement par DHCP
Plage DHCP disponible	10.6.11-13.1 – 10.6.11-13.250
Passerelle par défaut	10.6.11.254
Serveur DNS	172.16.111.4 (SRVRETROWARE)
Domaine DNS suffixe	retroware.local

Schéma logique:

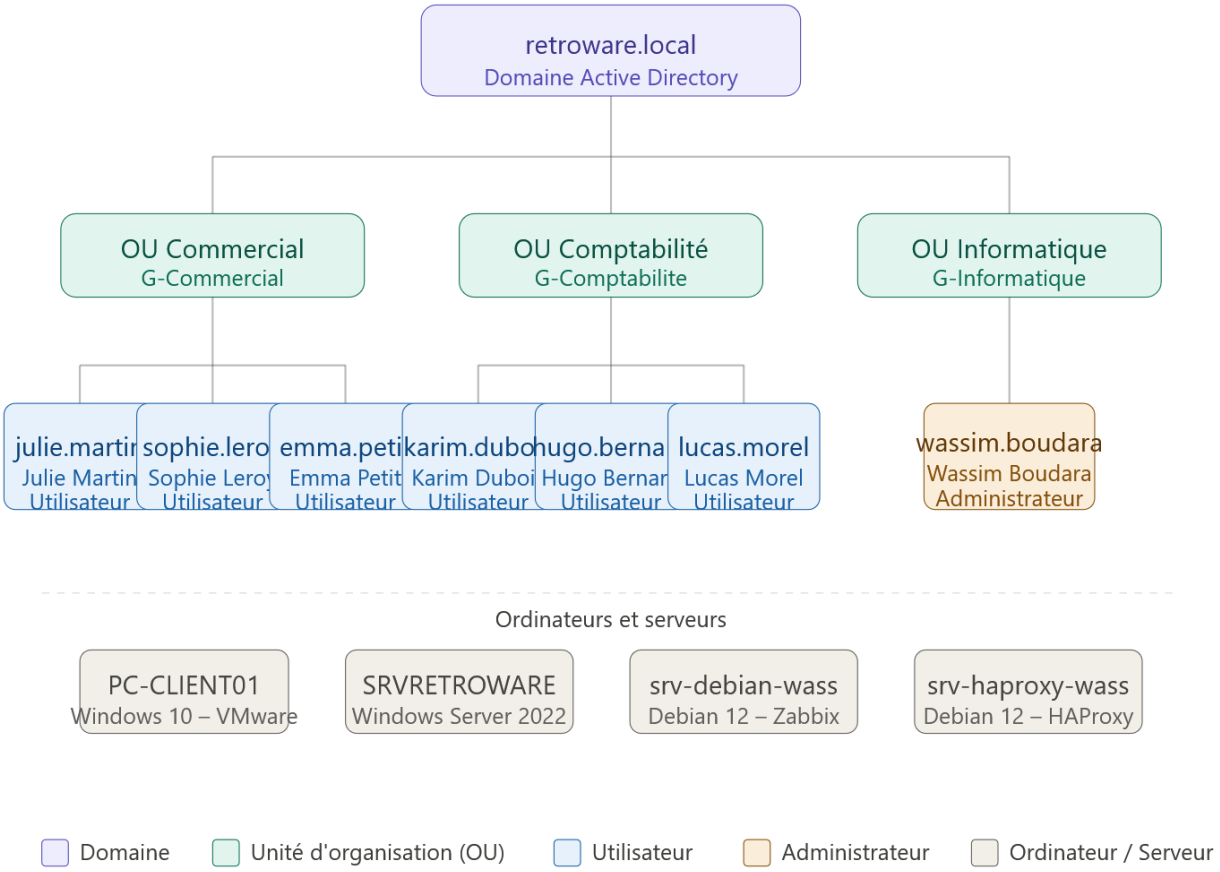

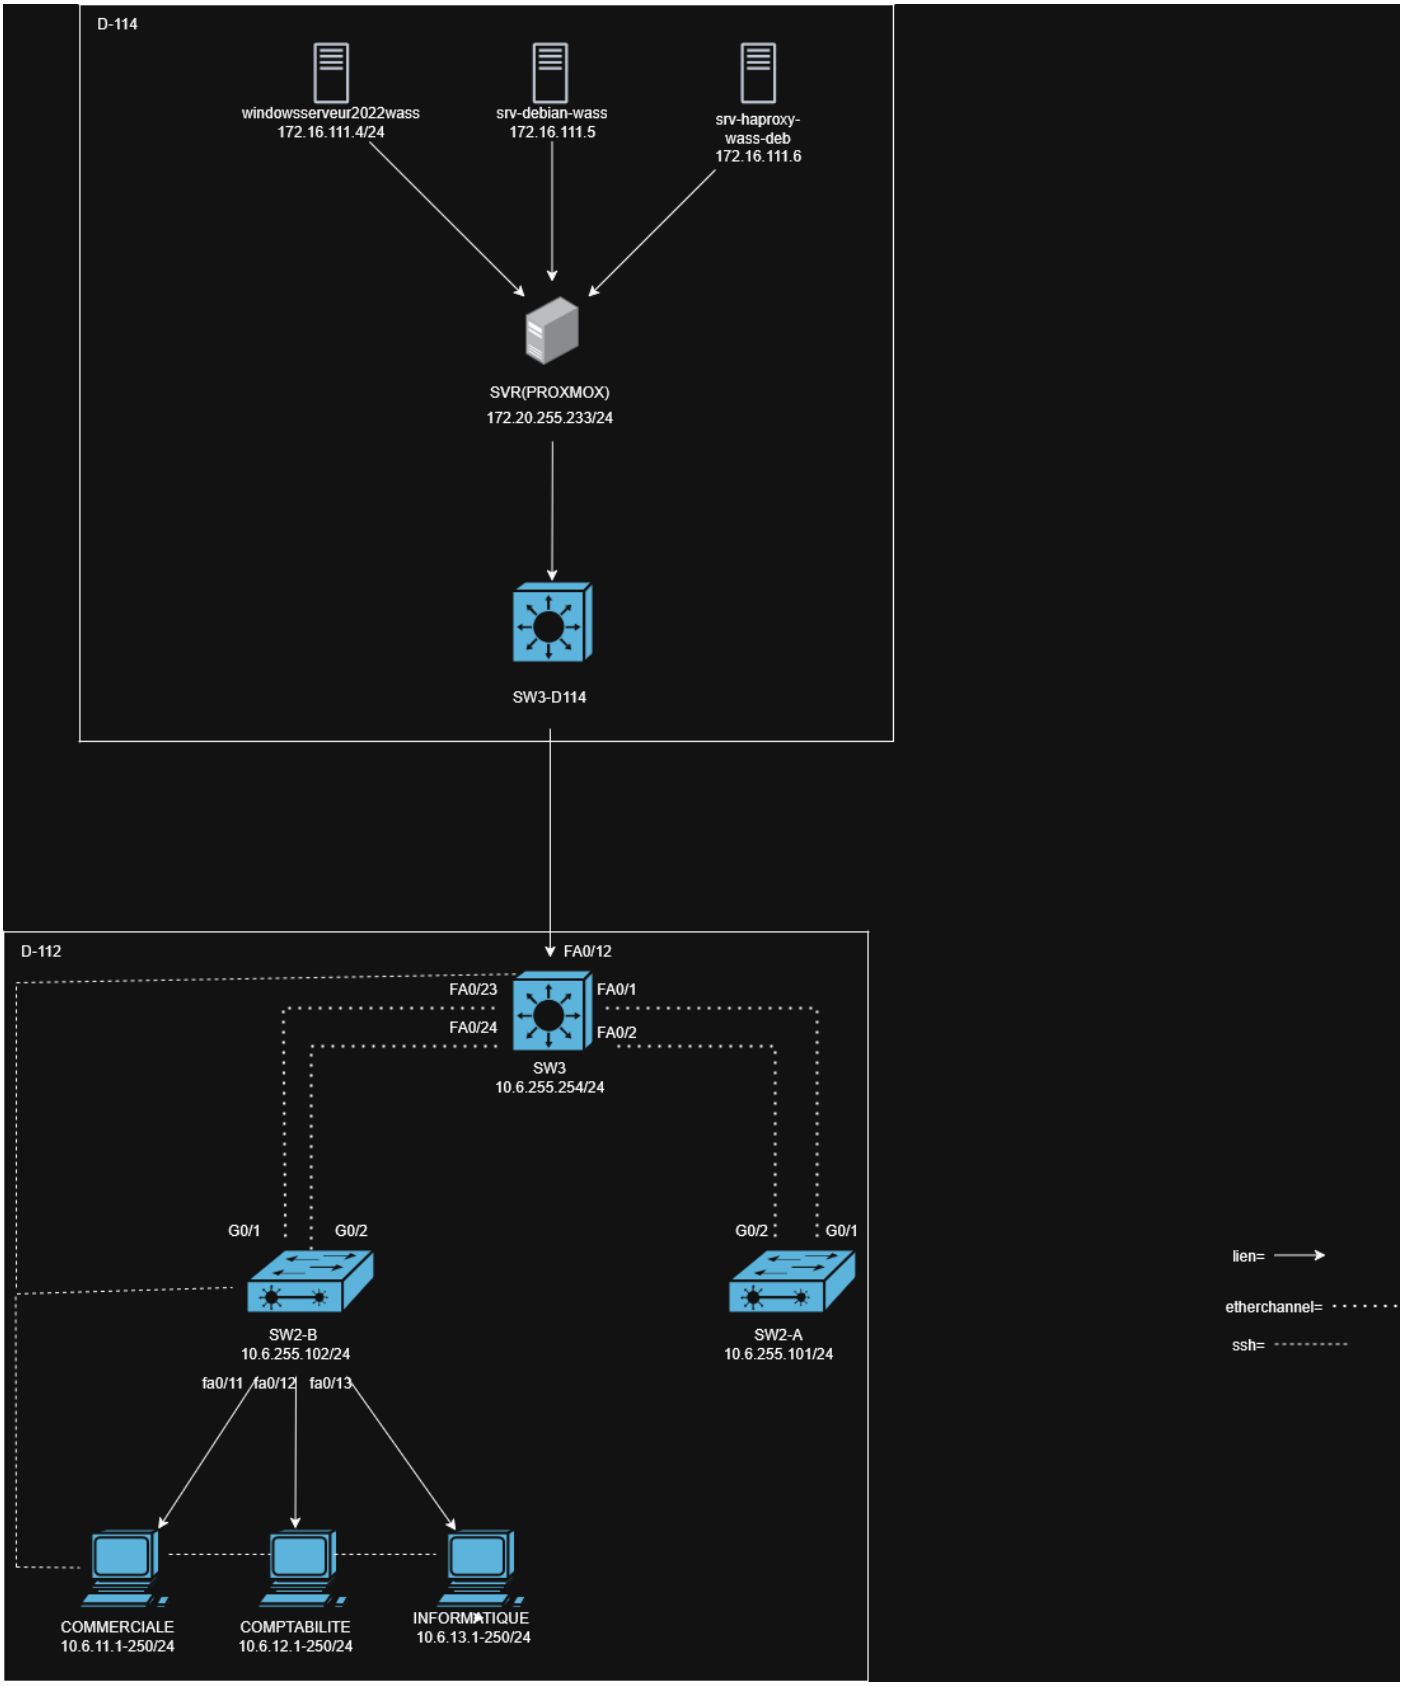
D-114
windowsserveur2022wass
172.16.111.4/24
srv-debian-wass
172.16.111.5
srv-haproxy-
wass-deb
172.16.111.6
SVR(PROXMOX)
172.20.255.233/24
SW3-D114
D-112
FA0/12
FA0/23
FA0/1
FA0/24
FA0/2
SW3
10.6.255.254/24
G0/1
G0/2
G0/2
G0/1
SW2-B
10.6.255.102/24
SW2-A
10.6.255.101/24
fa0/11
fa0/12
fa0/13
COMMERCIALE
10.6.11.1-250/24
COMPTABILITE
10.6.12.1-250/24
INFORMATIQUE
10.6.13.1-250/24
lien=
etherchannel=
ssh=

Schéma Physique:

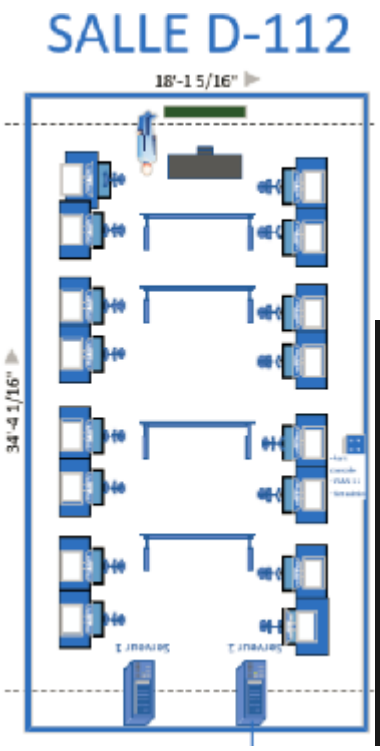

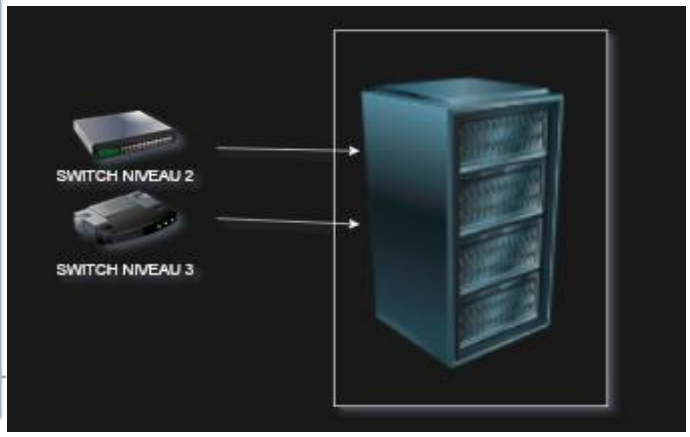
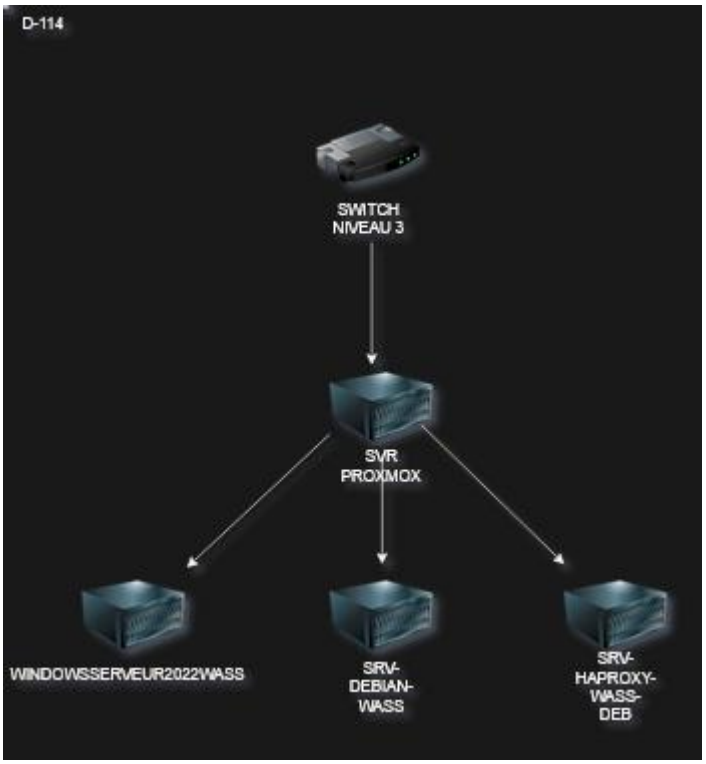
SALLE D-114: