

Installation et configuration d'un serveur Active Directory

- Création de la VM nommée **ADDNS1** (ID 101) sur le nœud "pve", assignée au pool de ressources "VLAN10-MZ"

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

pve

Pool de ressources:

VLAN10-MZ

VM ID:

101

Nom:

ADDNS1

Ajouter à la haute dispo.:

☐

Votre texte ici 2

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

- Sélection de l'ISO de **Windows Server 2022**

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local

Image ISO: fr-fr_windows_server_2

Système d'exploitation de l'invité:

Type: Microsoft Windows

Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

Stockage: local

Image ISO: virtio-win-0.1.285.iso

Avancé ☐ Retour Suivant

- Configuration du BIOS en mode **OVMF (UEF)**

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Carte graphique:

Par défaut

Contrôleur SCSI:

VirtIO SCSI single

Machine:

q35

Agent QEMU:

☐

Micrologiciel

BIOS:

OVMF (UEFI)

Ajouter un module TPM:

☒

Ajouter un disque EFI:

☒

Stockage TPM:

local-lvm

Stockage EFI:

local-lvm

Format:

Image disque brute (raw)

Format:

Image disque brute (raw)

Version:

v2.0

Clefs de préinscription:

☒

? Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

- Configuration d'un disque dur de **32 Gio**

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0 

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0

Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm

IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (r)

 Ajouter

 Importer

 Aide

Avancé ☐ Retour Suivant

- Allocation de **2 sockets** avec **2 cœurs** chacun

Créer: Machine virtuelle


Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 2 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 2 Total de cœurs: 4

? Aide Avancé ☐ Retour Suivant

- Attribution de **4096 MiB (4 Go)** de mémoire vive (RAM).

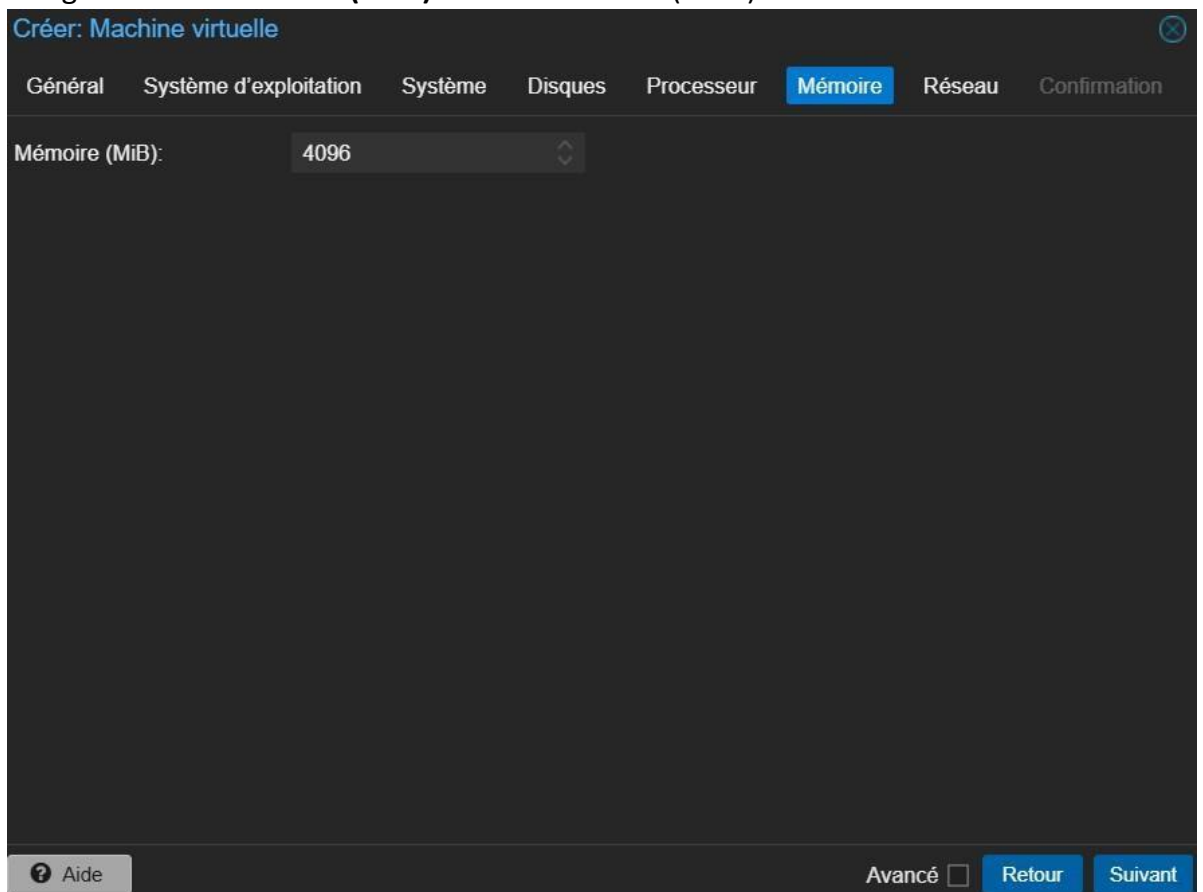

The screenshot shows a window titled "Créer: Machine virtuelle" with a close button in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: "Général", "Système d'exploitation", "Système", "Disques", "Processeur", "Mémoire" (which is selected and highlighted in blue), "Réseau", and "Confirmation". In the "Mémoire" tab, there is a label "Mémoire (MiB):" followed by a text input field containing the value "4096" and a small up/down arrow icon. At the bottom of the window, there is a footer bar containing a button with a question mark icon and the text "Aide", a label "Avancé" followed by an unchecked checkbox, and two buttons labeled "Retour" and "Suivant".

- Utilisation du pont **vmbro** avec le modèle de carte **VirtIO** et activation du pare-

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): **vmbro** Modèle: **VirtIO (paravirtualisé)**

Étiquette de VLAN: **Aucun VLAN** Adresse MAC: **auto**

Pare-feu: ☒

Confirmation

Key ↑	Value
bios	ovmf
boot	order=scsi0,ide2,ide0,net0
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local:iso/virtio-win-0.1.285.iso,media=cdrom
ide2	local:iso/fr-fr_windows_server_2022_updated_april_2023_x64_french.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	ADDNS1
net0	virtio,bridge=vmbro,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	win11



☐ Démarrer après création



Avancé ☐ Retour Terminer


II. Installation de Windows Server 2022 :

- **Captures 9 à 12** : Lancement de l'installateur, choix de la langue (Français) et sélection de la version **Windows Server 2022 Standard (Expérience de**


bureau)

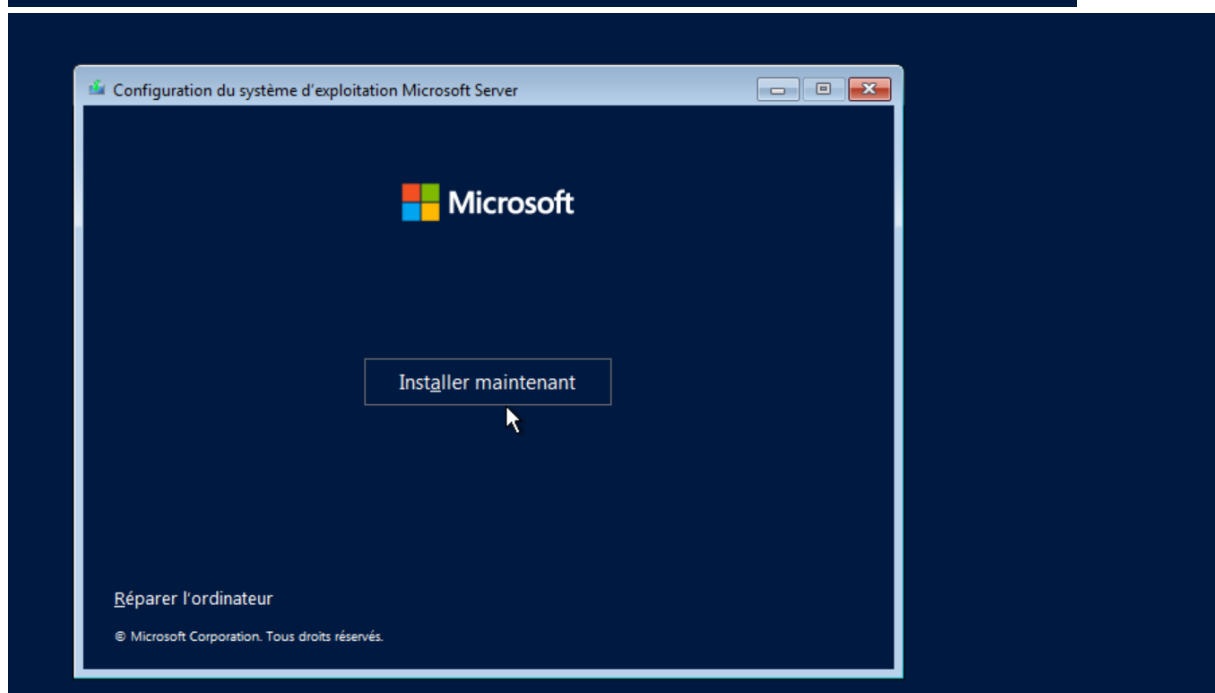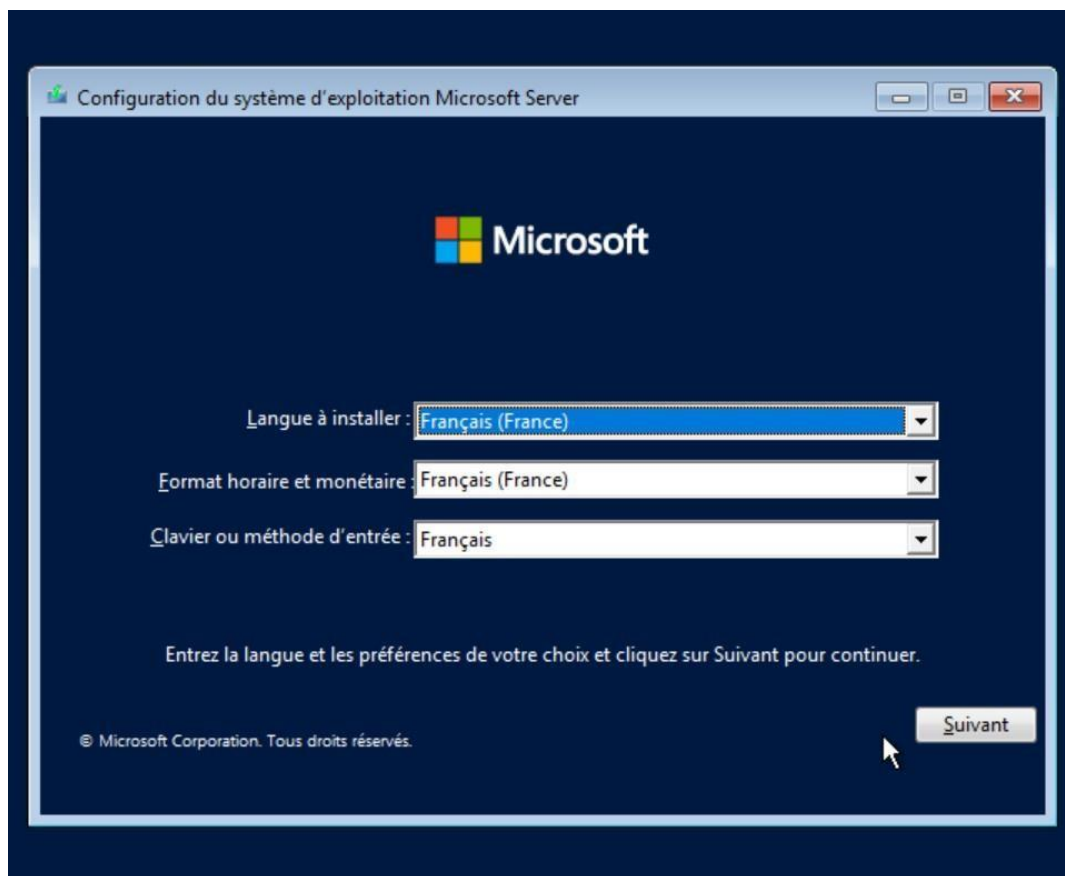


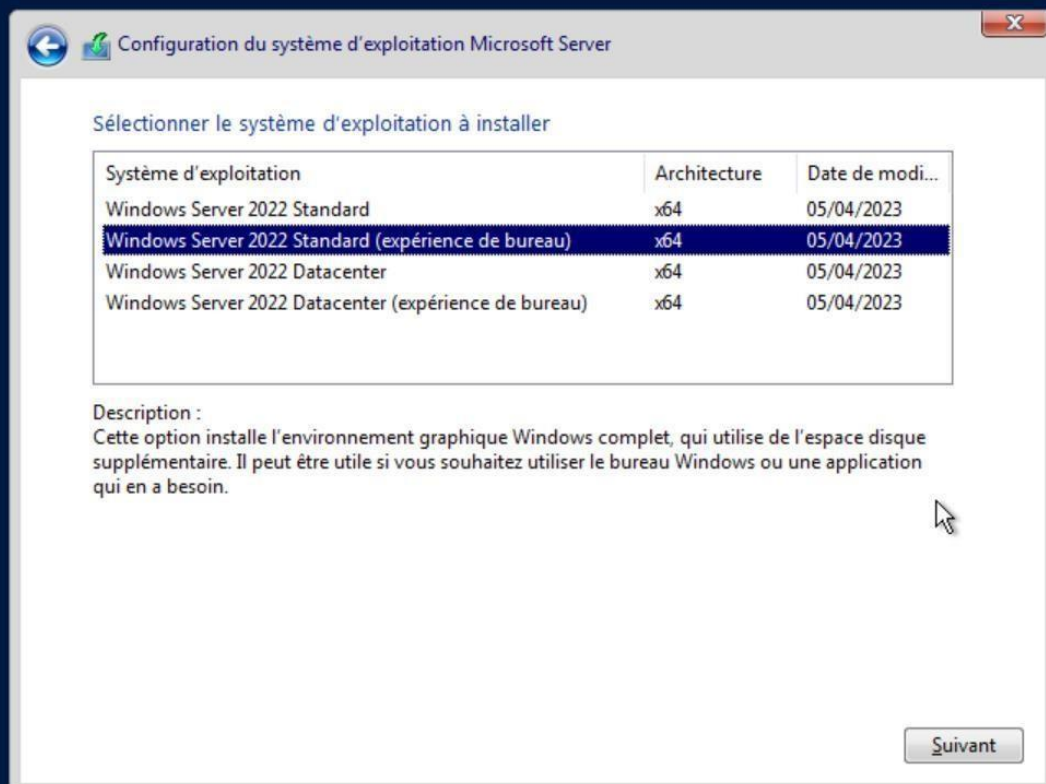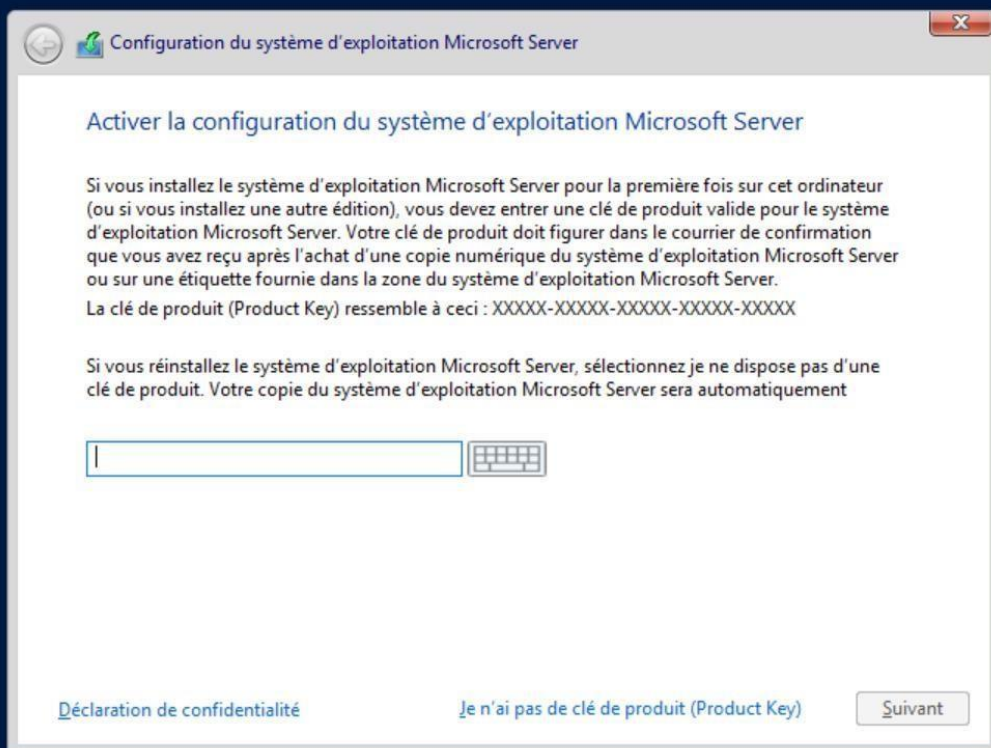

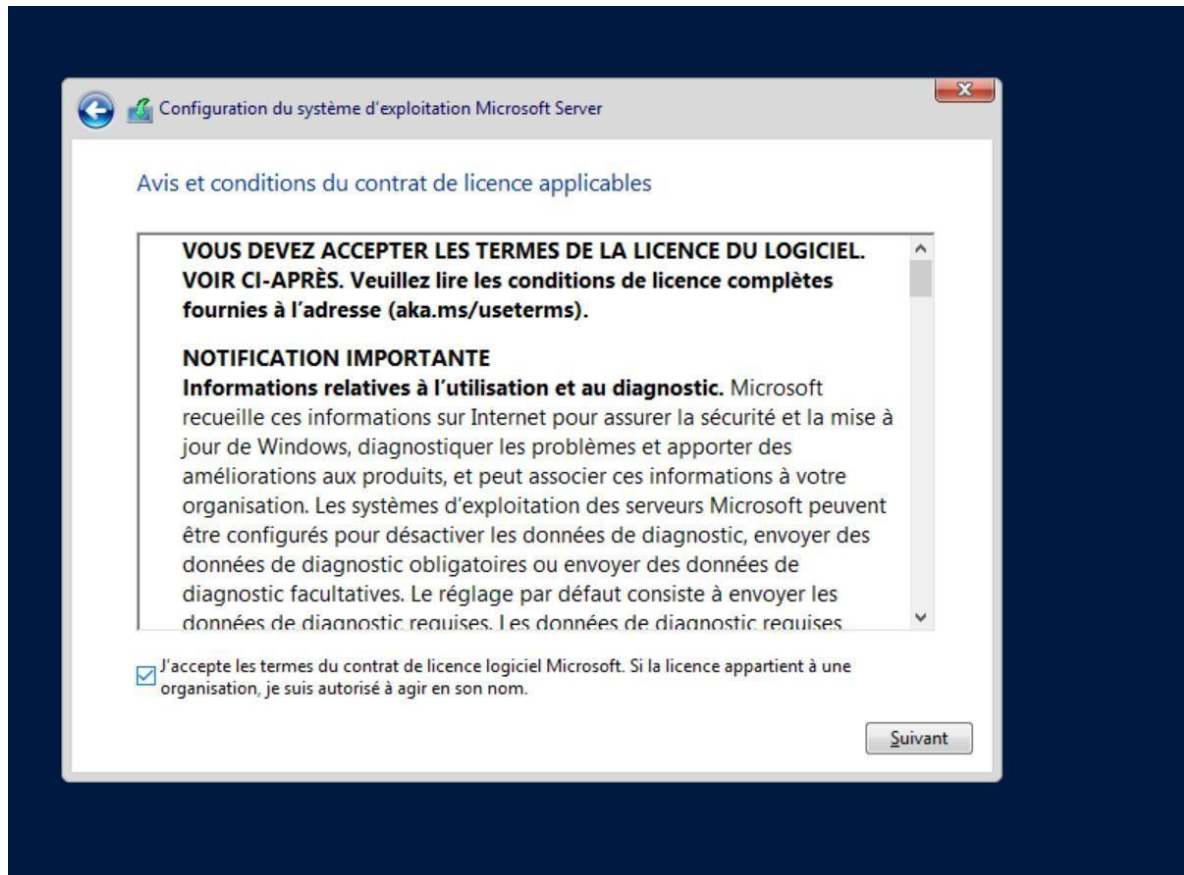



- **Captures 13 à 16 :** Chargement manuel des pilotes **VirtIO SCSI** depuis le lecteur CD virtuel pour que Windows puisse détecter le disque dur de 32 Go.

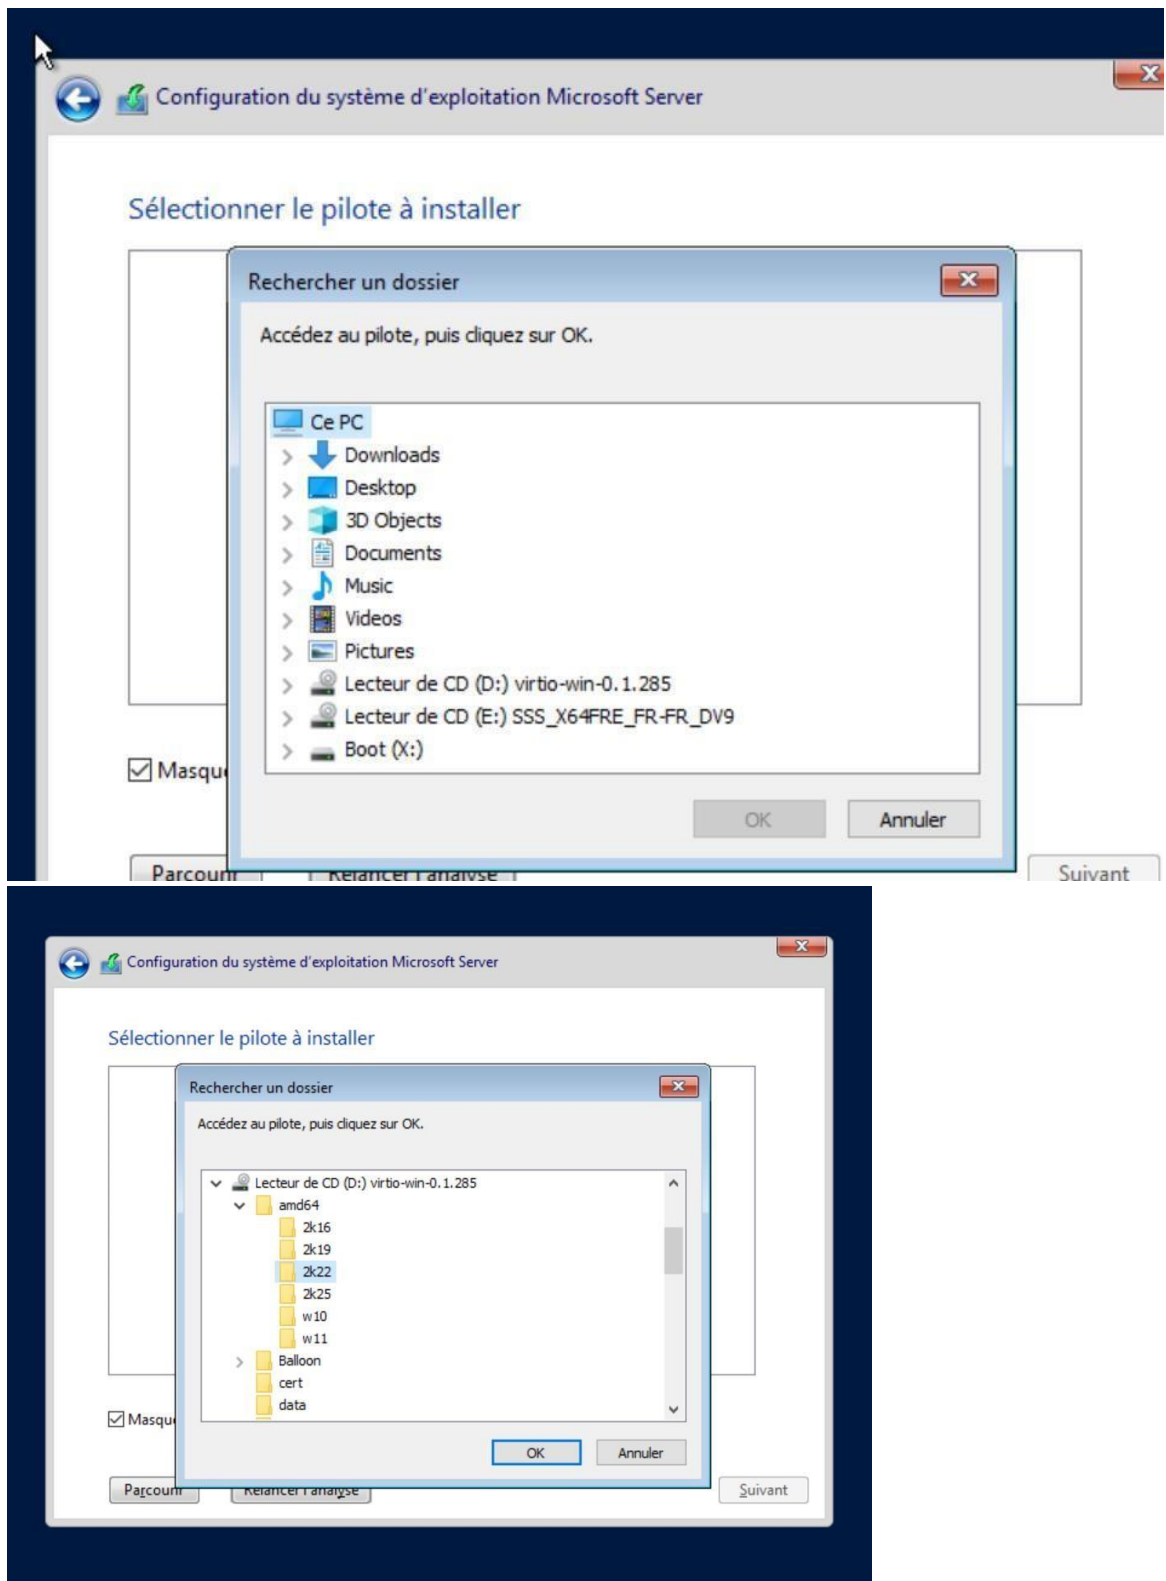

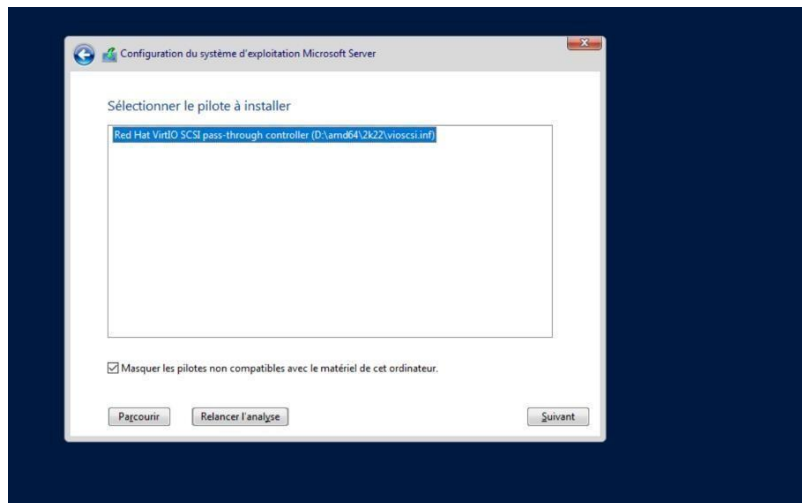



- Sélection de l'espace non alloué et début de la copie des fichiers système.

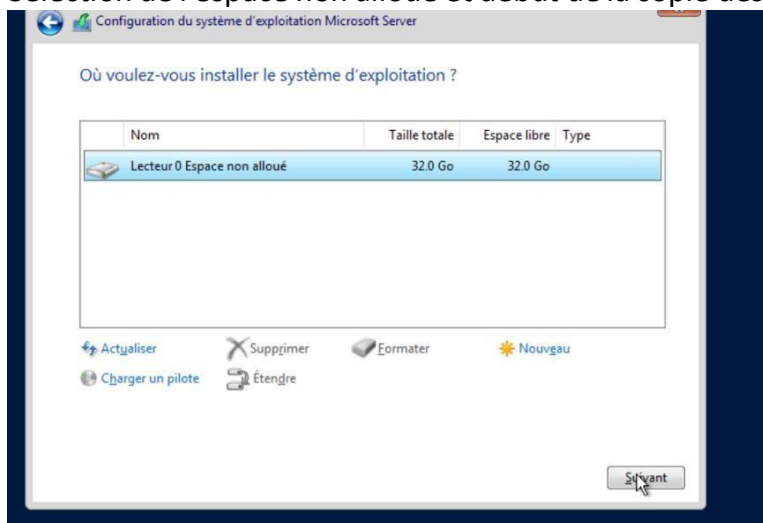


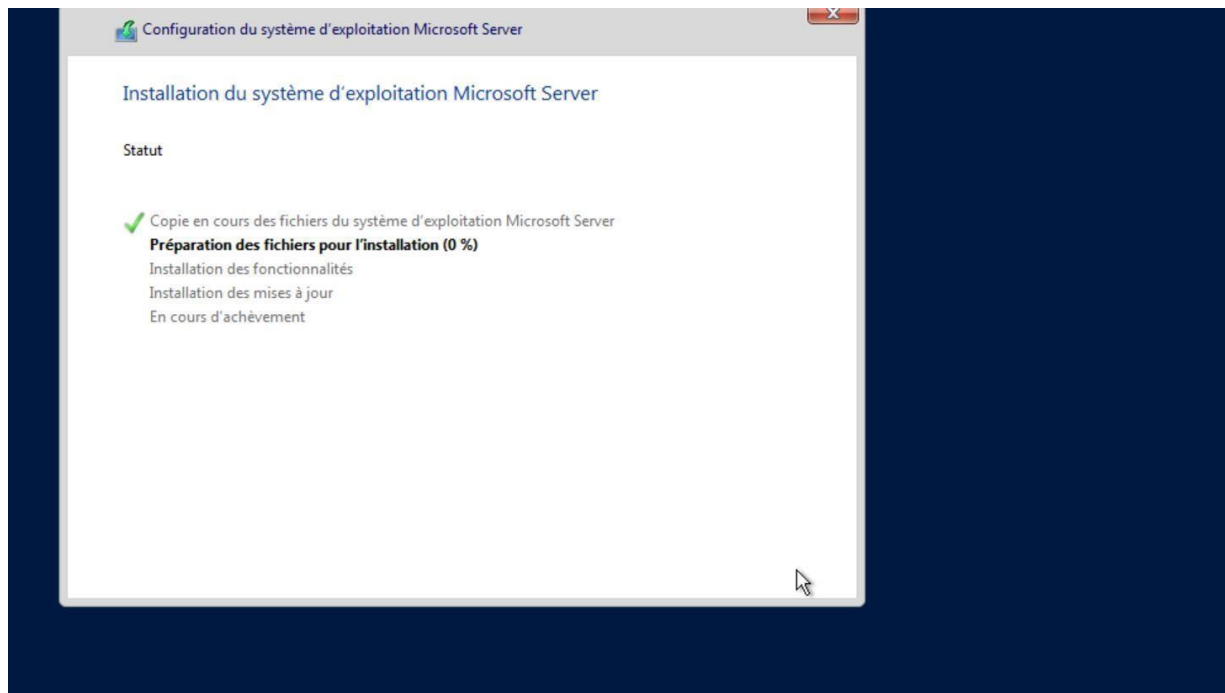


III. Configuration d'Active Directory (AD DS)

- Ajouter des rôles et fonctionnalités

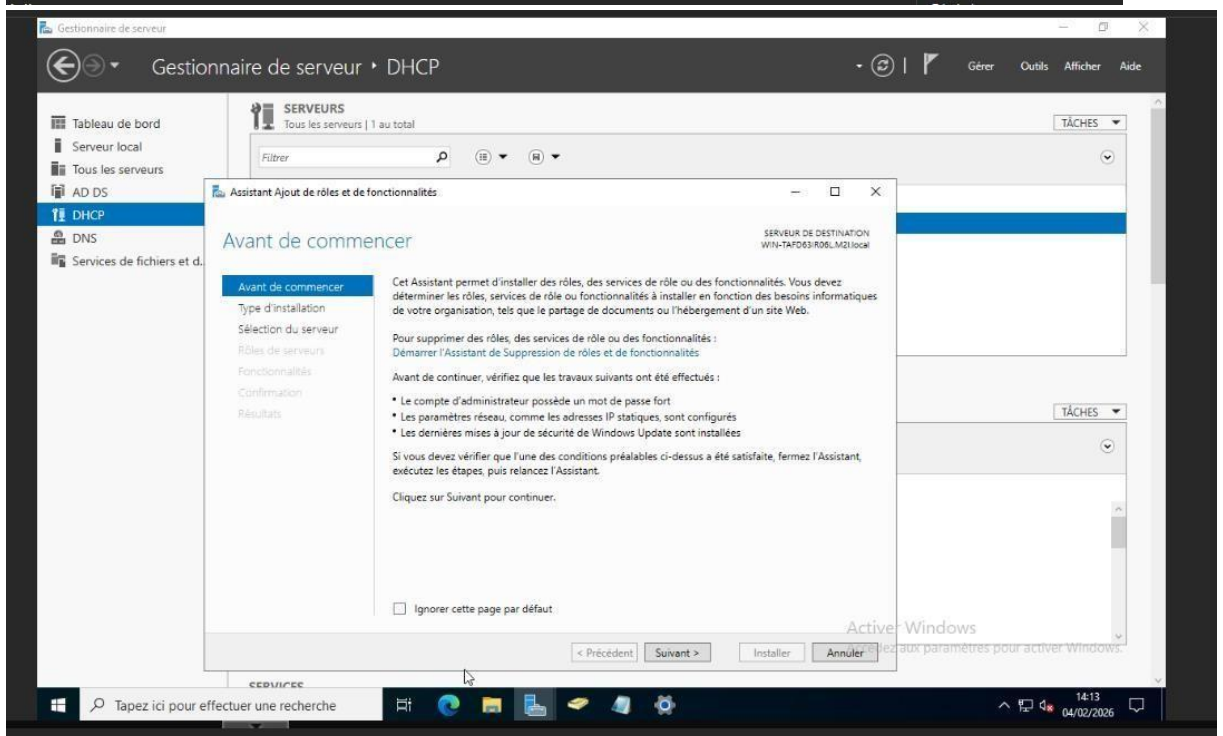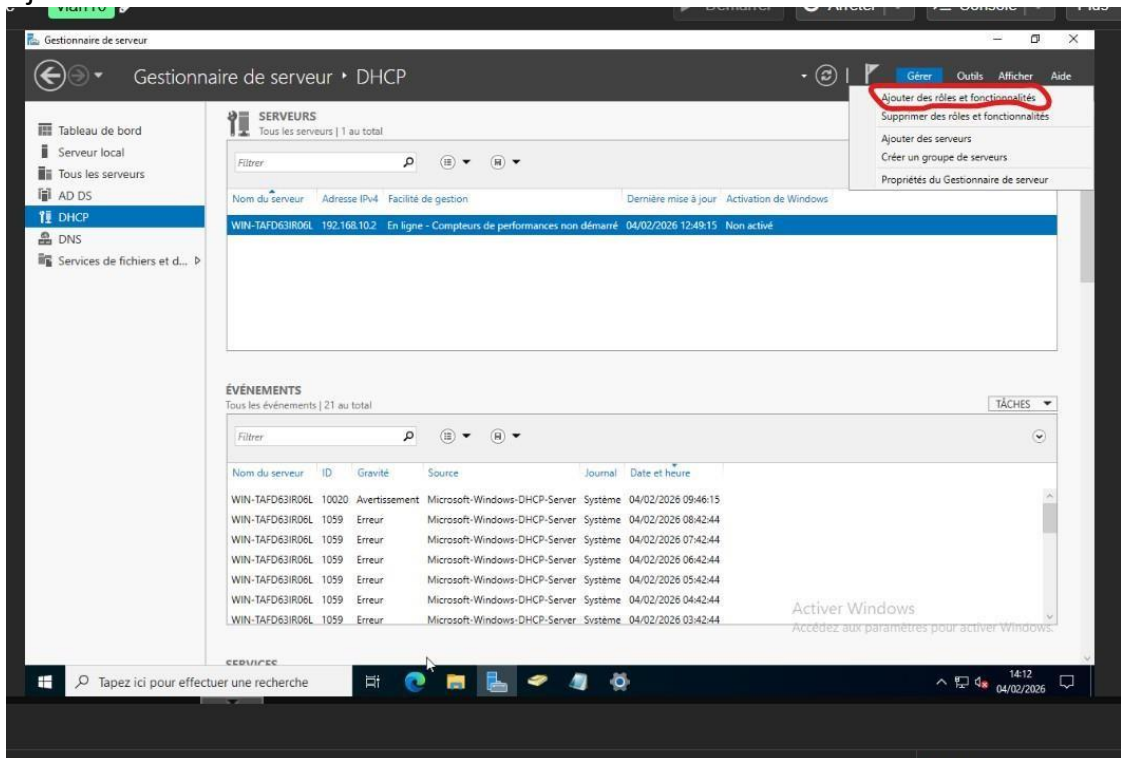


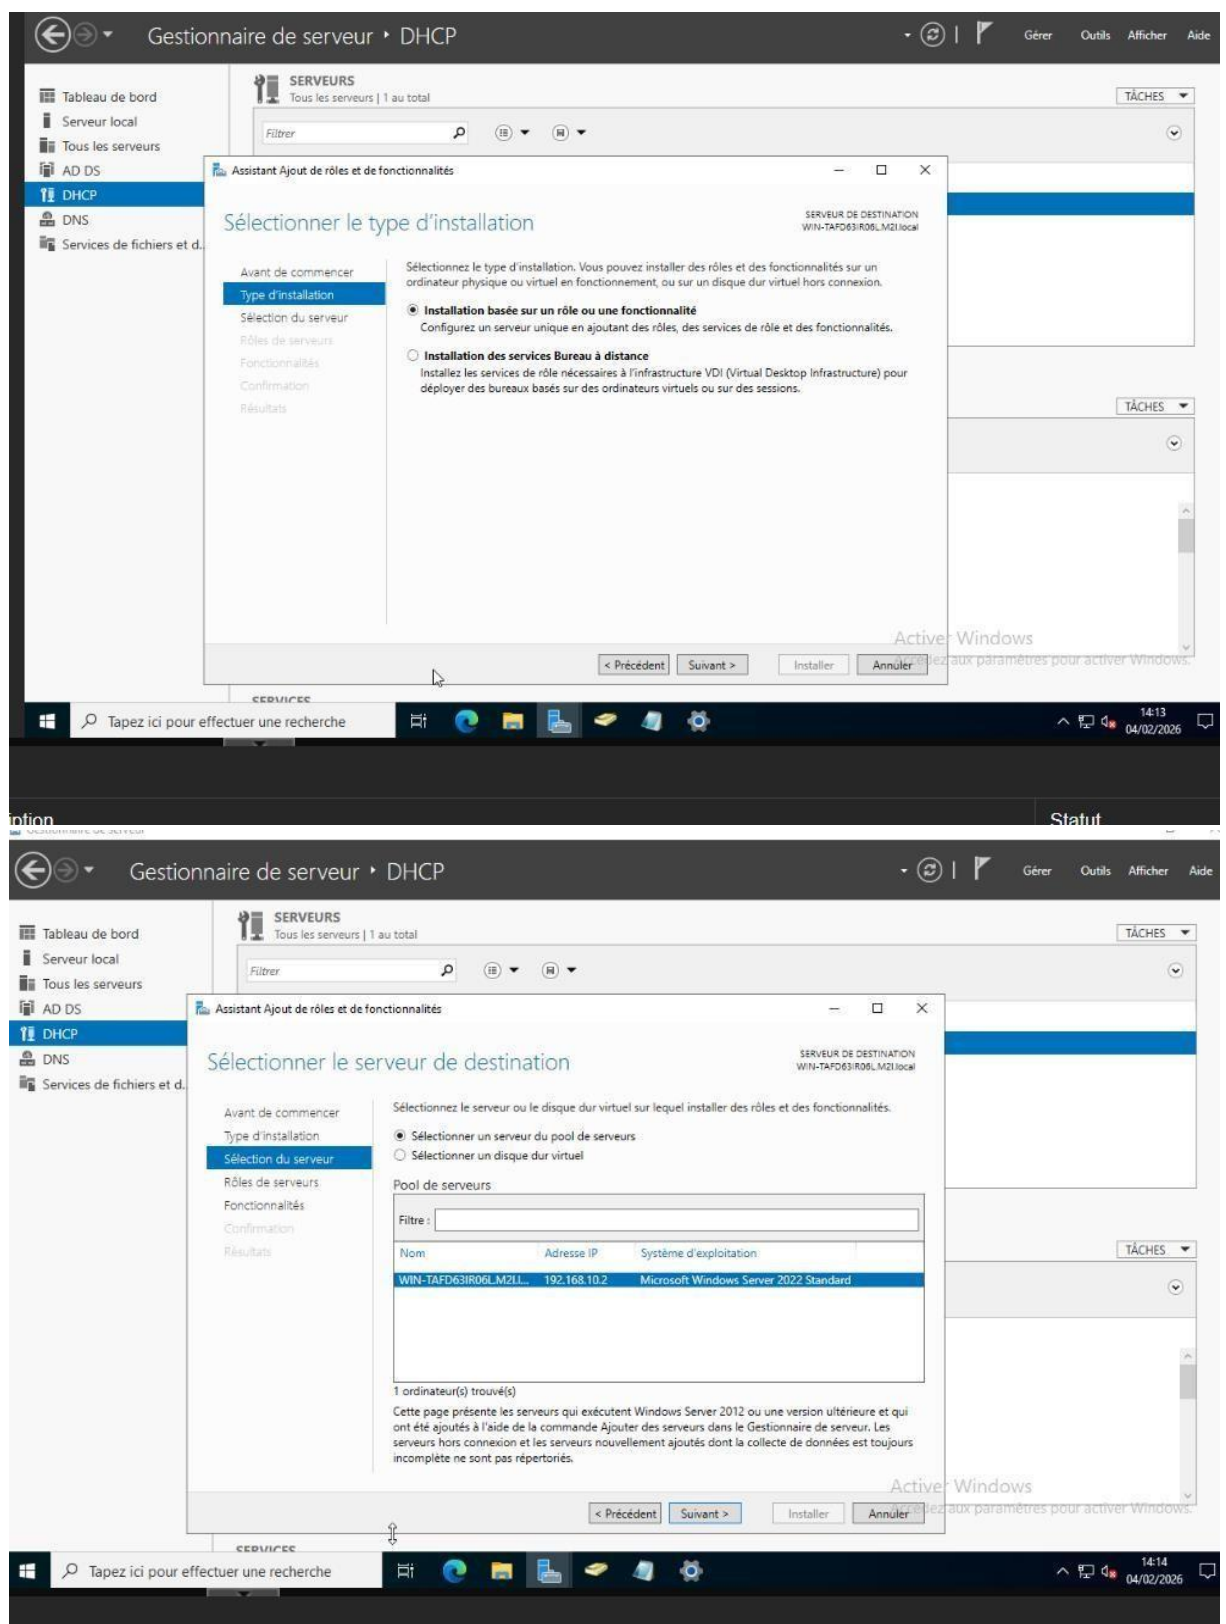



- Choix des Rôles de serveur à installer ici DHCP, AD DS, DNS

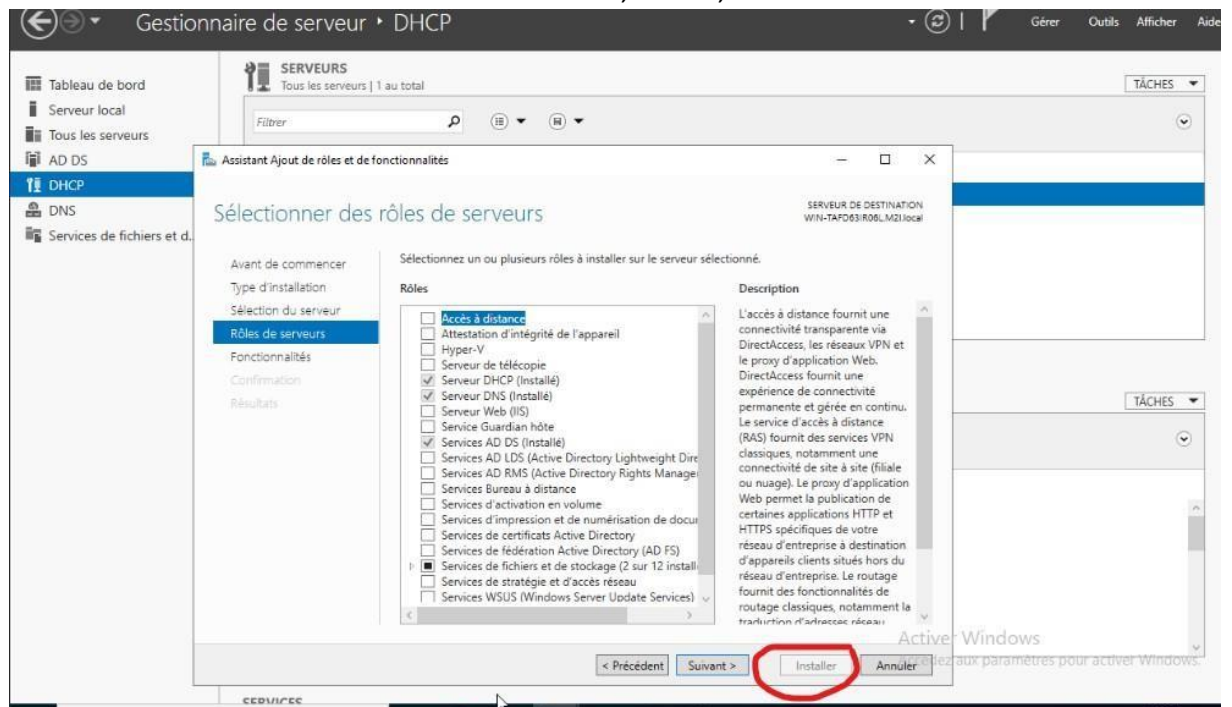

- Accès aux notifications après l'installation des rôles pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

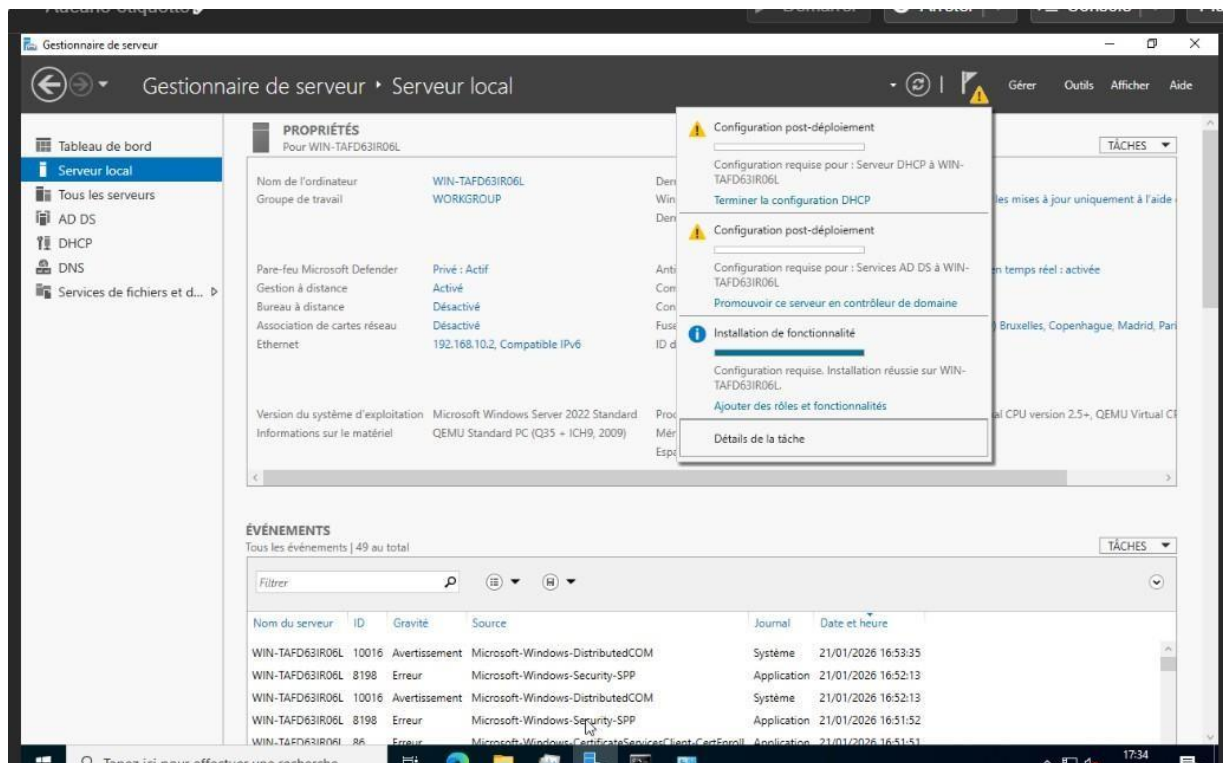

- Déploiement d'une **nouvelle forêt** nommée **M2I.local**.

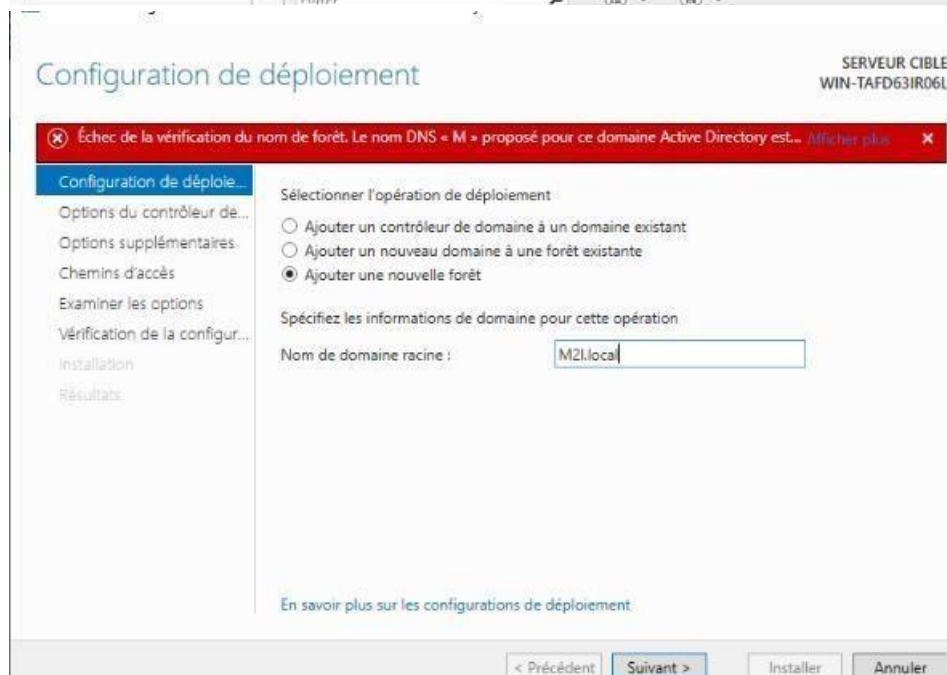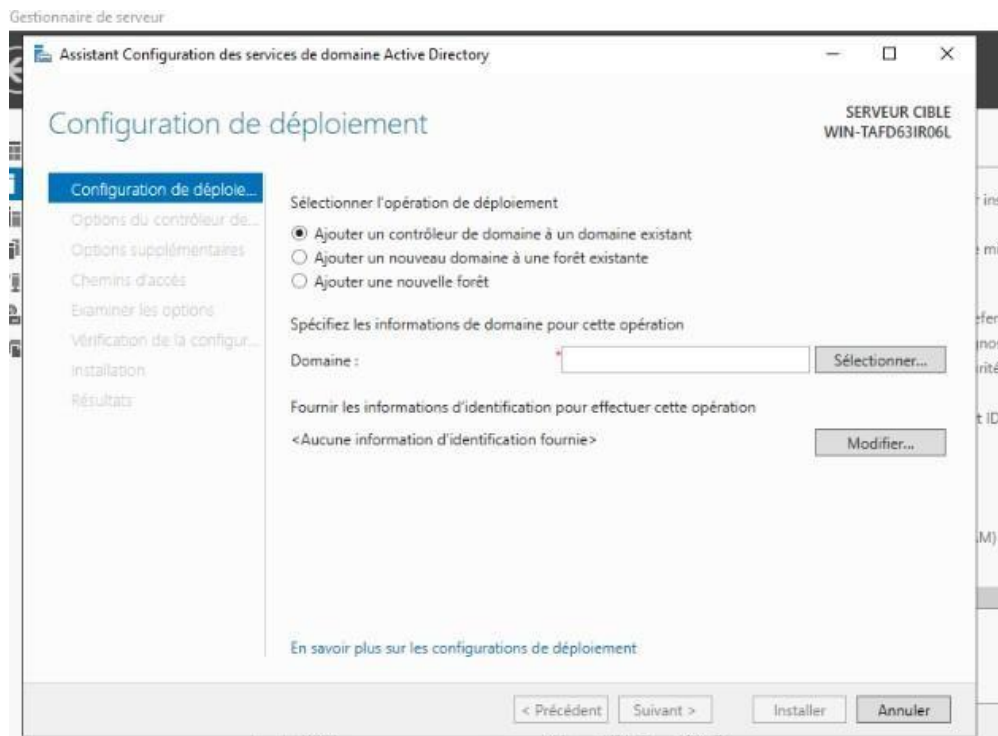

- Définition du niveau fonctionnel et saisie du mot de passe de restauration

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-TAFD63IR06L

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler



Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats


Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

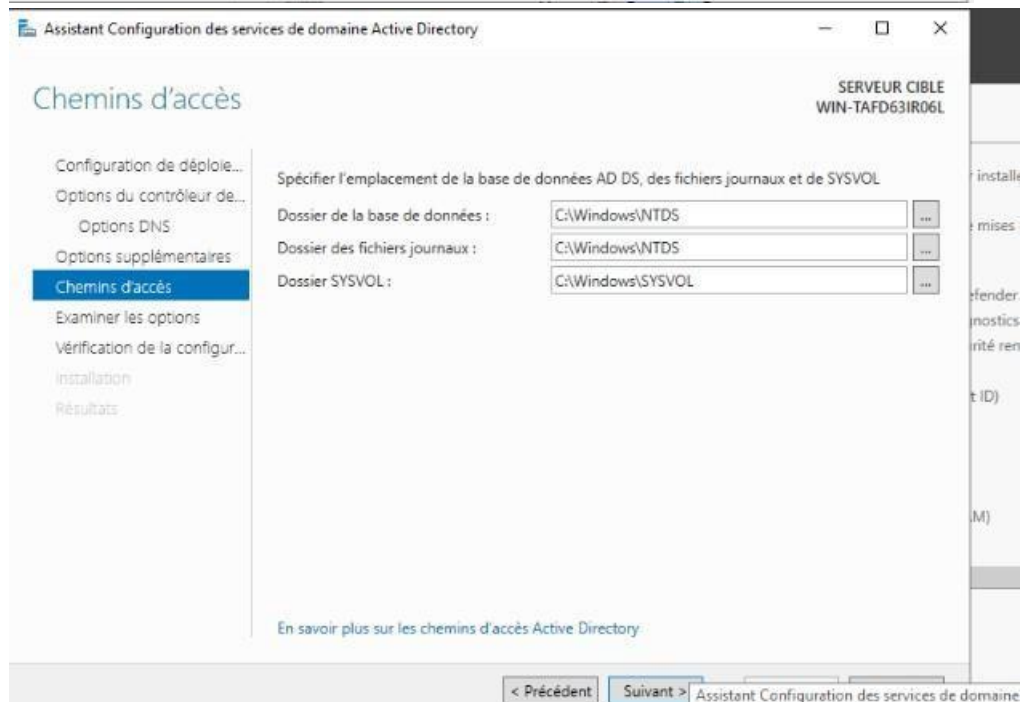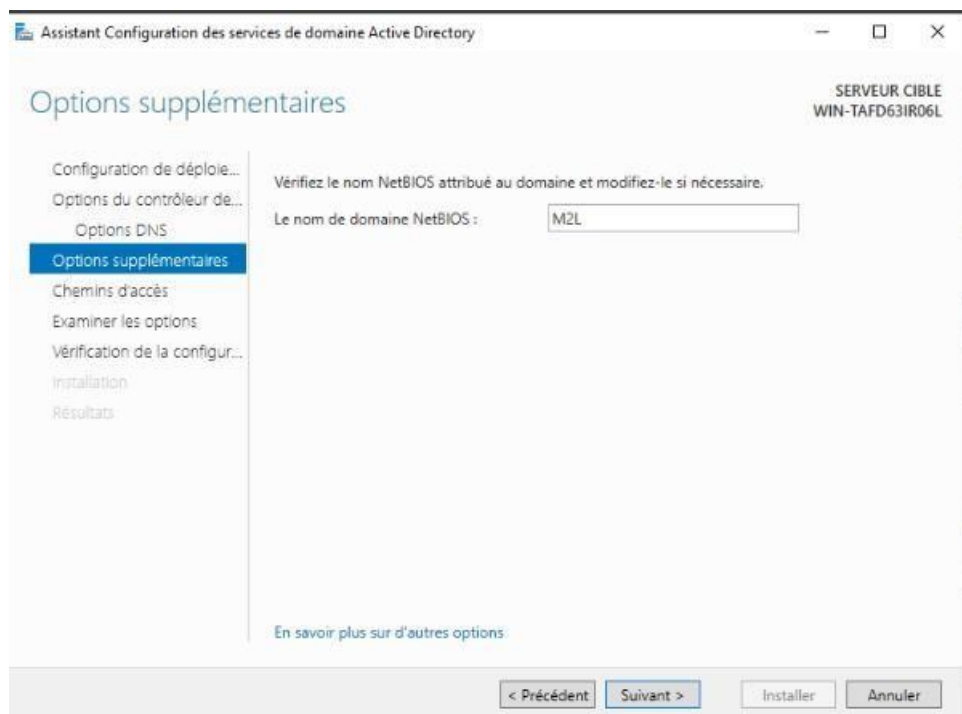


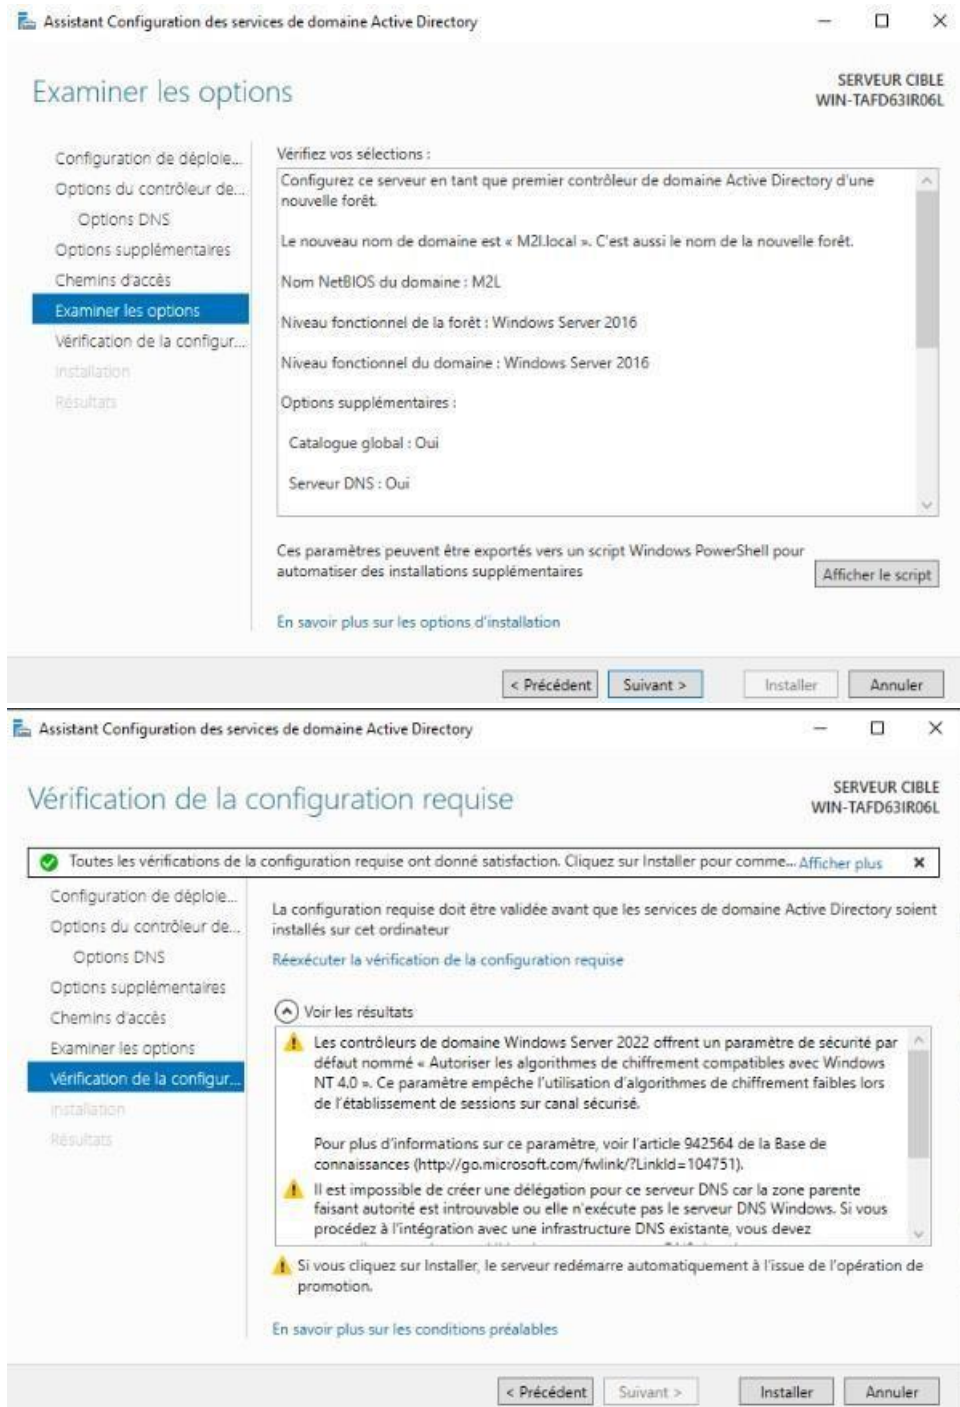


IV. Post-Installation et Services Réseaux

- Finalisation de la configuration du serveur **DHCP** et autorisation du serveur

dans l'Active Directory.

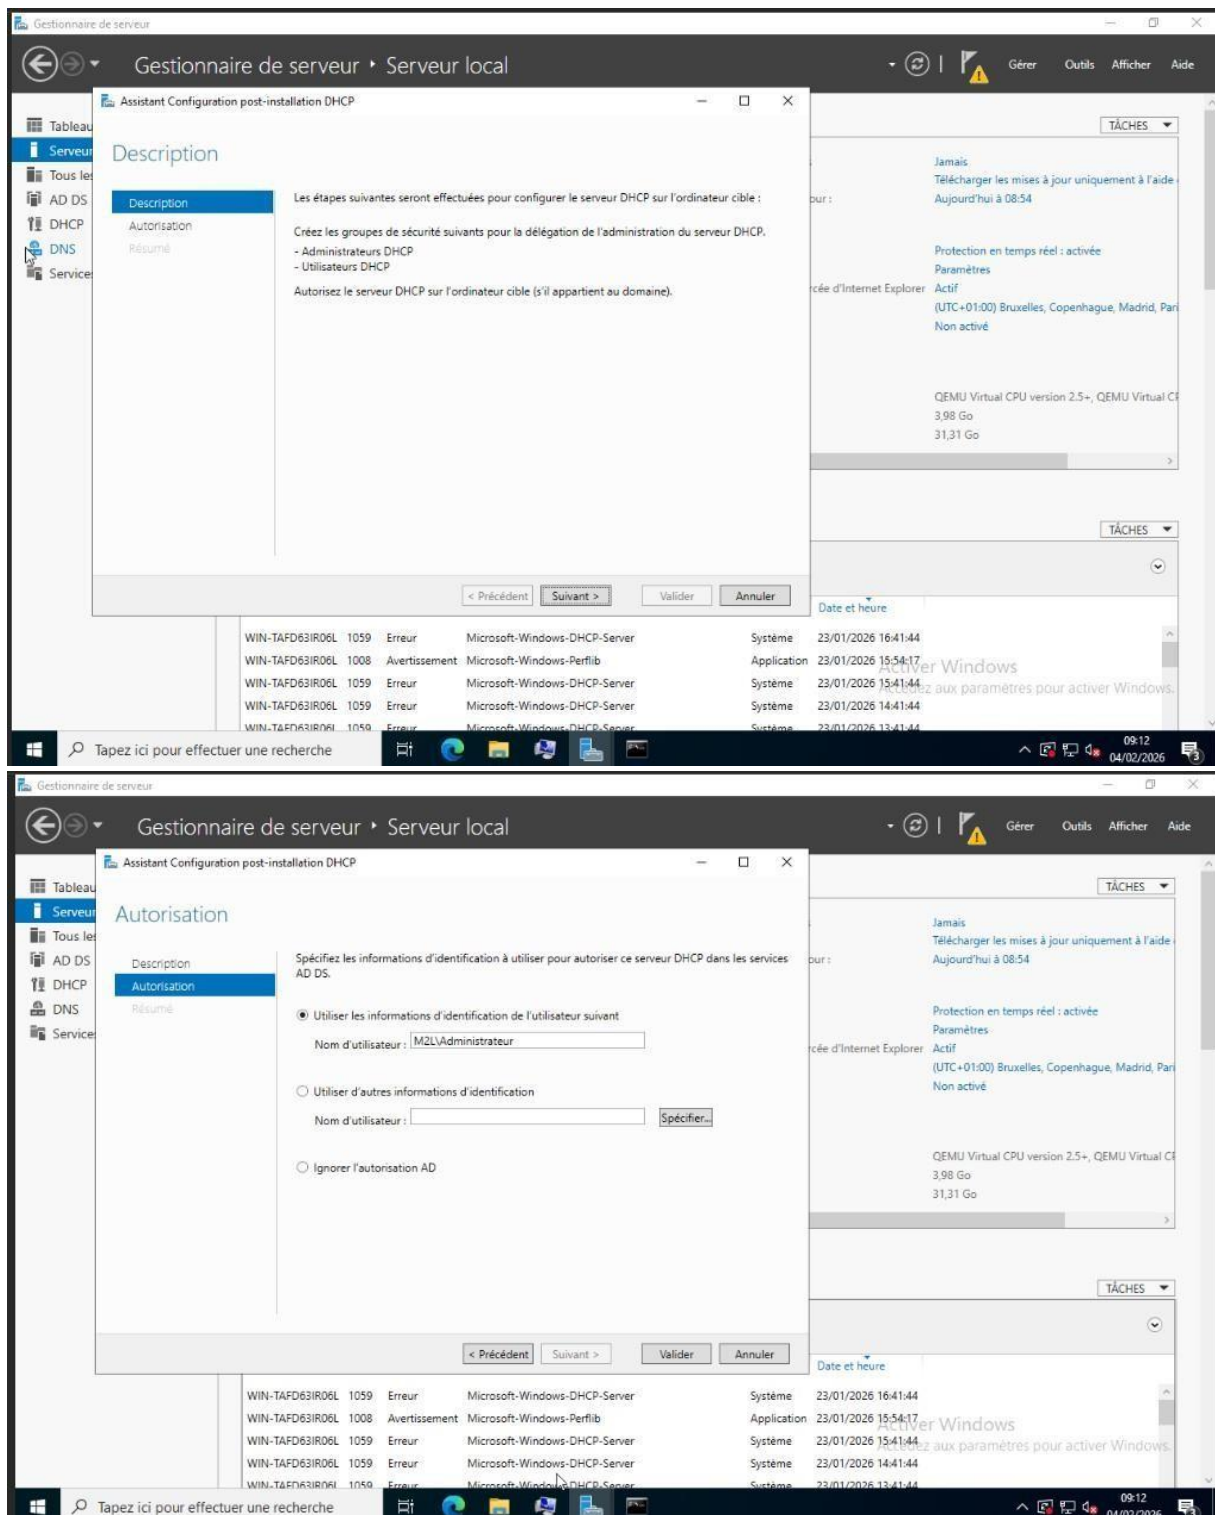

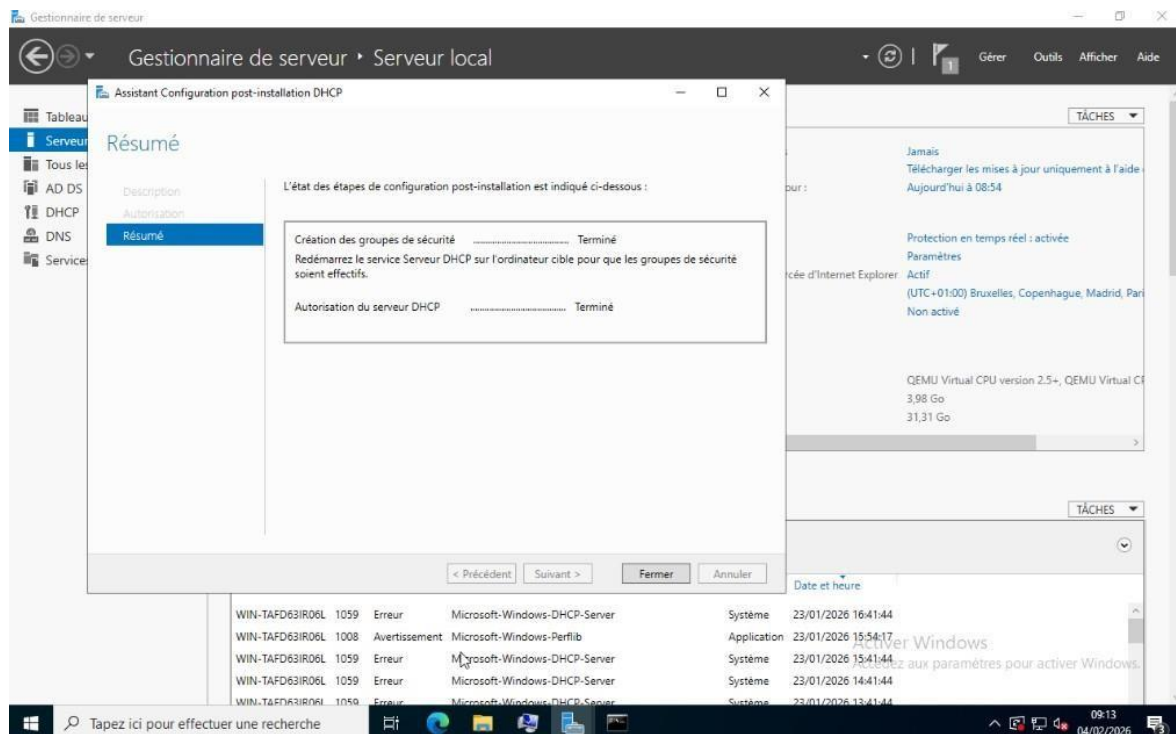

- Création d'un nouvel utilisateur nommé "user" dans l'unité d'organisation "User" via la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Gestionnaire de serveur - Propriétés

Pour WIN-TAFD63IR06L

Nom de l'ordinateur	Domaine	Dernières mises à jour installées
WIN-TAFD63IR06L	M2I.local	Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour

Paramètre	Valeur	État
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif	Antivirus Microsoft Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	192.168.10.2, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)

Version du système d'exploitation : Microsoft Windows Server 2022 Standard
 Informations sur le matériel : QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)
 Processeurs : 1
 Mémoire installée (RAM) : 8 Go
 Espace disque total : 127 Go

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 38 au total


Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal
WIN-TAFD63IR06L	1008	Avertissement	Microsoft-Windows-Perflib	Application
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système
WIN-TAFD63IR06L	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory


Nom	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Computers	Conteneur	Default container for up...
Domain Con...	Unité d'organi...	Default container for do...
ForeignSecu...	Conteneur	Default container for sec...
Managed Se...	Conteneur	Default container for ma...
Users	Conteneur	Default container for up...

TÂCHES

- Jamais
- Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide...
- Aujourd'hui à 01:09
- Protection en temps réel : activée
- Paramètres
- Actif
- (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Pari...
- Non activé
- QEMU Virtual CPU version 2.5+, QEMU Virtual C...
- 3.98 Go
- 31.31 Go

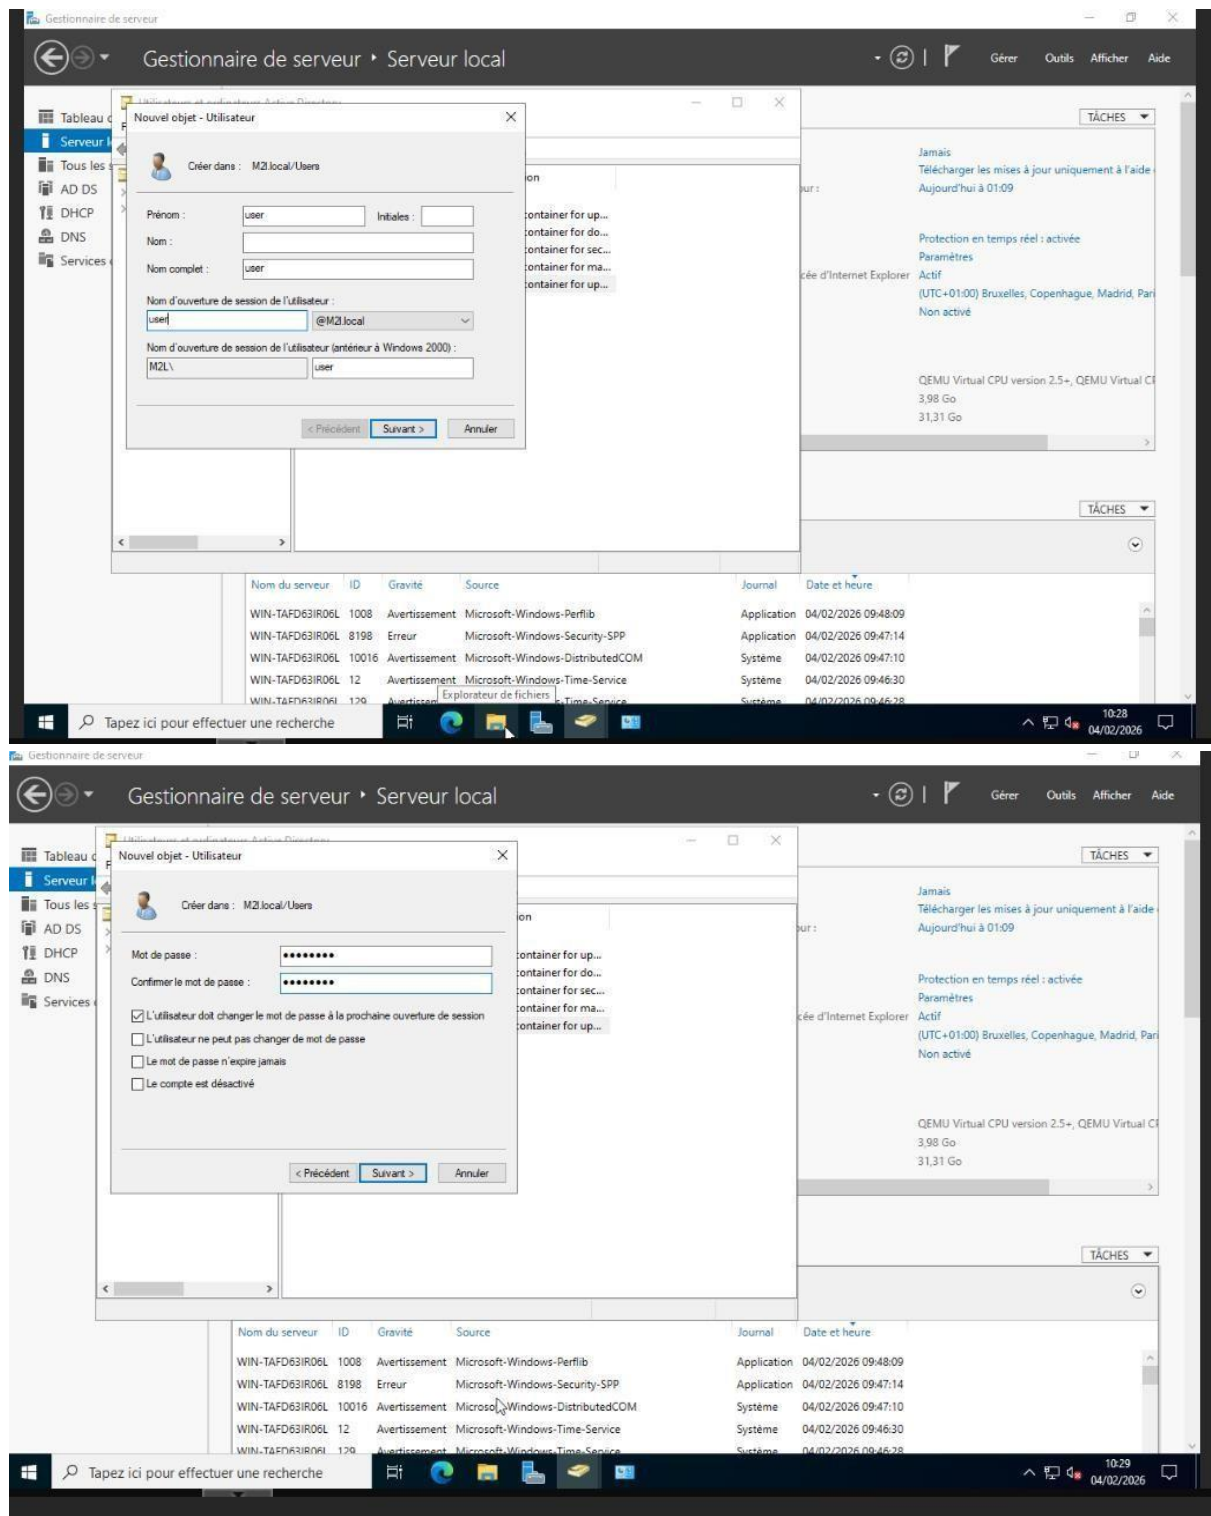

- Création d'un nouvel utilisateur nommé **"user"** dans l'unité d'organisation **"User"** via la console **"Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"**.

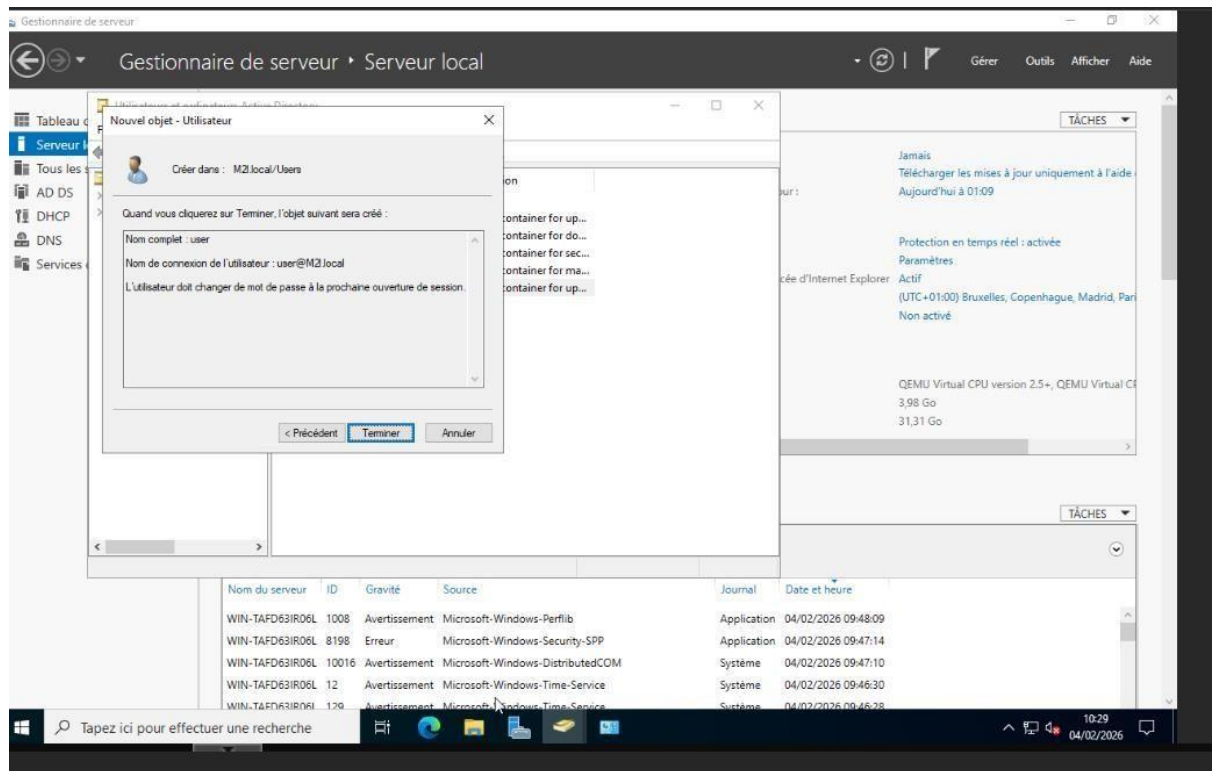

- Sur une machine cliente, jonction au domaine **M21.local** en utilisant les identifiants administrateur, conclue par le message de bienvenue.

