




1.一楼的户外水龙头（拖把池）可放卫生间正外面。不要离门太近。

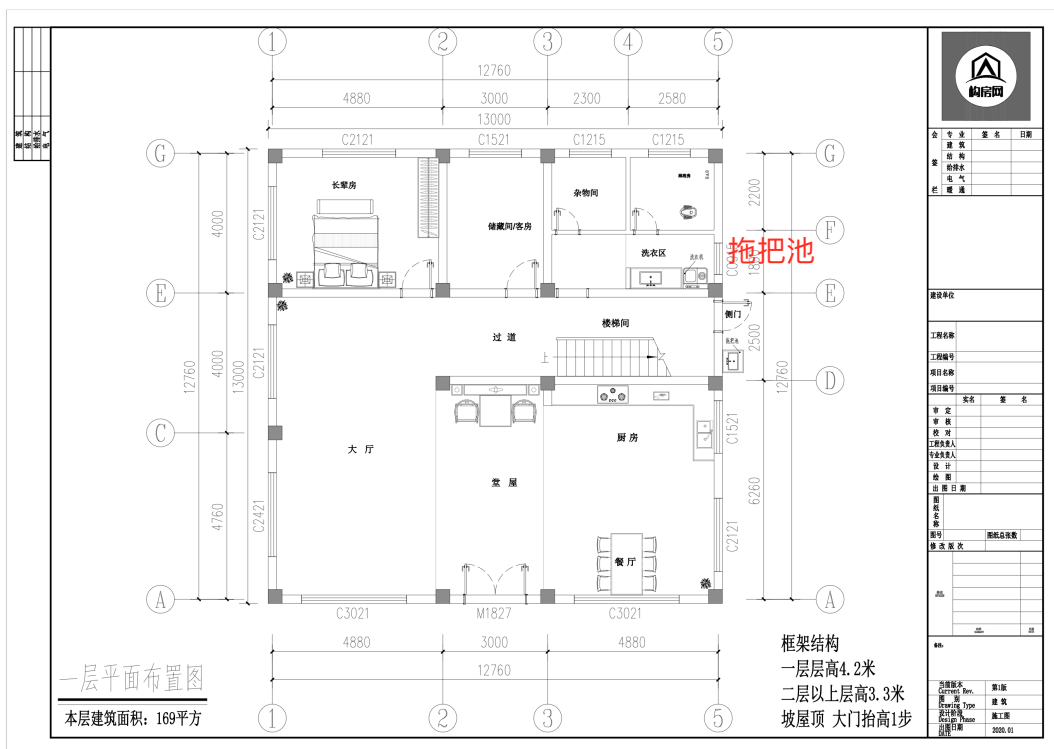

2.一楼的洗衣房和洗手间合并，小杂物间的门直接开在楼梯间

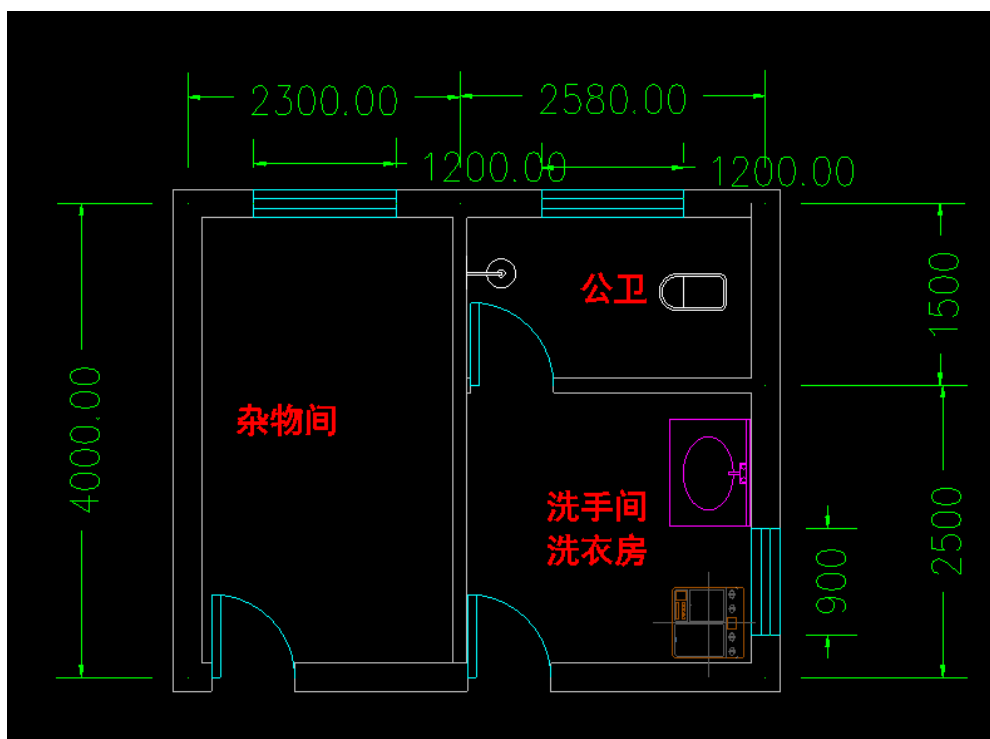

- 3.三楼主卫的马桶间和淋浴间暂时不砌墙，淋浴间用两个花洒，马桶间靠窗留插座，方便安装智能马桶。主卫两个洗手台处各留两个插座
- 4.三楼公卫高位窗改到楼梯间墙一侧。公卫要装花洒。

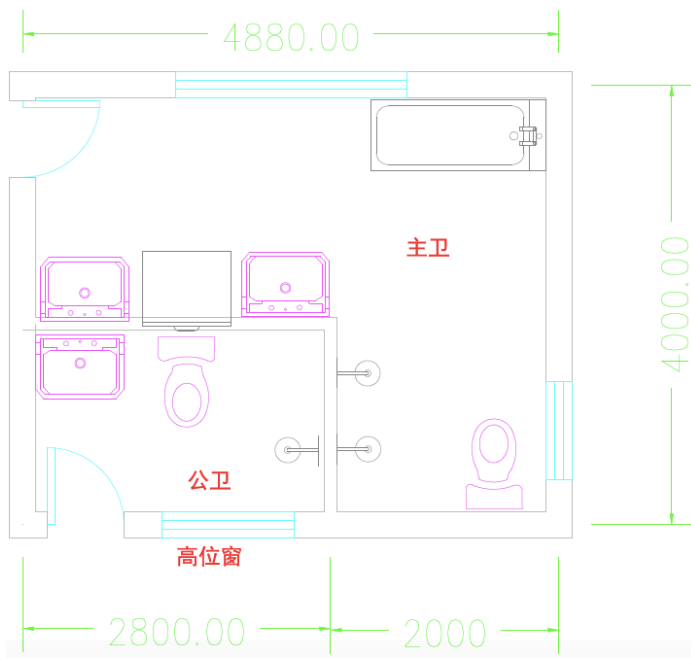

5. 一楼楼梯口的第一二梯角落可以设计成弧形 (如图)



6. 外观图中通窗向外延伸了一部分，平面图需做相应修改
7. 当地施工采用L型柱和T型柱，以避免伸出墙体的部分。希望能在平面图和施工图中体现出来