
ORION BRIDGE R4 / NMEA 2000 - BLE


23.09.2026 / Altium / JLCPCB

02 CAN / ESP32-C3 / USB und Service


04 Geschuetzter, isolierter CAN-Anschluss

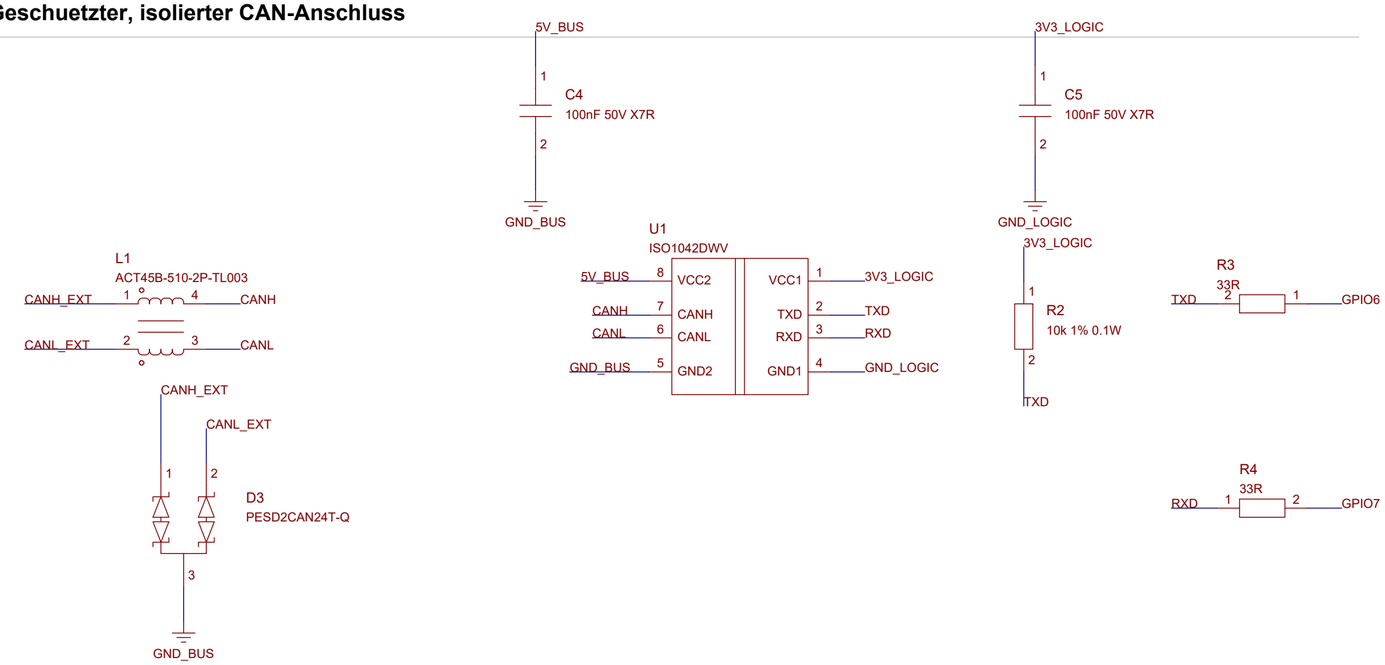


05 ESP32-C3-WROOM-02-N4 / GPIO6 TX, GPIO7 RX

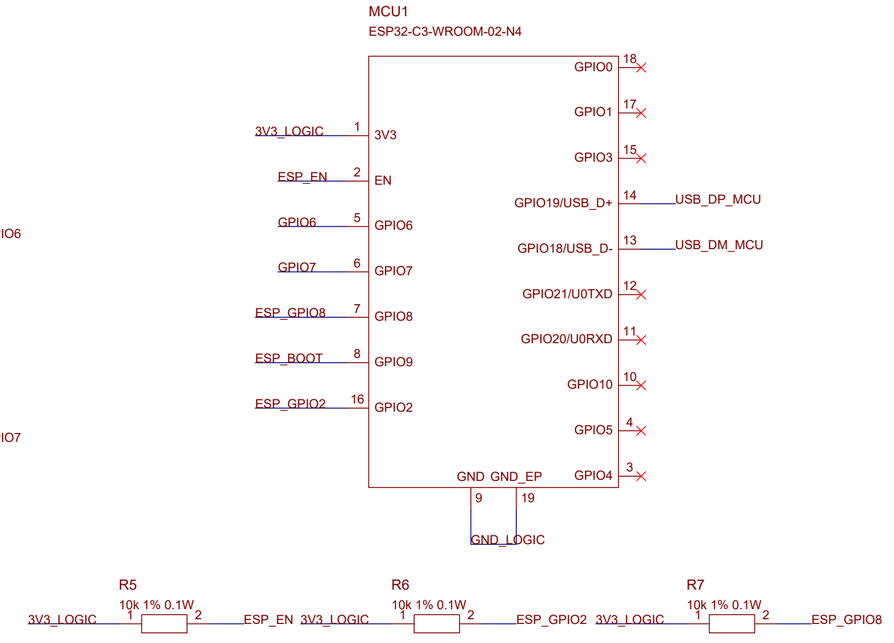

06 USB-C, ESD-Schutz und Abschlusswiderstaende

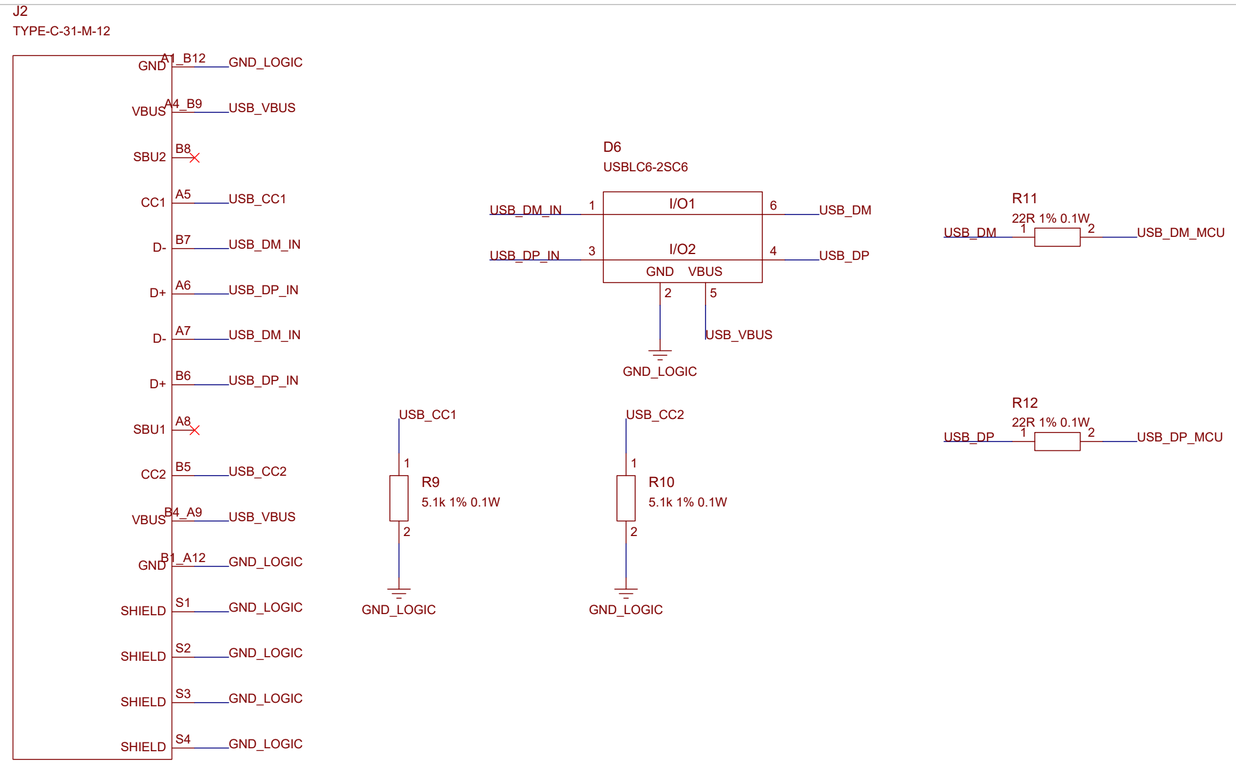

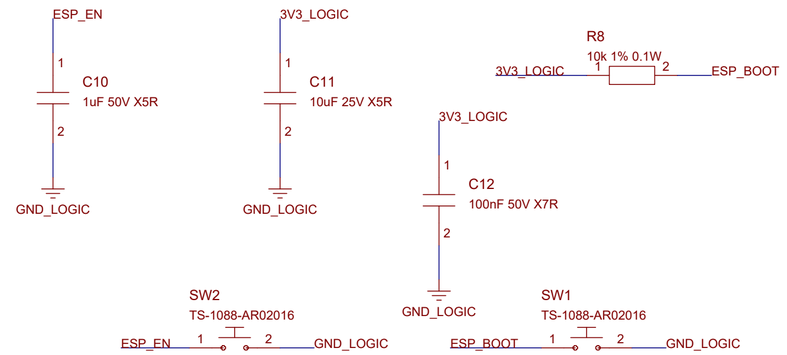

BOOT halten und RESET kurz druecken: ROM-Downloadmodus.

ESP-Antennenbereich ragt ueber den Platinenrand.

EP19 ohne Paste; optionales EPAD bleibt ungeloetet.

Alle gleichnamigen Netze sind projektweit verbunden.

Bauteile und Pins referenzieren lokale SchLib/PcbLib.

Geometrievorschau aus SchDoc-Daten | Kein Altium-Rendering und keine ERC-/DRC-Pruefung