

A

A

B






B

C

C

D



D



复位


SWD下载口

串口调试




卧式按键


用户按键

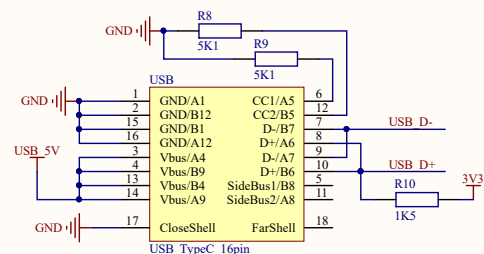


USB Type_C 16pin

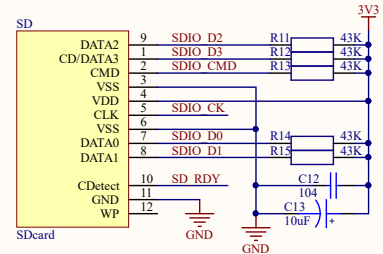


标准SD卡槽_12pin




OLED屏幕

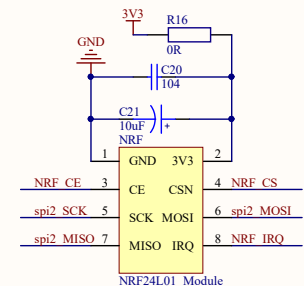

NRF24L01发射机



左摇杆




右摇杆

USB供电支路 → 经过二极管后约 4.6V

BAT充电支路 → LTC4054

BAT供电支路 → 空心杯

Vbat升压支路 → HT7750SA

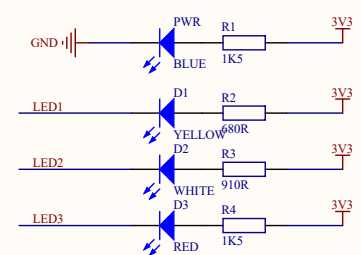

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2020/7/26	Sheet of 10
File:	D:\Software\study\...\RemoteController V2.2\sch1.pcb	

