

## Применение

При пожарной тревоге сирена подает четко распознаваемый звуковой сигнал высокой мощности, а встроенная сигнальная лампа мигает. Тревожный светозвуковой оповещатель совместим с основанием извещателя FDB221/FDB221-AA и приставкой для базы с уплотнением (для влажной среды) FDB293.

## Установка



### ОПАСНОСТЬ!





Излучение индикатора!  
Не выполняйте осмотр напрямую с помощью оптических приборов!  
Изделие класса 1M.

- В целях упрощения ввода в эксплуатацию и техобслуживания, светозвуковой оповещатель должен находиться в легкодоступном месте. В этом случае возможна связь по интерфейсу (MC-Link) с устройством замены и тестирования извещателя FDUD292.
- Светозвуковой оповещатель **нельзя** устанавливать или менять с помощью регулировочного прибора для замены или устройства замены и тестирования извещателя.
- Основание извещателя FDB221/FDB221-AA можно использовать при поверхностной электропроводке, если диаметр кабелей не превышает 6 мм. При больших диаметрах используйте приставку для основания FDB291.
- Во влажной среде используйте приставку для базы с уплотнением (для влажной среды) FDB293.

### Процедура :

- Желательно установить основание извещателя на стену.
- Вкрутите светозвуковой оповещатель FDS229 вручную в основание извещателя, так чтобы сработала защелка.
- При необходимости, установите в светозвуковой оповещатель замковое устройство FDBZ293.

FDB221/FDB221-AA

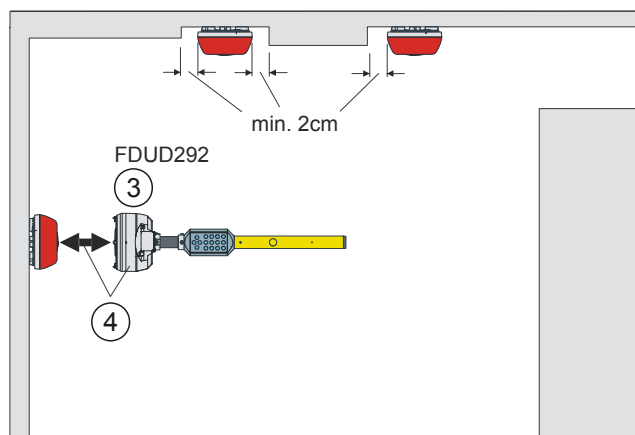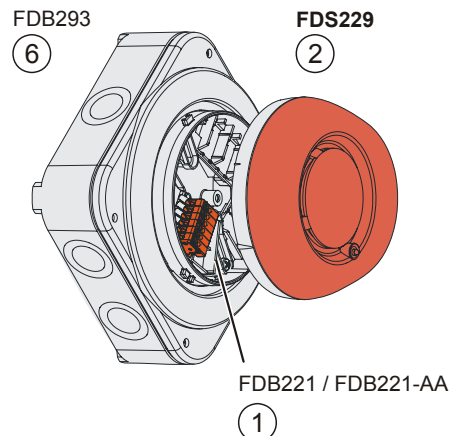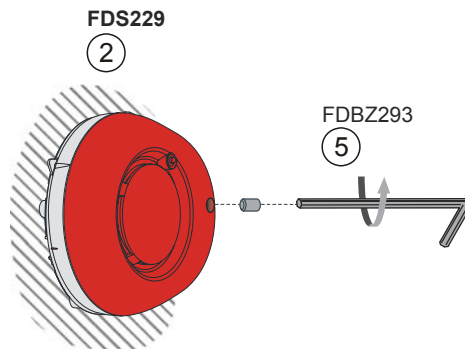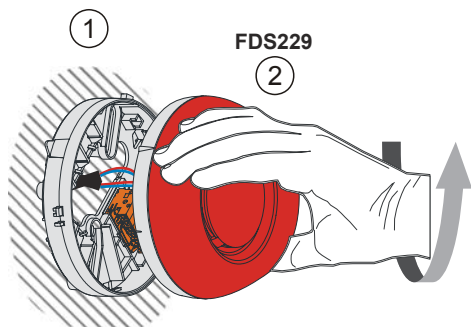

- Основание извещателя
- Тревожный светозвуковой оповещатель
- Устройство замены и тестирования извещателя
- Только для связи (MC-Link)
- Замковое устройство извещателя
- Приставка для базы с уплотнением (для влажной среды)



За дополнительной информацией обратитесь к документу по° 010095.

**Details for ordering**

FDS229-R	A5Q00023093	Alarm sounder beacon red
FDS229-A	A5Q00023092	Alarm sounder beacon amber
FDB221	A5Q00001664	Detector base
FDB221-AA	A5Q00012741	Detector base
FDB291	A5Q00001603	Base attachment
FDB293	A5Q00003945	Base attachment humid
FDBZ293	A5Q00005035	Detector locking device
DBZ1193A	4864330001	Detector design plate (10x)

**Bestellangaben**

FDS229-R	A5Q00023093	Alarmtongebler mit Blitzleuchte rot
FDS229-A	A5Q00023092	Alarmtongebler mit Blitzleuchte orange
FDB221	A5Q00001664	Meldersockel
FDB221-AA	A5Q00012741	Meldersockel
FDB291	A5Q00001603	Sockelzusatz
FDB293	A5Q00003945	Sockelzusatz feucht
FDBZ293	A5Q00005035	Melderarretierung
DBZ1193A	4864330001	Melderkennzeichnungsschild (10x)

**Для заказа**

FDS229-R	A5Q00023093	Тревожный светозвуковой оповещатель, красный
FDS229-A	A5Q00023092	Тревожный светозвуковой оповещатель, оранжевый
FDB221	A5Q00001664	Основание извещателя
FDB221-AA	A5Q00012741	Основание извещателя
FDB291	A5Q00001603	Приставка для основания
FDB293	A5Q00003945	Приставка для базы с уплотнением (для влажной среды)
FDBZ293	A5Q00005035	Замковое устройство извещателя
DBZ1193A	4864330001	Пластина с маркировкой извещателя (10x)

ООО <Сименс>  
Департамент  
Siemens Building Technologies  
Россия, Москва  
Тел. +7 495 737 18 21  
Факс +7 495 737 18 20  
[www.sbt.siemens.ru](http://www.sbt.siemens.ru)

© Siemens Switzerland Ltd 2007  
Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения.