

D-ATIS 128.6  
APP 126.55(127.75)/AP01  
119.70(127.75)/AP02  
126.35(119.60)/AP03  
121.05(124.20)/AP04  
120.40(124.20)/AP05  
TWR 118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19  
118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R  
118.25(124.3) for RWY02R/20L


ZGGG  
GUANGZHOU/Baiyun  
RWY 19/20L/20R

STANDARD ARRIVAL  
CHART-INSTRUMENT


VAR2° W

BEARINGS ARE MAGNETIC  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES  
DISTANCES IN KM

TL 3600(QNH<980HPA)  
3300(QNH>980HPA)  
TA 2700



NOT TO SCALE

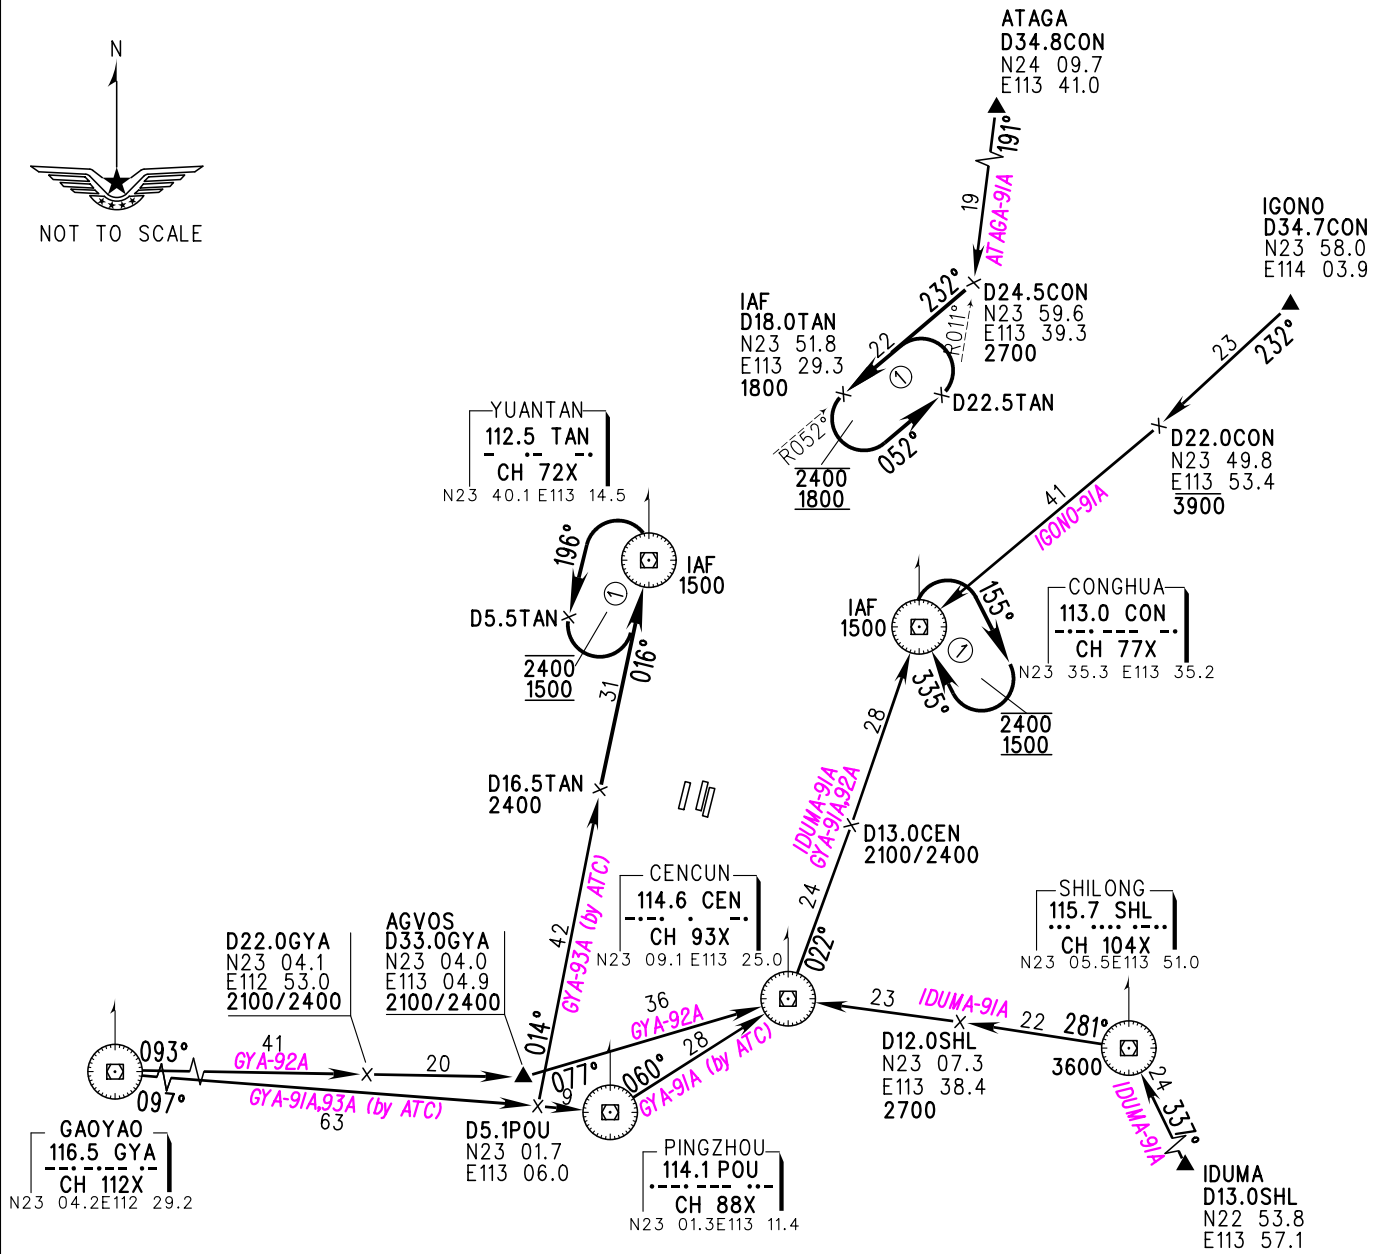

Notes:

1. Holdind MAX IAS 380kmH.
2. Initial approach MAX IAS 380kmH.
3. Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.
4. Holding over YUANTAN 'TAN' needs ATC permission.

Changes: Procedures, RWYs number, FREQs.

