



## VAR2° W

RNAV RWY 01/02L/02R


D-ATIS	128.6
APP	126.55(127.75)/AP01
	119.70(127.75)/AP02
	126.35(119.60)/AP03
	121.05(124.20)/AP04
	120.40(124.20)/AP05
TWR	118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19
	118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R
	118.25(124.3) for RWY02R/20L

TL	3600(QNH<980hPa)
	3300(QNH≥980hPa)
TA	2700

1. RNAV 1	or	1. RNP1
2. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED		2. GNSS REQUIRED
3. RADAR REQUIRED		

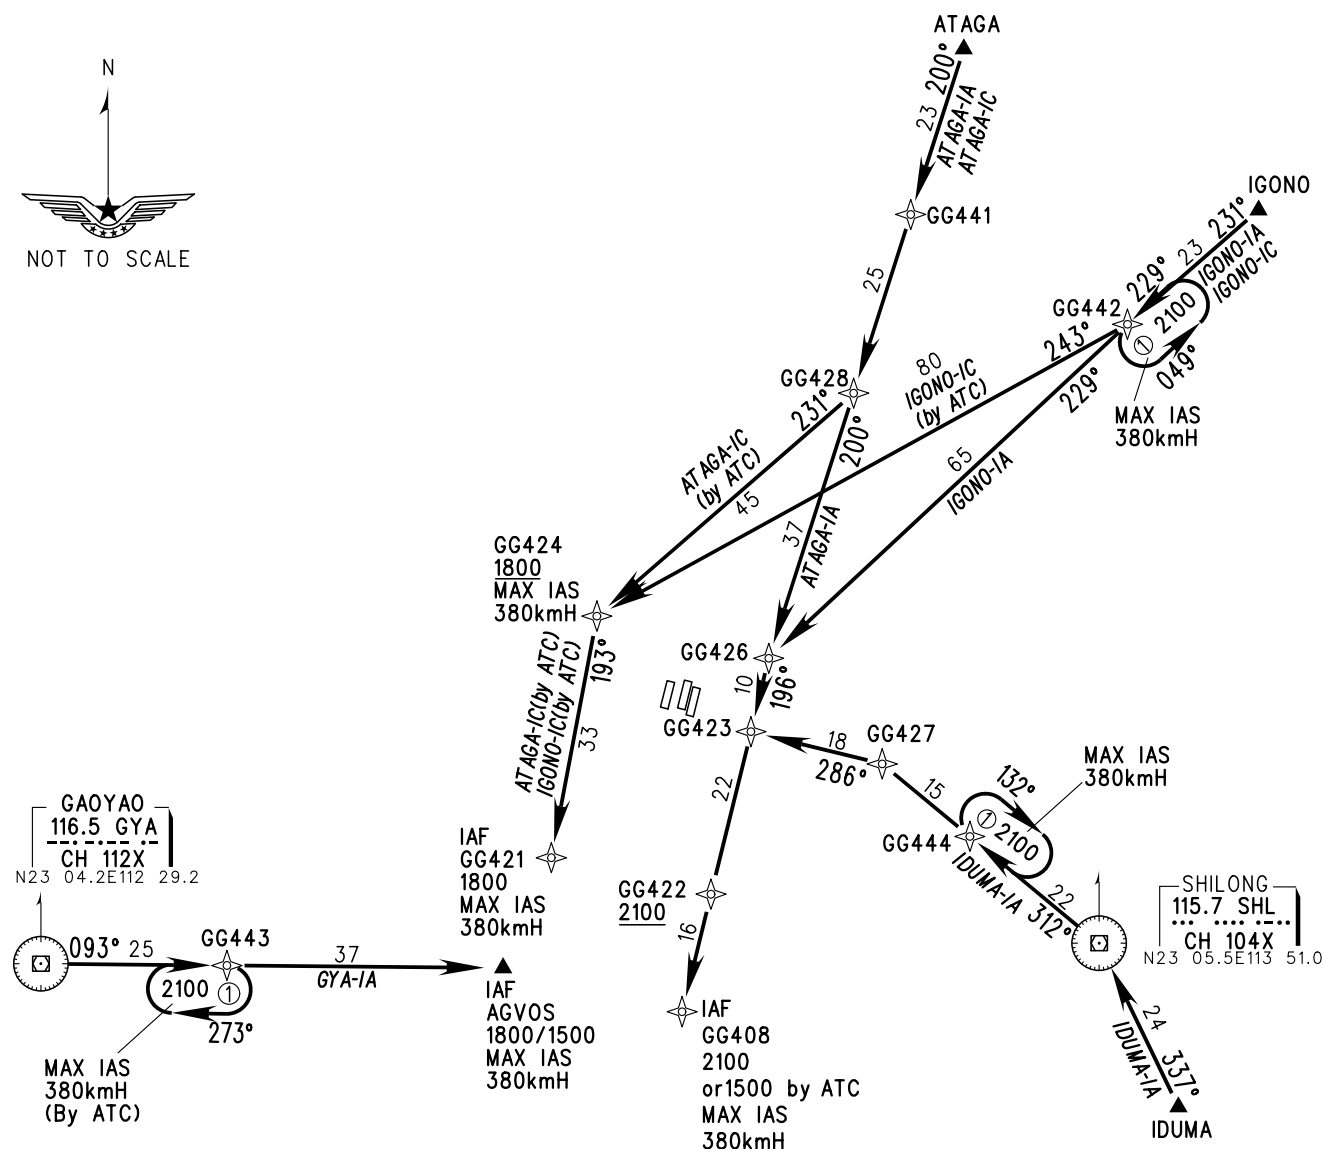

Note:  
Under radar control service, actual flight  
ALT instructed by ATC.



Changes: Nil.