
# Administration Unix – 4IIR

# Fiche synthétique – TP2 : Configuration des paramètres du Boot Loader GRUB2

## Atelier A – Présentation de GRUB2

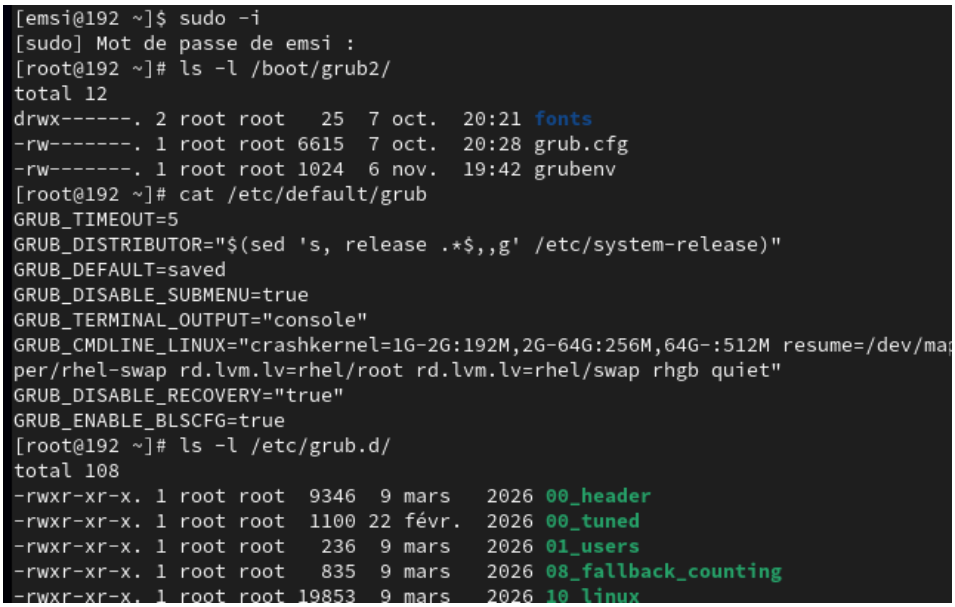


- /boot/grub2/ : contient grub.cfg (le fichier final généré automatiquement)

- /etc/default/grub : contient les variables que l'on peut modifier


- /etc/grub.d/ : contient les scripts (00_header, 10_linux, 40_custom…) qui génèrent grub.cfg

- grub2-mkconfig : régénère le fichier final à partir de /etc/default/grub et /etc/grub.d/

- grub2-install : installe GRUB sur le disque


## Atelier B – Fichier /etc/default/grub

cat /etc/default/grub :

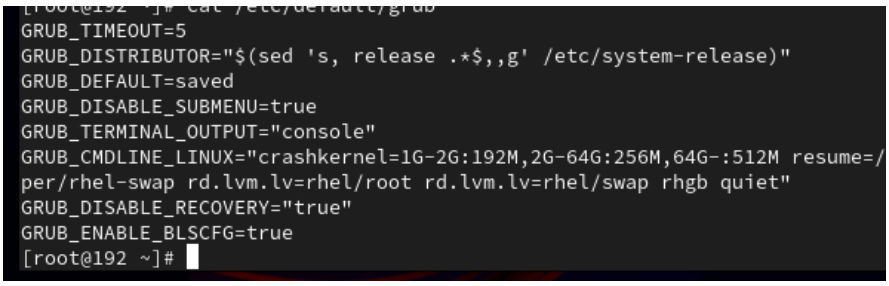

# Atelier 1 – Configuration du chargeur de démarrage

Commande : vi /etc/default/grub

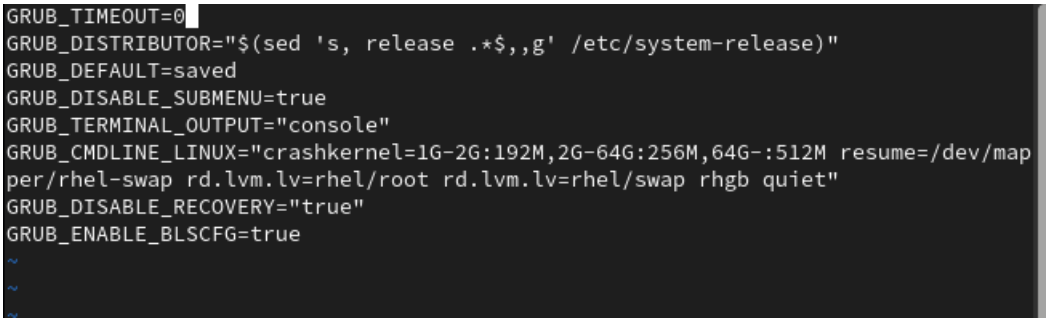



Apres modification de :

- GRUB_DEFAULT=0

- GRUB_TIMEOUT=10


- Dans GRUB_CMDLINE_LINUX, supprimez rhgb quiet

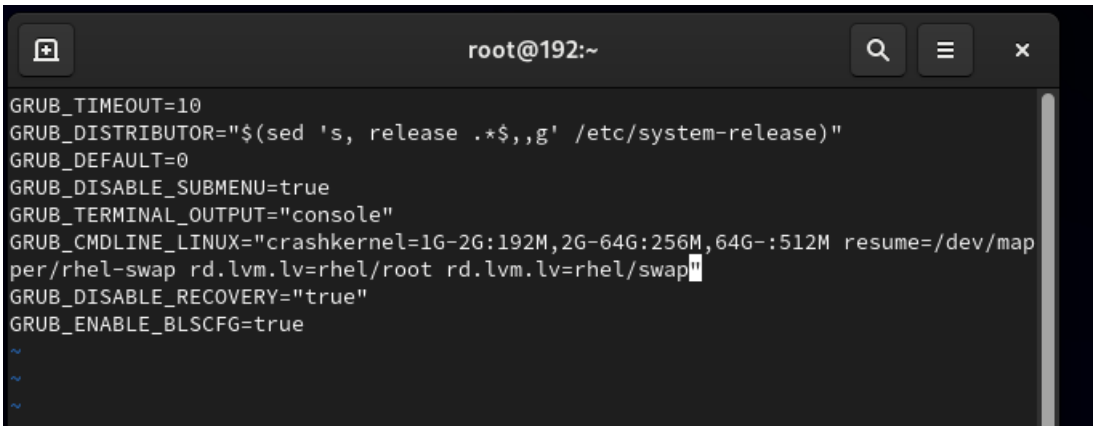



**La modification dans** /etc/default/grub **est persistante**, même après un shutdown ou un reboot, pour deux raisons :

/etc/default/grub **est un fichier sur le disque** — quand vous faites :wq dans vi, le contenu est écrit physiquement sur le disque. Un arrêt ou redémarrage ne l'efface pas.

## Atelier 2 – Réinitialisation du mot de passe root

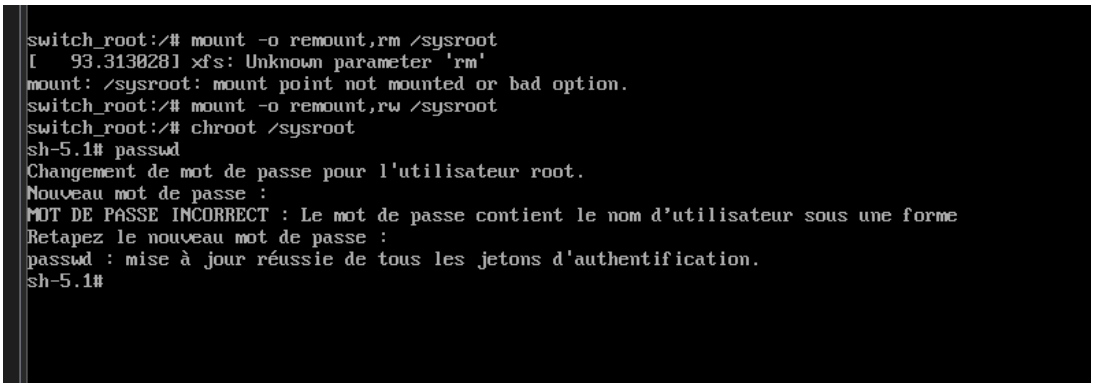



Après la réinitialisation du mot de passe de root :

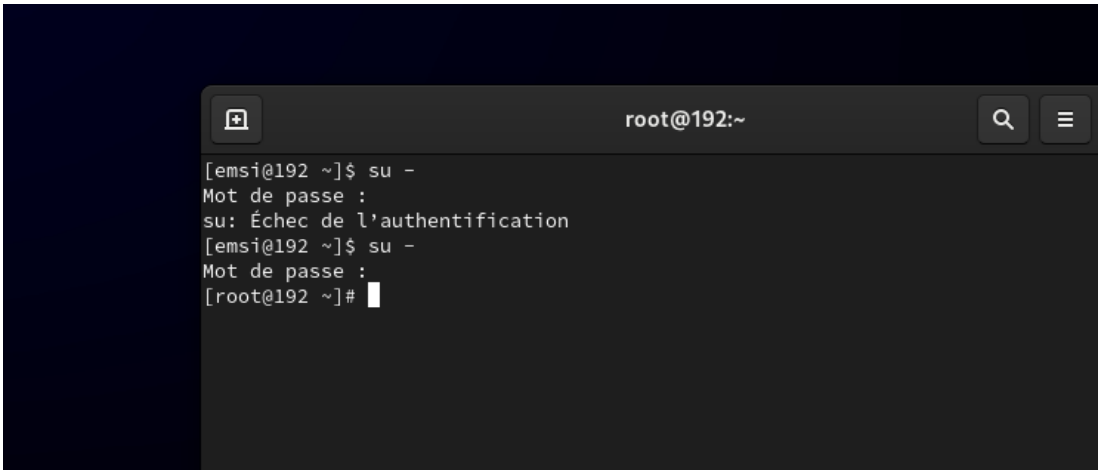


Résultat :

Le mot de passe root est modifié avec succès. Une fois le système redémarré et SELinux reconfiguré, la connexion au compte administrateur se fait via la commande su - avec le nouveau mot de passe.

## Atelier 3 – Sécurisation de GRUB2

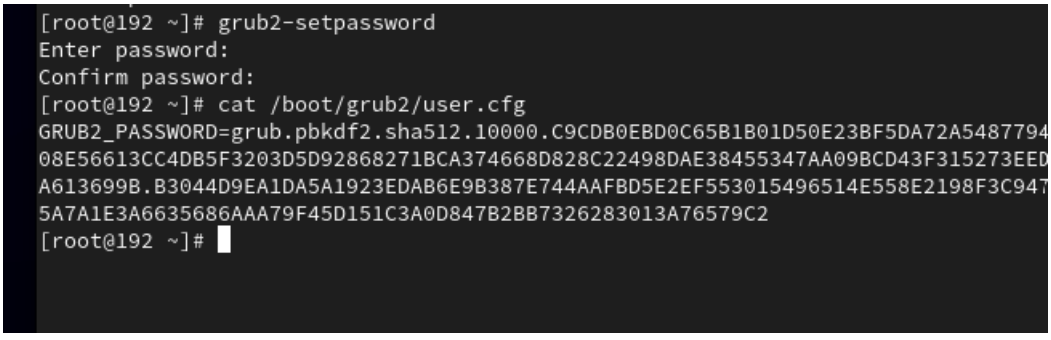


Résultat :

Le mot de passe est chiffré