SECTION A—A

Holes 1,3,4,5 only

5/64

.05

1/4 ref.

.070
.068 TYP 4 pl.

#50 Drill

3.900

1.875

1.775

1.675

0.275
0.175
0.805

A
A

5 3 1
4

#50 drill, typ. 6

0.191
TYP. 2
#11 drill
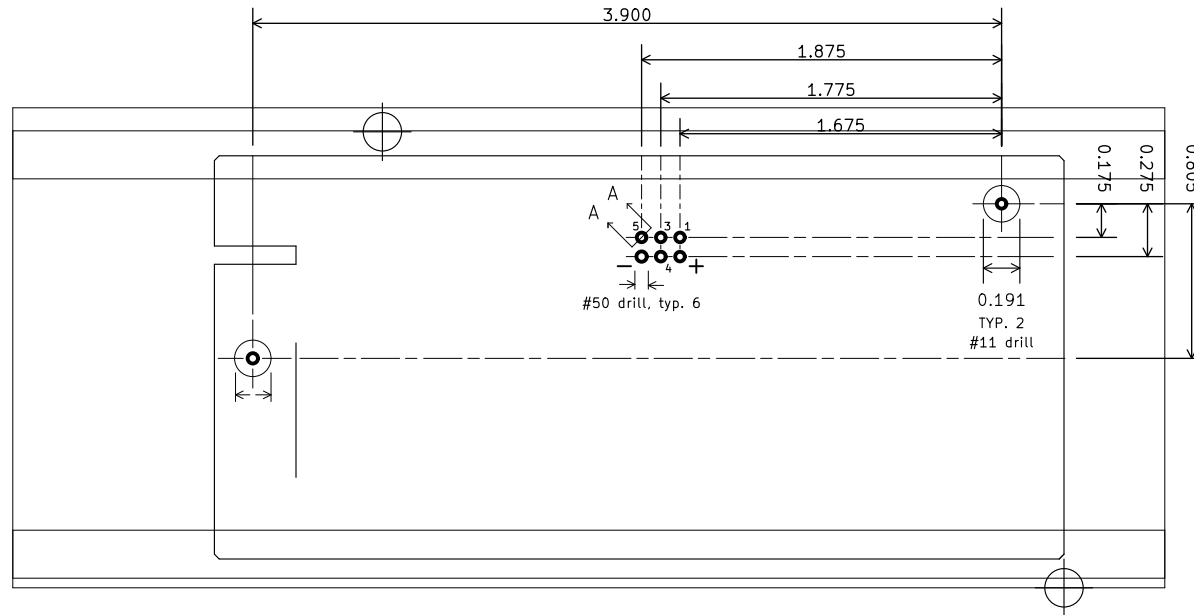
NOTES:

1. Description: Thotcon0x4 badge test/programming fixture

2. Material: 1/4 acrylic sheet or equal, dimensions per drawing.
    2 ea: upper support, 6 x .25 x .31
    2 ea: sidewall, 6 x .25 x 1.3
    1 ea: baseplate, 6 x 2.5 x .25

3.   Probe: IDI S−2−K4G, receptacle: IDI R−2−WW−429 (Mouser 818 prefix).

Project Mgr: R. Ristich
Designed: Paul Reich
Drawn: Paul Reich
Workshop 88

FIXTURE, PROGRAMMING

File: thotcon_badge_zig.brd
Sheet:

Title: BOARD, PC, THOTKON 0X4

Size: A	Date: 22 apr 2013	Rev: P3
KiCad E.D.A.		Id: 1/1