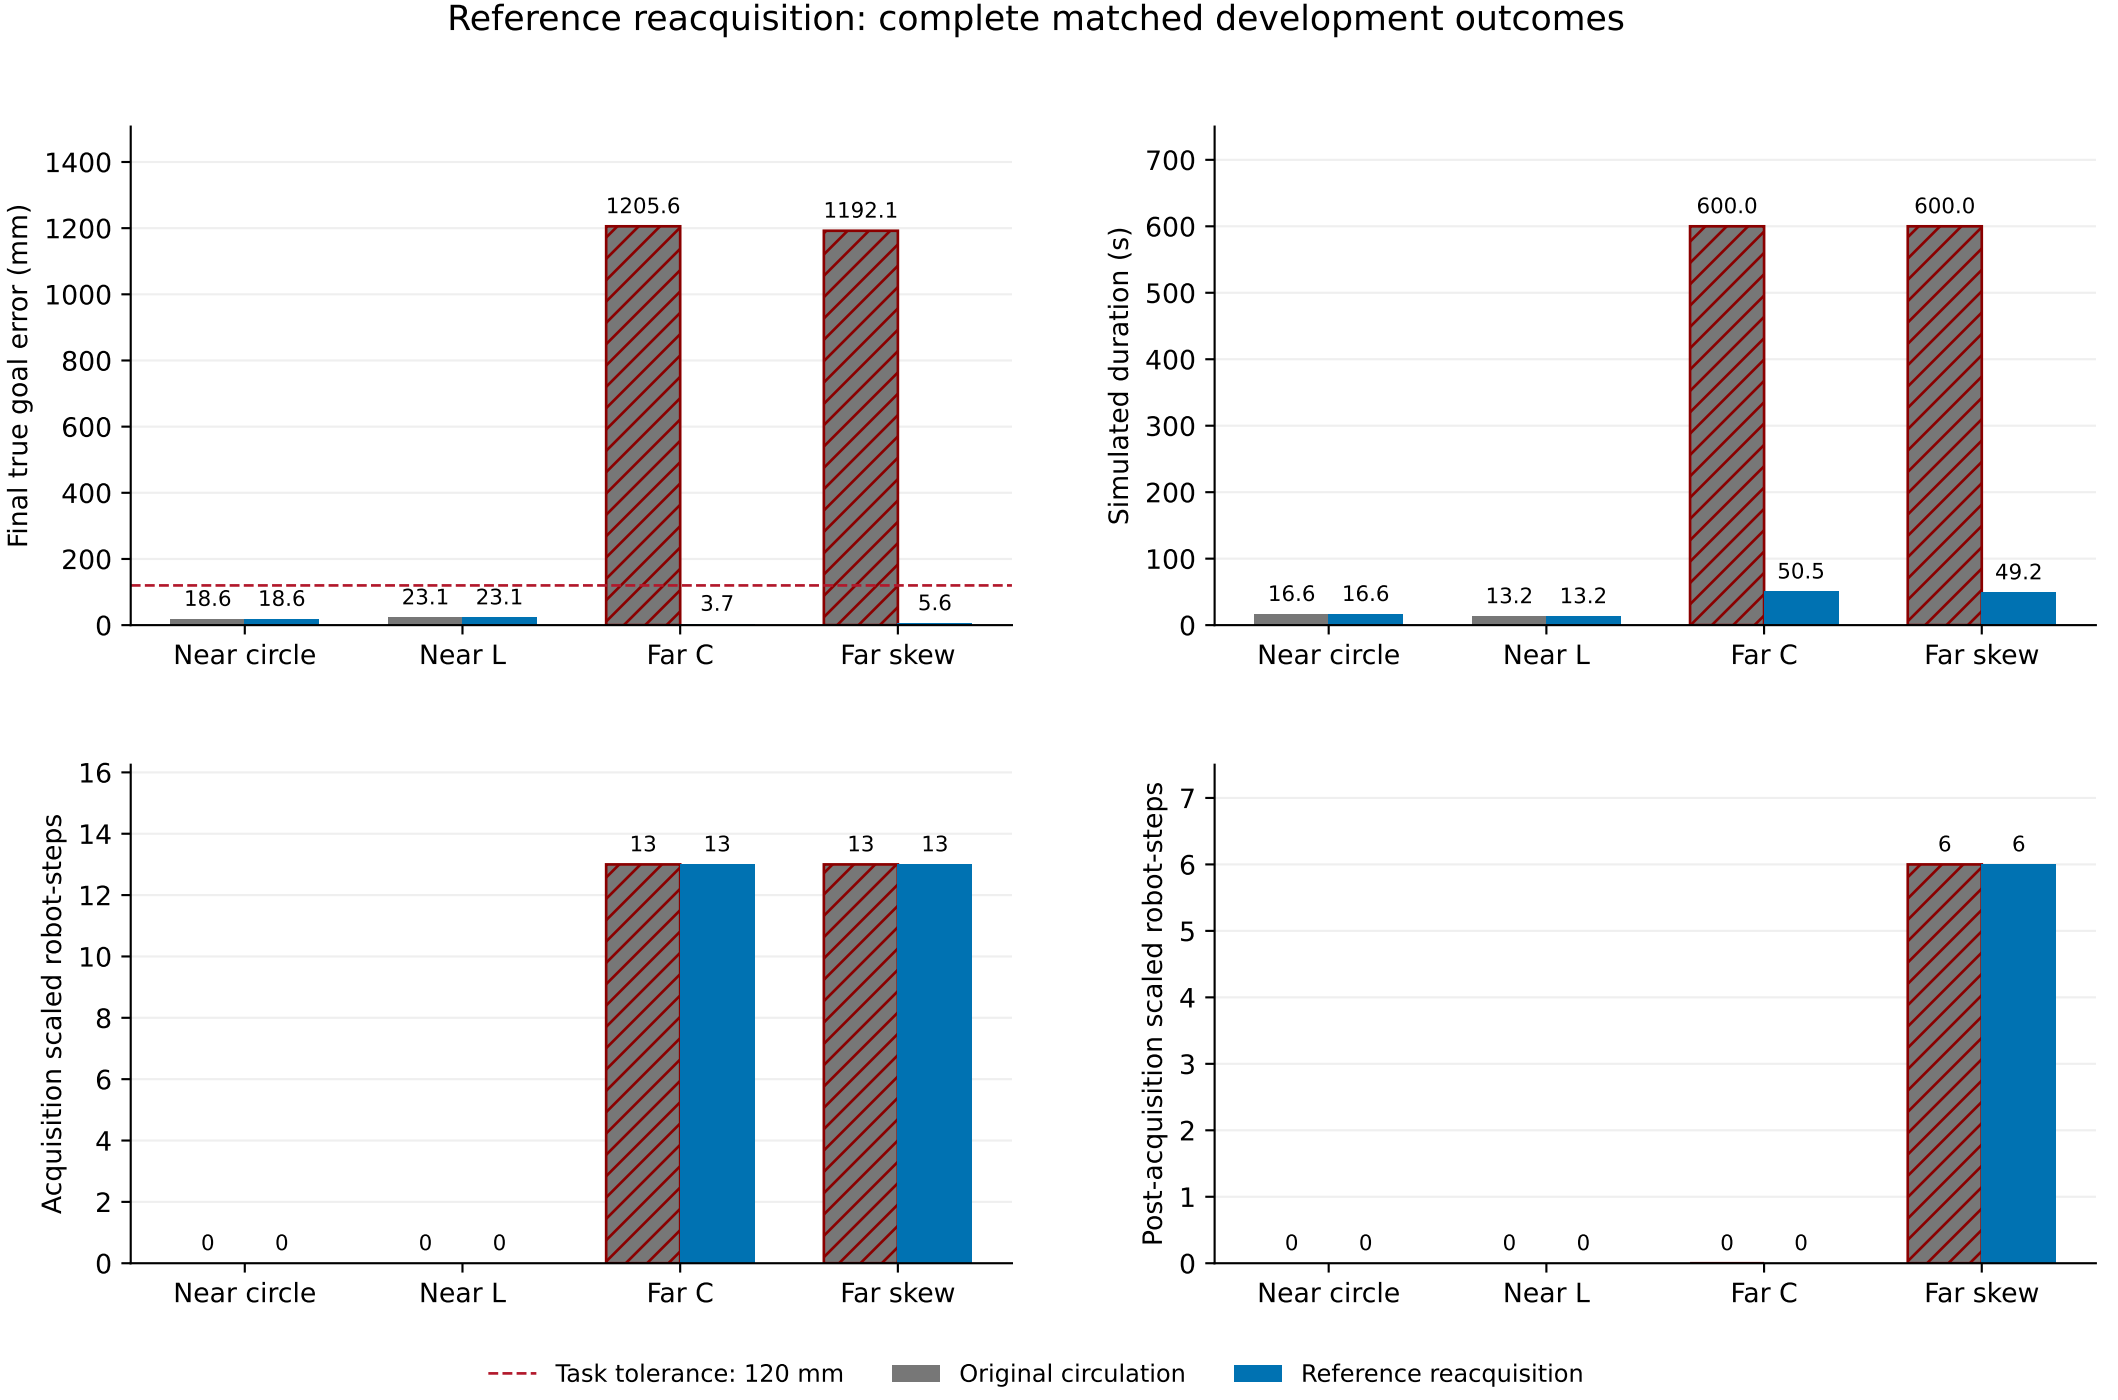
Reference reacquisition: complete matched development outcomes
Final true goal error (mm)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
18.6
18.6
23.1
23.1
1205.6
3.7
1192.1
5.6
Near circle
Near L
Far C
Far skew
Simulated duration (s)
700
600
500
400
300
200
100
0
16.6
16.6
13.2
13.2
600.0
50.5
600.0
49.2
Near circle
Near L
Far C
Far skew
Acquisition scaled robot-steps
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
0
0
0
13
13
13
13
Near circle
Near L
Far C
Far skew
Post-acquisition scaled robot-steps
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
6
6
Near circle
Near L
Far C
Far skew
Task tolerance: 120 mm
Original circulation
Reference reacquisition
Eight new episodes on four reused conditions. Hatch: failed safe completion. All numerical parameters preserved.