


D-ATIS	132.25	
APP	120.3(119.75)	AP01
	125.4(124.05)	AP02
	125.85(119.2)	AP03
	123.8(119.2)	AP04
	126.65(128.05)	AP05

1. RADAR REQUIRED
2. RNAV 1
3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED

Note:

1. Departure turning before DER is forbidden.
2. Average climb gradient  $\geq 6.5\%$  for *PIK-71D*, *PIK-72D* when ALT of SS320 required 6000 or above.
3. With average climb gradient  $\geq 5.0\%$  for *NXD-71D* to reach SS303 at ALT 2100 or above.

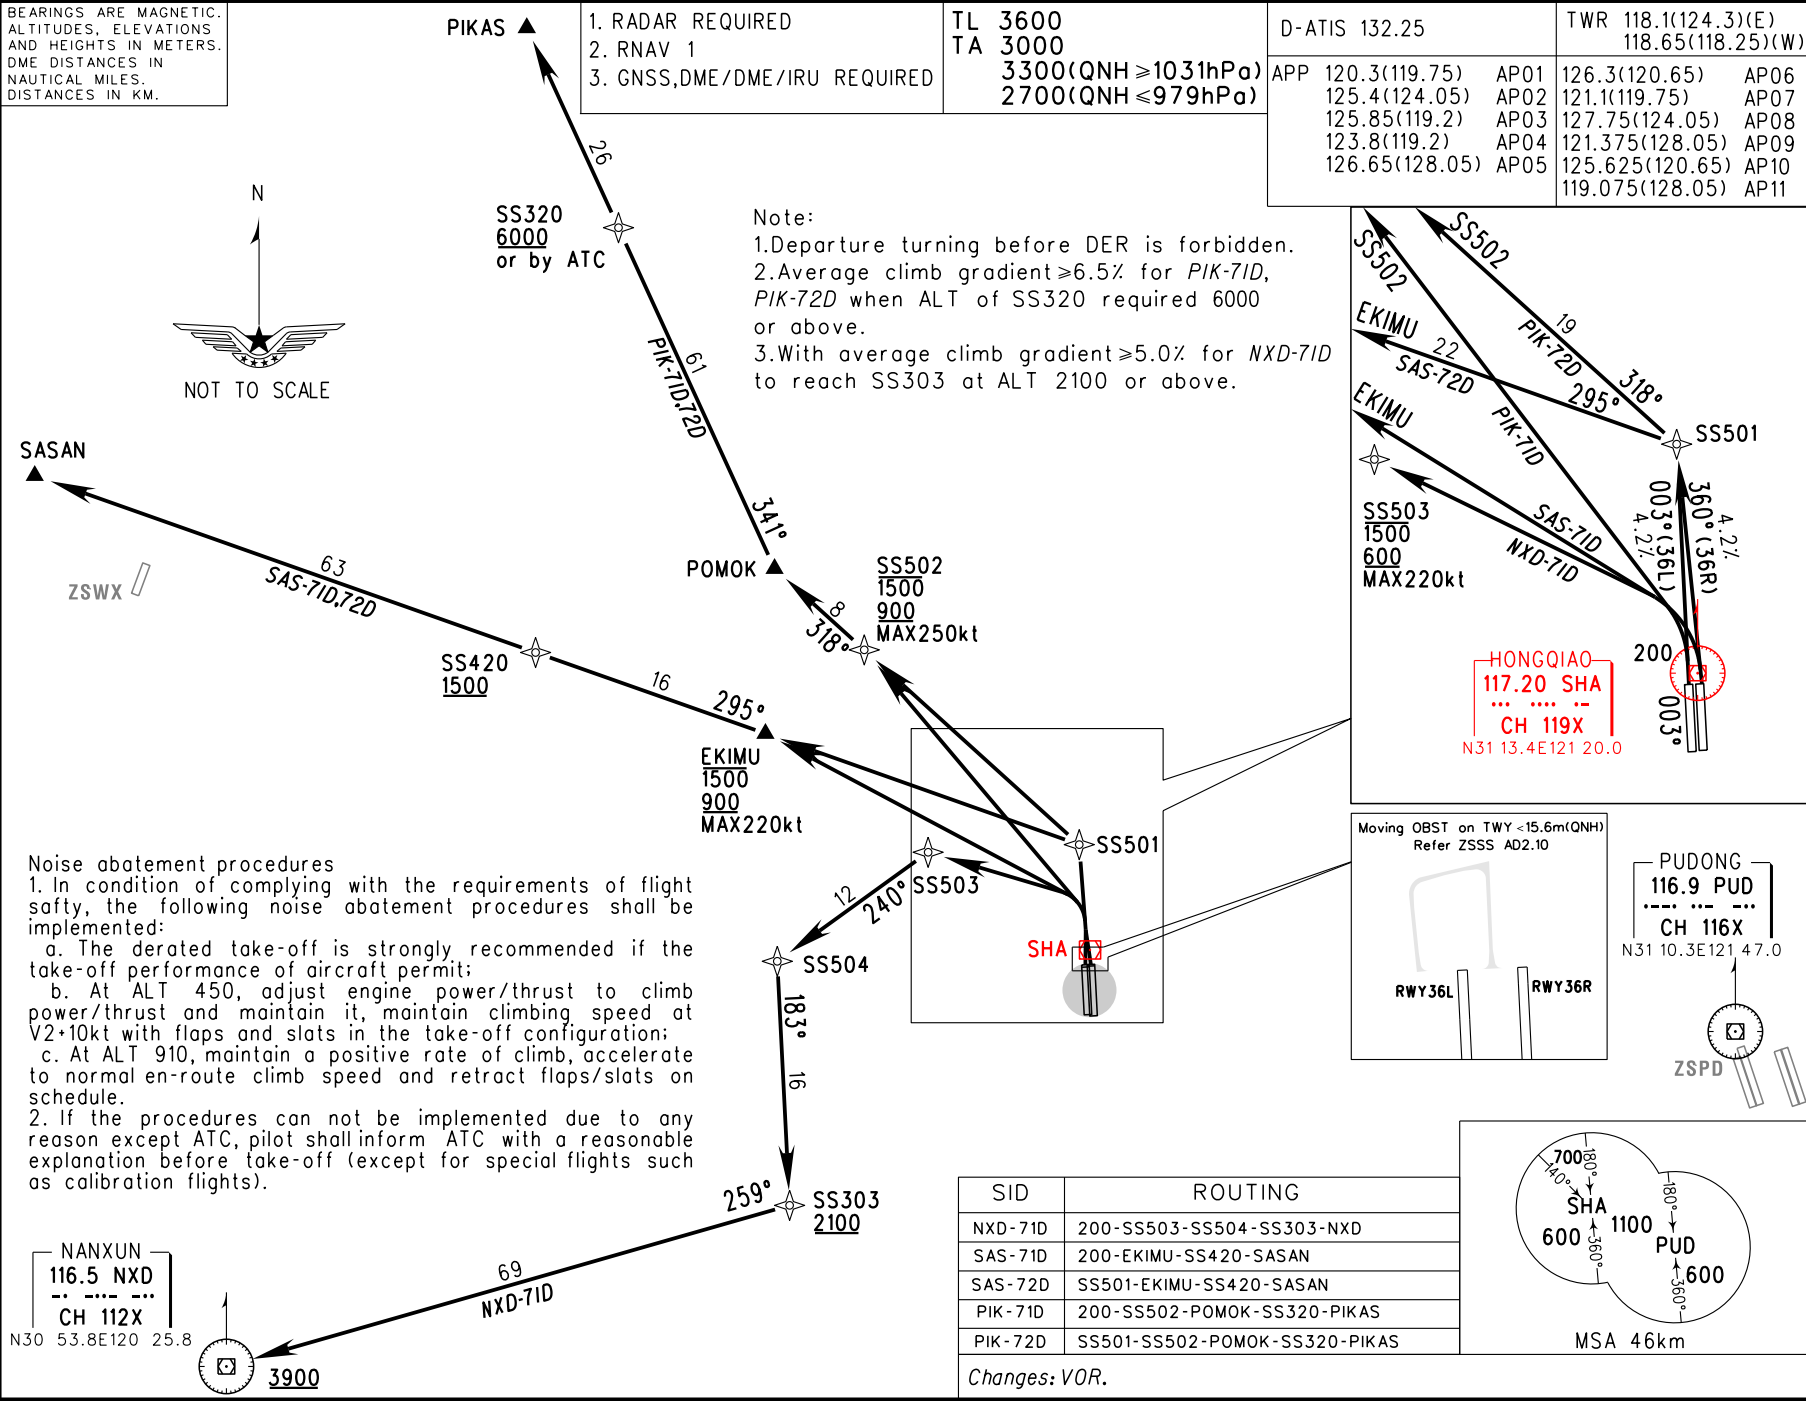

EFF21201600 2021-11-1