

# STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR5.8° W

ZSSS SHANGHAI/Hongqiao  
RNAV RWY18L/18R


BEARINGS ARE MAGNETIC.  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS.  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES.  
DISTANCES IN KM.

1. RADAR REQUIRED
2. RNAV 1
3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED

D-ATIS 132.25  
TWR 118.1(124.3)(E)  
118.65(118.25)(W)

APP 120.3(119.75) AP01 126.3(120.65) AP06  
125.4(124.05) AP02 121.1(119.75) AP07  
125.85(119.20) AP03 127.75(124.05) AP08  
123.8(119.20) AP04 121.375(128.05) AP09  
126.65(128.05) AP05 125.625(120.65) AP10  
119.075(128.05) AP11

TL 3600  
TA 3000  
3300(QNH ≥ 1031hPa)  
2700(QNH ≤ 979hPa)

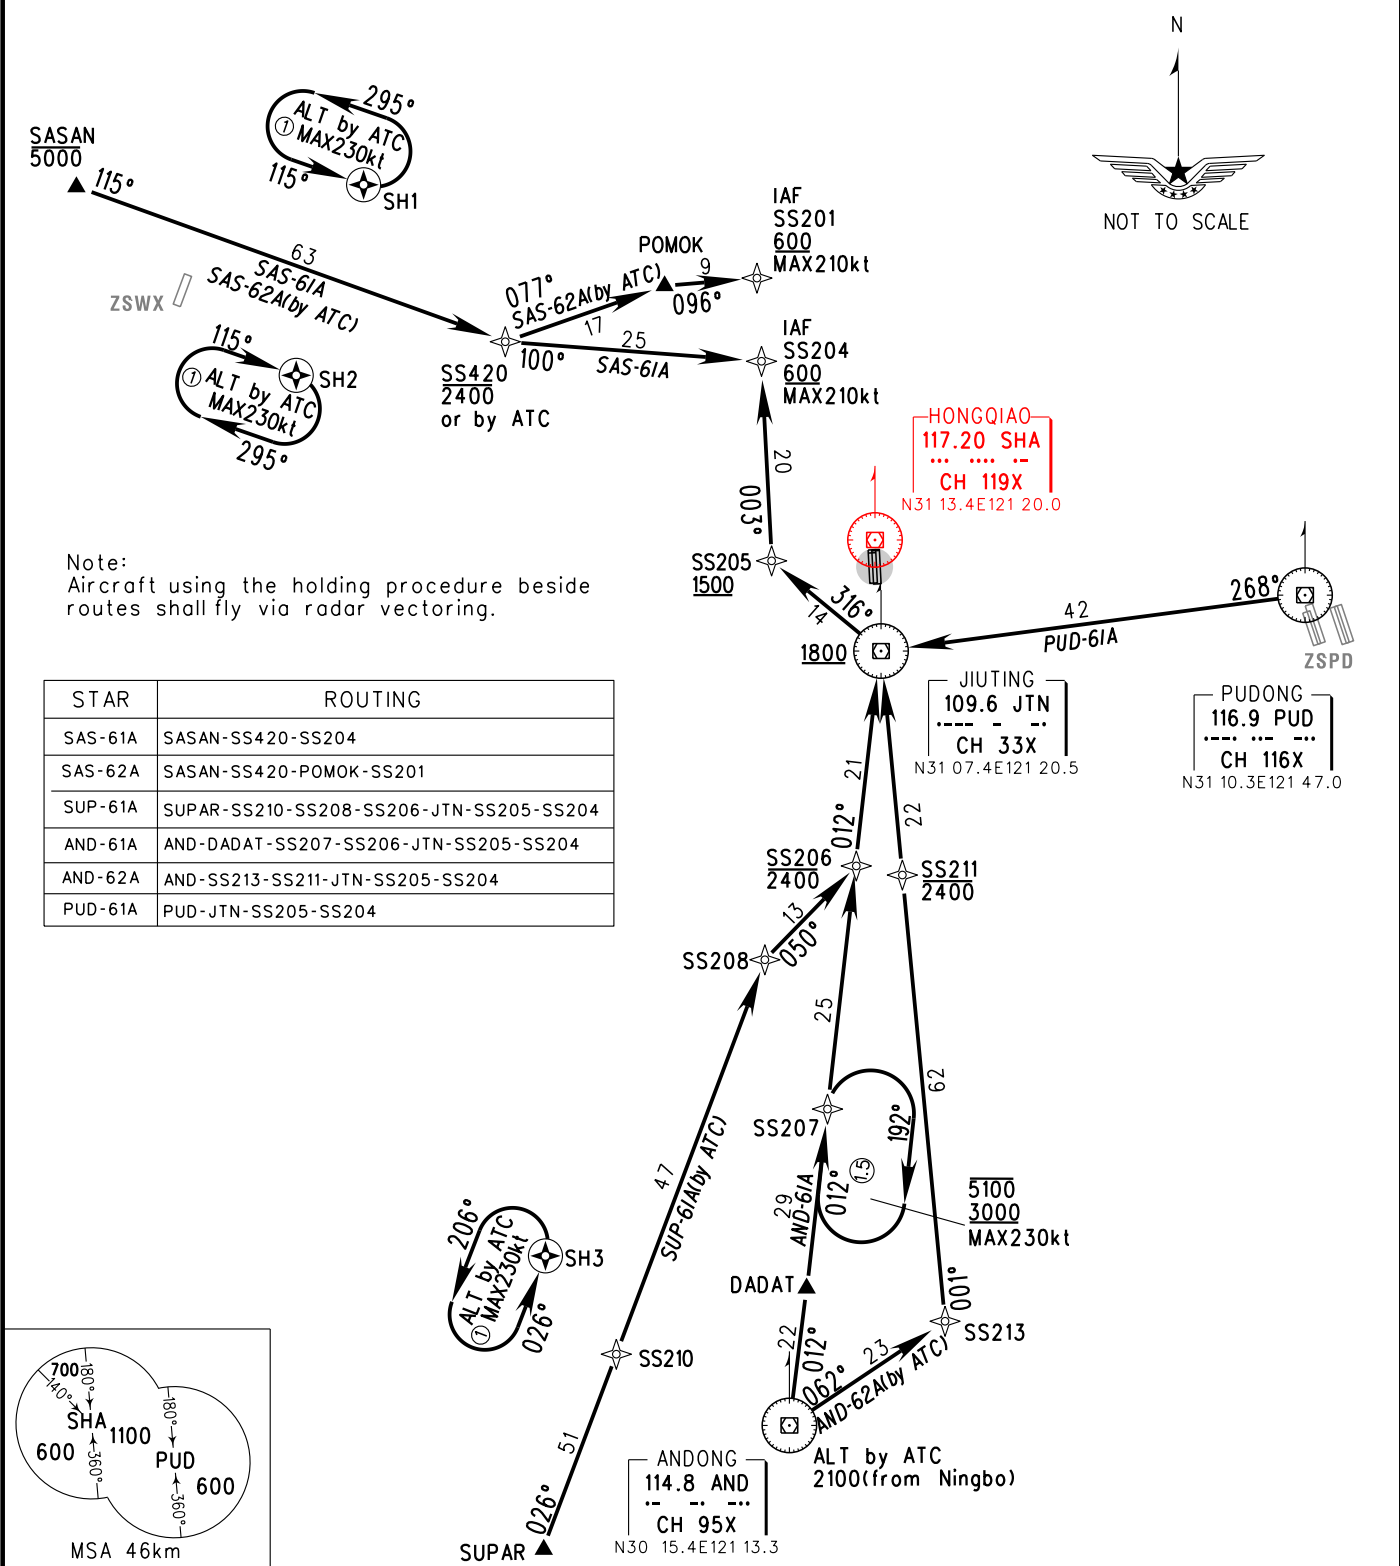

Changes: VOR.