

STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT

VAR5.8° W

ZSSS SHANGHAI/Hongqiao

RNAV RWY 36R/36L


BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

D-ATIS 132.25
TWR 118.1(124.3)(E)
118.65(118.25)(W)


APP 120.3(119.75) AP01
125.4(124.05) AP02
125.85(119.20) AP03
123.8(119.20) AP04
126.65(128.05) AP05
126.3(120.65) AP06
121.1(119.75) AP07
127.75(124.05) AP08
121.375(128.05) AP09
125.625(120.65) AP10
119.075(128.05) AP11

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)

1. RADAR REQUIRED
2. RNAV 1
3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED



NOT TO SCALE

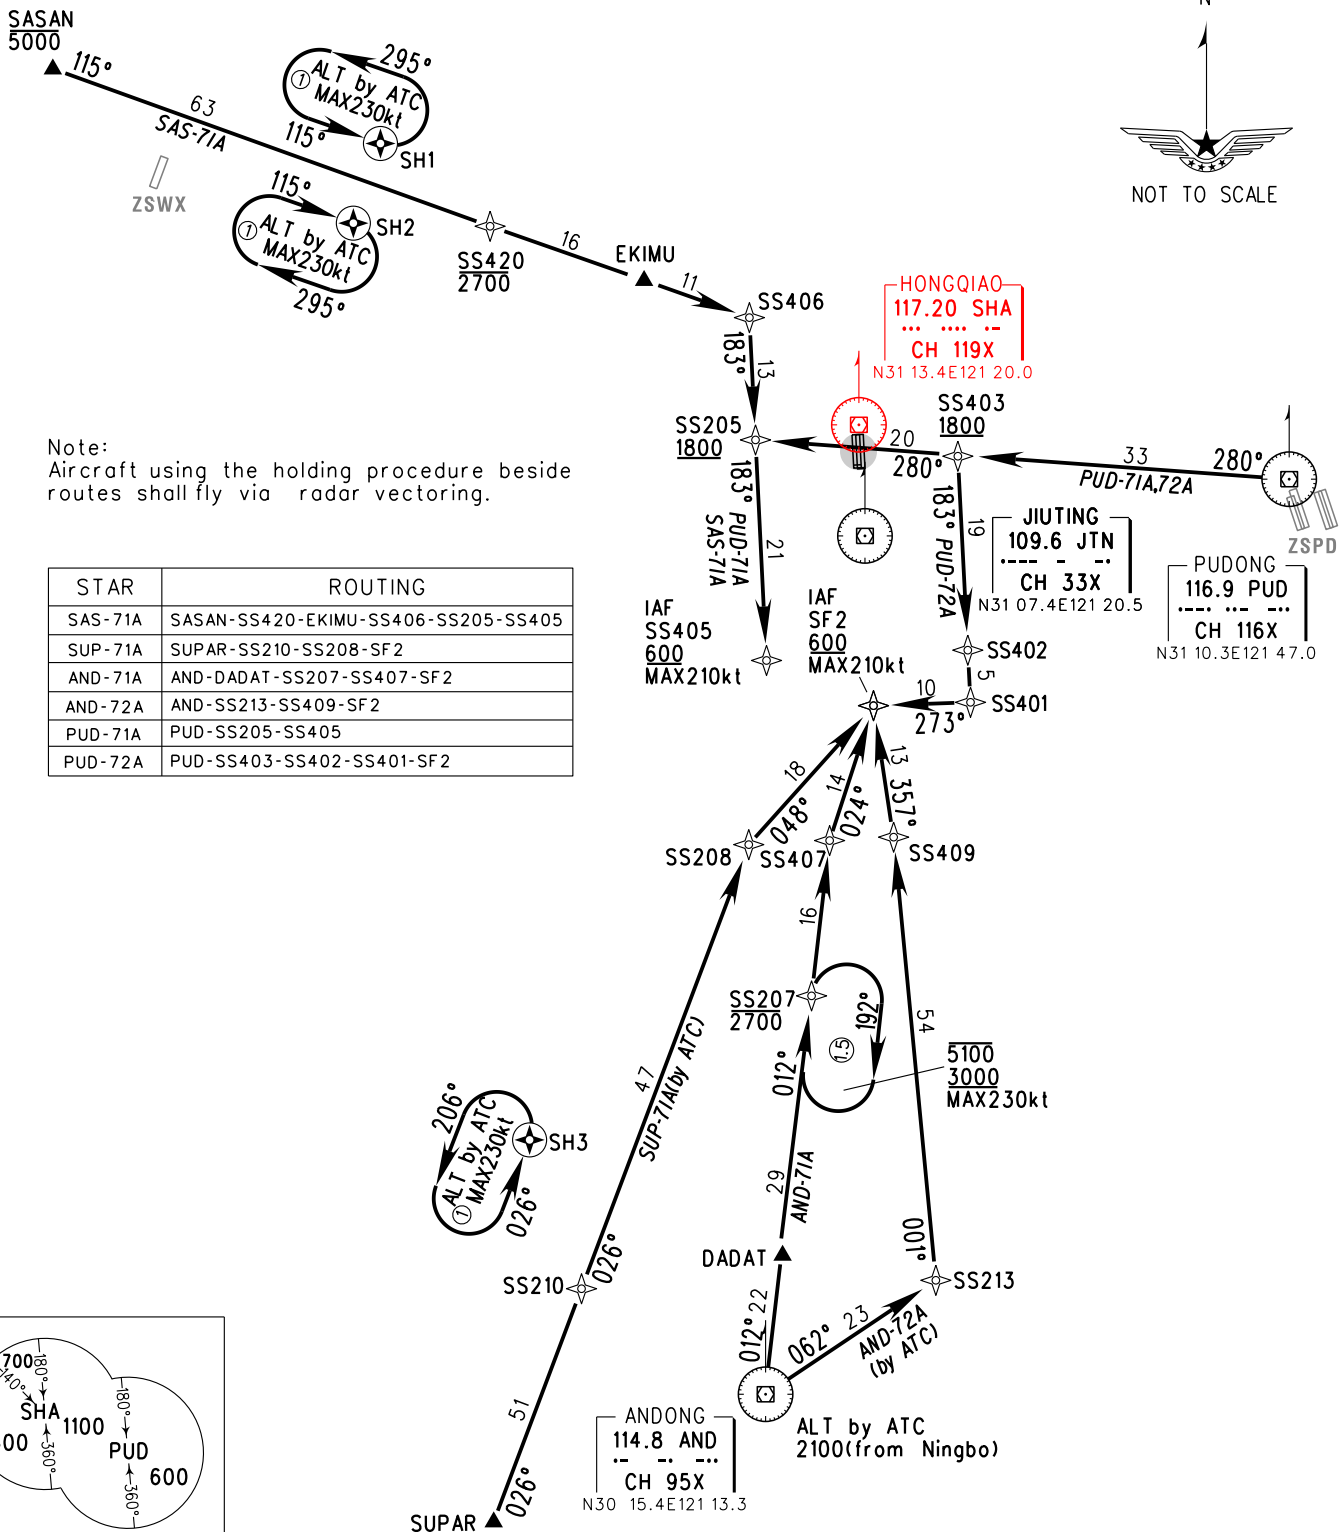

Changes: VOR.