


INSTRUMENT  
APPROACH  
CHART-ICAO

ZSWH WEIHAI/Dashuipo  
RNP ILS/DME z RWY03

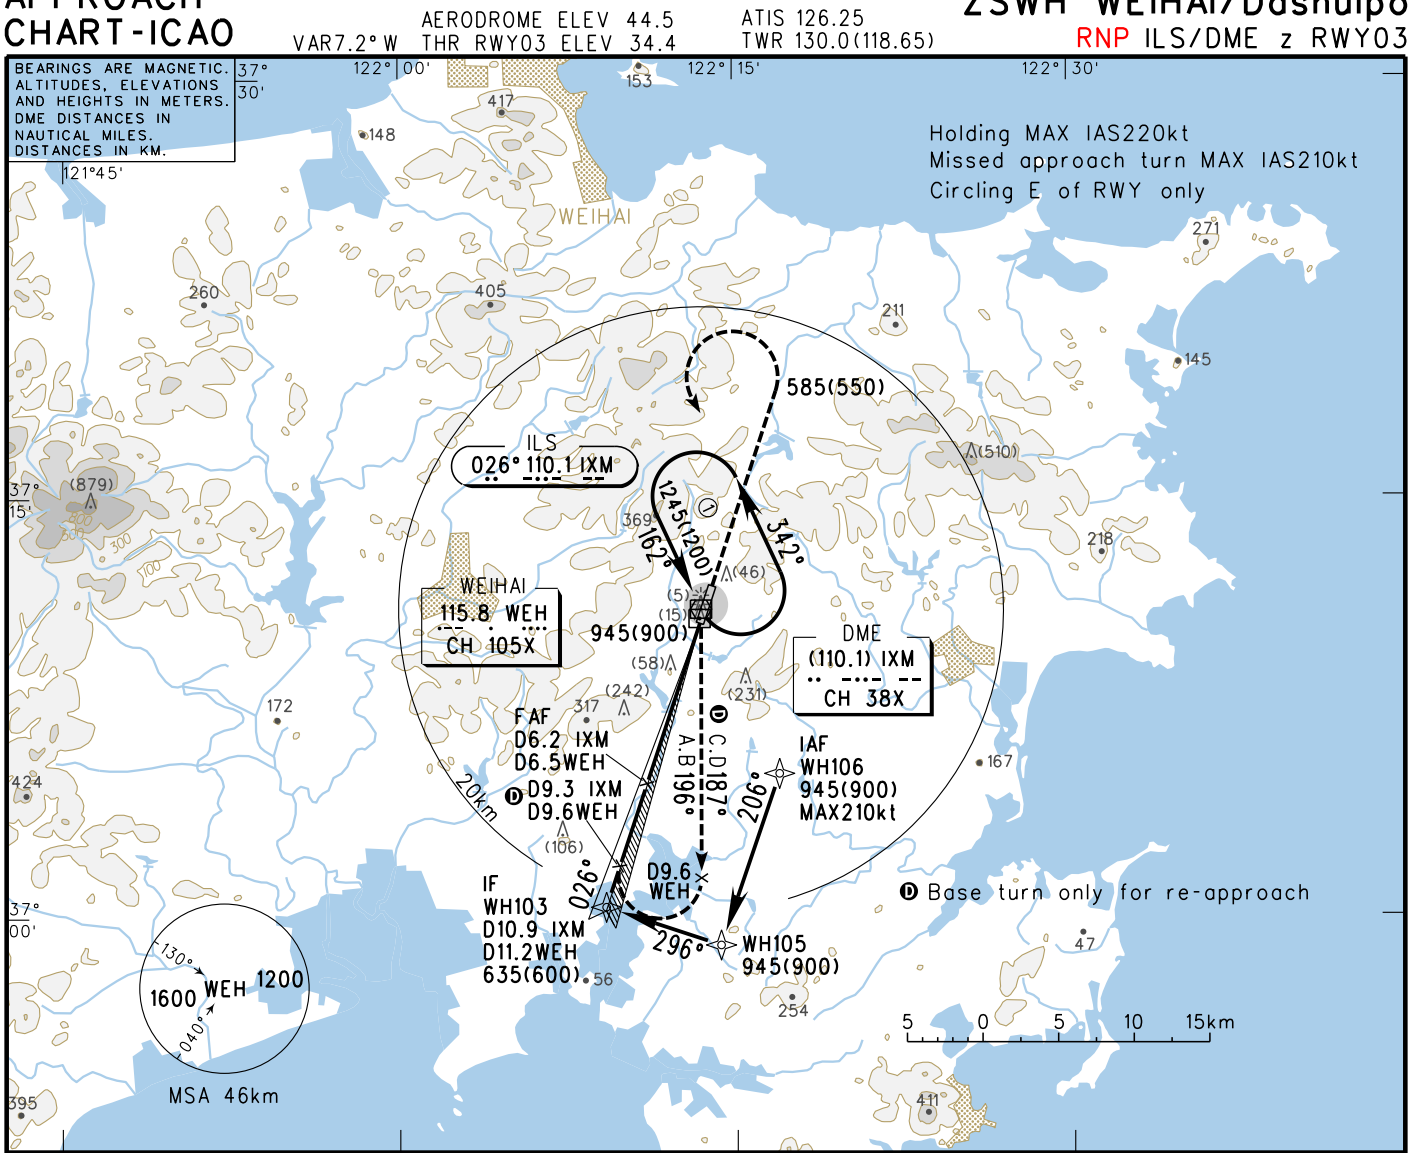

GP INOP

DME (IXM) (NM)

7

6

5

4

3

2

1

ALT (m)

617

520

423

326

229

TL 2100  
TA 1500  
or by ATC

IF

WH103

D10.9 IXM

D11.2 WEH

FAF

GP INOP

D6.2 IXM

D6.5 WEH

GP INOP

D2.9 IXM

D3.2 WEH

MAPt

GP INOP

D1.2 IXM

D1.5 WEH

WEH

635(600)

400

300

MDA

RDH=15

19.8km

11.2

5.0

1.9

0.9

-0.3

026°

GP3°

315(280)

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to 585(550),  
turn LEFT to WEH at 945(900),  
join the holding pattern and follow  
ATC instructions.

		A	B	C	D
ILS/DME <sup>DA(H)</sup> RVR/VIS	Ⓐ	95(60) 550/800			
	Ⓑ	100(65) 550/800			
		95(60) 550/800	100(65) 550/800		
GP INOP	MDA(H) VIS	195(160) 2200		195(160) 2400	195(160) 2600
CIRCLING	MDA(H) VIS	395(350) 5000		435(390) 5000	

FAF-MAPt(GP INOP) 9.3km							
GS in	kt	80	100	120	140	160	180
	km/h	150	185	220	260	295	335
Time	min:sec	3:46	3:01	2:31	2:09	1:53	1:40
Rate of descent	m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9

Ⓢ HUD Special CAT I: (DH)(48),(RA)(42),RVR450

Note: Missed APCH climb gradient Ⓐ ≥4.0%, Ⓑ 2.5%.

Changes: Chart name.