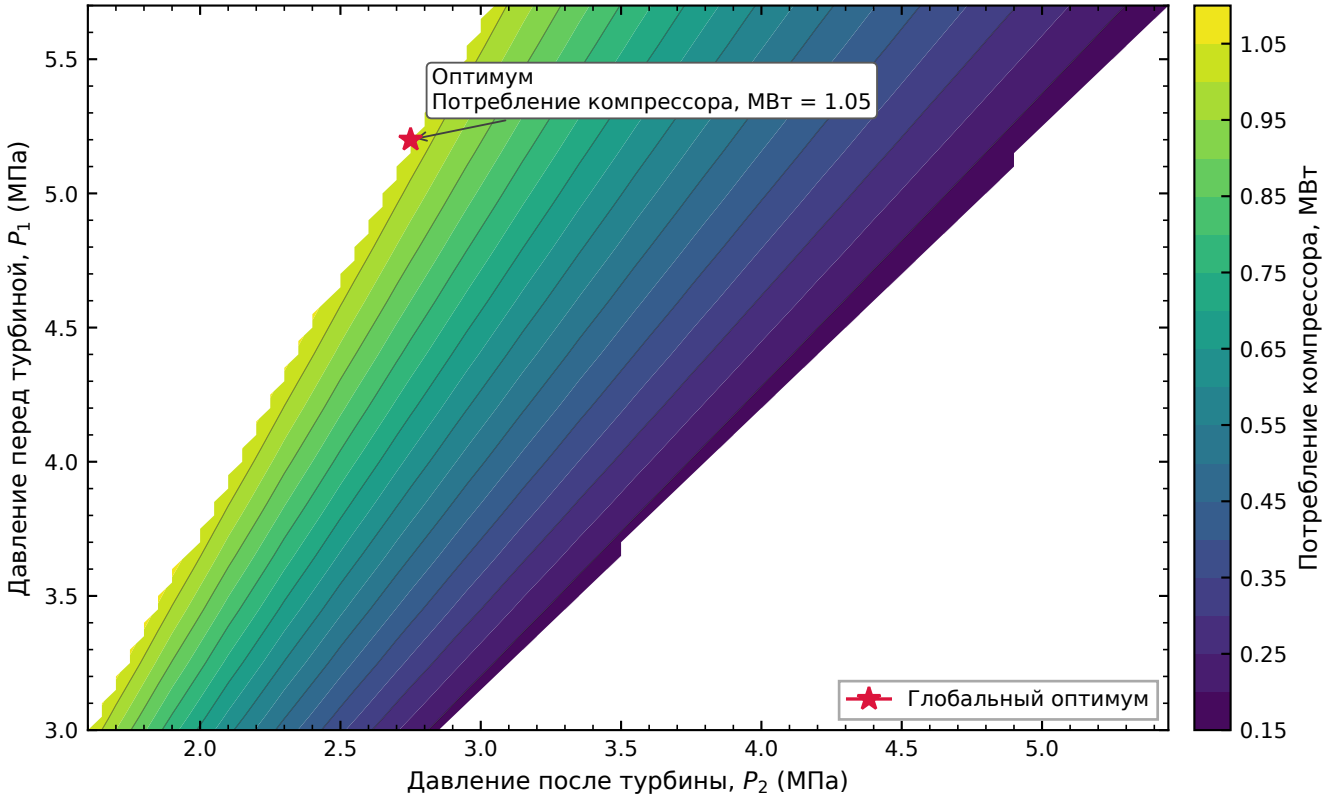
Электрическая мощность компрессора; T_6 = 750 °C
Оптимум
Потребление компрессора, МВт = 1.05
Глобальный оптимум
Давление перед турбиной, P_1 (МПа)
Давление после турбины, P_2 (МПа)
Потребление компрессора, МВт
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1.05
0.95
0.85
0.75
0.65
0.55
0.45
0.35
0.25
0.15