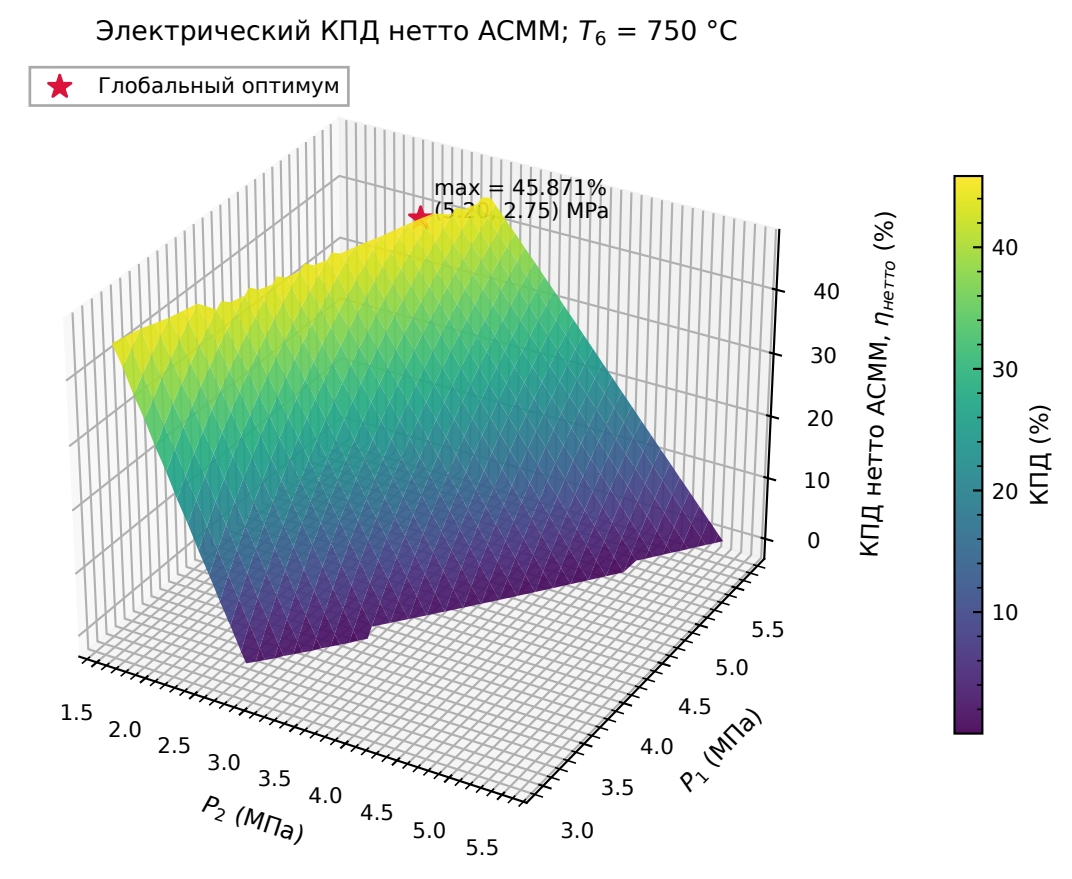

Электрический КПД нетто АСММ; T_6 = 750 °C
Глобальный оптимум
max = 45.871%
(5.20, 2.75) MPa
КПД нетто АСММ, $\eta_{нетто}$ (%)
0
10
20
30
40
P_2 (МПа)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
P_1 (МПа)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
КПД (%)
10
20
30
40