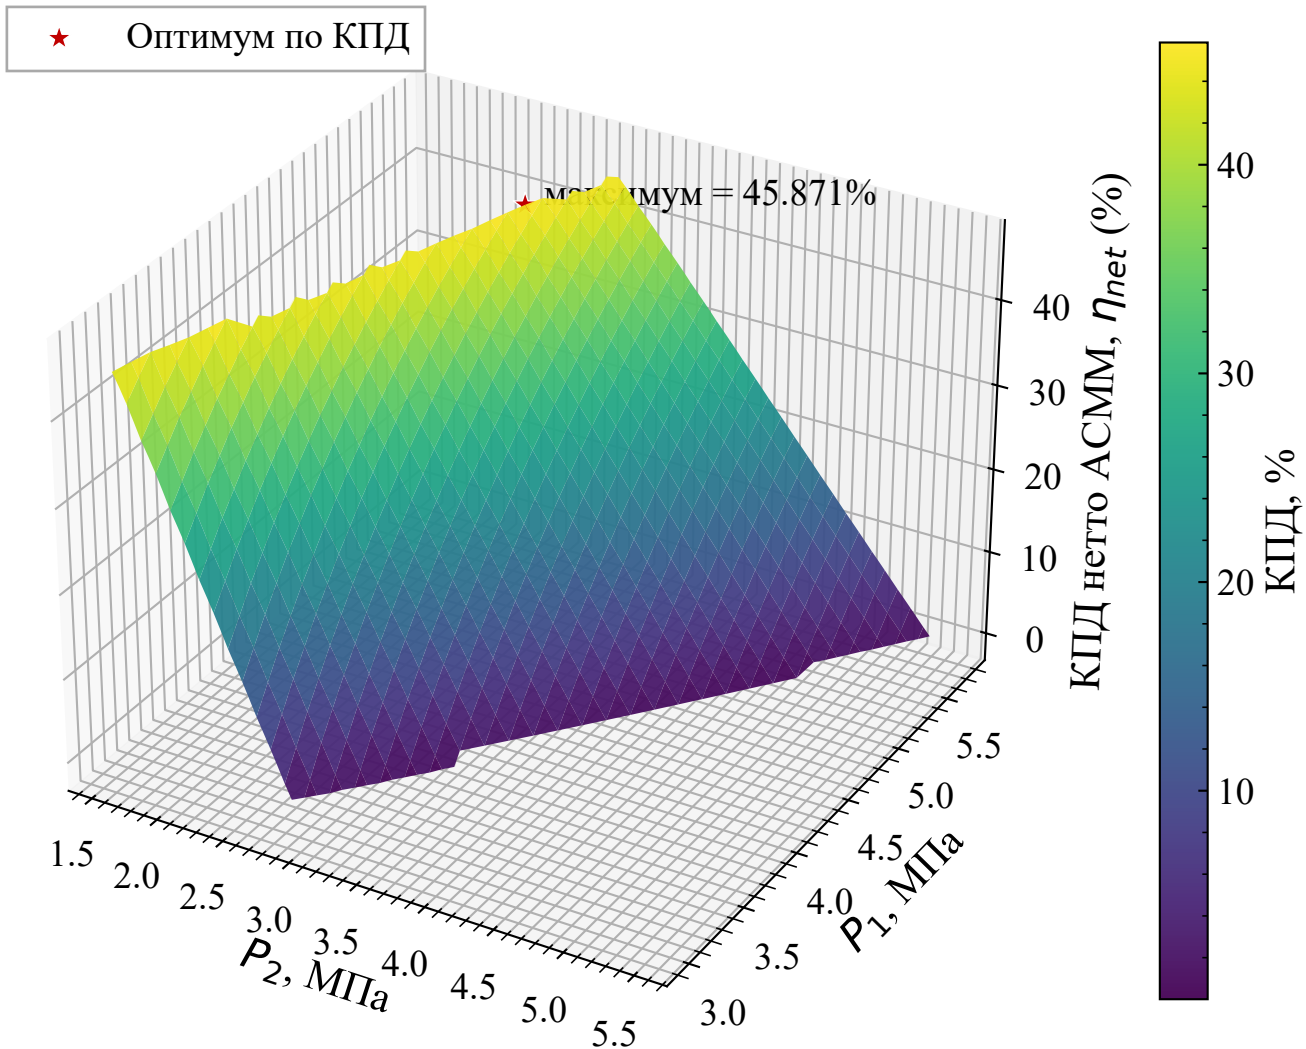

Поверхность КПД нетто АСММ; $T_6$ = 750 °C
Оптимум по КПД
максимум = 45.871%
КПД нетто АСММ, $\eta_{net}$ (%)
0
10
20
30
40
$P_1$, МПа
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
$P_2$, МПа
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
КПД, %
10
20
30
40