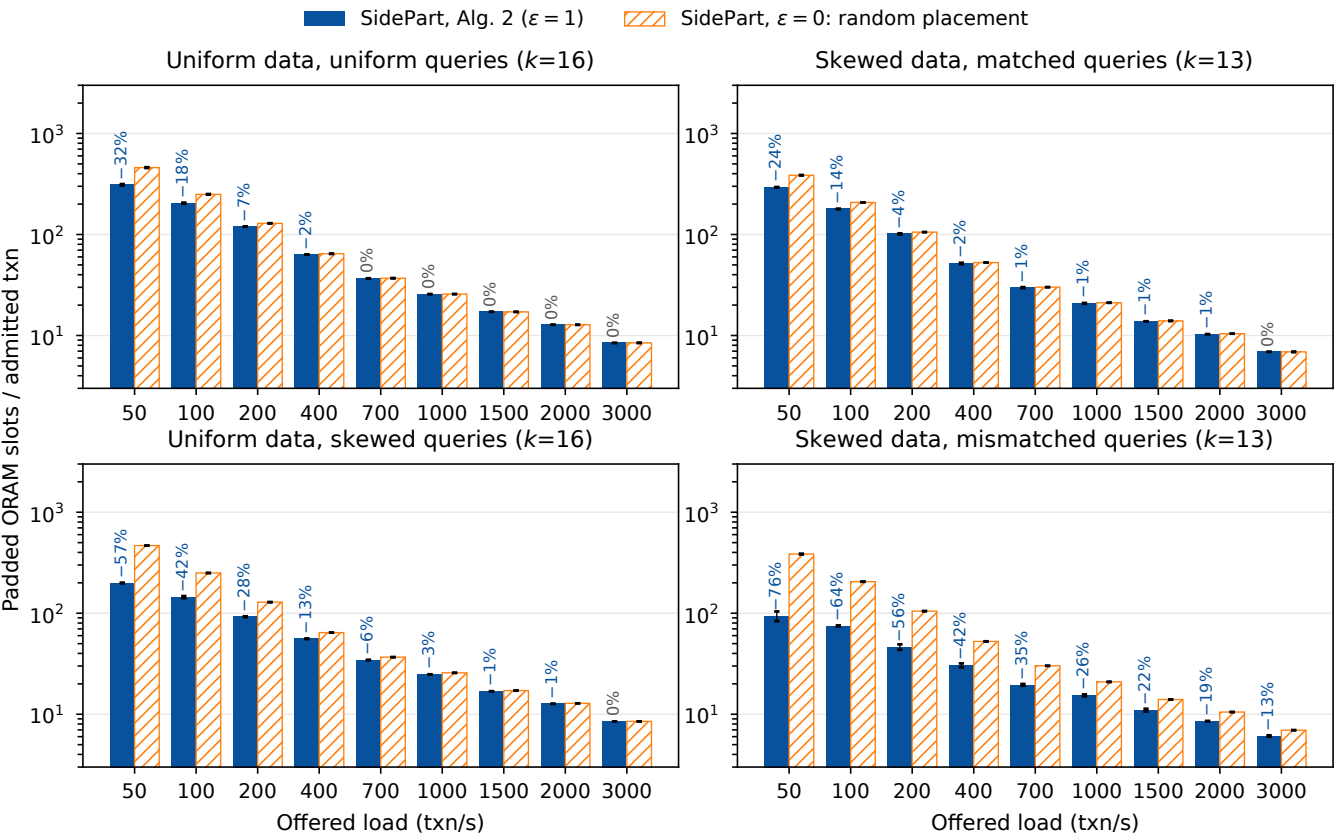
SidePart, Alg. 2 (ε = 1)
SidePart, ε = 0: random placement
Uniform data, uniform queries (k=16)
Skewed data, matched queries (k=13)
Uniform data, skewed queries (k=16)
Skewed data, mismatched queries (k=13)
Padded ORAM slots / admitted txn
Offered load (txn/s)
50 100 200 400 700 1000 1500 2000 3000
−32% −18% −7% −2% 0% 0% 0% 0% 0%
−24% −14% −4% −2% −1% −1% −1% −1% 0%
−57% −42% −28% −13% −6% −3% −1% −1% 0%
−76% −64% −56% −42% −35% −26% −22% −19% −13%