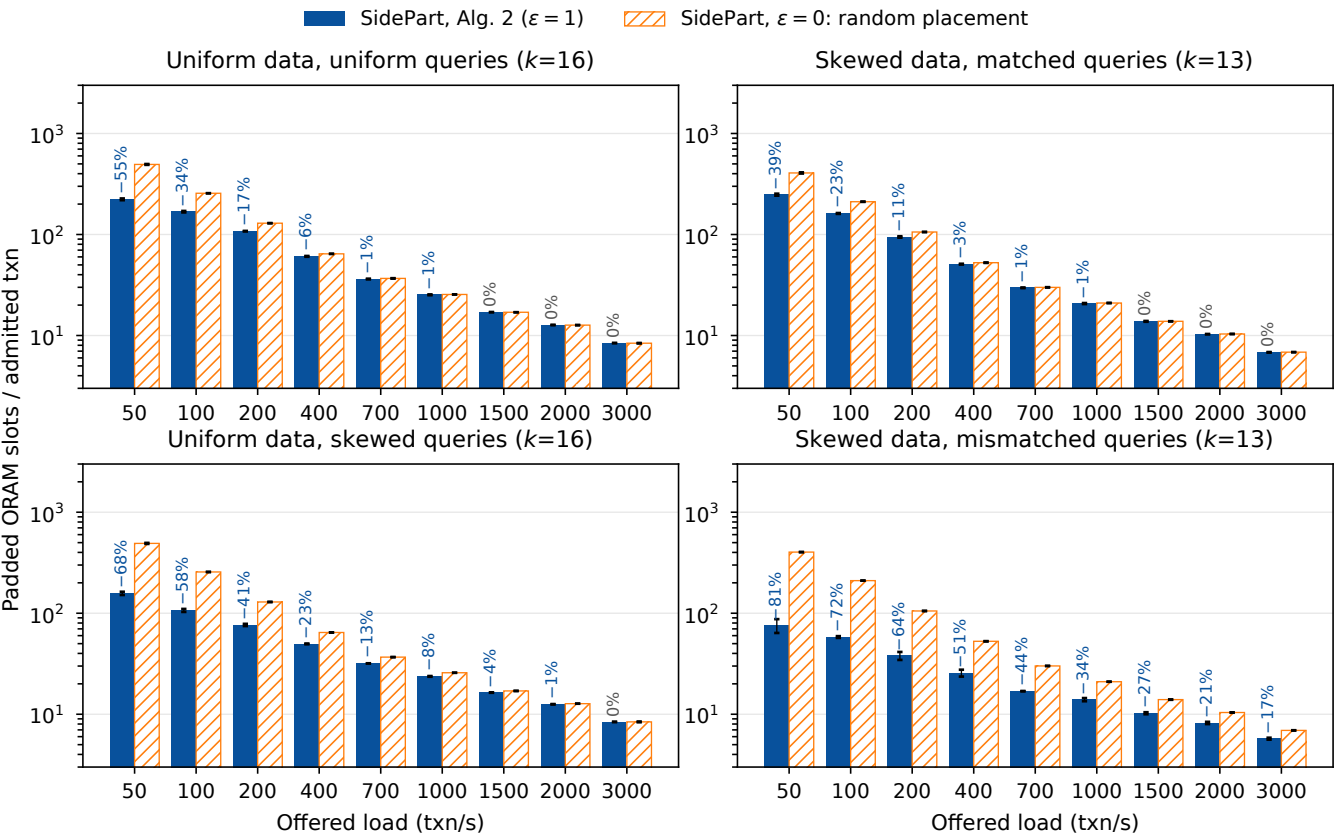
SidePart, Alg. 2 (ε = 1)
SidePart, ε = 0: random placement
Uniform data, uniform queries (k=16)
Skewed data, matched queries (k=13)
Uniform data, skewed queries (k=16)
Skewed data, mismatched queries (k=13)
Padded ORAM slots / admitted txn
Offered load (txn/s)
50 100 200 400 700 1000 1500 2000 3000
−55% −34% −17% −6% −1% 1% 0% 0% 0%
−39% −23% −11% −3% −1% −1% 0% 0% 0%
−68% −58% −41% −23% −13% −8% −4% −1% 0%
−81% −72% −64% −51% −44% −34% −27% −21% −17%