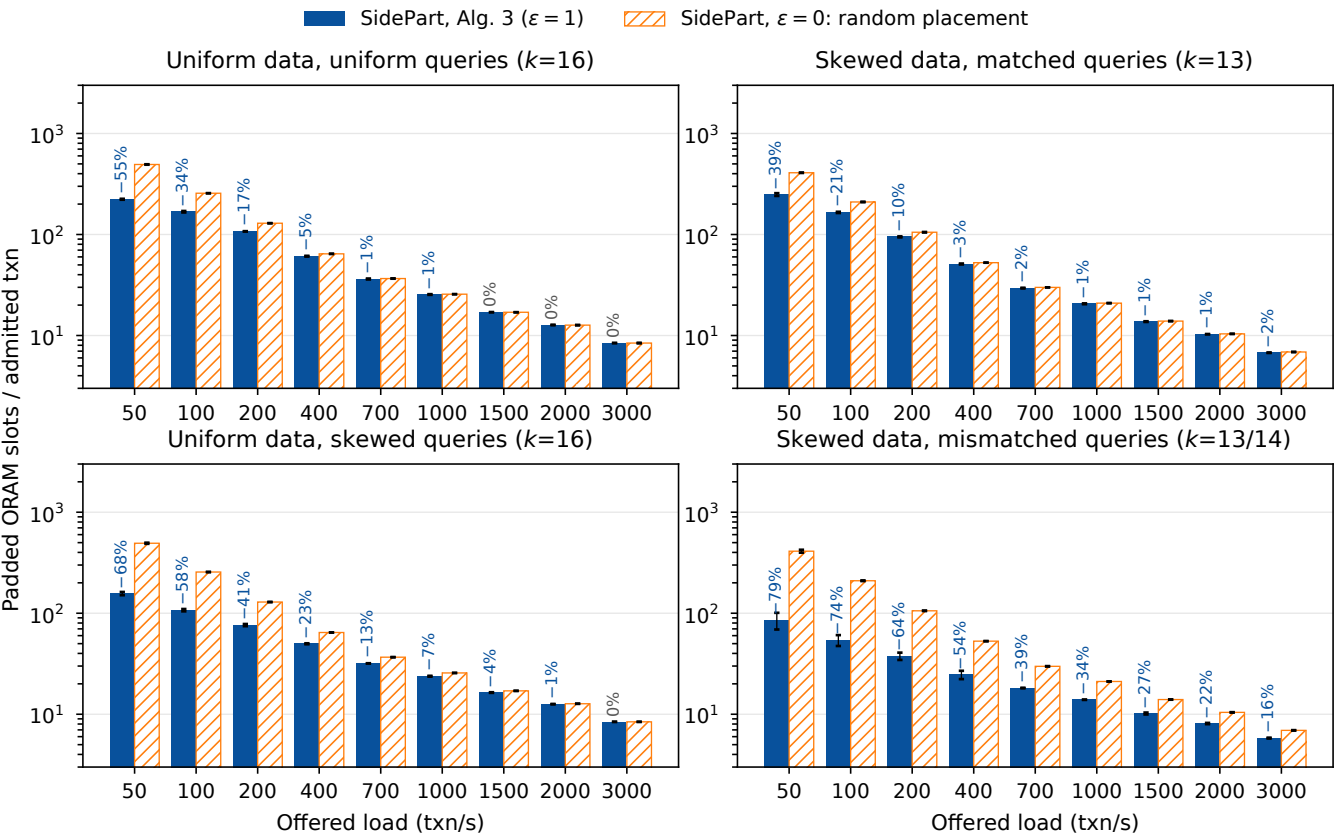
SidePart, Alg. 3 (ε = 1)
SidePart, ε = 0: random placement
Uniform data, uniform queries (k=16)
Skewed data, matched queries (k=13)
Uniform data, skewed queries (k=16)
Skewed data, mismatched queries (k=13/14)
Padded ORAM slots / admitted txn
Offered load (txn/s)
50 100 200 400 700 1000 1500 2000 3000
−55% −34% −17% −5% −1% 1% 0% 0% 0%
−39% −21% −10% −3% −2% −1% 1% 1% 2%
−68% −58% −41% −23% −13% −7% −4% −1% 0%
−79% −74% −64% −54% −39% −34% −27% −22% −16%