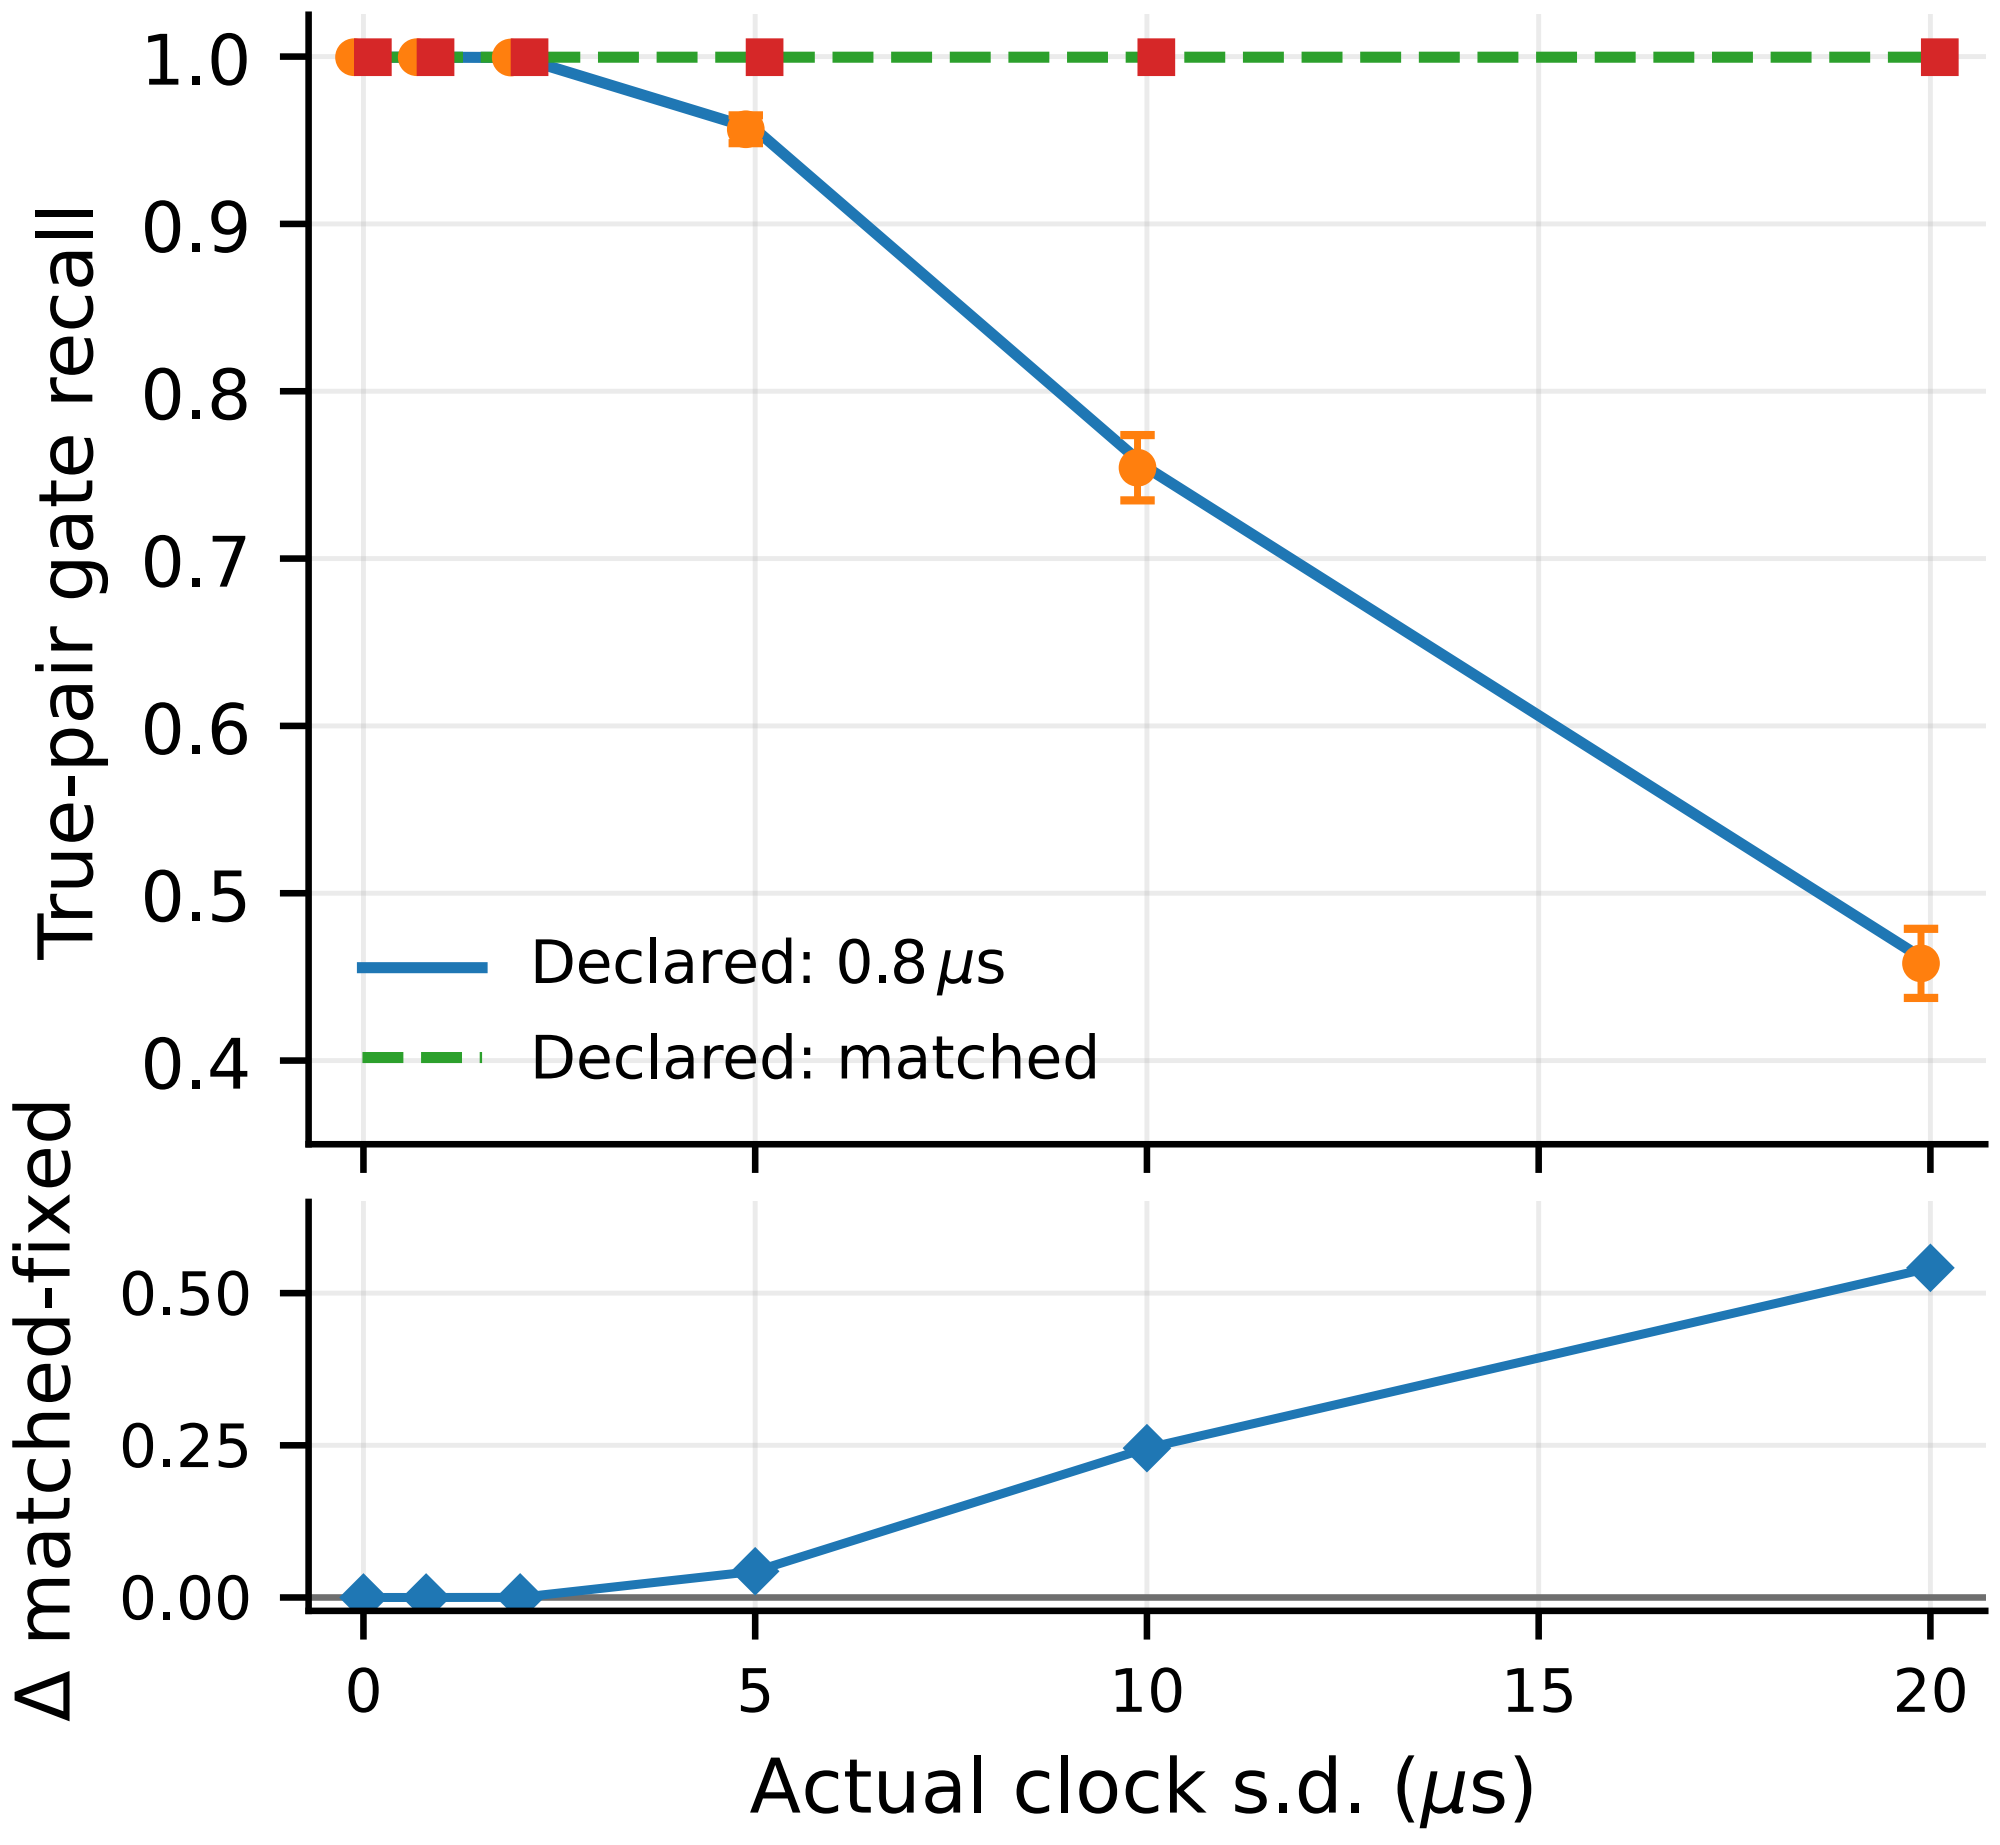
True-pair gate recall
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
Declared: 0.8 μs
Declared: matched
Δ matched-fixed
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
Actual clock s.d. (μs)