

一、电声乐队拾音方案

曲名：《为什么我洗澡的时候永远没有热水》

录音棚：云南艺术学院电影电视学院 407、401 录音棚

录制日期;2025 年 6 月 7 日 、6 月 14 日

采样率比特精度：48khz24bit

架设传声器

乐器	传声器配置	拾音制式	传声器摆放位置
军鼓下	舒尔 SM57（心形）	单点	
军鼓上	舒尔 SM56	单点	鼓沿夹设

底鼓前面	舒尔 PGA52	单点	
底鼓后面	心形舒尔 SM57 心形 DPA 4015	主辅	
高音/1 通鼓	舒尔 SM56	单点	


中音/2 通鼓	舒尔 PGA56	单点	
低音/侧通鼓	舒尔 PGA52	单点	
踩镲	心形 DPA4011	单点	


强音镲 1	心形 DPA4011	单点	
强音镲 2	心形 DPA4011	单点	镲片上方 30cm 处
叮叮镲	心形 DPA4011	单点	
鼓环境	全指 DPA2006 *2	立体声	

吉他	信号直录	立体声	
贝斯	信号直录		
主唱	纽曼 U87		

录音工艺：分期分轨

信号流程

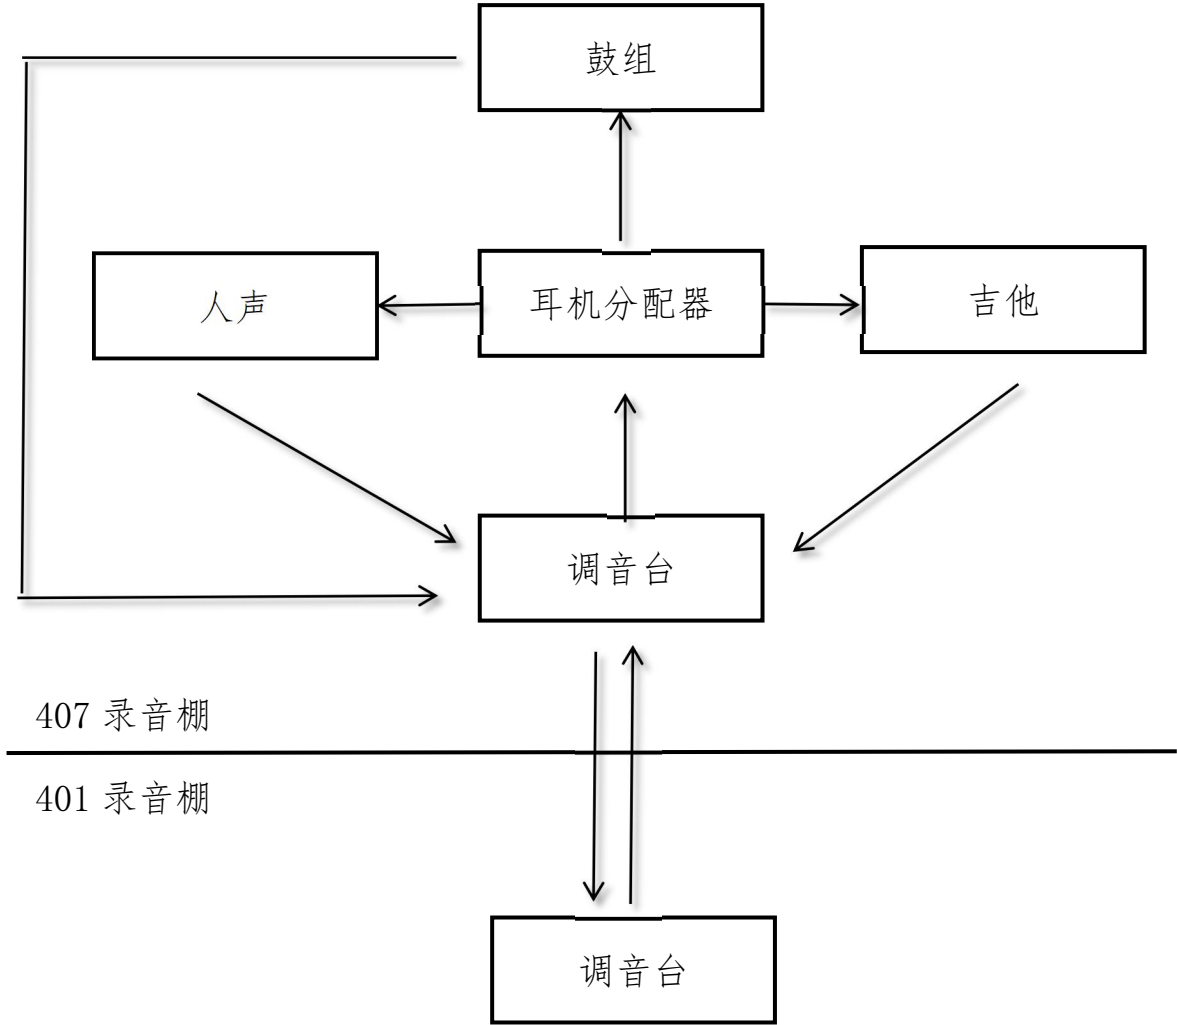

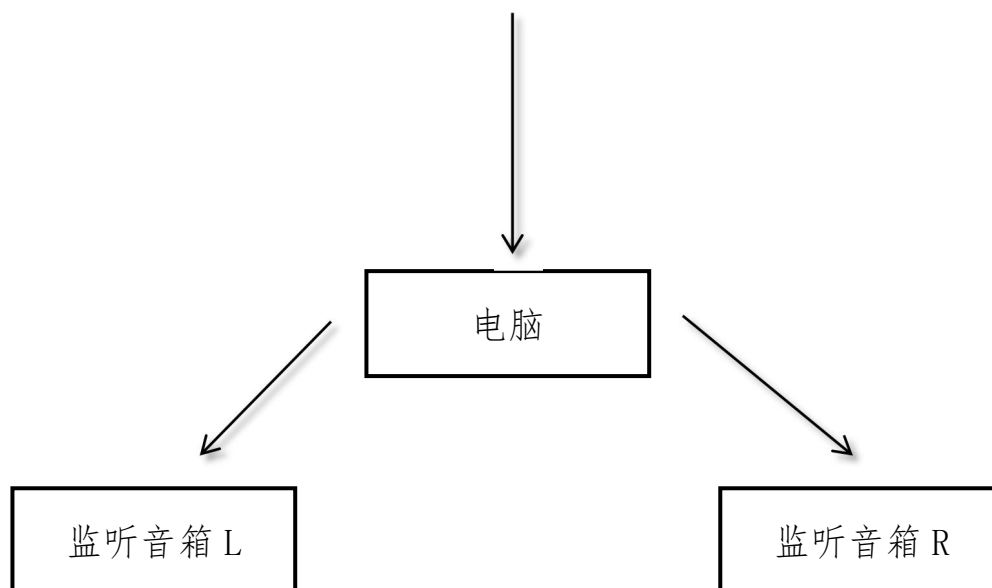

二、电声乐队拾音小结

（一）技能掌握

本次拾音过程中，做到独立策划、统筹与对接乐队，拓宽了与各类乐手在录制过程中的沟通、交流能力，能够独立完成拾音现场的传声器摆放。

（二）经验总结

前期需要做好充足准备：方案构思、所需设备、绘画信号流程图（便于清晰布置拾音现场的思路与沟通交流）。拾音当天需要注意时间安排，在乐队到场前完成所有设备的架设与调试，如果在布线、架设传声器、信号输入方面所需时长较长需要前一天提前做好准备，避免在拾音当天造成前期工作不充分、乐队等待布置现场、实际录制时长短的局面。监听过程中发现信号有电流声，先检查是否存在环境干

扰，再检查了线材是否存在问题，把监听室的对讲信号发送关闭。底鼓需要多个传声器拾取。