LUSTER 凌云光

股票代码:688400

SF6200系列

线扫描工业相机

专为国内行业打造高性价比产品

高频率、高可靠性

丰富的图像预处理算法




产品概述

SF6200系列线扫描相机，分辨率覆盖8192和16384最高行频可达100KHz，相机数据接口为CamaraLink，Mini接口，支持Deca和Base模式，支持GenICam标准协议，用户可以使用支持CameraLink协议的采集卡进行图像采集。适用于锂电、印刷、PCB等泛表面检测应用。

产品规格

型号	**SF6200-CL16K-50M**
分辨率	16384 x 2
像元尺寸	3.5 x 3.5um
行频	50KHz
颜色	黑白
数据位宽	Mono8、10bit
触发方式	Free Run、内触发、外触发
增益范围	0.01~15.99x
FFC	支持逐点FFC
ROI	支持
Binning	2×1、2×2
LUT	支持
Gamma	支持
TDI	支持
数据接口	CameraLink Deca&Bace
功耗	<12W
动态范围	58dB
工作温度	0~50℃
存储温度	-20~80℃
镜头接口	M72
外形尺寸	78×78×45mm

产品尺寸

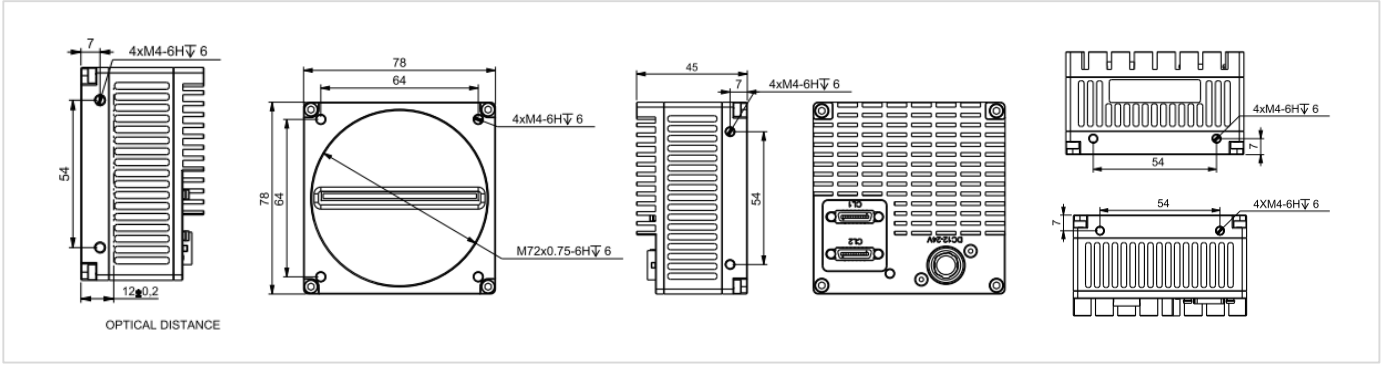


电源线序



电源线序	1	2	3	4	5	6
传感器类型	GND	12V-24V	Reserve	GND	TRIG_OUT4	Reserve
分辨率	7	8	9	10	11	12
行频	TRIG_OUT3	TRIG_OUT2	Reserve	Reserve	GND	TRIG_OUT1

光谱曲线图

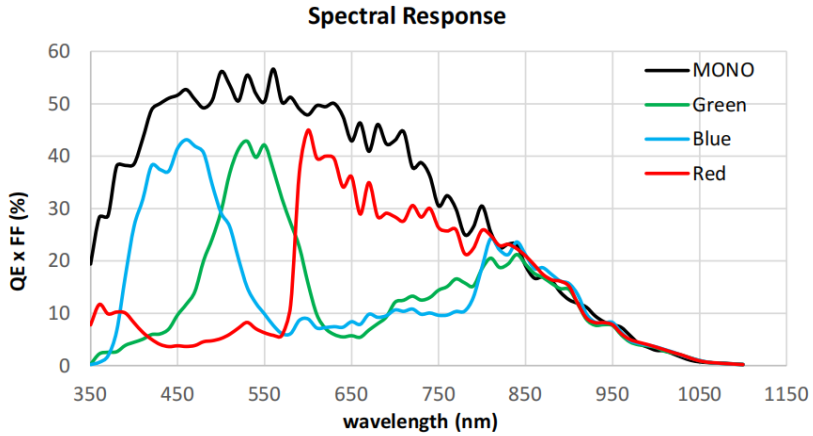

凌云光技术股份有限公司

地址:北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦

电话:400 829 1996