



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



MODALIDAD:

Proyecto de Investigación ☒

Artículo Académico ☐

AUTOR:

Yaguana Caraguay Jeniffer Paulina

CARRERA:

Software

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Tecnología de la Investigación y Sistemas de Control

PERIODO:

marzo 2024 - agosto 2024

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN:

Ambato, 29 de diciembre del 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Tema de investigación	5
1.1	Planteamiento del problema	5
2	Justificación	6
3	Objetivo general	6
4	Objetivos específicos	6
5	Fundamentación teórica	6
5.1	Antecedentes investigativos	7
5.2	Marco teórico	18
6	Metodología	24
6.1	Modalidad de investigación	24
6.2	Población y muestra	25
6.3	Recolección de información	26
6.4	Procesamiento y análisis de datos	26
6.5	Propuesta de solución	27
7	Recursos	29
7.1	Institucionales	29
7.2	Humanos	29
7.3	Materiales	29
7.4	Económicos	30
8	Cronograma	30
9	Bibliografía	33

ÍNDICE DE TABLAS

1	Criterios de inclusión y exclusión	7
2	Presupuesto	30
3	Cronograma	31

A. DATOS INFORMATIVOS

MODALIDAD: Proyecto de Investigación

AUTOR: Yaguana Caraguay Jeniffer Paulina

CARRERA: Software

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnología de la Investigación y Sistemas de Control

PERIODO: marzo 2024 - agosto 2024

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: Ambato, 29 de diciembre de 2023

B. CONTENIDOS

1 Tema de investigación

PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA LA GESTIÓN DE CONSUMO DE AGUA EN LOS CULTIVOS DE PLANTAS DEL VIVERO MICHITA MEDIANTE LÓGICA DIFUSA.

1.1 Planteamiento del problema

El agua desempeña un papel fundamental en la agricultura. Dicho esto, la agricultura es uno de los principales consumidores de este recurso hídrico. En [1] menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la actividad agrícola emplea aproximadamente el 70% del suministro mundial de agua dulce. Es por ello, que la cantidad de agua utilizada en los campos de cultivo varía según diversos factores, como el tipo de cultivo, las condiciones climáticas, la calidad del suelo y el método de riego empleado. Por lo tanto, la FAO [1] indica que para aumentar la eficiencia en el uso del agua, es necesario reducir su uso entre el 25% y el 40% de este recurso.

En [2] señala que las condiciones climáticas del Ecuador varían significativamente entre regiones y estaciones. En este sentido, la diversidad climática influye directamente en la disponibilidad de agua, afectando así el crecimiento adecuado de los cultivos vegetales en viveros. Es por eso que en el artículo [3], se menciona que en Mulaló el 83% de los agricultores están haciendo un uso excesivo del agua de riego, debido a que disponen de cantidades superiores a las necesarias tanto para los cultivos como para la extensión de tierra irrigada.

La gestión ineficiente del agua puede disminuir la productividad agrícola en viveros. De este modo, cuando los cultivos no reciben la cantidad necesaria de agua, se reduce la eficiencia en la producción y se compromete el desarrollo deficiente de las plantas ornamentales, forestales y frutales. Por otro lado, en [4] resalta que el exceso de agua puede provocar asfixiar a las plantas y generar pudriciones en las raíces.

La gestión del riego de agua en el vivero Michita se realiza de forma manual, lo que impide un control del consumo de agua por cada tipo de planta. Además, la falta de información sobre la cantidad de agua requerida para los diferentes tipos de plantas dificulta la gestión eficiente de este recurso hídrico.

2 Justificación

El manejo eficiente del agua en los viveros es importante, dado que se establece como un componente esencial en la administración completa de estos terrenos destinados a la horticultura y al cultivo de plantas. Es por ello que al implementar un sistema que permita el monitoreo y control del consumo hídrico en el Vivero Michita, se logrará no solo reducir el desperdicio de agua, sino también generar un impacto positivo en varios aspectos. Estos aspectos incluyen al medio ambiente, la mejora en la productividad y la reducción de los costos de producción.

En [5], los agricultores ecuatorianos experimentaron un impacto positivo al optar por sistemas avanzados de riego. En este sentido se respalda la necesidad de implementar un sistema de monitoreo y control del consumo de agua. Es por eso que no solo busca mejorar la gestión del agua, sino también aumentar la eficiencia en el uso de este recurso vital.

Además, la implementación de este sistema en el Vivero Michita posibilitaría un control más efectivo de los recursos hídricos, permitiendo un riego más preciso y acorde a las necesidades de cada especie. Por consiguiente, su impacto económico también resultaría relevante al disminuir los costos asociados al uso ineficiente del agua y al mejorar la productividad de las plantas.

3 Objetivo general

Implantar un prototipo del sistema de monitoreo y control basado en lógica difusa para la gestión del consumo de agua en los cultivos del Vivero Michita.

4 Objetivos específicos

- Analizar herramientas y algoritmos para sistemas de monitoreo y control basados en lógica difusa.
- Analizar los procesos de consumo de agua en el Vivero Michita para mejorar la gestión de este recurso.
- Desarrollar un prototipo del sistema de monitoreo y control basado en lógica difusa para gestionar el consumo de agua en los cultivos del Vivero Michita.

5 Fundamentación teórica

En esta sección se presentarán los *Antecedentes Investigativos* y el *Marco Teórico*, los cuales surgen de la revisión llevada a cabo en los estudios de otros autores que han

abordado investigaciones similares en relación al tema de investigación.

5.1 Antecedentes investigativos

Luego de un análisis en repositorios digitales, plataformas académicas y diversas bases de datos científicas como: IEEE SPRINGER LINK, GOOGLE SCHOLAR y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, se ha recopilado una extensa variedad de información. Asimismo se limitó la búsqueda al período comprendido entre 2018 y 2023.

Sin embargo, para asegurar la relevancia de los datos recopilados se aplicaron criterios de inclusión y exclusión detallados en la Tabla 1, descartando aquellos artículos que no cumplieran con estos criterios.

Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión	Exclusión
Artículos escritos en inglés y español.	Artículos escritos en otros idiomas que no sean en inglés y español.
Artículos publicados entre los años 2018 – 2023.	Artículos publicados antes de 2018.
Tesis y Artículos	Libros, páginas web y foros
Artículo relacionados con monitoreo y control de riego usando Lógica Difusa.	Artículos no relevantes con la temática principal.
Artículos disponibles en bibliotecas reconocidas o académicas que se enumeran en la sección de Base de datos.	Artículos disponibles en otras bibliotecas que no se enumeran en la sección de Base de datos.

Después de aplicar el proceso de exclusión, se identificaron un total de 21 artículos relacionados con sistemas de riego que involucran la lógica difusa. Aunque estos artículos no coinciden directamente con el objetivo específico de esta investigación, se resaltan a continuación los trabajos más relevantes para el desarrollo del proyecto.

En [6] se implementó un sistema automatizado de riego por goteo. Se utilizó una configuración de sensores para monitorear la humedad del sustrato, la conductividad eléctrica del suelo y el pH del agua, ubicados en contenedores de cultivo individuales con 24 plantas de tomate en cada uno. El proyecto presentó una solución para controlar y optimizar las condiciones de cultivo. Se implementó un invernadero que proporcionaba microclimas controlados para mitigar los impactos climáticos externos y mantener un entorno óptimo para el desarrollo de las plantas. Los sensores de temperatura, humedad, pH y conductividad eléctrica del sustrato se conectaron a dos

controladores difusos tipo Mamdani, encargados de regular el riego y la administración de nutrientes en base a las lecturas obtenidas. En cuanto al hardware utilizado, se combinaron varios componentes específicos. Entre ellos se encuentran sensores como el Sensor Con-BTA y YL-68 para mediciones de pH y humedad, el Sensor Digital de Temperatura DS18B20, junto con tarjetas Arduino Mega y Leonardo con Ethernet Shield para control y comunicación de datos. Se integraron bombas de agua, electroválvulas y otros sensores, cada uno asignado a funciones específicas dentro del sistema de riego por goteo automatizado. El diseño del sistema incluyó la definición de reglas difusas para los controladores, los cuales ejecutaban acciones en función de las lecturas de los sensores. Se realizaron mediciones periódicas mediante sensores y dispositivos de monitoreo para mantener las condiciones óptimas de cultivo. Los tiempos de respuesta de los controladores se mantuvieron dentro de los 5 segundos, comparados con tiempos obtenidos en Matlab. Esta combinación facilitó la comunicación de datos y la gestión de la base de datos en phpMyAdmin, permitiendo un análisis de las variables del proceso. Sin embargo la presentación de datos numéricos que demuestren la estabilidad y precisión del sistema bajo diversas condiciones ambientales brindaría una comprensión más detallada de su rendimiento práctico.

En [7] se implementó un sistema automatizado de riego basado en sensorización en los cultivos de ciclo corto. Este se compone de una variedad de componentes electrónicos clave. Entre ellos se encuentran sensores como el Módulo HL 69, el Módulo YL-83 y el DHT22, diseñados para recopilar datos precisos sobre la humedad del suelo, humedad ambiental y temperatura. El Arduino Mega se utilizó como el núcleo de control, encargado de coordinar la información de los sensores y tomando decisiones para el riego eficiente de los cultivos. Por otro lado, el software desarrollado para este sistema se basa en la plataforma de Visual Studio Community 2015. Esta elección el autor respalda por la versatilidad que ofrece, especialmente a través de Windows Form que facilitó el diseño y la presentación de consultas y reportes generados en el sistema. La integración de una base de datos MySQL-2012 le permitió la creación de archivos de tipo app config para manejar los parámetros de conexión al servidor, facilitando la lectura y almacenamiento de información para el sistema. La aplicación de escritorio se llevó a cabo bajo la metodología Cascada asegurando una secuencia metódica desde el análisis de necesidades hasta la implementación física y la validación del sistema en el terreno. Los resultados en la reducción del consumo de agua fueron de un 37.27%, un aumento del 7.53% en la productividad de los cultivos y un eficiente control de humedad del suelo. Si bien la elección de la metodología cascada para el desarrollo del software brindó una estructura metódica y secuencial en el proyecto de implementación del sistema de riego, se sugiere que podría haberse complementado con metodologías

ágiles como Scrum o Kanban.

En [8] desarrolló un sistema de riego a través de Agentes Inteligentes usando la Tecnología Arduino. La arquitectura que los autores propusieron se basa en agentes inteligentes que interactúan entre sí y con el entorno, utilizando una combinación de lógica difusa y el modelo BDI (Believe, Desire, Intention). El proceso inicia con la placa Arduino MEGA, seleccionada por el autor por su capacidad de conectividad y control, en comunicación con diversos sensores como el sensor de humedad del suelo, y actuadores que controlan el riego. Los sensores recopilan datos sobre la humedad del suelo, que son procesados por un Agente de Campo y luego enviados al Agente de Control. La lógica difusa la implementaron para utilizar un sistema MISO (entrada múltiple, salida única), datos de la humedad del suelo y su traducción en variables lingüísticas difusas. Esta arquitectura multiagente se desarrolla sobre la plataforma JADE, siguiendo el estándar FIPA para sistemas multiagente. La interacción entre Arduino y la computadora se realiza mediante una conexión serial, y se ha desarrollado una interfaz de software que muestra detalles de los sensores y el estado del sistema de riego, con modos manual y automático. Las pruebas del sistema se llevaron a cabo en un proyecto de guayabas taiwanesas, demostrando que el sistema de riego basado en agentes inteligentes permitió un monitoreo en tiempo real de las necesidades de agua de cada cultivo, adaptándose a las condiciones específicas del suelo. Sin embargo, la omisión de detalles específicos sobre el tipo de hardware utilizado más allá de la placa Arduino MEGA limita la comprensión completa del sistema.

En [9] los autores se centran en la gestión óptima de la humedad del suelo. Este sistema automatizado utiliza sensores especializados para monitorear constantemente el contenido de humedad en el suelo, enviando datos al sistema cada segundo. El sistema emplea lógica difusa para calcular el nivel de control requerido. Esto activa un método de control que ajusta una válvula en la línea de suministro de agua, permitiendo el flujo desde un tanque elevado estático hacia el campo. El proceso de riego se adaptaba dinámicamente según los niveles de humedad hasta al alcanzar el nivel óptimo. Este modelo de riego automatizado basado en un algoritmo difuso se encargaba de clasificar la humedad en seis clases: 'Muy bajo, bajo, medio, preciso, superior y desbordado'. Además, utiliza microcontroladores, motores y bombas para su funcionamiento. Los resultados que obtuvieron los autores de las pruebas comparativas entre el método de riego tradicional y este modelo propuesto fue una reducción del 12.3% en el uso de agua. De esta manera sería favorable si se incluyeran detalles técnicos más específicos sobre los microcontroladores, motores y bombas utilizados, así como información detallada sobre la metodología de las pruebas comparativas entre el método tradicional de riego y el modelo propuesto.

En [10], desarrollaron un sistema de riego inteligente que se apoya en la lógica difusa y la tecnología blockchain para gestionar eficientemente el riego de las plantas. Utilizando datos provenientes de sensores que monitorean variables como temperatura, humedad, intensidad de luz, nivel de humedad del suelo y estado de la bomba de agua, este sistema toma decisiones en tiempo real respecto al riego de las plantas. Este sistema se compone de hardware como Arduino-UNO R3, Bread Board, sensores DHT-11 de temperatura y humedad, y sensor YL-69 de humedad del suelo. Estos dispositivos recopilan información crucial sobre las condiciones ambientales y del suelo, vital para determinar las necesidades hídricas de las plantas. La conectividad inalámbrica se logra mediante un módulo Wi-Fi ESP 8266-01, facilitando la transmisión de datos entre sensores y el servidor central. La aplicación móvil para Android permitió a los usuarios monitorear y controlar remotamente el sistema de riego, configurar horarios de riego, verificar la humedad del suelo y recibir recomendaciones personalizadas para el cuidado de las plantas. La metodología empleada se basa en Fuzzy Logic y Blockchain. La lógica difusa facilita la toma de decisiones sobre las necesidades de riego, mientras que la tecnología blockchain asegura la conectividad segura de dispositivos en un entorno IoT, permitiendo el acceso exclusivo a dispositivos confiables. El resultado que obtuvo el autor de las pruebas experimentales, la mayoría alcanzaron un 100% de efectividad, es decir que la precisión general fue del 95.83%. Sin embargo podría haberse reforzarse estos resultados con una mayor descripción de cómo se realizaron estas pruebas, qué variables se consideraron y cómo se evaluó la efectividad.

En [11], se menciona un sistema de riego inteligente alimentado por energía solar para la agricultura. El sistema recopila múltiples tipos de datos incluyendo lecturas de humedad y temperatura del suelo, provenientes de sistemas de riego y componentes electrónicos. Los objetivos principales señalados por el autor se centran en el monitoreo remoto, control de humedad, temperatura, energía solar y riego automático en entornos agrícolas. Para poder lograr esto, desarrollaron algoritmos de control y lógica difusa, los cuales les permitió medir la eficiencia del riego, la adaptabilidad a condiciones climáticas variables y el consumo de energía solar. El sistema se basa en un controlador de National Instruments, myRIO, con un procesador ARM de doble núcleo y una matriz FPGA, conectado a una variedad de sensores como humedad del suelo, humedad y temperatura, sensor de flujo, interruptores de flotador y actuadores como bombas de achique y de diafragma. El proceso de control se desglosa en tres modos: control local, monitoreo y control móvil, y control basado en lógica difusa. El último modo implica tomar decisiones sobre el encendido o apagado de las bombas basándose en lecturas de sensores y un algoritmo de control difuso. El sistema de riego inteligente propuesto se diseñó con la premisa de ser accesible y controlable desde cualquier ubicación y en cualquier momento, ofreciendo al usuario la capacidad de asumir el control total

del sistema cuando así lo desee. Para lograr esta funcionalidad utilizaron un servidor web remoto que se respalda con una base de datos en lenguaje de consulta estructurado (SQL). Esta base de datos se encarga de almacenar de manera organizada y estructurada las mediciones provenientes de los sensores utilizados en el sistema. Además, se utilizó un controlador de sistema en un chip de placa única con conectividad WiFi y conexiones a una celda solar para leer sensores de campo y emitir señales de comando para operar las bombas de riego. Se llevaron a cabo pruebas para verificar el funcionamiento del sistema en diferentes condiciones de humedad y temperatura del suelo. No obstante, sería útil incorporar detalles de resultados numéricos o métricas específicas como la reducción del consumo de agua o el porcentaje de mejora en la eficiencia del riego.

En [12] se ha diseñado e implementado una red de sensores para monitorear los niveles de radiación solar en la ciudad de Loja, se destaca la utilización de sensores GUVA-S12SD, Raspberry Pi 3B y una aplicación móvil desarrollada en Android Studio para llevar a cabo la medición y visualización de estos niveles. El proceso de adquisición de datos se realiza a través de sensores especializados, como el sensor GUVA-S12SD, dedicados a monitorear los niveles de radiación solar. Estos sensores capturan la información y la envían a una unidad central, la Raspberry Pi, que actúa como concentrador de datos. Posteriormente, la Raspberry Pi recibe, procesa y almacena los datos provenientes de los sensores en una base de datos MySQL. La conexión entre la base de datos MySQL y la aplicación móvil desarrollada en Android Studio permitió el acceso a los datos almacenados en tiempo real. La aplicación móvil disponía de secciones específicas para presentar esta información, incluyendo gráficos o mapas que representan los niveles de radiación solar recopilados, tanto en tiempo real como los datos históricos. Además, permitía a los usuarios realizar consultas a la base de datos para acceder a detalles históricos o información detallada sobre los niveles de radiación solar. El proceso de adquisición y almacenamiento de datos implica la conversión de datos binarios a valores hexadecimales y luego a valores decimales antes de su almacenamiento en la base de datos. Los autores llevaron a cabo pruebas de adquisición de datos en diferentes nodos sensores a lo largo de varios días y en diversas condiciones climáticas para validar la efectividad y precisión del sistema. De este modo podría haber señalado ha detalle los procesos de calibración o validación de los sensores utilizados para garantizar la precisión de las mediciones.

En [13] se centró en el desarrollo de una aplicación móvil que utilizó tecnología NFC para gestionar datos de sensores de temperatura asociados a una Base de Datos en un servidor cloud de IoT. El objetivo principal que señalaron los autores es permitir a los usuarios visualizar y acceder a la información de temperatura de manera rápida y segura. El proceso comienza con la captación de información a través de sensores de

temperatura asociados a etiquetas NFC. Estos datos se almacenan y gestionan en un servidor dividido en dos secciones: una Base de Datos y un API REST desarrollado con Python y Flask. La aplicación móvil desarrollada en Android Studio se comunica con este servidor para acceder a la información almacenada y presentarla a los usuarios de manera intuitiva. El acceso a la información varía según los roles de los usuarios. La lectura y escritura de datos en las etiquetas NFC permiten identificar sensores, registrar temperaturas y acceder al historial de registros. El sistema garantiza la seguridad mediante el uso de contraseñas y roles, asegurando que las acciones de modificación en la Base de Datos se realicen únicamente por usuarios autorizados. Además, se implementa una estrategia de actualización periódica del proyecto en Google Drive para preservar la integridad y continuidad del desarrollo de la aplicación. Sin embargo podría haber sugerido la inclusión de detalles adicionales sobre la eficacia y precisión de la tecnología NFC utilizada para la captación de datos de los sensores.

En [14] implementaron un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa que utiliza Internet de las cosas, donde utilizaron la integración de varios sensores, incluyendo el sensor DHT11 para medir humedad y temperatura. Además utilizaron otros sensores para monitorear diversos parámetros del campo agrícola en tiempo real. Estos datos se muestran en una pantalla LCD y se transmiten al usuario a través de tecnología GSM para facilitar el monitoreo remoto. La infraestructura hardware empleada en este sistema comprende un conjunto de sensores, como el sensor de humedad del suelo, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de lluvia e incluso un sensor de imagen de hoja de planta. Todos estos sensores están conectados a un controlador Arduino, que actúa como nodo de dispositivo final. Un aspecto destacado es el uso de paneles solares para alimentar el sistema durante la disponibilidad de luz solar. La tecnología GSM se empleó para la automatización dando como resultado la disminución de la necesidad de trabajo manual. Los autores realizaron pruebas al sistema, donde se evaluó de manera comparativa los métodos tradicionales de riego, el riego por goteo e inundación manual. En una comparación con el riego por goteo y el riego manual por inundación, se destacó que el sistema de riego inteligente bombea agua en un período de 7 horas, mientras que los métodos tradicionales lo hacen en 12 y 20 horas respectivamente. Es decir que el sistema de riego inteligente utiliza el motor durante solo el 9,72% del tiempo total de riego, en comparación con el 16,67% y 27,78% utilizados por el riego por goteo y el riego manual por inundación respectivamente. En mi opinión podrían haberse centrado en profundizar en la comparación de la eficiencia del sistema propuesto con los métodos tradicionales de riego, proporcionando más detalles sobre la precisión de las mediciones de humedad y temperatura realizadas por los sensores.

En [15] abordó el desarrollo de un sistema de control de riego basado en la utilización de cuatro tipos de sensores: temperatura, intensidad de luz, humedad del suelo y humedad. Estos sensores fueron necesarios para en el monitoreo y control del proceso de riego en entornos agrícolas. El objetivo principal que presentaron los autores de este proyecto es mejorar la eficacia del riego a través de un enfoque que emplea el sistema ANFIS-PEGASIS en una red de sensores inalámbricos (WSN). El proceso de investigación implicó la aplicación de un sistema de inferencia difusa para la selección óptima de nodos coordinadores (CH) dentro de la red, tomando en cuenta factores como la energía residual y la distancia. Luego se implementó el protocolo PEGASIS para la recolección eficiente de datos en el sistema de riego, estableciendo una cadena entre los nodos para transmitir la información a la estación base (BS). El enfoque ANFIS se utilizó para la toma de decisiones en el riego, activando automáticamente la bomba de agua y la lámpara según las condiciones detectadas por los sensores. Posteriormente se inició con la recolección de datos, asegurando una conexión continua y una recolección eficiente. ANFIS integró 81 reglas difusas para el sistema de riego automático, de manera que mapeaba estas variables para la activación de la bomba de agua y la lámpara según las condiciones detectadas por los sensores. En términos de pruebas y resultados los autores compararon el método ANFIS-PEGASIS con otras técnicas existentes. Se evaluaron parámetros como el rendimiento del retardo de extremo a extremo (E2ED), consumo de energía y rendimiento del sistema. Asimismo los autores mencionan que los resultados de la simulación demostraron que el método propuesto (ANFIS-PEGASIS) superó a otras técnicas existentes en términos de E2ED, rendimiento y sostenibilidad agrícola. Sería muy útil para el estudio si se incluyera la comparación detallada que se realizó con otras técnicas.

En [24] presentó un sistema de riego inteligente diseñado para la región oriental de Marruecos, en el cual se llevó a cabo la recopilación de datos mediante sensores estratégicamente ubicados en una región agrícola. Los datos se adquirieron en tiempo real a través de una estación meteorológica y sensores de humedad del suelo conectados a las plantas. Se implementó un controlador lógico difuso basado en reglas Mamdani que evaluaba la humedad del suelo, temperatura y radiación solar para determinar el tiempo óptimo de riego. El sistema se complementó con una placa Arduino Uno R3, permitiendo la adquisición de datos mediante sensores analógicos y digitales. Se realizaron simulaciones con datos climáticos reales para validar el sistema y analizar su comportamiento en diferentes estaciones del año. Se seleccionó un manzano como planta de prueba, y los resultados mostraron que el sistema mantuvo la humedad del suelo por encima del umbral deseado, evitando el riesgo de riego insuficiente. A pesar de ello, sería útil profundizar en la descripción técnica del hardware utilizado para mejorar la comprensión del sistema.

En [17] se centró en maximizar la eficiencia hídrica y energética en la agricultura. Se implementó un sistema de riego basado en tecnología de control difuso e IoT, el cual utilizó sensores de humedad del suelo y temperatura ambiental en zonas estratégicas del invernadero. Estos sensores formaron una red inalámbrica que transmitió datos a un servidor Node-RED para su procesamiento. El proceso se fundamentó en la tecnología de control difuso para tomar decisiones óptimas de riego, sin requerir un modelo matemático preciso del suelo. Se implementó un Controlador Lógico Difuso (FLC) en un nodo central, basándose en reglas difusas extraídas de conocimientos expertos y experiencias previas. El hardware empleado incluyó Arduino Nano, módulo nRF24L01p para comunicación inalámbrica, sensor DHT22 para medir la temperatura y una batería para la alimentación de los nodos. Además, se aplicaron medidas de seguridad en el editor Node-RED para asegurar el sistema contra accesos no autorizados. En las pruebas comparativas con otros métodos de riego, los autores observaron que el sistema propuesto logró un consumo reducido de agua, significativos ahorros en el costo de producción, una disminución en el consumo energético y un control efectivo de la humedad del suelo, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Se destacó que este sistema inteligente de riego, al incorporar la irrigación por zonas, control difuso, comunicación inalámbrica y control remoto, ofreció mejoras superiores al 80% en comparación con estrategias de riego tradicionales. Sin embargo, podría haber estado en evaluación y adaptaciones continuas del sistema para abordar una gama más amplia de condiciones ambientales. Al ampliar la consideración de diversos escenarios, podría haberse optimizado aún más el rendimiento del sistema, aumentando su versatilidad y eficacia en una variedad más amplia de entornos agrícolas.

En [18], se desarrolló un diseño de lógica difusa para controlar la duración del tiempo de riego en un invernadero. Este diseño empleó datos obtenidos a partir de sensores de humedad del suelo y el sensor DHT22 para monitorizar la humedad y temperatura. El objetivo central se centró en el diseño y la implementación de un controlador de lógica difusa (FLC) tipo Mamdani, integrado en una placa NodeMCU ESP8266. Este sistema utilizó los datos de los sensores como entrada para determinar la duración óptima del riego. El proceso inició con un análisis detallado de los problemas y requisitos del sistema, seguido por la recopilación de datos a través de investigaciones y literatura especializada. La fase de diseño describe el esquema y flujo de trabajo del sistema, y conlleva la implementación del hardware y la carga del programa según el diseño establecido. Las pruebas y evaluaciones posteriores comparan la lógica difusa en NodeMCU ESP8266 con el software MATLAB para validar su desempeño. La lógica difusa se estructuraba en etapas de fuzzificación, inferencia basada en reglas y defuzzificación para determinar la duración del riego a partir de la humedad y temperatura del suelo. Los valores de entrada se convierten en datos

lingüísticos difusos, aplicando funciones de pertenencia difusas y reglas de conexión para determinar la duración óptima del riego. La implementación del sistema integró una puerta de enlace y nodos de sensores, donde la lectura y procesamiento de datos se realizan mediante lógica difusa en NodeMCU ESP8266, programada en lenguaje C con Arduino IDE. El artículo detalla los componentes de hardware empleados, entre los que se encuentran NodeMCU ESP8266, sensores de humedad del suelo, sensor DHT22, módulo TP4056, batería de ion de litio 18650, Raspberry Pi y cables jumper. Los resultados de las pruebas comparativas entre la lógica difusa basada en NodeMCU ESP8266 y la de MATLAB indican un error promedio del 0.59%. Esto sugirió que el controlador de lógica difusa con el método Mamdani integrado en el NodeMCU ESP8266 ofrece una alta precisión para controlar la duración del riego en invernaderos. Sin embargo, se podría considerar la inclusión de análisis y resultados adicionales en términos de la robustez del sistema frente a variaciones extremas en las condiciones ambientales. Esto podría proporcionar una visión más completa de la aplicabilidad del sistema en diferentes contextos agrícolas y en diversas situaciones climáticas.

En [19] se destacó una plataforma avanzada de gestión de recursos hídricos para agricultura que integra datos de temperatura, humedad y crecimiento de plantas mediante sensores y cámaras digitales. Esta plataforma emplea técnicas de procesamiento de imágenes digitales y lógica difusa para analizar la información de crecimiento de cultivos, evaluar la necesidad de riego y detectar la escasez de agua en las plantas. El proceso de adquisición de datos inicio con la detección precisa del suelo y su entorno mediante sensores especializados, como el sensor de humedad del suelo SM3002B y el sensor de temperatura y humedad del aire SHT30. Estos dispositivos capturaron información en tiempo real sobre las condiciones del suelo y el ambiente de cultivo. Posteriormente, esta información se transmite de forma inalámbrica a un servidor central utilizando un protocolo específico para su procesamiento. El procesamiento central se lleva a cabo mediante microcontroladores como la microcomputadora de un solo chip modelo STC15F2K60S2 y el chip MSP430. Estos componentes realizan la conversión y procesamiento de los datos recolectados. Además, la plataforma cuenta con una pantalla LCD de 320 * 240, que muestra información ambiental en tiempo real. Este sistema emplea algoritmos de control difuso y control PID para ajustar automáticamente el riego según la información recopilada. La alimentación de la plataforma se sustenta en energía solar. En relación con la estabilidad y confiabilidad de la red de comunicación, los autores realizaron un experimento que se enfoca en comparar las redes de transmisión punto a punto y las redes de múltiples saltos. Este estudio destacó la importancia de una adecuada distribución de nodos y la gestión de la distancia entre ellos para mantener una comunicación eficaz y estable. Estos resultados son fundamentales en sistemas de

riego, donde la fiabilidad de la comunicación es esencial para el control efectiva del sistema.

En [20] presentó un sistema de control de riego basado en lógica difusa, destinado a optimizar la producción agrícola mediante el uso de datos meteorológicos y datos de sensores especializados, como sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad. Este sistema se integra con sensores en robots móviles, datos meteorológicos y una aplicación móvil, los cuales monitorean constantemente variables clave como la humedad del suelo, la humedad y la temperatura. El proceso se inició con la recopilación y envío de datos de estos sensores a un servidor en la nube. Estos datos se almacenaron en una base de conocimientos previamente establecida sobre las necesidades específicas de distintos cultivos. Los autores utilizaron reglas difusas para la toma decisiones sobre el funcionamiento del motor del sistema de riego, basándose en las condiciones medidas por los sensores. El sistema se apoya en sensores como el DTH11 para la medición de temperatura y humedad, así como sensores de humedad del suelo. Además, utiliza hardware como Arduino Mega, controlador ICL2930 y microcontrolador ESP8266, capaz de comunicarse por WiFi, para el procesamiento y la comunicación de datos. La aplicación móvil proporciona visualización de parámetros del sensor y control remoto del sistema de riego, permitiéndole al agricultor supervisar y en algunos casos influir en el proceso de toma de decisiones. Las pruebas que realizaron los autores para evaluar el sistema incluyeron diversos aspectos. Desde la evaluación de las reglas difusas hasta la precisión en la toma de decisiones para activar o desactivar el motor de riego en varios escenarios. Se menciona una precisión del 97% en la toma de decisiones durante la evaluación, lo que significa que, de 1079 casos de prueba, el sistema de inferencia difusa evaluó correctamente la salida para 1046 muestras. Sin embargo, sería de mayor utilidad la profundización en la discusión sobre la precisión del sistema en condiciones extremas.

El estudio presentado en [21] se centró en el análisis de un sistema de riego inteligente basado en lógica difusa. Este análisis combinó datos teóricos, mediciones reales y simulaciones computacionales. Utilizaron el método de elementos finitos (FEM) para modelar la propagación del agua en el suelo, permitiendo simular la irrigación. Se evaluó múltiples variables como la temperatura ambiente, la humedad del suelo y la hora del día, las cuales controlan la intensidad del riego a través de un sistema de control lógico difuso (FLC). Mediante un modelo 2D, lograron simular y comparar distintos sistemas de riego, facilitando la elección del más eficiente para suministrar agua a las raíces de las plantas con el menor consumo posible. El uso de un controlador de lógica difusa, basado en variables como temperatura, humedad del suelo y hora del día, permite determinar el tiempo y la cantidad óptima de riego. Las pruebas

incluyeron la ubicación de sensores de humedad del suelo a diferentes profundidades y su impacto en el consumo de agua. Además, se realizaron pruebas comparativas entre sistemas de riego convencionales y aquellos controlados por lógica difusa bajo diversas condiciones y distribuciones de variables. En estas pruebas se observó que el sistema controlado por lógica difusa utilizó un 13% menos de agua en comparación con el sistema convencional. Sin embargo, en una simulación con distribuciones diferentes de variables pero con las mismas reglas, se notó un aumento considerable en el consumo de agua por parte del sistema controlado por lógica difusa. Sin embargo, sería valioso proporcionar resultados más detallados obtenidos de las comparaciones entre diferentes sistemas de riego controlados por lógica difusa.

En [22] se basó en el desarrollo de una aplicación móvil utilizando el framework Flutter para el monitoreo de humedad del suelo. Este sistema se complementa con un conjunto de sensores controlados por un microcontrolador ESP32 y hace uso de Firebase como base de datos en tiempo real. La arquitectura utilizada implica el uso de Flutter como framework principal para la creación de la aplicación móvil, permitiendo el desarrollo de interfaces intuitivas y la visualización de datos en tiempo real provenientes de sensores. El microcontrolador ESP32 se elige por su capacidad integral para manejar las necesidades del proyecto, incluyendo la adquisición de datos analógicos de los sensores de humedad. En cuanto a la base de datos y autenticación, Firebase es seleccionado por su capacidad de mantener operativa una base de datos en tiempo real las 24/7. Esto permitió almacenar y gestionar los datos obtenidos por los sensores de manera eficiente y accesible. El proceso inicio con la adquisición de datos a través de sensores de humedad conectados al microcontrolador ESP32, que capturan información en tiempo real sobre las condiciones del suelo. Estos datos se transmiten a la base de datos en Firebase para su procesamiento y almacenamiento. La aplicación móvil desarrollada en Flutter permite a los usuarios visualizar esta información de manera intuitiva y tomar decisiones basadas en las necesidades específicas de cada cultivo. La arquitectura general del sistema comprende el uso de sensores conectados al microcontrolador ESP32 para la adquisición de datos, Firebase para el almacenamiento en la nube, y Flutter para la interfaz de usuario y visualización de datos en tiempo real. Este sistema busca proporcionar una solución integral para el monitoreo de humedad del suelo, permitiendo a agricultores, horticultores y entusiastas del cultivo acceder fácilmente a información valiosa para mejorar el cuidado de sus cultivos. Sin embargo, podría haber brindado una mayor exploración en los detalles técnicos de la integración de los sensores con el microcontrolador ESP32 y la transmisión de datos a Firebase.

Tras revisar diversos antecedentes, se destaca cómo la lógica difusa ha tenido un gran impacto al interpretar datos complejos, como la humedad, la temperatura y los niveles

de humedad. Esta técnica resulta especialmente útil para representar estados en motores y sistemas difusos, sobre todo en situaciones donde los datos de entrada y salida no son precisos. Además, se ha observado un avance considerable en la precisión y diversidad de sensores, desde aquellos diseñados para medir la humedad del suelo, como el Módulo HL 69, SM3002B y el sensor YL-69, hasta sensores específicos para la lluvia, como el sensor de lluvia y el sensor de gota de lluvia YL-83.

A pesar de la relevancia que muestran los estudios revisados sobre la aplicación de la lógica difusa en sistemas y sensores, su enfoque no se centra en su implementación directa en el desarrollo de aplicaciones móviles específicamente para el control y monitoreo de riego.

Es relevante destacar que a pesar de la importancia que tiene el riego de agua en viveros para el cuidado de las plantas, los estudios revisados no abordan específicamente esta práctica en ese entorno. Esta falta de información resalta la necesidad de profundizar en la implementación de sistemas de riego en viveros.

5.2 Marco teórico

Esta sección se basa en una exhaustiva revisión de antecedentes, con el propósito de proporcionar los fundamentos y teorías necesarios para respaldar y contextualizar la investigación. Su objetivo es establecer un marco sólido que sustente cada fase del estudio.

Vivero

Un vivero es un espacio destinado a la producción y cuidado de plantas, especialmente para su venta [23]. En estos lugares se maneja una amplia gama de plantas, incluyendo ornamentales, forestales y frutales. Al revisar investigaciones previas, se nota que se mencionan sistemas de riego en entornos como invernaderos, granjas y otros lugares, pero no específicamente en viveros. Sin embargo, el riego es esencial en los viveros para garantizar el crecimiento saludable de las plantas. Dado que los antecedentes no detallan la implementación de sistemas de riego en viveros, es crucial resaltar esta omisión.

Lógica difusa

La lógica difusa es una técnica que se utiliza para la toma de decisiones con datos incompletos. Esta técnica se basa en el uso de grados de verdad, en lugar de la dicotomía verdadero o falso de la lógica clásica. En [6] [8] [9] [10] [11] [14] [15] [17] [20] [21] y [24] se utilizó para calcular parámetros de entrada, como la humedad del suelo,

la temperatura y los niveles de humedad, generando resultados que representaban el estado del motor.

Sistemas de control

Son conjuntos de dispositivos mecánicos y/o electrónicos que regulan, administran y controlan otros dispositivos o sistemas mediante lazos de control. Estos sistemas se utilizan para proporcionar la respuesta deseada controlando la salida de un proceso. La lógica difusa tipo Mamdani se utilizó en [24] [18] para modelar sistemas difusos y tomar decisiones basadas en reglas lingüísticas, lo que la hace adecuada para sistemas en los que las entradas y salidas no son precisas. Por otro lado, el algoritmo PID (Proporcional Integral Derivativo) utilizado en [19] es un método de control de retroalimentación clásico que se utiliza para corregir errores o fluctuaciones en un sistema. Ambos tipos de algoritmos se utilizan en sistemas de control para mejorar el rendimiento y la precisión en el control de sistemas dinámicos.

Sensores de Humedad y Temperatura

Los sensores de humedad y temperatura, como el DTH11, el DHT22 y el DS18B20 utilizados en [6] [7] [10] [14] [17] [18] y [20], desempeñan el papel necesario para medir simultáneamente la humedad relativa y la temperatura en un entorno. Cada uno de estos sensores tiene sus propias características distintivas. Mientras que el DTH11 destaca por su costo económico y precisión aceptable, el DHT22 ofrece una mayor exactitud en las mediciones y un rango de operación más amplio. Por otro lado, el DS18B20 se destaca por su interfaz digital y su precisión en mediciones de temperatura. En [13], los sensores de humedad fueron elementos necesarios para obtener el acceso a los datos mediante la tecnología NFC.

Sensores de Humedad del suelo

Los sensores de humedad del suelo son dispositivos diseñados para medir el contenido de humedad en la tierra. Entre los tipos de sensores comunes se encuentran el Módulo HL 69, el SM3002B y el sensor YL-69 los cuales se usaron en [7] [19] y [19]. Cada uno posee particularidades distintivas que los diferencian en su aplicación. El Módulo HL 69 destaca por su versatilidad y capacidad para medir la humedad en diferentes tipos de suelo, ofreciendo una amplia gama de aplicaciones. Por otro lado, el SM3002B se caracteriza por su precisión en la medición y su resistencia a condiciones ambientales desfavorables. Por último, el sensor YL-69 es conocido por su sencillez y costo accesible, siendo una opción práctica para aplicaciones básicas de monitoreo de humedad en el suelo.

Sensores de Lluvia

Un sensor de lluvia es un dispositivo diseñado para detectar la presencia o la intensidad de la lluvia. Entre los tipos comunes se encuentran el sensor de lluvia y el sensor de gota de lluvia YL-83. Estos sensores presentan características particulares que los diferencian. El sensor de lluvia referenciado en [14], se enfoca en utilizar métodos basados en lógica difusa para la detección y el análisis de la lluvia. Por otro lado, el sensor de gota de lluvia YL-83, mencionado en [7], se destaca por su capacidad para detectar gotas individuales de lluvia y su sensibilidad para medir la intensidad de la misma.

Microcontrolador

Un microcontrolador es un chip que integra procesador, memoria y periféricos, utilizado para controlar operaciones en tiempo real. Entre ellos, el ESP8266 se destaca por su conectividad Wi-Fi el cual se uso en [9] y [18], el STC15F2K60S2 ofrece control preciso usado en [19], y el ESP32 es más avanzado, no solo tiene potencia de procesamiento sino también soporte para Wi-Fi y Bluetooth. Además, en [22] el ESP32 se ha utilizado para recopilar datos de sensores, procesar la información y transferirla en tiempo real a una base de datos a través de Wi-Fi, aprovechando sus capacidades avanzadas para tareas simultáneas y conectividad inalámbrica.

Controlador

Un controlador es un dispositivo electrónico diseñado para regular y dirigir el funcionamiento de otros componentes en un sistema. En el caso del ICL2930 utilizado en [9], se destaca por su capacidad para manejar motores, ofreciendo una interfaz eficiente y precisa para controlar la velocidad y dirección de motores DC.

Arduino

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto para proyectos electrónicos. Entre sus modelos, el Arduino Mega usado en [6] [7] y [9] se destaca por su mayor cantidad de pines, ideal para proyectos complejos. El Arduino-UNO R3 es versátil y ampliamente utilizado, perfecto para aplicaciones estándar, este fue utilizado en [19] y [24] . Mientras que el Arduino Nano ofrece funcionalidad en un formato compacto, ideal para proyectos con limitaciones de espacio, este se utilizó en [17].

Raspberry Pi

El Raspberry Pi es una serie de miniordenadores de placa única desarrollados para promover la enseñanza de informática y la creación de proyectos de bajo costo. Entre los modelos de Raspberry Pi, el Raspberry Pi 3 es destacado por su rendimiento superior con un procesador más rápido y mejoras en la conectividad. Este modelo ha sido utilizado en diversos contextos, como se cita en [17] y [12].

Metodología Cascada

La metodología en cascada es un enfoque secuencial y lineal para el desarrollo de software, donde cada fase del proyecto se completa antes de pasar a la siguiente. En [7], se utilizó para asegurar un proceso de desarrollo sistemático y ordenado. Esta metodología permite una planificación detallada, la estimación precisa de costos y plazos, y establece una secuencia lógica en las etapas de creación del sistema de riego automatizado. Cada etapa se ejecuta de manera secuencial, comenzando desde la definición de requisitos, pasando por el diseño, la implementación, pruebas y finalmente la entrega. Este enfoque permite una estructura clara y una gestión eficiente de cada fase del proyecto.

Metodología XP

La metodología Extreme Programming (XP) es un enfoque ágil de desarrollo de software que se centra en la mejora continua, la adaptabilidad y la entrega rápida de software de alta calidad [25]. XP se basa en una serie de prácticas y valores diseñados para maximizar la satisfacción del cliente y la eficiencia del equipo de desarrollo. Es relevante mencionar que, al revisar los antecedentes existentes, no se especifica la metodología utilizada en los proyectos previos. Dada la falta de información sobre las metodologías previas, se ha decidido adoptar la metodología XP para el desarrollo del presente proyecto.

Base de Datos

Una base de datos es un sistema organizado para almacenar y gestionar datos de manera estructurada. Entre los tipos de bases de datos se encuentra la base de datos SQL. Entre sus tipos está la base de datos SQL, que utiliza el lenguaje SQL para administrar datos, como se evidencia en [11]. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente empleado en diversos sistemas, según lo señalado en [7] y [13]. Por último, Firebase que es una plataforma de Google, que proporciona servicios de base de datos en tiempo real, siendo utilizado para mantener una base de datos en tiempo

real, como se menciona en [22], permitiendo la sincronización entre dispositivos y aplicaciones.

Tecnología NFC

La tecnología NFC, conocida como Near Field Communication, se emplea por su habilidad para establecer conexiones entre dispositivos electrónicos de manera sencilla e intuitiva. En [19] cada sensor está asociado con una etiqueta NFC específica. Cuando un usuario requiere acceder al historial de temperaturas de un sensor en particular, simplemente necesita escanear la etiqueta NFC correspondiente usando esta tecnología. Esta forma de interacción simplifica el proceso de obtención de datos sensoriales, ya que la lectura de la etiqueta NFC relacionada con un sensor específico desencadena la recuperación de información directamente en la aplicación.

Arquitectura

La arquitectura, en el contexto del desarrollo de software, se refiere a la estructura general y el diseño de un sistema o una aplicación. El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón arquitectónico que organiza la lógica de una aplicación en tres componentes claves. El modelo que gestiona los datos y la lógica. La vista que maneja la presentación y la interfaz de usuario. Y finalmente el controlador que actúa como intermediario y gestiona las interacciones entre el modelo y la vista [26]. Al revisar los antecedentes existentes, no se encontró mención alguna sobre la arquitectura utilizada en los proyectos previos. Dada esta falta de información, se ha optado por la adopción del patrón MVC para la estructuración del proyecto.

Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) es un entorno de desarrollo integrado utilizado para programar placas de hardware Arduino. Es un software que proporciona todas las herramientas necesarias para escribir, compilar y cargar código en las placas Arduino. En [18] se utilizó para programar en lenguaje C el nodo sensor.

Matlab

Es un software utilizado para cálculos numéricos, simulaciones y análisis de datos en campos como ingeniería y ciencias. En [18] se empleó MATLAB para evaluar y ajustar el rendimiento de la lógica difusa implementada en el dispositivo NodeMCU ESP8266. Este software se utilizó en este contexto particular para realizar análisis y pruebas relacionadas con la lógica difusa en el mencionado dispositivo.

Flask

Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y multiplataforma, que ha ganado gran popularidad gracias a su legibilidad y su versatilidad en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el desarrollo web. Flask se ha usado en [20] ya que es un framework de aplicaciones web escrito en Python, que se destaca por su simplicidad y flexibilidad en la construcción de estas aplicaciones. La elección de Python en el desarrollo web se debe a su facilidad de uso, su amplia aceptación en la comunidad de desarrolladores y su capacidad para integrarse con otros lenguajes y herramientas. Además, la ligereza y facilidad de aprendizaje de Flask lo hacen ideal para un desarrollo ágil en el contexto de aplicaciones web.

Visual Studio Community

es una versión gratuita y robusta del entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft, diseñado para desarrolladores que trabajan en aplicaciones web, móviles y de escritorio. Ofrece un conjunto de herramientas completo que incluye editores de código, depuradores, compiladores y más, facilitando la creación y el desarrollo de software en varios lenguajes de programación como C#, C++, Python, entre otros. En [7] permitió a los desarrolladores tener las herramientas necesarias para crear una aplicación consola. Esta aplicación fue especialmente diseñada para analizar los datos recolectados por el sistema automatizado de riego.

Aplicación Móvil

Las aplicaciones móviles son soluciones diseñadas para proporcionar acceso a información y servicios a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, como se menciona en [20]. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) líder para aplicaciones Android, ya que ofrece herramientas que simplifican la creación y optimización de aplicaciones. En [13] se destaca su posición predominante en el desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android, convirtiéndose en la elección natural para proyectos de esta índole. Mientras que en Flutter es un marco de trabajo de código abierto desarrollado por Google. En [22] se optó por su capacidad para crear aplicaciones multiplataforma con un alto rendimiento, su facilidad de desarrollo, la capacidad de personalización de la interfaz de usuario y el respaldo de una sólida comunidad de desarrolladores.

6 Metodología

En esta investigación, se utilizarán sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental debido a su capacidad para recopilar datos precisos y en tiempo real sobre condiciones específicas. Por lo tanto, permite ajustes y decisiones basadas en datos concretos en diversos entornos y aplicaciones. Es por ello que, el uso de un microcontrolador es ventajoso gracias a su versatilidad y capacidad para procesar datos provenientes de múltiples fuentes como los sensores.

La lógica difusa de tipo mandami es necesaria por su capacidad para modelar comportamientos en entornos complejos y variables. De esta manera, es aplicable en escenarios donde la adaptación precisa a diferentes condiciones es esencial.

La elección de una base de datos relacional se debe a su capacidad para organizar y relacionar datos de manera estructurada. Por efecto, esta estructura asegura la integridad y coherencia de la información, permitiendo consultas y análisis detallados en diferentes contextos.

Las aplicaciones móviles se ah seleccionado porque ofrecen acceso remoto a datos y funcionalidades, permitiendo a los usuarios interactuar desde cualquier lugar. Por consiguiente, estas aplicaciones facilitan la movilidad y la conveniencia en diversos contextos.

El uso de una API basada en arquitectura REST es valioso por su capacidad para facilitar la interacción entre sistemas. Dicho de otro modo, esta arquitectura permite la comunicación eficiente y estándar entre diferentes plataformas y servicios.

Se opta por la arquitectura MVC porque proporciona una estructura clara y organizada para el desarrollo de aplicaciones. Es por ello que, esta separación de la lógica de negocio de la lógica de presentación simplifica la gestión de procesos permiten un desarrollo modular y mantenible en una amplia gama de aplicaciones y sistemas.

Finalmente, la metodología XP (Extreme Programming) se elige por su capacidad para adaptarse ágilmente a los cambios que puedan surgir durante el desarrollo de un proyecto. Cabe resaltar que se enfoca en la flexibilidad, la retroalimentación continua y la adaptación a requisitos cambiantes.

6.1 Modalidad de investigación

En esta sección, se proporcionará una descripción detallada de las modalidades de investigación adoptadas para el proyecto. A continuación se detalla cada una.

Investigación cuantitativa

Este proyecto se apoya en una modalidad de investigación cuantitativa al emplear variables numéricas para llevar a cabo procesos estadísticos y presentar datos. Su enfoque se centra en la medición precisa de variables como niveles de humedad, temperaturas y patrones de riego, con el propósito de establecer relaciones cuantificables que mejoren la gestión del agua.

Investigación experimental

Se plantea una investigación de tipo experimental para este proyecto, ya que se busca evaluar la efectividad y la precisión del sistema de gestión de riego. Esto implica la realización de pruebas controladas en viveros, variando los niveles de riego de acuerdo con los datos obtenidos por la lógica difusa.

Investigación aplicada

Se trata de una investigación aplicada, ya que se utilizarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para el desarrollo y ejecución de la propuesta. Esto implica la aplicación práctica de teorías, métodos y herramientas aprendidas en un entorno real para la creación del sistema de gestión de riego en el prototipo de vivero.

6.2 Población y muestra

Para determinar la cantidad mínima de experimentos requeridos para evaluar la eficacia del sistema de riego en el Vivero Michita, se utilizó una fórmula estadística con un nivel de confianza del 90%, equivalente a una puntuación estándar de 1.645 en una distribución normal.

La fórmula utilizada para determinar el número mínimo de experimentaciones fue:

n = tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza del 90% con una puntuación estándar de 1.645

$p = q$ = probabilidad de éxito esperada, ambas asumidas como 0.50 (equitativas)

e = error de estimación máximo aceptable, 0.05 para un margen de error del 5%

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

$$n = \frac{(1.645)^2 \cdot 0.50 \cdot 0.50}{0.05^2}$$

$$n = 270.6 \approx 271$$

Con un nivel de confianza del 90% y un margen de error máximo aceptable del 5%, se estima que se requiere una muestra de alrededor de 271 experimentaciones. Esta cantidad se considera esencial para garantizar la validez y representatividad de los resultados al evaluar la eficiencia del sistema de riego en el Vivero Michita.

6.3 Recolección de información

La Recolección de Información se llevará a cabo a través de un protocolo técnico diseñado para la adquisición de datos del Vivero Michita, en el contexto del desarrollo de este prototipo, se ejecutará mediante una secuencia de pasos.

Sensor de Humedad del Suelo

Se ubicará a una profundidad de 12 centímetros en áreas representativas de cada categoría de plantas del vivero Michita. Se dispondrá un sensor por cada categoría de plantas para capturar las variaciones específicas de humedad en sus respectivas áreas.

Sensor de Temperatura y Humedad Ambiental

Se instalarán a diferentes alturas en distintos sectores para registrar las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día. Se colocarán de manera estratégica para abarcar áreas representativas de las distintas categorías de plantas.

Consideraciones Especiales

Se ajustará la disposición de los sensores conforme a las variaciones topográficas y ambientales presentes. Se realizarán mediciones piloto para validar la eficacia y precisión de la ubicación de los sensores antes de su despliegue definitivo.

6.4 Procesamiento y análisis de datos

Este apartado se enfocará en cómo se manejarán y procesarán los datos obtenidos del protocolo técnico, subrayando la importancia de una interpretación efectiva para mejorar la gestión del agua en el vivero.

▪ Protocolo Técnico

Los datos adquiridos mediante sensores especializados serán procesados y almacenados de manera eficiente. Estos datos se almacenarán en una base de datos diseñada específicamente para este propósito. Se aplicarán procesos de normalización y limpieza para garantizar la integridad y la calidad de los datos recopilados.

6.5 Propuesta de solución

Se plantea el desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo y control para la gestión eficiente del consumo de agua en los cultivos de plantas del Vivero Michita, empleando lógica difusa. Este sistema permitirá a los responsables del vivero supervisar y regular el riego de manera precisa y adaptativa, optimizando así el uso del recurso hídrico en las áreas de cultivo. Como se muestra en la Figura 1, el diagrama de procesos del sistema es fundamental para comprender su estructura.

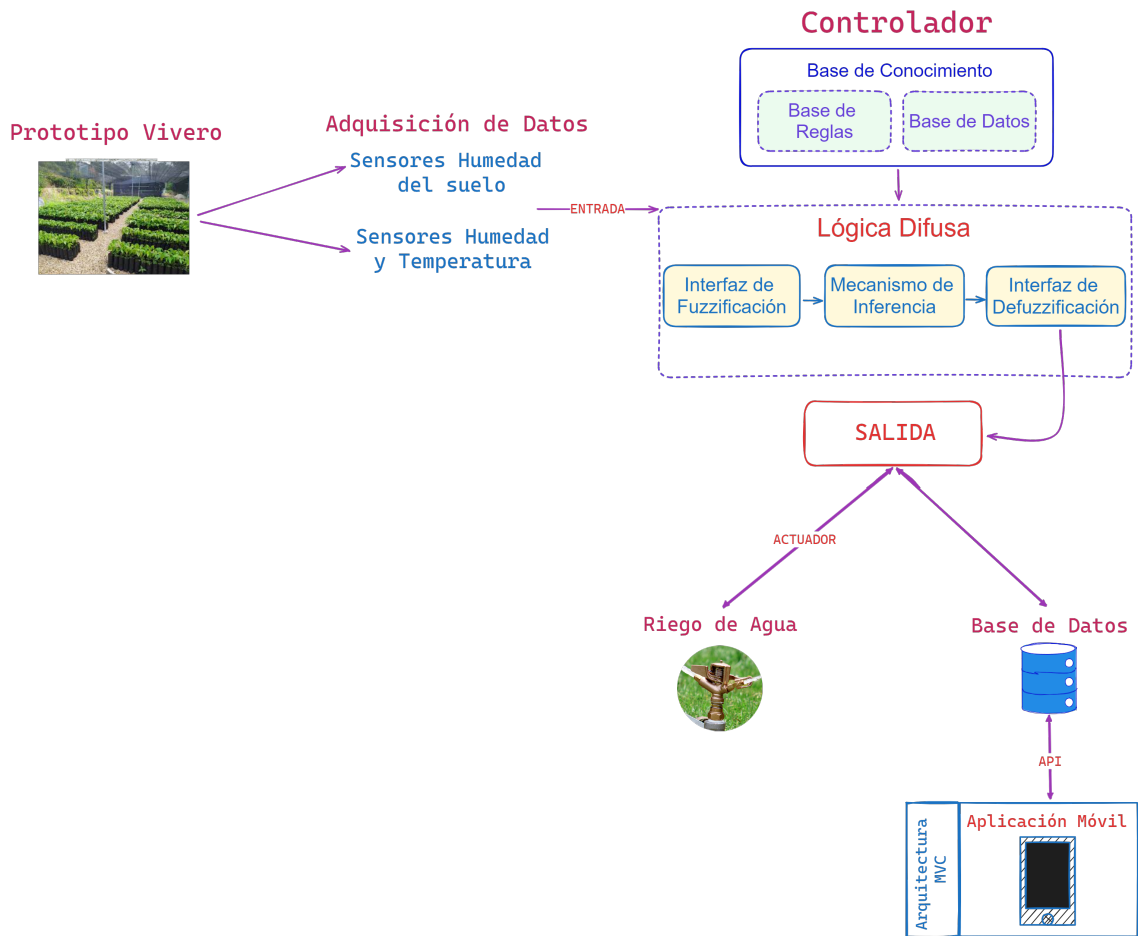


Figura 1: Esquema del sistema

Se emplearán diversas herramientas tecnológicas. Es por ello que se utilizará sensores de humedad del suelo, temperatura y ambiente que proporcionaran información en tiempo real sobre las condiciones del vivero. Con el apoyo de un controlador, estos datos permitirán ajustar el riego de manera precisa y eficiente.

La lógica difusa se utilizará para adaptar las estrategias de riego a los cambios ambientales del vivero, optimizando así el uso del agua. La información recolectada por los sensores será analizada en una base de datos, brindando datos valiosos para mejorar el manejo del agua en el vivero.

La API se encargará de que las aplicaciones móviles se conecten fácilmente con los datos de los sensores. Esta conexión permitirá que la información recopilada por los sensores, como datos de humedad y temperatura, sea accesible en las aplicaciones. De esta forma, los encargados del vivero podrán usar la aplicación móvil para tomar decisiones sobre el riego, basándose en estos datos en tiempo real. Este enfoque tecnológico, combinado con la lógica difusa que adapta las estrategias de riego, será clave para mejorar eficazmente el sistema de riego en el vivero.

7 Recursos

En esta sección se detallarán los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación de manera efectiva. Se abordarán aspectos como el institucionales, humanos, materiales y económicos.

7.1 Institucionales

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, no se dispone de recursos institucionales, dado que el proyecto no está vinculado con ninguna institución o empresa.

7.2 Humanos

Para este proyecto no se requiere gestión de Recursos Humanos, ya que no implica la participación de personal, dado que su desarrollo no requiere la intervención de individuos externos.

7.3 Materiales

- Suministros de oficina.
- Laptop.
- Smartphone.
- Servicio de internet.
- Herramientas de desarrollo.
- Componentes electrónicos
- Dispositivo (Controlador)
- Armazón
- Equipo de riego

7.4 Económicos

Tabla 2: Presupuesto

N.	Detalle	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Resma de papel bond	c/u	1	\$5.00	\$5.00
2	Impresora	c/u	1	\$200.00	\$200.00
3	Laptop	c/u	1	\$1000.00	\$1000.00
4	Smartphone	c/u	1	\$300.00	\$300.00
5	Servicio de internet	c/u	5	\$30.00	\$150.00
7	Componentes electrónicos	c/u	7	\$5.00	\$35.00
8	Dispositivo (Controlador)	c/u	1	\$80.00	\$80.00
9	Armazón	c/u	1	\$30.00	\$30.00
10	Equipo de riego	c/u	1	\$60.00	\$60.00
9	Servicio de hosting api	c/u	1	\$20.00	\$20.00
10	Servicio de hosting BD	c/u	1	\$20.00	\$20.00
Subtotal					\$1900
Imprevistos (%12)					\$228
Total					\$2128

Elaborado por: el investigador

8 Cronograma

Este apartado detalla el cronograma de actividades correspondientes al desarrollo del proyecto de investigación. Las labores comenzarán el 11 de marzo de 2024 y concluirán el 28 de junio del mismo año.

Tabla 3: Cronograma

Objetivos	Actividades	Recursos	MARZO			ABRIL				MAYO				JUNIO			
			2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Analizar herramientas y algoritmos para sistemas de monitoreo y control basados en lógica difusa.	Elaboración del escrito de la tesis	Repositorios digitales															
	Investigación de herramientas para sistemas de monitoreo basados en lógica difusa.																
	Investigación de procesos asociados a sistemas de control basados en lógica difusa.																
	Investigación de tecnologías de desarrollo móvil.																
	Selección y evaluación de las herramientas.																
Analizar los procesos de consumo de agua en el Vivero Michita para mejorar la gestión de este recurso.	Recopilación detallada de datos sobre el consumo de agua en distintos cultivos del Vivero.	Sensores y Software de Preprocesamiento de Datos															
	Preprocesamiento de los datos recolectados.																
	Análisis detallado de los patrones de consumo de agua para cada tipo de planta.																
	Planificación y diseño del sistema.																
	Desarrollo de la lógica difusa para el control del riego.																

[illegible]

Elaborado por: el investigador

9 Bibliografía

- [1] Gestión del agua con fines agrícolas. Publisher: IAEA. [En línea]. Disponible en: <https://www.iaea.org/es/temas/gestion-del-agua-con-fines-agricolas>
- [2] Temperatura y altitud por regiones, en ecuador. [En línea]. Disponible en: <https://migrasegura.org/informacao/clima-geografia/>
- [3] C. N. C, E. P. Ch, S. Rosero, y B. Quishpe, “Estudio del aprovechamiento de agua de riego disponible por unidad de producción agropecuaria, con base en el requerimiento hídrico de cultivos y el área regada, en dos localidades de la sierra ecuatoriana,” vol. 5, no. 1, pp. 051–070, number: 1. [En línea]. Disponible en: <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/article/view/1427>
- [4] A. d. I. Luz y L. Lázara, “Cultivo de plantas medicinales en recipientes,” vol. 19, no. 1, pp. 4–13, publisher: 1999, Editorial Ciencias Médicas. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1028-47962014000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [5] En ecuador, el riego tecnificado equivale a cultivos más sostenibles y mejor alimentación. [En línea]. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/07/14/en-ecuador-el-riego-tecnificado-equivale-a-cultivos-m-s-sostenibles-y-mejor-alimentaci-n>
- [6] I. M. Lema Holguín, “Implementación de un sistema automático de riego por goteo.” masterThesis, accepted: 2018-02-22T18:48:44Z. [En línea]. Disponible en: <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/8056>
- [7] C. E. Alcívar Domínguez y C. A. Vallejo Aguilar, “Sistema automatizado de riego basado en sensorización en los cultivos de ciclo corto en el sector la pastora - cantón tosagua,” bachelorThesis, accepted: 2018-12-27T19:35:07Z. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.esPAM.edu.ec/handle/42000/859>
- [8] R. Salazar, J. C. Rangel, C. Pinzón, y A. Rodríguez, “Irrigation system through intelligent agents implemented with arduino technology,” vol. 2, no. 3, pp. 29–36. [En línea]. Disponible en: <https://revistas.usal.es/index.php/2255-2863/article/view/ADCAIJ2014262936>
- [9] M. F. Hasan, M. Mahbubul Haque, M. R. Khan, R. Ismat Ruhi, y A. Charkabarty, “Implementation of fuzzy logic in autonomous irrigation system for efficient use of water,” en *2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision &*

- Pattern Recognition (icIVPR)*. IEEE, pp. 234–238. [En línea]. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8641017/>
- [10] M. S. Munir, I. S. Bajwa, y S. M. Cheema, “An intelligent and secure smart watering system using fuzzy logic and blockchain,” vol. 77, pp. 109–119. [En línea]. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045790618328581>
- [11] A. Al-Ali, A. Al Nabulsi, S. Mukhopadhyay, M. S. Awal, S. Fernandes, y K. Ailabouni, “IoT-solar energy powered smart farm irrigation system,” vol. 17, no. 4, p. 100017. [En línea]. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1674862X20300148>
- [12] K. R. Orozco Jaramillo y J. Ordóñez Mendieta, “Diseño e implementación de una red de sensores para el monitoreo de los niveles de radiación solar en la ciudad de Loja,” vol. 10, no. 1, p. 44. [En línea]. Disponible en: <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/maskay/article/view/1523>
- [13] V. Castillo Herrero. Desarrollo de una aplicación móvil segura para el acceso a un servidor cloud de datos IoT vía NFC. Place: Madrid, España Publisher: E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM). [En línea]. Disponible en: <https://oa.upm.es/58135/>
- [14] R. S. Krishnan, E. G. Julie, Y. H. Robinson, S. Raja, R. Kumar, P. H. Thong, y L. H. Son, “Fuzzy logic based smart irrigation system using internet of things,” vol. 252, p. 119902. [En línea]. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652619347729>
- [15] K. A. Kumar y K. Jayaraman, “Irrigation control system-data gathering in WSN using IOT,” vol. 33, no. 16, p. e4563. [En línea]. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dac.4563>
- [16] B. Mohammed, H. Bekkay, A. Migan-Dubois, M. Adel, y A. Rabhi, “An intelligent irrigation system based on fuzzy logic control: A case study for moroccan oriental climate region,” published: 2nd international conference on Embedded Systems and Artificial Intelligence (ESAI’21). [En línea]. Disponible en: <https://hal.science/hal-03312289>
- [17] H. Benyazza, M. Bouhedda, y S. Rebouh, “Zoning irrigation smart system based on fuzzy control technology and IoT for water and energy saving,” vol. 302, p. 127001. [En línea]. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652621012208>

- [18] D. K. Widyawati y A. Ambarwari, "Fuzzy logic design to control the duration of irrigation time in the greenhouse," vol. 1012, no. 1, p. 012086. [En línea]. Disponible en: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1012/1/012086>
- [19] Z. Haiyan y C. Yanhui, "Intelligent water resources management platform for precision irrigation agriculture based on internet of things." [En línea]. Disponible en: <https://link.springer.com/10.1007/s00521-022-07902-1>
- [20] "Fuzzy based irrigation control system for indian subcontinent," vol. 82, no. 3. [En línea]. Disponible en: <http://op.niscpr.res.in/index.php/JSIR/article/view/71761>
- [21] M. Neugebauer, C. Akdeniz, V. Demir, y H. Yurdem, "Fuzzy logic control for watering system," vol. 13, no. 1, p. 18485. [En línea]. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-45203-2>
- [22] V. Ramos Galindo, "Diseño de un sistema IoT de monitorización de humedad del suelo vía aplicación móvil," Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado, accepted: 2023-10-05T15:13:27Z Journal Abbreviation: Design of an IoT soil moisture monitoring system via mobile application. [En línea]. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/197732>
- [23] F. J. J. Peris, "PARA PRODUCCION DE PLANTA a PIE DE REPOBLACION."
- [24] B. Mohammed, H. Bekkay, A. Migan-Dubois, M. Adel, y A. Rabhi, "An intelligent irrigation system based on fuzzy logic control: A case study for moroccan oriental climate region."
- [25] H. E. Cabezas Orellana, "Análisis para el diseño de un sistema que gestione la bolsa de empleo y pasantías en la FAFI usando metodología XP programming." bachelorThesis, accepted: 2023-05-26T01:21:45Z. [En línea]. Disponible en: <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13967>
- [26] E. Bascón Pantoja, "El patrón de diseño modelo-vista-controlador (MVC) y su implementación en java swing," vol. 2, no. 4, pp. 493–507, publisher: Universidad Católica Boliviana. [En línea]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1683-07892004000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es