
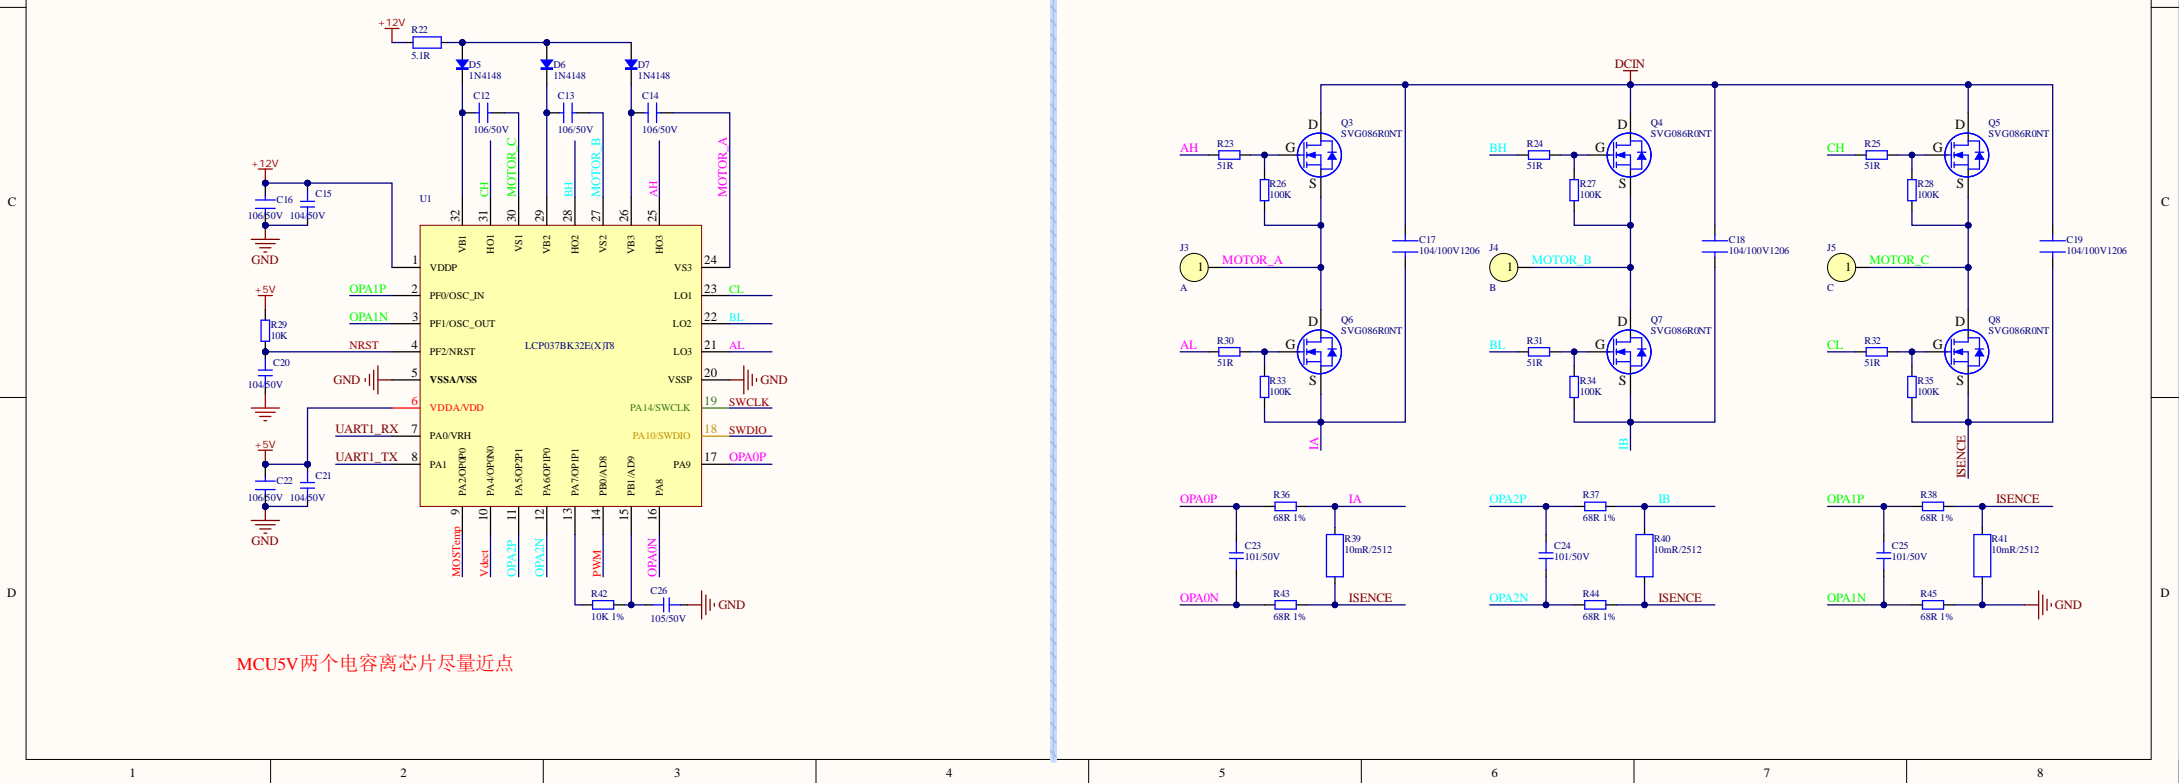


电解电容选择寿命大于等于2000小时，耐温105摄氏度，低ESR

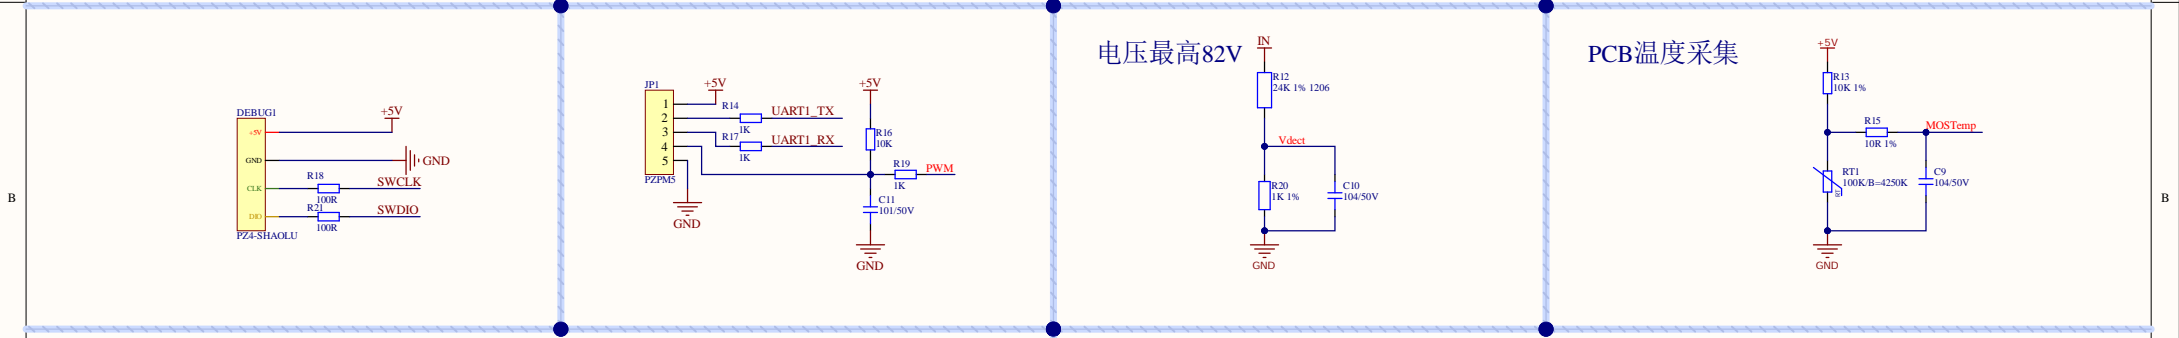

MCU5V两个电容离芯片尽量近点