
PetVest IMU卫星节点 ×6 (Hub的03_IMU_Mux每通道接一片)
SA0=GND → I2C 0x6A (改接3V3=0x6B, 用于通道冲突排查)
CS接3V3禁用SPI; INT1数据就绪; 上拉电阻在Hub侧, 节点不加

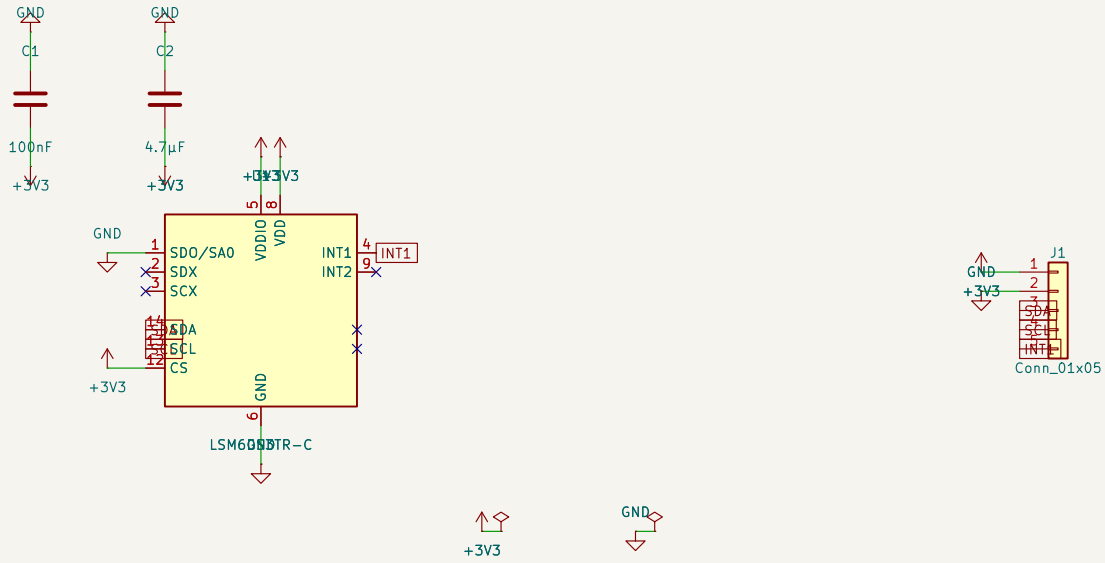

PetVest		
Sheet: /		
File: petvest-imu-node.kicad_sch		
Title: PetVest IMU卫星节点 LSM6DS3TR-C		
Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1