
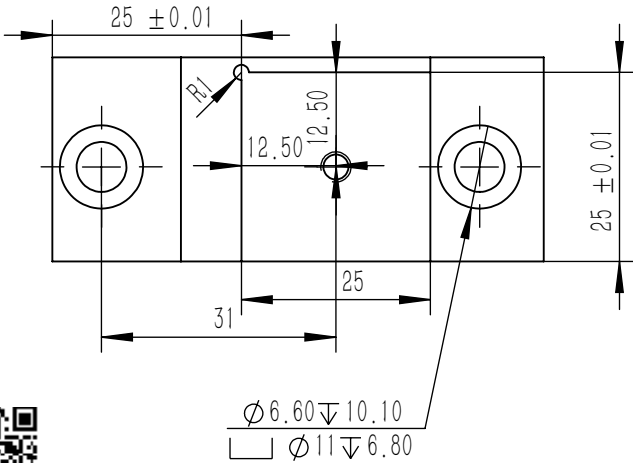
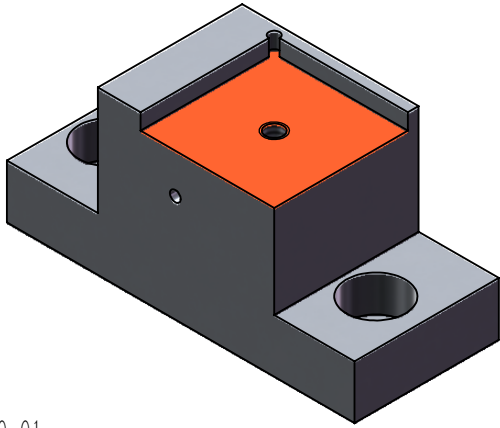


LFOV-DM-12

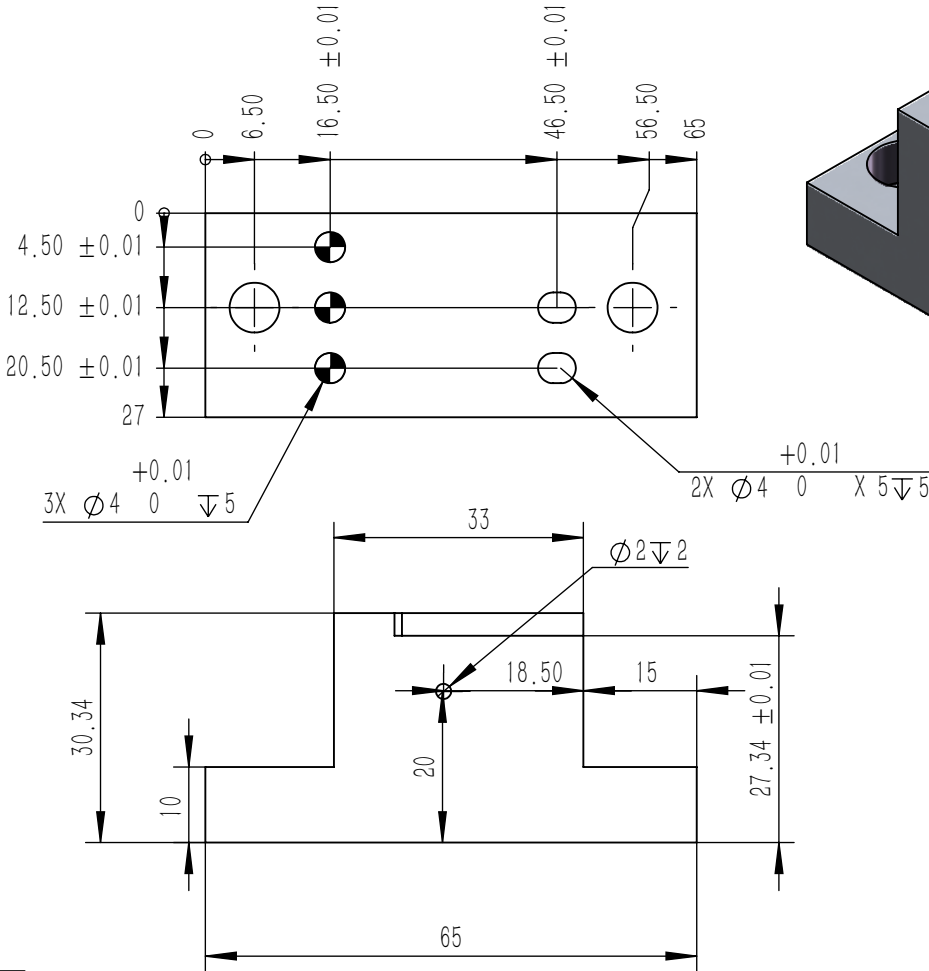

- 技术要求:
1. 严格按照尺寸加工;
 2. 去除毛刺、尖角;
 3. 未注公差等级需满足GB/T1804-m;
 4. 100#磨砂氧化哑黑;
 5. 销孔与腰孔与定位销配合公差H7-h8.

						6061 合金						南方科技大学-李依明组		
标记	处数	分区		更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	12_adaptor_pil_dec_tab		
设计	杨杰			标准化						85.903	1:1			
校核				工艺								LFOV-DM-12		
主管设计				审核										
				批准			共20张 第12张			版本 1.0		共 1 件		