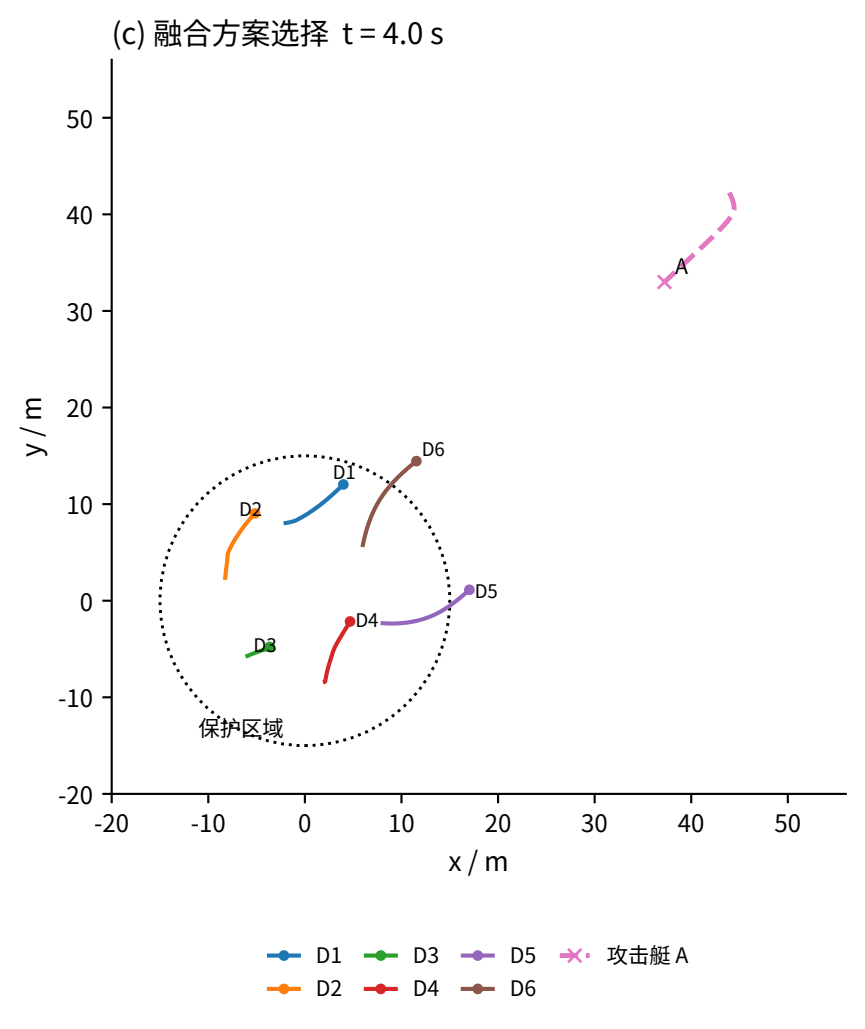
(c) 融合方案选择 t = 4.0 s
y / m
x / m
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-20
-10
0
10
20
30
40
50
A
D1
D2
D3
D4
D5
D6
保护区域
D1
D2
D3
D4
D5
D6
攻击艇 A