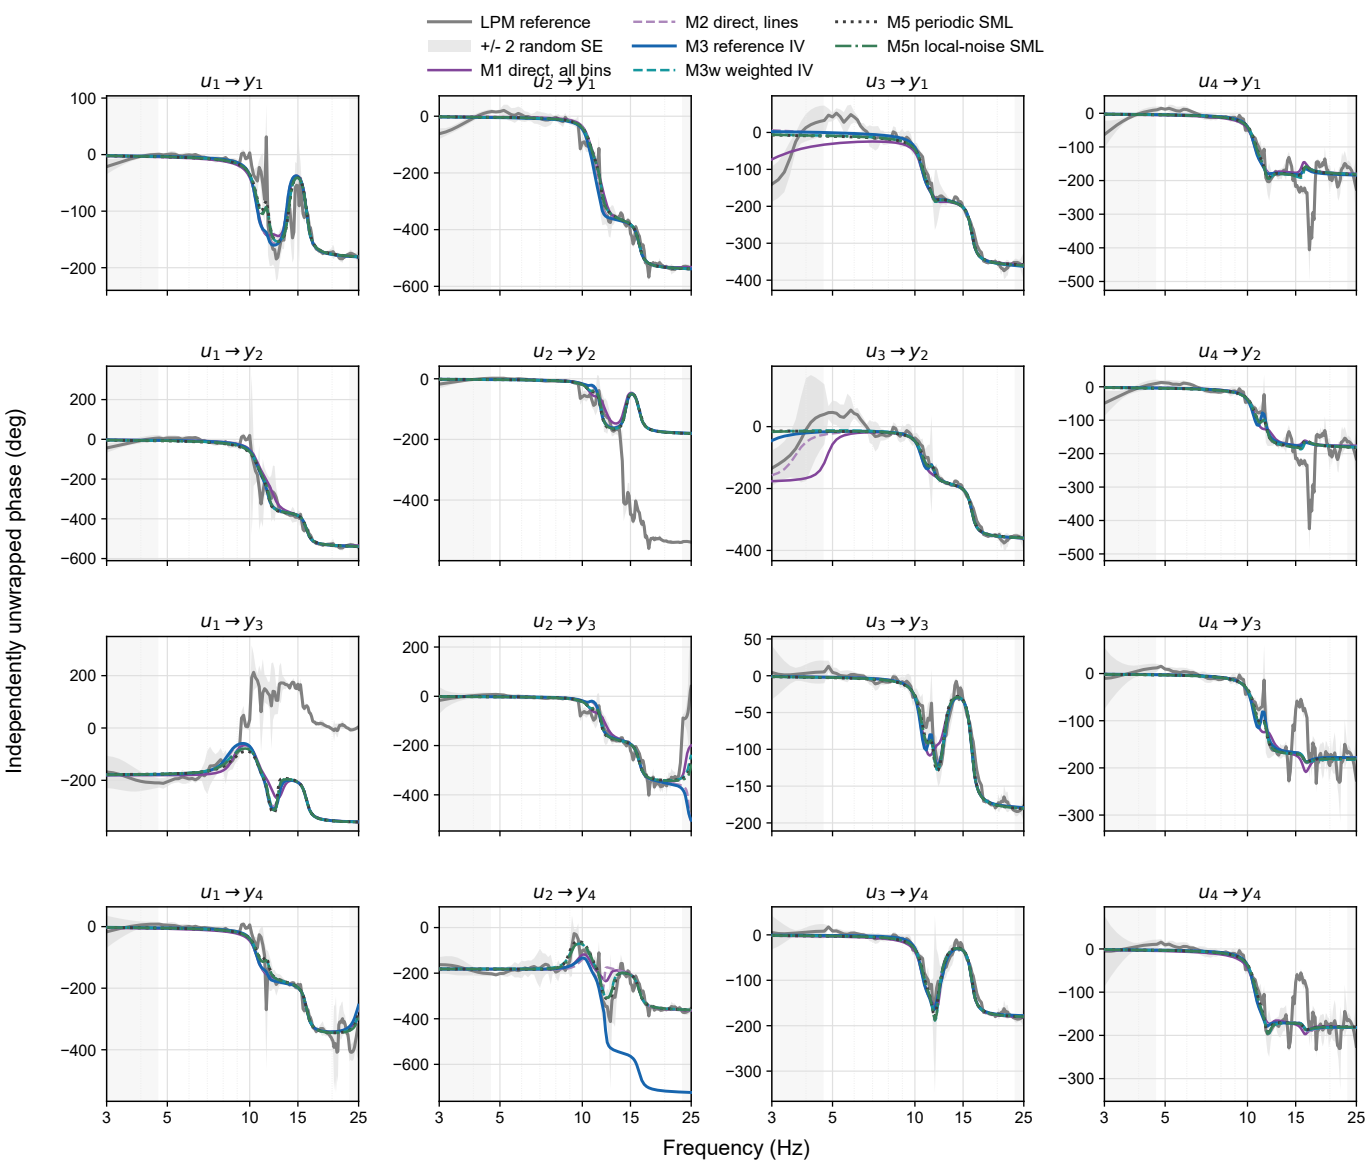

Phase comparison with a nonparametric FRF reference
$z = 0$ mm | Front 4-period models / back 4-period reference
LPM reference
+/- 2 random SE
M1 direct, all bins
M2 direct, lines
M3 reference IV
M3w weighted IV
M5 periodic SML
M5n local-noise SML
$u_1 \to y_1$
$u_2 \to y_1$
$u_3 \to y_1$
$u_4 \to y_1$
$u_1 \to y_2$
$u_2 \to y_2$
$u_3 \to y_2$
$u_4 \to y_2$
$u_1 \to y_3$
$u_2 \to y_3$
$u_3 \to y_3$
$u_4 \to y_3$
$u_1 \to y_4$
$u_2 \to y_4$
$u_3 \to y_4$
$u_4 \to y_4$
Independently unwrapped phase (deg)
Frequency (Hz)
LPM is an estimate, not ground truth; smoothing and inversion bias are not included in random SE.
Each curve unwrapped separately; only a constant multiple of 360 deg aligns its first point. Prior fixed delays are shared.