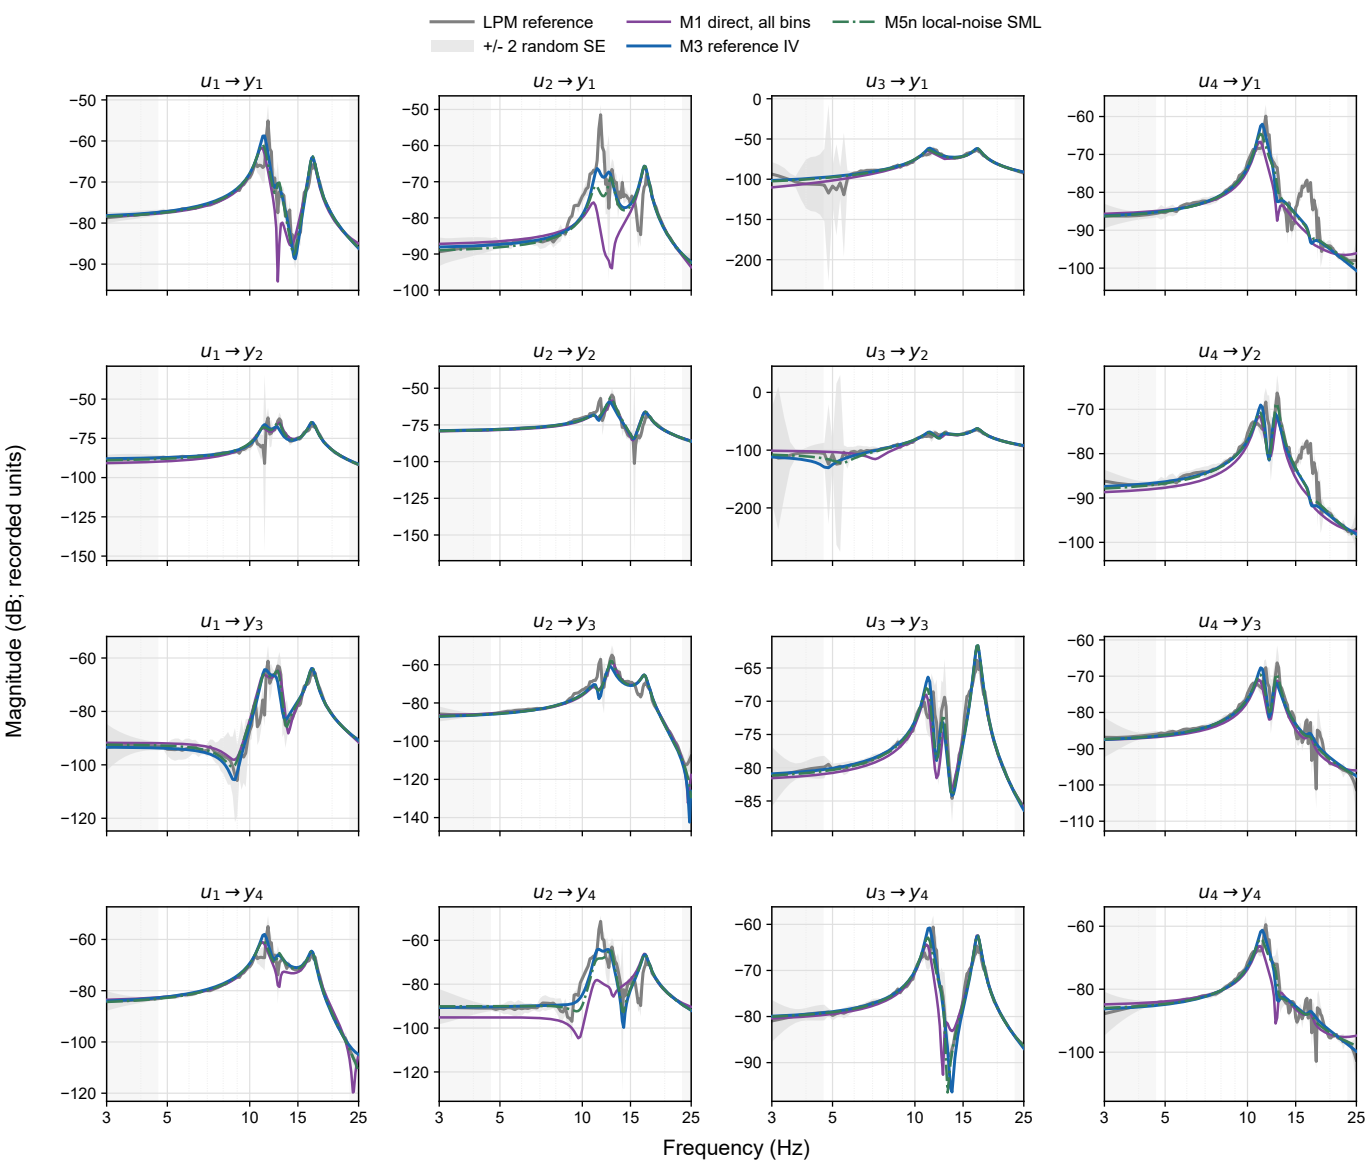

Nonparametric FRF reference and parametric models
$z = 1$ mm | Front 4-period models / back 4-period reference
LPM reference
+/- 2 random SE
M1 direct, all bins
M3 reference IV
M5n local-noise SML
$u_1 \to y_1$
$u_2 \to y_1$
$u_3 \to y_1$
$u_4 \to y_1$
$u_1 \to y_2$
$u_2 \to y_2$
$u_3 \to y_2$
$u_4 \to y_2$
$u_1 \to y_3$
$u_2 \to y_3$
$u_3 \to y_3$
$u_4 \to y_3$
$u_1 \to y_4$
$u_2 \to y_4$
$u_3 \to y_4$
$u_4 \to y_4$
Magnitude (dB; recorded units)
Frequency (Hz)
LPM is an estimate, not ground truth; smoothing and inversion bias are not included in random SE.
All frequency bins retained; pale end regions use asymmetric local windows. Prior fixed delays are shared.