Craquelures et vieillissement du caoutchouc (Tire Cracking / Dry Rot)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-08	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, flanc et sculptures

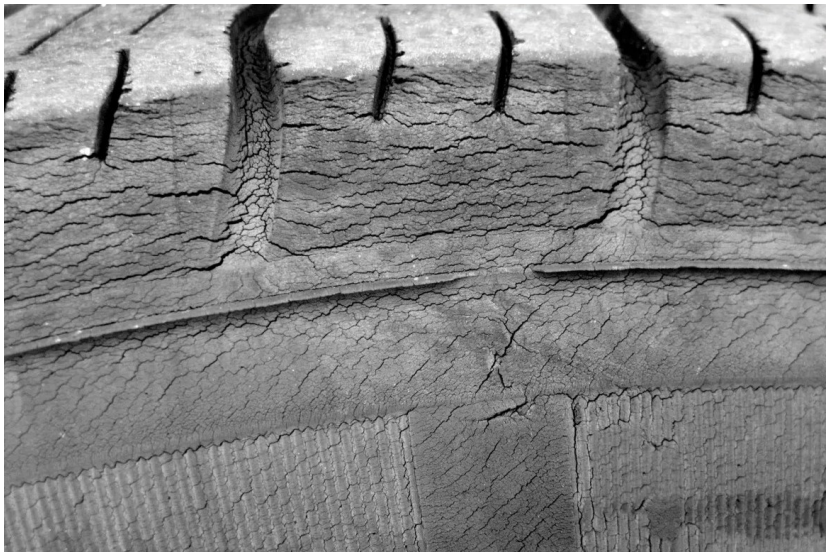


Figure PNE-08-F1 *(page 1) : Réseau de fines craquelures sur les blocs de la bande de roulement et sur le flanc (photo en noir et blanc).*
Source de l'image : simpletire.com, « Cracked Tires: Identification, Causes & Solutions | SimpleTire ».

1. Description du problème

La gomme se **dessèche et se fissure** sous l'effet de l'âge, du soleil, de l'ozone et du manque d'usage. Les craquelures fines fragilisent le pneu même s'il reste de la profondeur de sculpture.

2. Symptômes observables

- Réseau de fines fissures sur le flanc ou à la base des sculptures.
- Gomme dure, terne, qui perd sa souplesse.
- Fissures plus profondes autour des rainures.
- Vibrations et perte d'adhérence sur pneu ancien.

3. Causes possibles

- Âge du pneu (code DOT), même avec peu de kilomètres.
- Exposition prolongée au soleil, à la chaleur et à l'ozone.
- Sous-gonflage répété qui fatigue les flancs.
- Stockage ou immobilisation prolongée, produits d'entretien agressifs.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Examiner les flancs et la base des sculptures à la lumière.
2	Relever le code DOT pour connaître la semaine et l'année de fabrication.
3	Vérifier si les fissures sont superficielles ou profondes.
4	Contrôler la pression et l'état général du pneu.
5	Réduire la vitesse et éviter les longs trajets si les fissures sont profondes.
6	Éviter d'exposer inutilement le pneu au soleil.
7	Faire valider l'état par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Des craquelures profondes peuvent mener à une perte d'air ou à un éclatement, surtout sur autoroute ou par forte chaleur.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu lorsque les fissures sont profondes ou nombreuses.
- Remplacement préventif des pneus anciens selon les préconisations du fabricant (souvent après plusieurs années).
- Stockage à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Contrôle régulier de la pression.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si les fissures sont profondes, touchent le flanc ou si le pneu est très ancien.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-08-F1 : simpletire.com, « Cracked Tires: Identification, Causes & Solutions | SimpleTire ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] ISO 4223-1:2017, Définitions de certains termes utilisés dans l'industrie du pneumatique, Partie 1 : pneumatiques.
[S5] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).