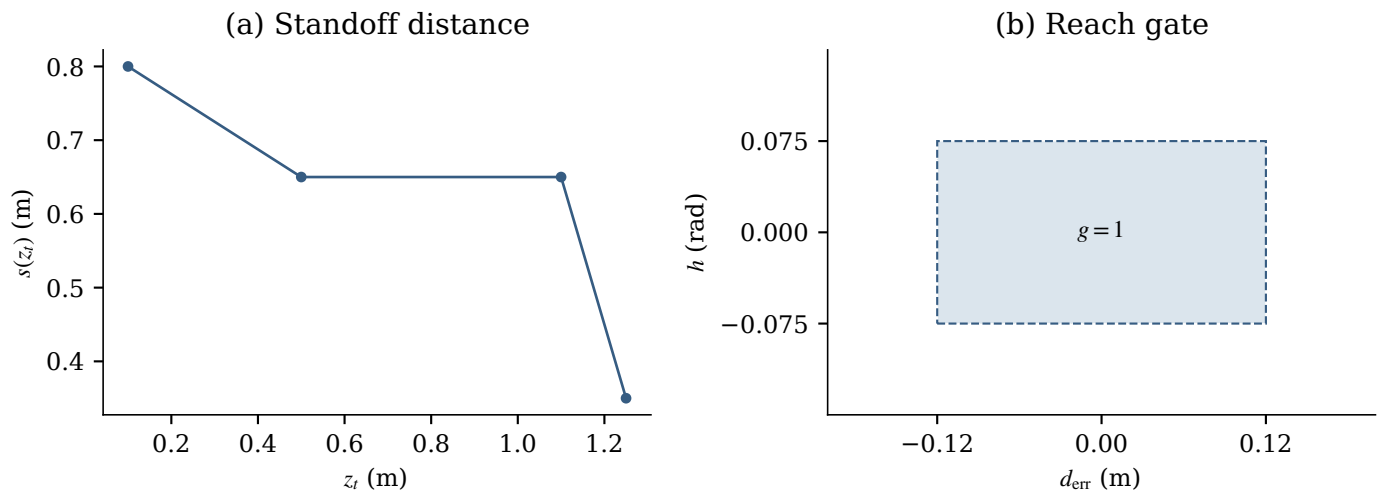
(a) Standoff distance
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
$s(z_t)$ (m)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
z_t (m)
(b) Reach gate
0.075
0.000
−0.075
h (rad)
$g = 1$
−0.12
0.00
0.12
d_{err} (m)