

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Заглушка для
проводов в столешнице" для системы автоматизированного
проектирования КОМПАС-3D**

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение.....	3
1.2 Наименование заказчика и исполнителя.....	3
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС.....	3
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС.....	4
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5
2.1 Цели создания АС.....	5
2.2 Назначение АС.....	5
3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.....	6
3.1 Требования к структуре АС в целом.....	6
3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	7
3.3 Требования к видам обеспечения АС	8
3.4 Общие технические требования к АС.....	9
4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	10
5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	11
5.1 Порядок организации разработки АС.....	11
5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	11
5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ.....	11
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13
6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей.....	13
6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям.....	13
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	15
7.1 Перечень подлежащих разработке документов.....	15
7.2 Вид представления и количество документов	15
7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	15
8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	17

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

1.2 Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;
- ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;
- ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;
- ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 9 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для САПР Компас 3D является автоматизация построения заглушек.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием врезных круглых заглушек для вывода проводов через столешницу различных типоразмеров. Благодаря данному расширению, конструкторы мебели могут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости быстро перестроить её под диаметр монтажного отверстия и габариты пучка кабелей. На рисунке 2.1 представлена схема модели заглушки с основными размерами.

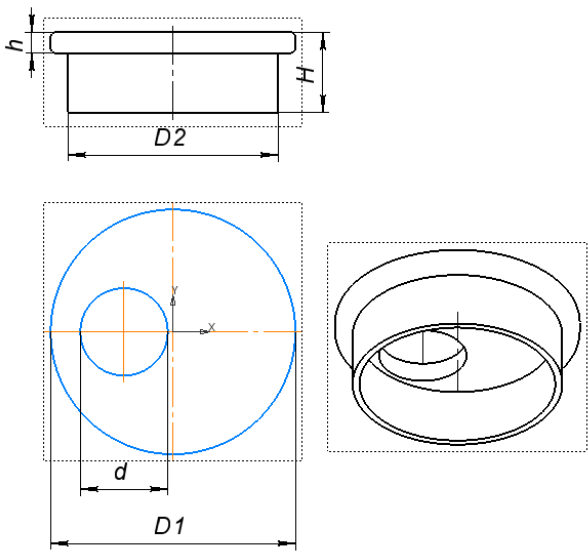


Рисунок 2.1- Модель заглушки с размерами

Добавлено примечание ([КА1]): Выравнивание по ширине

Добавлено примечание ([КА2]): Дефис. Нужно тире.
отформатировано: русский

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР “Компас 3D”, который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы “Компас 3D” для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- внешний диаметр фланца D_1 (50 - 100 мм);
- диаметр посадочного цилиндра D_2 (40 - 90 мм, зависимый параметр: $D_2 \leq D_1 - 8$ мм, обеспечивающий опорный бортик не менее 4 мм с каждой стороны);
- диаметр выреза под кабеля (15 - 60 мм, зависимый параметр: $d \leq D_2 - 10$ мм, гарантирующий толщину стенки цилиндра не менее 5 мм);
- общая высота посадки H (12 - 35 мм);
- толщина бортика h (1.5 - 5.0 мм, условие целостности: $h < H$).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построением объекта «Заглушка для проводов в столешнице» в САПР КОМПАС-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
- Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 “*Изменяемые параметры для плагина*”).
- Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина “Заглушка для проводов в столешнице” не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Заглушка для проводов в столешнице — элемент мебельной фурнитуры, устанавливаемый в сквозное монтажное отверстие стола для вывода и упорядочивания кабелей офисной техники, а также защиты изоляции от повреждения о края столешницы.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР “КОМПАС-3D”, производящая построение модели заглушки по заданным параметрам.

Добавлено примечание ([КА3]): Дефис.

Отформатировано: Отступ: Слева: 1,02 см, Первая строка: 1,25 см

Добавлено примечание ([КА4]): Красная строка?

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При выборе ~~программного обеспечения~~ ПО необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР “КОМПАС-3D” версии 2026.

~~Помимо~~ этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с NET Framework 4.7.2.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы: процессор 2.5 ГГц; ОЗУ 16 ГБ; диск 24 ГБ; видеокарта 4 ГБ и поддержкой OpenGL 4.5.

- ~~ЦП 2.5 ГГц;~~
- ~~16 ГБ ОЗУ;~~
- ~~место на диске 24 ГБ;~~
- ~~графический процессор с объемом памяти 4 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 и OpenGL 4.5.~~

~~3.3.10~~ 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

Добавлено примечание ((КА5)): Красная строка.

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,25 см

отформатировано: английский (США)

3.3.143.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

Отформатировано: Отступ: Первая строка: 1,25 см

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

отформатировано: английский (США)

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина " Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработан согласно	Сроки выполнения
1	Создание технического задания	Техническое задание	—	ГОСТ 34.602–2020	Не позднее 30 сентября 2026 года
2	Создание проекта системы	Проект системы	—	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 15 октября 2026 года
3	Реализация плагина	Программный код	—	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 15 ноября 2026 года
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			

Окончание Таблицы 4.1.

1. Доработка плагина 2. Создание пояснительной записки	Программный код	—	1. RSDN Magazine #1-2004 2. ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 29 декабря 2026 года
	Модульные тесты			
	Пояснительная записка			

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина " Заглушка для проводов в столешнице" для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация для языка программированию C#;
- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1—Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

6.1

отформатировано: английский (США)

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приёмочного испытания входит ручное тестирование.

6.1—Общие требования к приёмке работ по стадиям

6.2

отформатировано: английский (США)

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

отформатировано: русский

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

отформатировано: английский (США)

Добавлено примечание ([КА6]): Висячая строка

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах *.docx* и *.pdf* по одному экземпляру каждый

1. Техническое задание;
2. Проект системы;
3. Пояснительная записка;
4. Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
- шрифт – Times New Roman 14;

- первая строка – отступ 1,25 см;
- межстрочный интервал – полуторный;
- выравнивание – по ширине;
- перенос слов – автоматический
- перенос слов из прописных букв – отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании: учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов - Томск : Эль Контент, 2014. - 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»
3. ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;
7. Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 494 с. : ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560с.