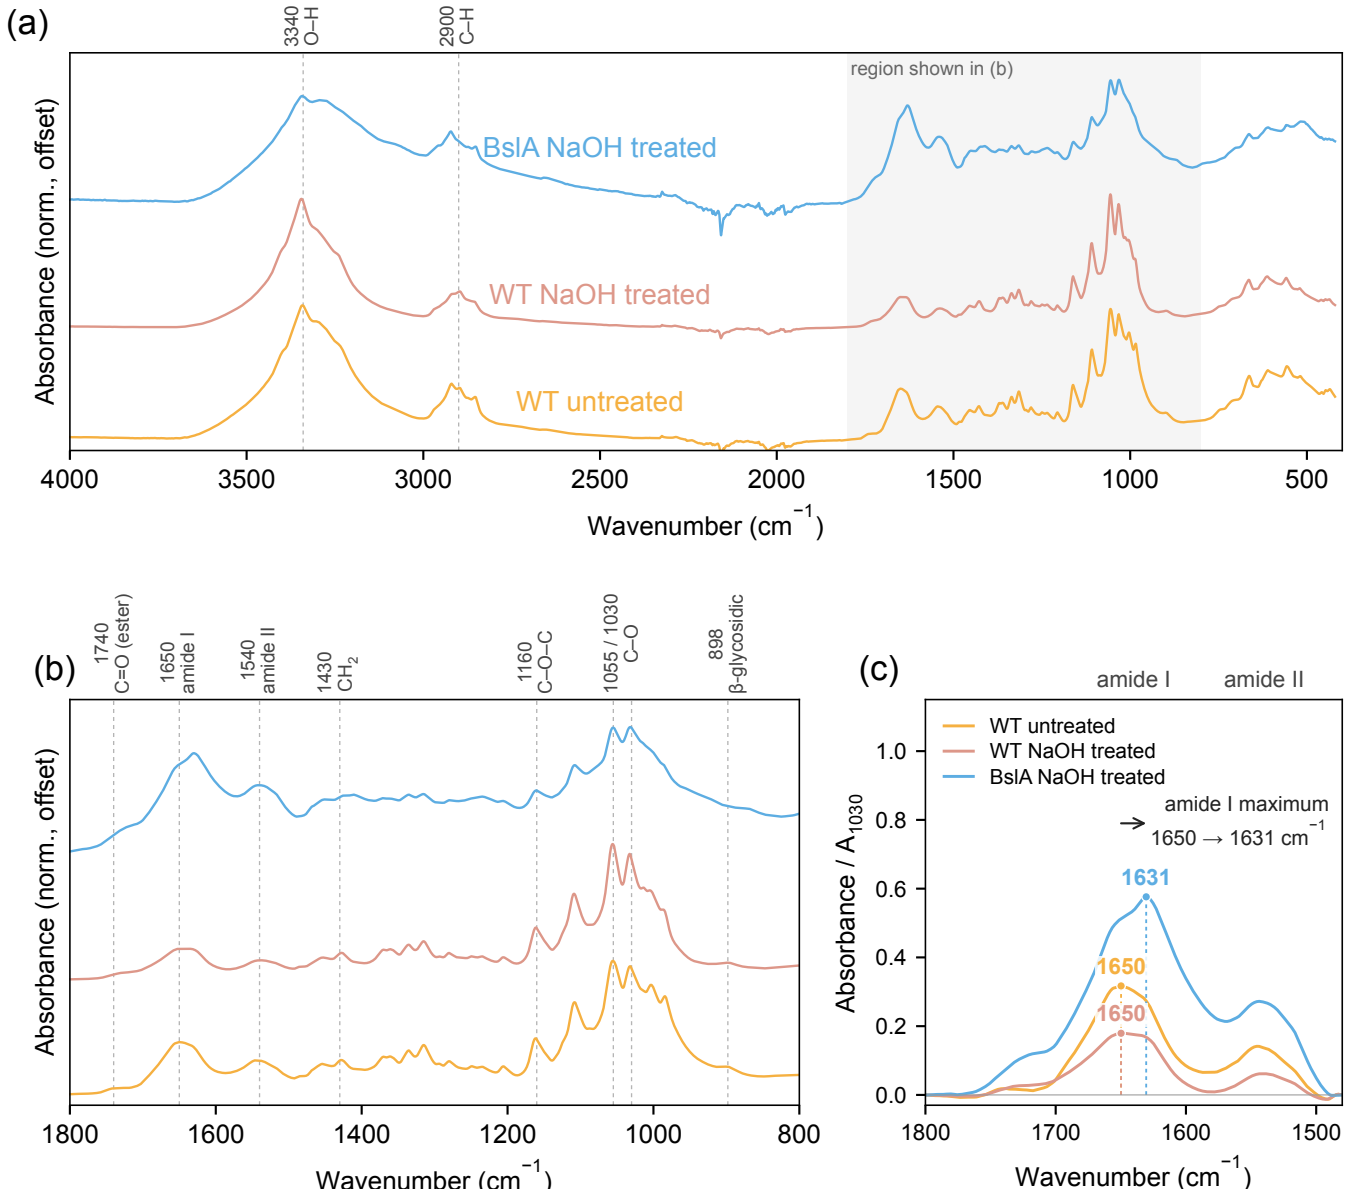

(a)
3340
O–H
2900
C–H
region shown in (b)
BslA NaOH treated
WT NaOH treated
WT untreated
Absorbance (norm., offset)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber (cm^{-1})
(b)
1740
C=O (ester)
1650
amide I
1540
amide II
1430
CH$_2$
1160
C–O–C
1055 / 1030
C–O
898
β-glycosidic
Absorbance (norm., offset)
1800
1600
1400
1200
1000
800
Wavenumber (cm^{-1})
(c)
amide I
amide II
WT untreated
WT NaOH treated
BslA NaOH treated
amide I maximum
1650 → 1631 cm^{-1}
1631
1650
1650
Absorbance / A$_{1030}$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1800
1700
1600
1500
Wavenumber (cm^{-1})