



Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5





TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan
1	1	08/09/2015	Modif panjang 967 jd 960
2	2	15/06/2021	Modif panjang
3	3		
4	4		



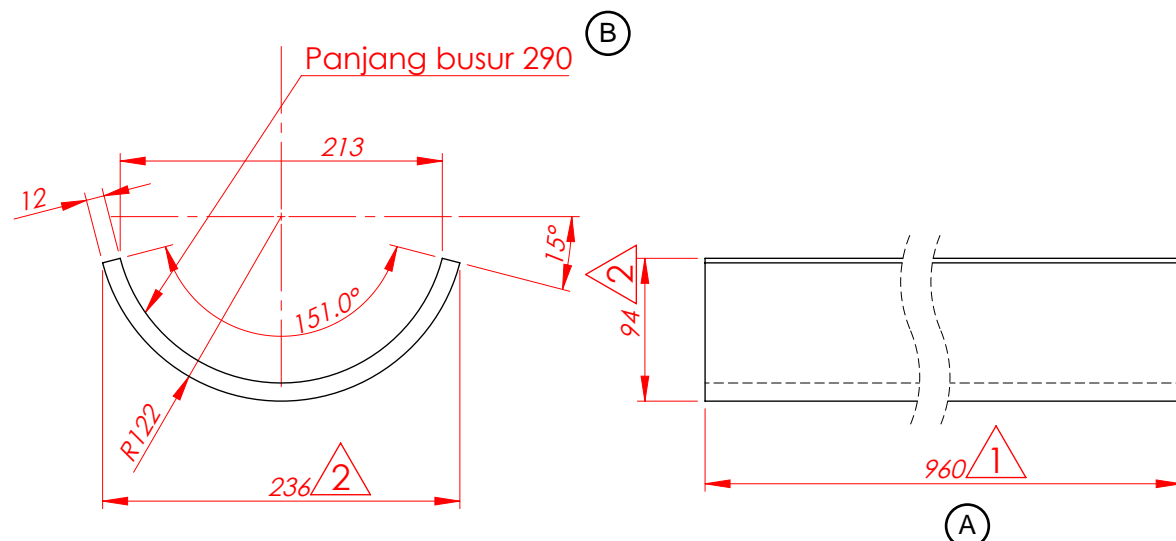Process	CUT																	Prepare	Approve
Check Dim	A	B																	



	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan
	3,31					UHMWPE 500
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian			T=
		6/15/2021	LIFT PLASTIC 3			P=
Disetujui	Skala	Ukuran	No. Gambar			L=
	1:5	mm	T17401-F1400000			OD=
						ID=