
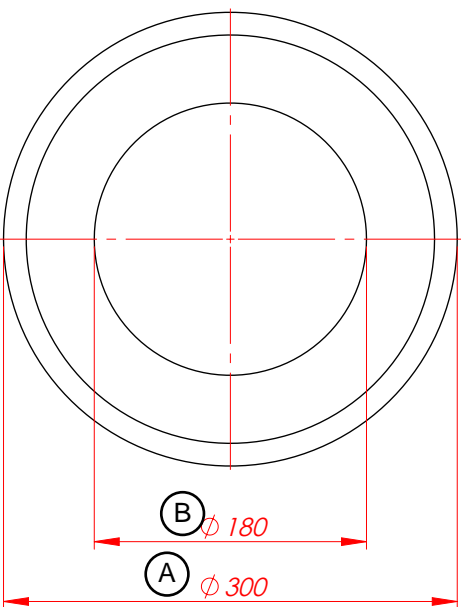
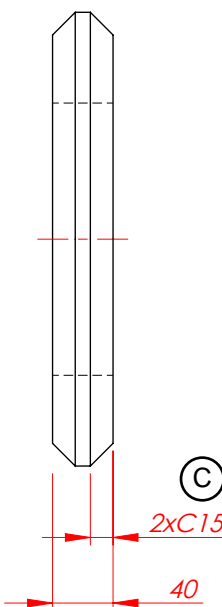





0

CGR002-F1323000

Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
		Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000											
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan								
	△										
	△										
	△										
Process		ET	GL							Prepare	Approve
Check Dim		A	B	C							
<div><div></div><div></div></div>											
	Bobot (kg)		Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan				
	12.60						GRADE700				
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian				T=	40			
		1/17/2023	COLLAR				P=	300			
							L=	300			
							OD=	0			
							ID=	0			
Disetujui	Skala	Ukuran	<div>11</div>	No.Gambar				<div>0</div>			
	1:5	mm		CGR002-F1323000							