


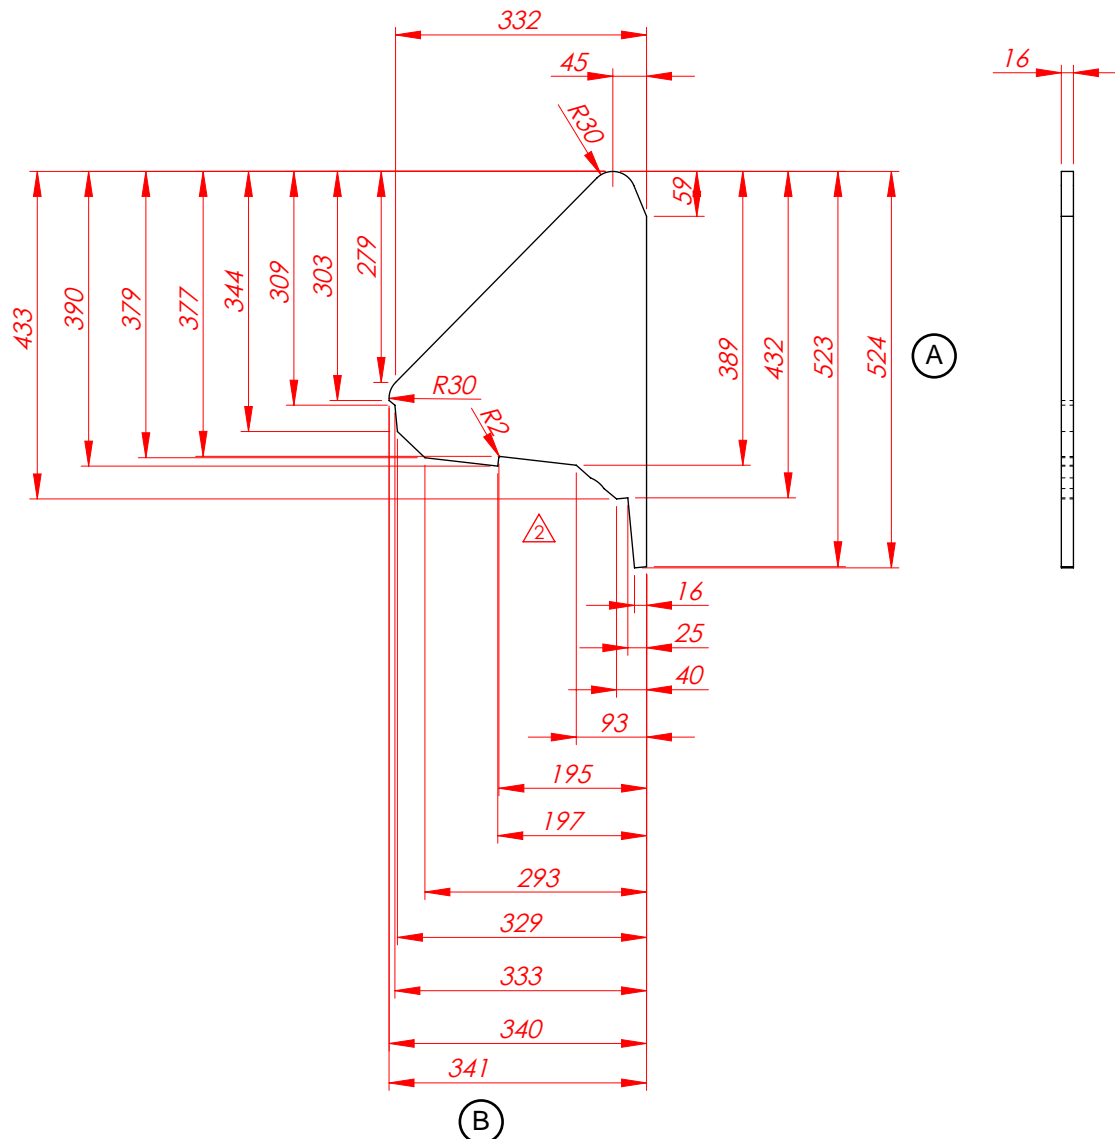







Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan
	2	02/03/2017	Penambahan fitur insert untuk interlock



[illegible]

	Bobot (kg) 11.63	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 16 P= 524 L= 341 OD= 0 ID= 0
Diperiksa  UNOF	Digambar  roni	Tanggal 7/6/2021	Nama Bagian TIP STIFFENER PLATE			
Disetujui  Smz	Skala 1:10	Ukuran mm		No. Gambar T17401-B114E000		