



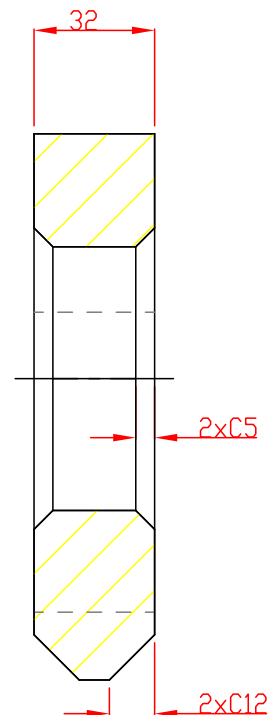
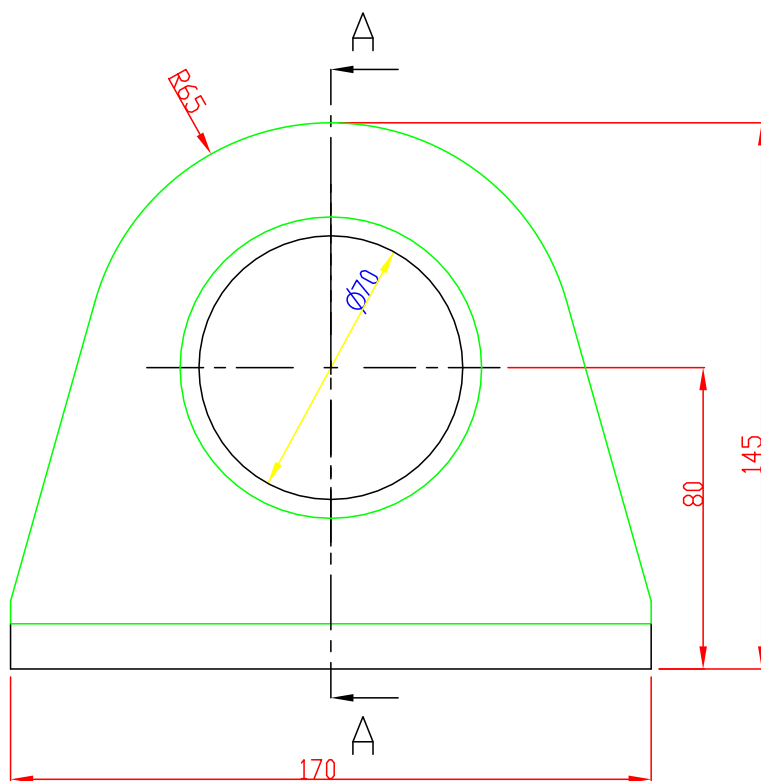



<div> <div></div> <div>CGN007-F1700000</div> </div>	Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
		Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5
	TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan											Micro
 x				Micro		 x					Micro
 x				Micro		 x					Micro



SECTION A-A

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan
-----	-------------	------	------------

CGN008-F1000000	4
CGN007-F1000000	4
Penggunaan	jml

	Bobot (kg) 2.772	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan GRADE 250 32x170x145
Diperiksa	Digambar PUJI	Tanggal 19-Oct-17	Nama Bagian HOOK	Perl.Permukaan	
Disetujui	Skala 1:2	Ukuran mm	1/1	No. Gambar CGN007-F1700000	