


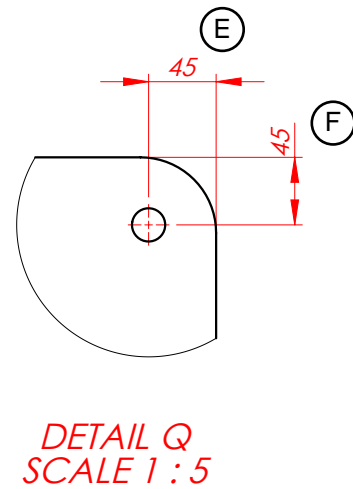


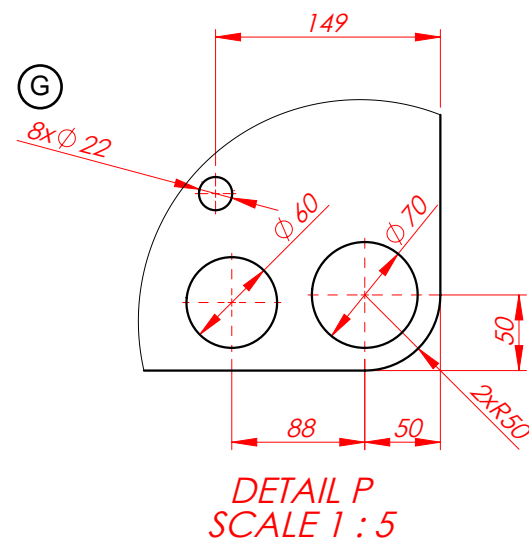


TIK502-B11F0000

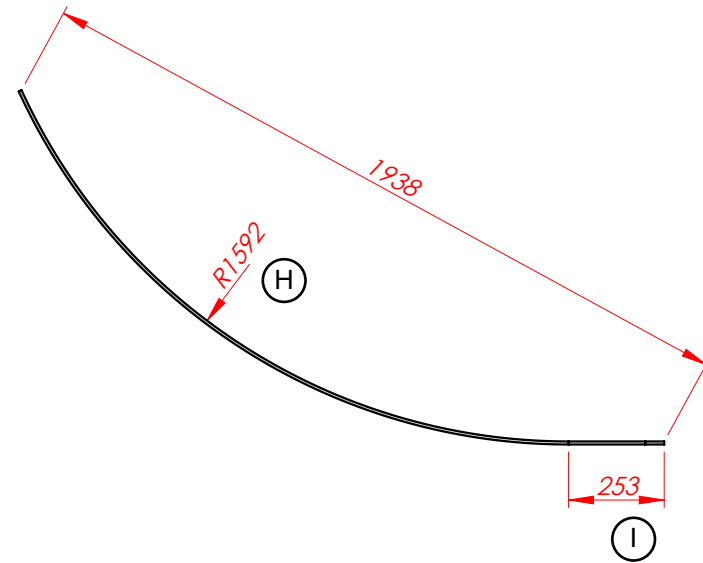

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	▲									
	▲									
	▲									
Process	PLM	RB							Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	

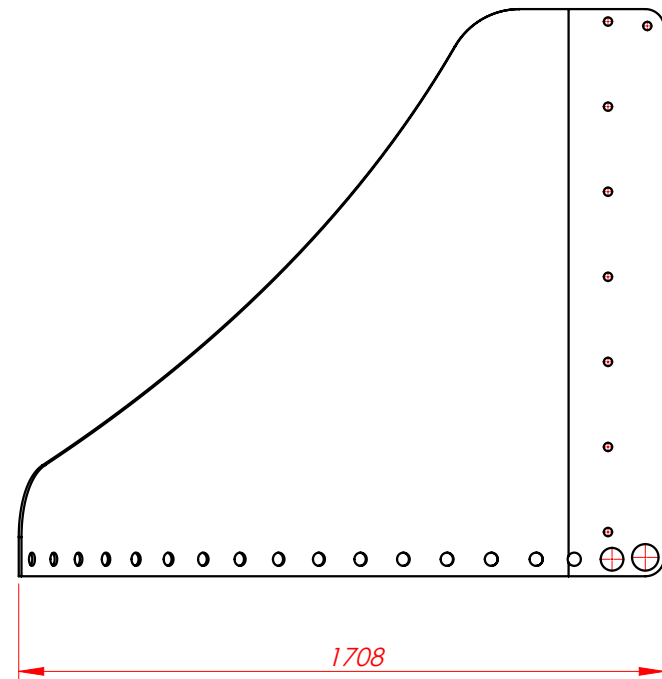

BENTANGAN

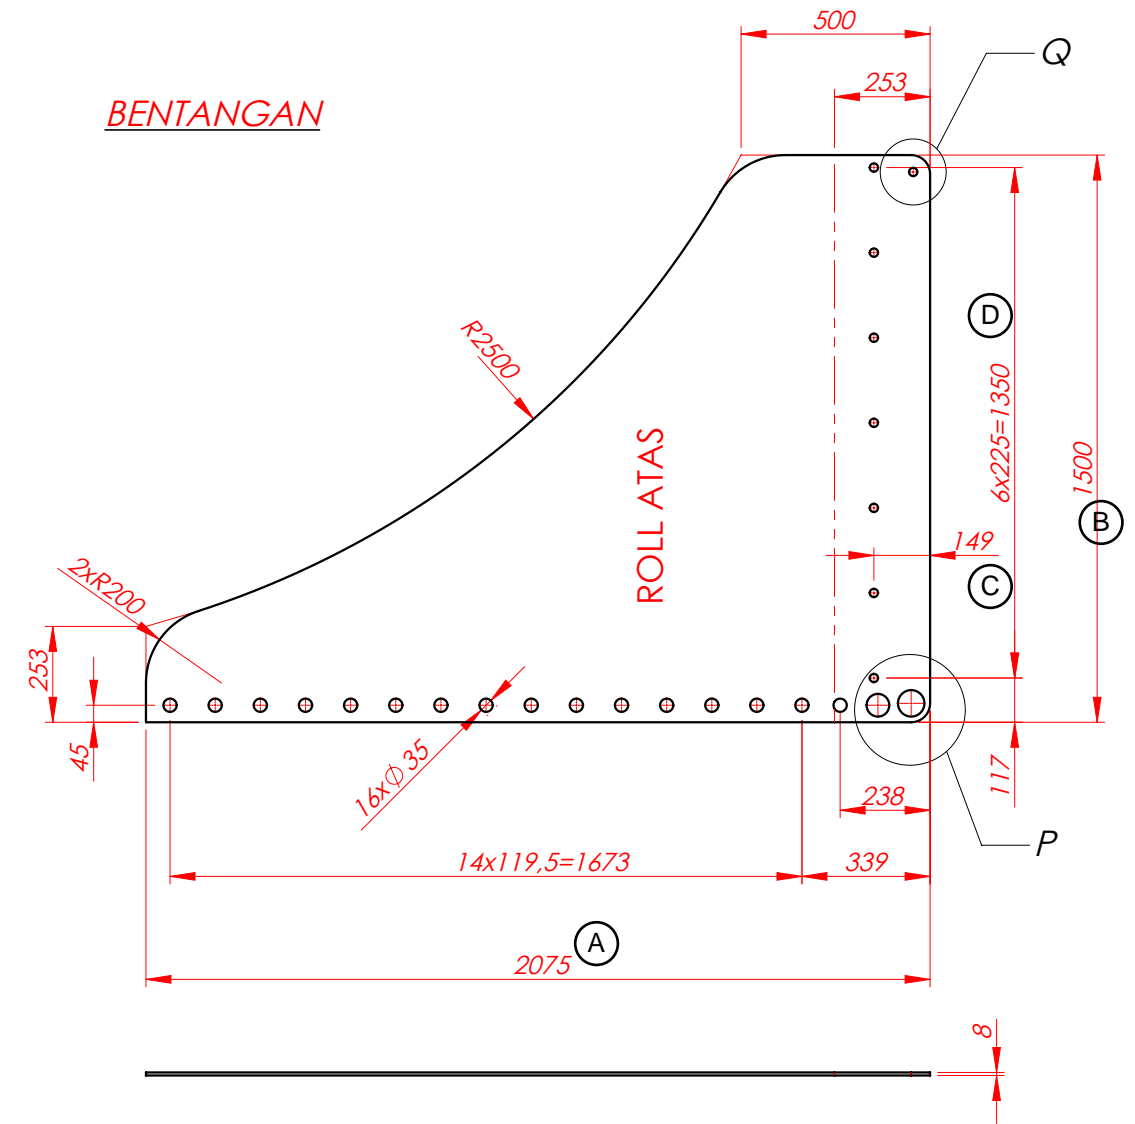

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan HBN 400
	114					T= 8 P= 2075 L= 1500 OD= 0 ID= 0
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian			
anof	anof	8/12/2020	PLATE			
Disetujui	Skala	Ukuran	No.Gambar			
Smx	1:20	mm	TIK502-B11F0000			