
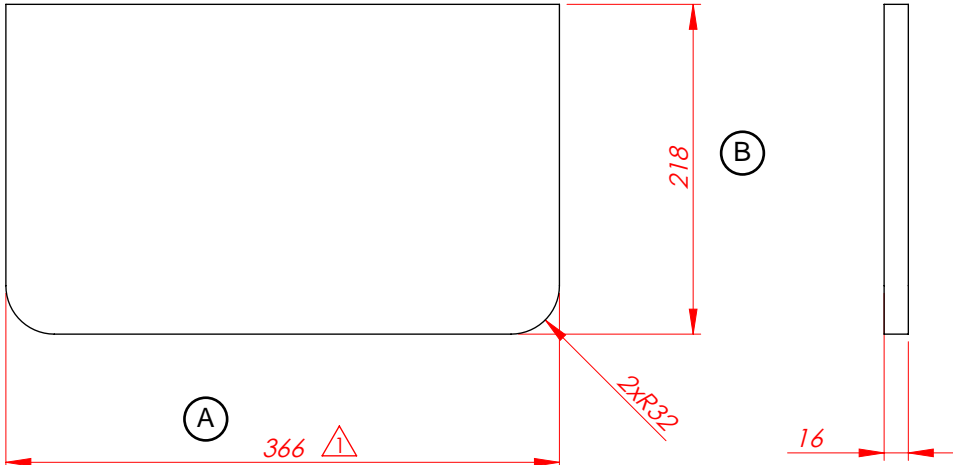



1	Toleransi umum untuk permesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi			± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHT PADA SIP 04.000												
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan									
	1	31/08/2021	Perubahan Bentuk Komponen									
	2											
	3											
<div style="text-align: right;">  </div>												
Process	ET										Prepare	Approve
Check Dim	A	B										
												
	Bobot (kg)		Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan					
	9.97						GRADE250					
Diperiksa	Digambar	Tanggal	Nama Bagian				T=					
	8/18/2021	REINFORCE				P=						
Disetujui	Skala	Ukuran	No.Gambar				L=					
	1:5	mm	RD7005-B1155000				OD=					
							ID=					